



TRUTEKTM
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

产品目录



关于TRUTEK	4
产品选择	5
气罐&射钉枪	6 - 10
机械锚栓	11 - 18
化学锚栓&配件	20 - 24
轻型锚栓	25 - 31
保温钉	32 - 34
硬质合金钻头	35 - 36
磨料&金刚石盘	37
干壁钉	38 - 39
TRUTEK 品牌	40
TRUTEK 电动工具	41



射钉器TGT C38

(包装箱内提供完整工具)



产品编号	能级(J)	弹匣容量 (个)	钉长 (毫米)	工具重量 (千克)	气体容积	电池寿命
TGT C38	90	30 或 40	13 - 40	3.9	1200发	4000发



射钉器用高品质弹匣钉

(打入混凝土钢筋)

产品编号	基础材质	钉直径 (毫米)	钉长 (毫米)	与...使用	纸盒包装	外箱包装
TGT15P	钢	3.0/2.6	15	TGT C38	1000	5000
TGT19P	钢	3.0/2.6	19	TGT C38	1000	5000
TGT22P	钢、混凝土、砖	3.0/2.6	22	TGT C38	1000	5000
TGT25P	钢、混凝土、砖	3.0/2.6	25	TGT C38	1000	5000
TGT32P	钢、混凝土、砖	3.0/2.6	32	TGT C38	1000	5000
TGT38P	钢、混凝土、砖	3.0/2.6	38	TGT C38	1000	5000



射钉器用高品质弹匣钉C5

(打入混凝土钢筋)

产品编号	基础材质	钉直径 (毫米)	钉长 (毫米)	与...使用	纸盒包装	外箱包装
TGT17C	钢	3.0/2.6	17	DeWalt C5	800	4000
TGT19C	钢	3.0/2.6	19	DeWalt C5	800	4000
TGT22C	钢、混凝土、砖	3.0/2.6	22	DeWalt C5	800	4000
TGT27C	钢、混凝土、砖	3.0/2.6	27	DeWalt C5	800	4000
TGT32C	钢、混凝土、砖	3.0/2.6	32	DeWalt C5	800	4000
TGT38C	钢、混凝土、砖	3.0/2.6	38	DeWalt C5	800	4000

钢垫圈 & 射钉器用磁铁



产品编号	说明	垫圈直径 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TGA825MW	气体工具用钢垫圈	25	200	3600
TGT100-104	气体工具用磁铁	25	-	-

射钉器用气体



产品编号	说明	燃料电池容量 (毫升)	燃料电池重量 (克)	与...使用	纸盒包装	外箱包装
TGC165S	气体工具/标准	80	40	C38/IS200	20	100



射钉器TGT IS200

(包装箱内提供完整工具)



产品编号	能级(J)	弹匣容量 (个)	绝缘厚度 (毫米)	工具重量 (千克)	气体容积	电池寿命
TGT IS200	90	-	25 - 200	3.3	800 发	4000 发

发泡胶和硬岩棉用保温钉

(60毫米衬圈)

产品编号	基础材质	绝缘厚度 (毫米)	钉长	纸盒包装	外箱包装
TIF60050	混凝土、钢，砖	50	52	500	16000
TIF60060	混凝土、钢，砖	60	52	500	16000
TIF60070	混凝土、钢，砖	70	52	500	16000
TIF60080	混凝土、钢，砖	80	52	500	16 000
TIF60100	混凝土、钢，砖	100	52	450	14 400
TIF60120	混凝土、钢，砖	120	52	400	12 800
TIF60140	混凝土、钢，砖	140	52	300	9 600
TIF60150	混凝土、钢，砖	150	52	300	9 600
TIF60160	混凝土、钢，砖	160	52	250	8 000
TIF60180	混凝土、钢，砖	180	52	250	8 000
TIF60200	混凝土、钢，砖	200	52	200	6 400



适用于: Trutek TGT IS200 和 LV600M

软岩棉紧固用保温钉

(90毫米衬圈)

产品编号	基础材质	绝缘厚度 (毫米)	钉长	纸盒包装	外箱包装
TIF90080	混凝土、钢，砖	80	52	250	8 000
TIF90100	混凝土、钢，砖	100	52	250	8 000
TIF90120	混凝土、钢，砖	120	52	200	6 400
TIF90140	混凝土、钢，砖	140	52	200	6 400
TIF90150	混凝土、钢，砖	150	52	150	4 800
TIF90160	混凝土、钢，砖	160	52	150	4 800
TIF90180	混凝土、钢，砖	180	52	100	3 200
TIF90200	混凝土、钢，砖	200	52	100	3 200



适用于: Trutek TGT IS200





粉末驱动工具



LV350

产品编号	套筒口径	头直径（毫米）	工具重量（千克）	弹匣钉长度/单个（毫米）	工具长度
LV350	6.8/11 (条)	8	2,35	- / 16-62	340



弹匣套筒 - 口径 6.8/11 毫米

产品编号	套筒口径	颜色	套筒功率	纸盒包装	外箱包装
TCGM	6.8/11	绿色	弱	100	10000
TCYM	6.8/11	黄色	中等	100	10000
TCRM	6.8/11	红色	强	100	10000
TCBM	6.8/11	黑色	极强	100	10000

适用于 LV350, DX5 和 DX460



LV500M

即将于 2023 年 1 月推出

产品编号	套筒口径	头直径（毫米）	工具重量（千克）	弹匣钉长度 单个（毫米）	工具长度
LV500M	6.8/11 (条)	8	3.2	16-72 / 16-62	450



TD 传动销 8/9 毫米塑料垫圈

产品编号	钉子直径 (毫米)	钉长 (毫米)	基础材质	纸盒包装	外箱包装
TD16K	3.8	16	钢	100	2000
TD19K	3.8	19	钢	100	2000
TD22K	3.8	22	钢	100	2000
TD27	3.8	27	钢、混凝土、砖	100	2000
TD32	3.8	32	钢、混凝土、砖	100	2000
TD37	3.8	37	钢、混凝土、砖	100	2000
TD42	3.8	42	钢、混凝土、砖	100	2000
TD47	3.8	47	钢、混凝土、砖	100	2000
TD52	3.8	52	钢、混凝土、砖	100	1000
TD57	3.8	57	钢、混凝土、砖	100	1000
TD62	3.8	62	钢、混凝土、砖	100	1000
TD72	3.8	72	钢、混凝土、砖	100	1000
TD82	3.8	82	钢、混凝土、砖	100	1000
TD97	3.8	97	钢、混凝土、砖	100	1000
TH19**	3.8	19	钢	100	5000

** 用于金属板紧固的顶帽销



适用于：LV350, DX5 和 DX460

TD 传动销 23 mm 金属垫圈


产品编号	钉子直径 (毫米)	钉长 (毫米)	基础材质	垫圈直径（毫米）	纸盒包装	外箱包装
TMWP27	3.8	27	钢、混凝土	23	100	1500
TMWP32	3.8	32	钢、混凝土	23	100	1500
TMWP47	3.8	47	钢、混凝土	23	100	1500



适用于：LV350, DX5 和 DX460

TDM 弹匣传动销

产品编号	钉子直径 (毫米)	钉长 (毫米)	基础材质	纸盒包装	外箱包装
TDM16K	3.8	16	钢	100	2000
TDM19K	3.8	19	钢	100	2000
TDM22K	3.8	22	钢	100	2000
TDM27	3.8	27	钢、混凝土、砖	100	2000
TDM32	3.8	32	钢、混凝土、砖	100	2000
TDM37	3.8	37	钢、混凝土、砖	100	2000
TDM42	3.8	42	钢、混凝土、砖	100	2000
TDM47	3.8	47	钢、混凝土、砖	100	2000
TDM52	3.8	52	钢、混凝土、砖	100	1000
TDM57	3.8	57	钢、混凝土、砖	100	1000
TDM62	3.8	62	钢、混凝土、砖	100	1000
TDM72	3.8	72	钢、混凝土、砖	100	1000



适用于：DX5 和 DX460

TXCC 吊顶锚栓

(悬挂夹适用于8毫米套筒工具)

产品编号	杆直径（毫米）	钉长（毫米）	纸盒包装	外箱包装
TXCC32	3.8	32	100	2000



适用于：LV350, DX5 和 DX460

TCC 环状管夹

(环状管夹适用于8毫米套筒工具或TGTC38气体工具)

产品编号	管/电缆直径（毫米）	孔尺寸（毫米）	纸盒包装	外箱包装
TCC16	16	6	50	1000
TCC20	20	6	50	1000



适用于：LV350, LV600, TGTC38



LV600M

产品编号	套筒口径	头直径 (毫米)	工具重量 (千克)	弹匣钉长度 单个 (毫米)	工具长度
LV600M	6.3/10 (圆盘)	9	3,2	16-62/ 16-72	460

产品编号	描述
LV60005	橡胶弹簧 (用于 LV600 的阻尼器)
LV60020M9	套件 (弹匣+导钉器) - 9毫米 (适合9毫米枪管吐钉)
LV60017	用于保温钉的销导套



TC...M 弹匣钉 - (9毫米 头)

产品编号	头/钉子直径 (毫米)	钉长 (毫米)	基础材质	纸盒包装	外箱包装
TC15M	9/3.7	15	钢	500	2500
TC20M	9/3.7	20	钢、混凝土、砖	500	2500
TC25M	9/3.7	25	钢、混凝土、砖	500	2500
TC30M	9/3.7	30	钢、混凝土、砖	500	2500
TC35M	9/3.7	35	钢、混凝土、砖	500	2500
TC40M	9/3.7	40	钢、混凝土、砖	300	1500
TC50M	9/3.7	50	钢、混凝土、砖	300	1500
TC60M	9/3.7	60	钢、混凝土、砖	300	1500



适用于: Trutek LV600M, SPIT P370



带塑料垫圈的钉子 - (9毫米 头)

产品编号	头/钉子直径 (毫米)	钉长 (毫米)	基础材质	纸盒包装	外箱包装
TC15	9/3.7	15	钢	100	2000
TC20	9/3.7	20	钢、混凝土	100	2000
TC25	9/3.7	25	钢、混凝土、砖	100	2000
TC30	9/3.7	30	钢、混凝土、砖	100	2000
TC35	9/3.7	35	钢、混凝土、砖	100	2000
TC40	9/3.7	40	钢、混凝土、砖	100	2000
TC50	9/3.7	50	钢、混凝土、砖	100	2000
TC60	9/3.7	60	钢、混凝土、砖	100	1000
TC70	9/3.7	70	钢、混凝土、砖	100	1000
TC80	9/3.7	80	钢、混凝土、砖	100	1000
TC90	9/3.7	90	钢、混凝土、砖	100	1000



适用于: Trutek LV600M, SPIT P370



适用于: TRUTEK LV600M, SPIT P370

重型荷载固定用HDLM锚栓 - 螺栓 (镀白锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装
HDLM 10/10	10	75	10	65	50
HDLM 10/30	10	95	30	65	50
HDLM 10/50	10	115	50	65	50
HDLM 12/10	12	87	10	80	50
HDLM 12/30	12	107	30	80	50
HDLM 12/50	12	127	50	80	25
HDLM 15/15	15	108	15	95	25
HDLM 15/25	15	118	25	95	25
HDLM 15/45	15	138	45	95	25
HDLM 18/10	18	117	10	105	20
HDLM 18/20	18	127	20	105	20
HDLM 18/40	18	147	40	105	20
HDLM 24/20	24	152	20	130	10
HDLM 24/50	24	182	50	130	10
HDLM 28/10**	28	172	10	160	10
HDLM 28/30**	28	192	30	160	10
HDLM 28/60**	28	222	60	160	5



**可应要求提供。

重型荷载固定用HDPM锚栓 - 螺母 (镀白锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装
HDPM 10/10	10	77	10	65	50
HDPM 10/30	10	97	30	65	50
HDPM 10/50	10	117	50	65	50
HDPM 12/10	12	90	10	80	50
HDPM 12/30	12	110	30	80	50
HDPM 12/50	12	130	50	80	25
HDPM 15/15	15	111	15	95	25
HDPM 15/25	15	121	25	95	25
HDPM 15/45	15	141	45	95	25
HDPM 18/10	18	122	10	105	20
HDPM 18/20	18	132	20	105	20
HDPM 18/40	18	152	40	105	20
HDPM 24/20	24	157	20	130	10
HDPM 24/50	24	187	50	130	10
HDPM 28/10	28	181	10	160	10
HDPM 28/30	28	201	30	160	10
HDPM 28/60	28	231	60	160	5



重型荷载固定用HDF锚栓 - 沉头 (镀白锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装
HDF12/10**	12	80	10	80	50
HDF12/25**	12	95	25	80	50
HDF15/10**	15	95	10	95	25
HDF15/25**	15	110	25	95	25
HDF18/20**	18	115	20	105	20
HDF18/40**	18	135	40	105	20



**可应要求提供。

可根据要求提供 A4-316不锈钢****



贯穿式锚栓 ETA Option1-开裂水泥块认证
(镀白锌钢, 不锈钢夹)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TX08060**	8	60	5	45	100	400
TX08075	8	75	10	55	100	400
TX08095	8	95	30	55	100	400
TX08115	8	115	50	55	50	200
TX10085	10	85	15	60	50	200
TX10105	10	105	35	60	50	200
TX10120	10	120	50	60	50	200
TX10140	10	140	70	60	50	200
TX12090**	12	90	15	60	50	200
TX12100	12	100	5	80	50	200
TX12125	12	125	30	80	50	200
TX12140	12	140	45	80	25	100
TX12175	12	175	80	80	25	100
TX16115**	16	115	15	80	25	100
TX16150	16	150	30	100	25	100

**不包括在批准的 ETA 中

贯穿式锚栓 ETA Option1-开裂水泥块认证
(不锈钢A4-316)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装
TX08075SS	8	75	10	45	100
TX08085SS	8	85	20	55	100
TX08095SS	8	95	30	55	100
TX08115SS	8	115	50	55	50
TX10090SS	10	90	20	60	50
TX10105SS	10	105	35	60	50
TX10120SS	10	120	50	60	50
TX12090SS**	12	90	15	60	50
TX12100SS	12	100	5	80	50
TX12110SS	12	110	15	80	50
TX12125SS	12	125	30	80	50
TX12140SS	12	140	45	80	25
TX16090SS**	16	90	-	80	25
TX16115SS**	16	115	15	80	25
TX16145SS	16	145	25	100	25
TX16175SS	16	175	55	100	25

**不包括在批准的 ETA 中

贯穿式锚栓 ETA Option7-不开裂水泥块认证
(热镀锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TT08050G**	8	50	5	45	200	800
TT08060G	8	60	20	55	100	400
TT08080G	8	80	35	55	100	400
TT08090G	8	90	45	55	100	400
TT08115G	8	115	60	55	100	400
TT10065G	10	65	8	60	100	400
TT10090G	10	90	33	60	50	200
TT10105G	10	105	48	60	50	200
TT10120G	10	120	63	60	50	200
TT10140G	10	140	83	60	50	200
TT12080G	12	80	12	75	50	200
TT12100G	12	100	25	75	50	200
TT12120G	12	120	45	75	25	100
TT12140G	12	140	65	75	25	100
TT12180G	12	180	105	75	25	100
TT16105G	16	105	10	90	25	100
TT16125G	16	125	21	100	20	80
TT16150G	16	150	56	100	20	80

贯穿式锚栓 ETA Option7-不开裂水泥块认证
(镀白锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TT06045**	6	45	-	50	250	1000
TT06055**	6	55	-	50	250	1000
TT06085**	6	85	32	50	200	800
TT08050**	8	50	-	60	200	800
TT08065	8	65	7	60	100	400
TT08080	8	80	22	60	100	400
TT08090	8	90	32	60	100	400
TT08100	8	100	42	60	100	400
TT08115	8	115	57	60	100	400
TT08130	8	130	72	60	50	200
TT10065**	10	65	-	65	100	400
TT10075	10	75	-	65	100	400
TT10090	10	90	16	65	50	200
TT10105	10	105	31	65	50	200
TT10120	10	120	46	65	50	200
TT10140	10	140	66	65	50	200
TT12080	12	80	-	90	50	200
TT12100	12	100	-	90	50	200
TT12120	12	120	20	90	25	100
TT12140	12	140	40	90	25	100
TT12180	12	180	80	90	25	100
TT12200	12	200	100	90	25	100
TT12220	12	220	120	90	25	100
TT12240	12	240	140	90	25	100
TT16105	16	105	-	110	20	80
TT16125	16	125	-	110	20	80
TT16150	16	150	24	110	20	80
TT16175	16	175	49	110	20	80
TT16200	16	200	74	110	20	80
TT16220	16	220	94	110	15	60
TT16240	16	240	114	110	10	40
TT20130	20	130	-	120	15	60
TT20160	20	160	-	120	10	40
TT20220	20	220	-	120	10	40
TT20240	20	240	-	120	5	20
TT24180**	24	180	-	130	10	40
TT24260**	24	260	-	130	5	20

** 非ETA产品, 仅ITB认证





六角法兰头混凝土锚栓 ETA Option7-不开裂水泥块认证
(镀白锌钢)

无膨胀/无应力
基材和锚栓之间的机械联锁没有膨胀应力。

混凝土锚栓

膨胀锚栓

充当多个切底锚栓

砖头
木头
石头
混凝土

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓螺纹直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小嵌入深度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	六角头直径 A/F (毫米)	纸盒包装
TAB06050F*	6	8	50	20	30	40	10	100
TAB06075F*	6	8	75	45	30	40	10	100
TAB06100F*	6	8	100	70	30	40	10	100
TAB06130F*	6	8	130	100	30	40	10	100
TAB06150F*	6	8	150	120	30	40	10	100
TAB08060F	8	10	60	20	40	50	12	100
TAB08075F	8	10	75	35	40	50	12	50
TAB08100F	8	10	100	60	40	50	12	50
TAB10060F	10	12	60	10	50	60	14	50
TAB10075F	10	12	75	25	50	60	14	50
TAB10100F	10	12	100	50	50	60	14	50
TAB10125F	10	12	125	75	50	60	14	50
TAB10140F	10	12	140	90	50	60	14	25
TAB10150F	10	12	150	100	50	60	14	25
TAB12075F	12	14	75	20	55	70	17	50
TAB12100F	12	14	100	45	55	70	17	25
TAB12120F	12	14	120	65	55	70	17	25
TAB12130F	12	14	130	75	55	70	17	25
TAB12150F	12	14	150	95	55	70	17	25

** 非ETA产品

混凝土用膨胀锚栓 - 吊杆
(镀白锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓螺纹直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	内螺纹直径 (毫米)	最小孔深 (毫米)	六角头直径 A/F (毫米)	纸盒包装
TAB6/35/8-10RH	6	75	55	8/10	50	13	100
TAB6/55/8-10RH	6	75	55	8/10	50	13	100



混凝土用膨胀锚栓 - 沉头
(双金属不锈钢 A4-316)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓螺纹直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	驱动方式	纸盒包装
TAB06050CSS	6	8	50	20	40	T40	100
TAB06075CSS	6	8	75	45	40	T40	100
TAB06100CSS	6	8	100	70	40	T40	100



混凝土用膨胀锚栓 - 六角法兰头
(双金属不锈钢 A4-316)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓螺纹直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	六角头直径 A/F (毫米)	纸盒包装
TAB06050FSS	6	8	50	20	40	10	100
TAB06075FSS	6	8	75	45	40	10	100
TAB06100FSS	6	8	100	70	40	10	100
TAB08060FSS	8	10	60	20	55	13	100
TAB08075FSS	8	10	75	35	55	13	100
TAB08100FSS	8	10	100	60	55	13	100
TAB10075FSS	10	12	75	25	70	17	50
TAB10100FSS	10	12	100	50	70	17	50
TAB10150FSS	10	12	150	100	70	17	25
TAB12100FSS	12	14	100	40	85	19	50



** 双金属螺丝仅可根据要求提供



自切底锚栓 - 六角螺母
(镀锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TS06026	6	26	5	25	100	1200
TS06040	6	40	8	30	100	1200
TS06060	6	60	28	30	100	1200
TS08040	8	40	8	40	100	1200
TS08065	8	65	30	40	50	600
TS08090	8	90	55	40	50	600
TS10040	10	40	6	40	50	600
TS10050	10	50	10	45	50	600
TS10075	10	75	35	45	50	400
TS10100	10	100	60	45	50	400
TS10125	10	125	85	45	50	400
TS12060	12	60	15	55	50	300
TS12075	12	75	20	55	50	300
TS12100	12	100	50	55	25	200
TS12125	12	125	75	55	25	200
TS16065	16	65	15	60	25	125
TS16110	16	110	55	60	10	50
TS16145	16	145	85	60	10	50
TS20080	20	80	20	65	10	50
TS20115	20	115	55	65	10	50
TS20160	20	160	100	65	10	50



自切底锚栓 - 六角螺栓
(镀锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TS08045H	8	45	8	40	100	1200
TS08070H	8	70	30	40	50	600
TS08090H	8	90	50	40	50	600
TS10055H	10	55	10	45	50	600
TS10080H	10	80	35	45	50	400
TS10100H	10	100	60	45	50	400
TS12065H	12	65	1	55	50	300
TS12080H	12	80	25	60	50	300
TS12100H	12	100	45	60	20	160
TS16075H	16	75	15	60	25	125
TS16110H	16	110	55	65	10	50



自切底锚栓 - 吊钩吊环螺栓
(镀锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	内径 (毫米)	头型	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TS 08045X	8	8	孔	45	100	800
TS 08045K	8	11	钩	45	100	800



后扩底锚栓 - 仅有套管
(镀锌钢)
R120-120分钟耐火性

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	螺纹尺寸 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TSA06	12	45	M6	50	200	800
TSA08	14	50	M8	55	100	400
TSA10	16	60	M10	65	100	400
TSA12	20	70	M12	85	50	200
TSA16	25	95	M16	125	25	100



后扩底锚栓 - 松动螺栓
(镀锌钢)
R120-120分钟耐火性

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TSA0610L	12	45	10	50	50	600
TSA0810L	14	50	10	55	50	450
TSA0825L	14	50	25	55	50	300
TSA1010L	16	60	10	65	50	200
TSA1025L	16	60	25	65	50	200
TSA1050L	16	60	50	65	50	200
TSA1210L	20	75	10	85	25	150
TSA1225L	20	75	25	85	25	100



后扩底锚栓 - 吊钩
(镀锌钢)

产品编号	螺纹尺寸 (毫米)	钻孔直径 (毫米)	最小孔深 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TSAH06	6	12	50	45	50	600
TSAH08	8	14	55	50	50	300
TSAH10	10	16	65	60	50	200
TSAH12	12	20	85	70	25	100



后扩底锚栓 - 吊钩
(镀锌钢)

产品编号	螺纹尺寸 (毫米)	钻孔直径 (毫米)	最小孔深 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TSAE06	6	12	50	45	50	600
TSAE08	8	14	55	50	50	300
TSAE10	10	16	65	60	50	200
TSAE12	12	20	85	70	50	200





内迫膨胀锚栓，带唇边
(镀锌钢)

产品编号	螺纹直径 (毫米)	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TDA08L	8	10	30	33	100	2000
TDA10LS	10	12	30	33	50	1000
TDA10L	10	12	40	43	50	1000
TDA12L	12	16	50	54	50	500
TDA16L	16	20	65	70	25	200




内迫膨胀锚栓，不带唇边
(镀锌钢)

产品编号	螺纹直径 (毫米)	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TDA06	6	8	25	25	100	2000
TDA08	8	10	30	33	100	2000
TDA10	10	12	40	43	50	1000
TDA12	12	16	50	54	50	500
TDA16	16	20	65	70	25	200
TDA20	20	25	80	85	25	100




内迫膨胀锚栓 - 不带唇边
不锈钢A4-316

产品编号	螺纹直径 (毫米)	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TDA06SS	6	8	25	25	100	2000
TDA08SS	8	10	30	30	100	2000
TDA10SS	10	12	40	40	50	1000
TDA12SS	12	16	50	50	50	500
TDA16SS	16	20	65	70	25	200



内迫膨胀锚栓安装工具




产品编号	套管螺纹直径 (毫米)	与...使用	纸盒包装	外箱包装
TDST06	6	TDA06, TDA06L, TDA06SS	1	—
TDST08	8	TDA08, TDA08L, TDA08SS	1	—
TDST10	10	TDA10, TDA10L, TDA10SS	1	—
TDST12	12	TDA12, TDA12L, TDA12SS	1	—
TDST16	16	TDA16, TDA16L, TDA16SS	1	—
TDST20	20	TDA20	1	—
产品编号	说明		纸盒包装	
TDST1025	M10 x 25 软握安装工具，适用于带唇边内迫膨胀锚栓		1	
TDST1030	M10 x 30 软握安装工具，适用于带唇边内迫膨胀锚栓		1	
TDST1250	M12 x 50 软握安装工具，适用于带唇边内迫膨胀锚栓		1	

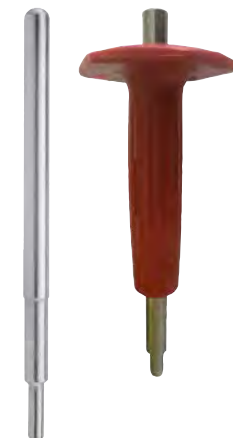

DesignFix®

锚栓设计基准

成为一个真正的锚栓专家
DesignFix是一款通用的锚栓设计程序，紧固件制造商可免费发给他们的客户，如工程师、策划者或工匠等。通过使用该软件，客户可以在静负载和地震影响下设计机械和化学重型锚栓。

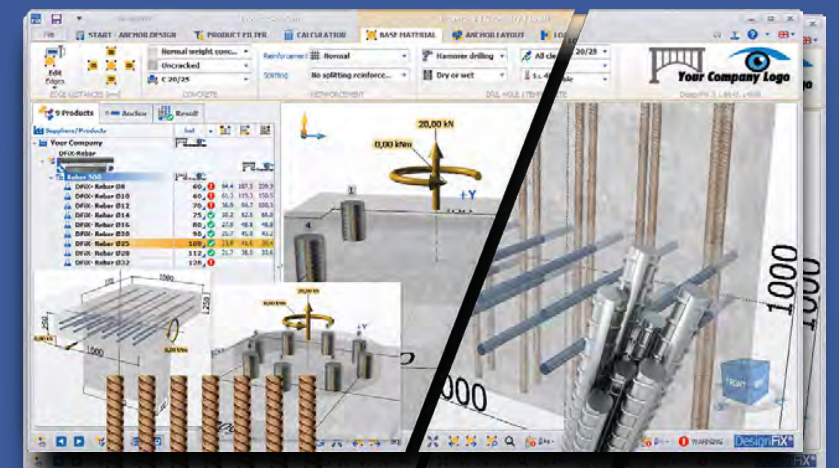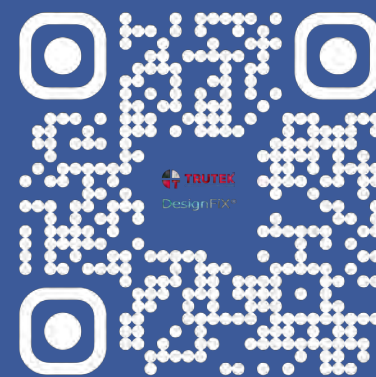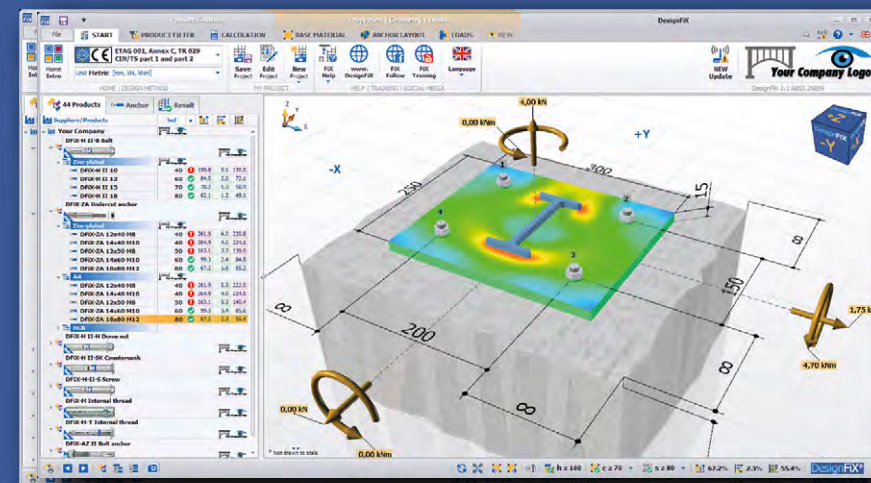

更多详情请扫描二维码或访问
WWW.TRUTEK.COM.PL



中型到重型荷载



TCM 300/420 MS PRO – 含苯乙烯的聚酯

- 适用于非关键应用的中型荷载
- 快速的工作时间适用于对时间敏感的应用的早期荷载。
- 在潮湿的环境和固定孔中使用
- 在砖石、中空、加气混凝土中用途广泛。
- 混凝土垂直或水平裂纹和缝隙填充修复。
- 10:1 树脂可用于多种弹筒类型。



产品编号	推荐基材类型	容量（毫升）	纸盒包装	与... 使用
TCM300MS PRO	混凝土，石头	300	12	TCM300MTP
TCM420MS PRO	混凝土，石头	420	12	TCM420MTP



TCM 420 PRO – 不含苯乙烯的乙烯基酯

- 适用于标准环空和嵌入件内的高荷载。
- 快速的工作时间适用于对时间敏感的应用的早期荷载。
- 苯乙烯不允许在室内和封闭空间中使用。
- 在潮湿或被淹没的环境和固定孔中使用。
- 高耐久性，耐化学品
- 用于螺杆和钢筋
- 10:1 树脂可用于多种弹筒类型。
- 混凝土、木材或其他高强度材料的嵌固件。



产品编号	推荐基材类型	容量（毫升）	纸盒包装	与... 使用
TCM300 PRO		300	12	TCM300MTP
TCM420 PRO		420	12	TCM420MTP



重型荷载



VINYLESTER
STYRENE FREE 10:1

中型到重型荷载



TCM 300/420 M PRO – 不含苯乙烯的聚酯

- 适用于非关键应用的中型荷载
- 快速的工作时间适用于对时间敏感的应用的早期荷载。
- 苯乙烯不允许在室内和封闭空间中使用。
- 在潮湿的环境和固定孔中使用
- 在砖石、中空、加气混凝土中用途广泛。
- 混凝土垂直或水平裂纹和缝隙填充修复。
- 10:1 树脂可用于多种弹筒类型。



产品编号	推荐基材类型	容量（毫升）	纸盒包装	与... 使用
TCM300M PRO	混凝土，石头	300	12	TCM300MTP
TCM420M PRO	混凝土，石头	420	12	TCM420MTP



TCM 300/420A – 北极

- 适用于非关键应用的中型荷载
- 快速的工作时间适用于对时间敏感的应用的早期荷载。
- 在极寒环境和固定孔中使用
- 在砖石、中空、加气混凝土中用途广泛。
- 混凝土垂直或水平裂纹和缝隙填充修复。
- 10:1 树脂可用于多种弹筒类型。



产品编号	推荐基材类型	容量（毫升）	纸盒包装	与... 使用
TCM300 A	混凝土，石头	300	12	TCM300MTP
TCM420 A	混凝土，石头	420	12	TCM420MTP



ARCTIC EPOXY ACRYLATE
STYRENE FREE 10:1

- Artic工作温度可达-18℃

中型到重型荷载



TCM 300/420 C PRO – 乙烯基酯

- 适用于标准环空和嵌入件内的高荷载。
- 快速的工作时间适用于对时间敏感的应用的早期荷载。
- 苯乙烯不允许在室内和封闭空间中使用。
- 在潮湿的环境和固定孔中使用
- 配方经久耐用，耐化学品。
- 用于螺杆和直径相对较小的钢筋。
- 10:1 树脂可用于多种弹筒类型。
- 混凝土、木材或其他高强度材料的嵌固件。



产品编号	推荐基材类型	容量（毫升）	纸盒包装	与... 使用
TCM420C PRO	混凝土，石头	420	12	TCM420MTP



纯环氧 – 3：1 & 1：1

- 适用于具有大直径和深嵌入件的高荷载。
- 更长的工作时间使其适用于大孔和高温。
- 不缩孔，适合大直径固定。
- 在潮湿或被淹没的环境和固定孔、或水下使用。
- 高耐久性，耐化学品
- 用于金刚石钻孔
- 无溶剂树脂
- 混凝土、木材或其他高强度材料的嵌固件。



产品编号	推荐基材类型	容量（毫升）	纸盒包装	与... 使用
TCM10PE	混凝土，石头	400	10	TCM400MTP
TCM400PE**	混凝土，石头	400	10	TCM400MTP
TCM600PE**	混凝土，石头	400	10	TCM600MT
TCM385RE	混凝土，石头	400	10	TCM585MT
TCM585RE	混凝土，石头	400	10	TCM585MT

重型荷载



PURE EPOXY
STYRENE FREE 1:1 & 3:1



20/0059 - 4/600 PE
20/0150 - 4/600 PE REBAR
16/0865 - 10 PE
16/0371 - 3/585 RE



玻璃旋入式胶囊环氧丙烯酸酯 ETA 选项 7 – 非裂缝认可

产品编号	钻孔直径 (毫米)	螺纹直径 (毫米)	胶囊长度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TSC08	10	8	110	80	10	500
TSC10	12	10	130	90	10	500
TSC12	14	12	160	110	10	200
TSC16	18	16	190	125	10	200
TSC20	25	20	260	170	6	60
TSC24	28	24	300	210	6	60

可根据要求提供打入式胶囊



玻璃旋入式胶囊不含乙烯基酯苯乙烯 – ETA 选项 1- 裂缝认可

产品编号	钻孔直径 (毫米)	螺纹直径 (毫米)	胶囊长度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TSC08V	10	9	85	85	10	500
TSC10V	12	11	85	85	10	500
TSC12V	14	13	95	110	10	500
TSC14V	16	15	98	120	10	500
TSC16V	18	17	98	12 5	10	500
TSC20V	24	22	175	180	6	120
TSC22V	26	22	185	190	6	120
TSC24V	28	24	210	210	6	126
TSC27V	32	27	250	265	2	28
TSC30V	35	30	265	280	2	28



玻璃敲击式胶囊乙烯基酯

产品编号	钻孔直径 (毫米)	螺纹直径 (毫米)	胶囊长度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
THC08V	10	9	85	85	10	500
THC10V	13	11	85	85	10	500
THC12V	15	13	95	110	10	500
THC14V	18	15	98	120	10	500
THC16V	20	17	98	125	10	500
THC20V	24	22	175	180	6	120
THC22V	26	22	185	190	6	120
THC24V	28	24	210	210	6	126
THC27V	32	27	250	265	2	28
THC30V	35	30	265	280	2	28

内六角化学锚栓螺杆
(镀白锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	螺纹直径 (毫米)	锚固长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TCS08110	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300	28	24	300	55	210	5	20

化学锚栓螺杆
(热镀锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	螺纹直径 (毫米)	锚固长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TCS08110G	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130G	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160G	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190G	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260G	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300G	28	24	300	55	210	5	20

化学锚栓螺杆-六角头
(不锈钢 A4-316)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	螺纹直径 (毫米)	锚固长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TCS08110SS-A4	10	8	110	18	80	10	-
TCS10130SS-A4	12	10	130	25	90	10	-
TCS12160SS-A4	14	12	160	34	110	10	-
TCS16190SS-A4	18	16	190	45	125	10	-
TCS20260SS-A4	25	20	260	55	170	10	-
TCS24300SS-A4	28	24	300	55	210	5	-
TCS30380SS-A4	35	30	380	70	280	5	-



树脂打胶枪

产品编号	与套管容量 (毫升)	纸盒包装	外箱包装
TCM400MTP	400	1	5
TCM420MTP	420	1	10
TCM300MTP	300	1	12

** 可根据要求提供 TCM585MT 和 TCM600MT

内螺纹套管

(钢)

产品编号	螺纹直径 (毫米)	套管外径 (毫米)	钻孔直径 (毫米)	套管长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TIS06	6	8	10	50	100	1000
TIS08	8	12	12	80	50	500
TIS10	10	14	16	80	50	250
TIS12	12	16	18	80	25	25

清孔刷和吹扫泵

产品编号	配合钻孔直径 (毫米)	刷子工作长度 (毫米)	总长度 (毫米)	说明
TCB13	08-12	80	300	钢刷
TCB18	13-18	80	300	钢刷
TCB28	19-28	80	300	钢刷
TBP01				清孔泵

喷嘴

产品编号	混合器长度 (毫米)	说明
TCN01	250	适用于 300/380/400/420毫升
TCN02	250	适用于385/ 585 毫升
TEN01	250	混合器扩展

穿孔套管 (尼龙)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	孔深度 (毫米)	管子直径/长度 (毫米)	用于螺纹杆	纸盒包装	外箱包装
TPS01	12	55	12\50	M6-M8	50	2300
TPS02	16	90	15\85	M10-M12	20	1000
TPS03	16	140	15\135	M10-M12	20	1000
TPS04	22	90	20\85	M16	20	1000

丝网套管 (钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	套管外径 (毫米)	用于螺纹杆	套管长度 (毫米)	纸盒包装
TMS12	12	12	M6-M8	1000	1
TMS16	16	16	M10-M12	1000	1
TMS22	22	20	M12-M16	1000	1
TMS26	26	24	M20	1000	1



不带衬圈尼龙膨胀管

(无螺丝)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	螺纹规	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNP05	5	25	2.5 - 4.0	4-8	30	200	7200
TNP06	6	30	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07	7	35	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08	8	40	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10	10	50	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12	12	60	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14	14	75	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800

带衬圈尼龙膨胀管

(无螺丝)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	螺纹规	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNP05C	5	30	2.5 - 4.0	4-8	30	200	7200
TNP06C	6	35	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07C	7	40	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08C	8	45	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10C	10	55	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12C	12	65	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14C	14	80	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800

沉头尼龙敲击式膨胀钉BZP

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	螺丝直径/长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
THS05025	5	25	1	28	3.50/27	200	7200
THS05030	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140	8	140	100	145	4.85/145	100	12

可根据要求提供不锈钢敲击式膨胀钉。

圆扁头塑料敲击式膨胀钉 BZP

产品编号	钻孔直径 (毫米)	插头直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
THS06040P	6	6	40	100	-
THS06060P	6	6	60	100	-
THS06080P	6	6	80	100	-
THS08045P	8	8	45	100	-
THS08060P	8	8	60	100	-
THS08080P	8	8	80	100	-
THS08100P	8	8	100	100	-
THS08120P	8	8	120	100	-
THS08140P	8	8	140	100	-
THS08160P	8	8	160	50	-
THS10080P	10	10	80	50	-
THS10100P	10	10	100	50	-
THS10120P	10	10	120	50	-
THS10140P	10	10	140	50	-
THS10160P	10	10	160	50	-



尼龙敲击式膨胀钉 BZP

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	螺丝直径/长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
蘑菇头							
THS06040M	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06060M	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080M	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
圆扁头							
THS05025F	5	25	-	28	3.50/27	200	7200
THS05030F	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040F	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050F	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040F	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050F	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060F	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080F	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045F	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060F	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080F	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100F	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120F	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140F	8	140	100	145	4.85/145	100	1200

吊环膨胀栓

(镀锌钢)

产品编号	锚栓直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	螺纹长度 (毫米)	孔眼直径 (毫米)	工作长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TSRB12090	12	90	65	23	15	25	-
TSRB12120	12	120	65	23	45	25	-
TSRB12160	12	160	65	23	85	25	-
TSRB12190	12	190	65	23	115	25	-
TSRB12230	12	230	65	23	155	10	-
TSRB12300	12	300	65	23	225	10	-
TSRB12350	12	350	65	23	275	10	-
TSRB12400	12	400	65	23	325	10	-
TSRB12450	12	450	65	23	375	10	-

吊环膨胀栓套管

产品编号	锚栓直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	螺纹长度 (毫米)	孔眼直径 (毫米)	工作长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNP14075 L	14	85	75	23	-	50	1800
TNP14100 L	14	110	100	23	-	50	600
TNP14135 L	14	145	135	23	-	50	600
TNP14185 L	14	195	185	23	-	50	600

加长沉头框架尼龙膨胀栓

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	螺丝直径/长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNFA08100LE	8	100	30	80	5.50/105	100	900
TNFA08120LE	8	120	50	80	5.50/125	100	900
TNFA10080LE	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LE	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LE	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LE	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LE	10	160	90	80	7.00/165	50	300

加长六角头框架尼龙膨胀栓

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	螺丝直径/长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNFA10080LEH	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LEH	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LEH	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LEH	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LEH	10	160	90	80	7.00/165	50	300
TNFA10180LEH	10	180	110	80	7.00/185	50	300

卫生设备嵌固件

(BZP螺丝，洗手间固定，白色铬合金)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	帽盖直径 (毫米)	塑料袋 包装	外箱包装
TSFT68010W	10	50	80	6	10	1	100
TSFT68010C	10	50	80	6	10	1	100

卫生设备嵌固件

(BZP螺丝，洗手盆固定)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	帽盖直径 (毫米)	塑料袋 包装	外箱包装
TSFB08100	12	60	100	8	40	1	100
TSFB08120	12	60	120	8	40	1	100
TSFB08140	12	60	140	8	40	1	100
TSFB10120	14	70	120	10	40	1	100
TSFB10140	14	70	140	10	40	1	100

卫生设备嵌固件

(BZP螺丝，小便器固定)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	塞子长度 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	帽盖直径 (毫米)	塑料袋 包装	外箱包装
TSFU08100	12	60	100	8	40	1	100
TSFU08120	12	60	120	8	40	1	100
TSFU08140	12	60	140	8	40	1	100
TSFU10120	14	70	120	10	40	1	100
TSFU10140	14	70	140	10	40	1	100

** 铬合金头可用





通用框架膨胀栓 - 多次膨胀式 - ETA 选择7 - 非裂缝认可

(尼龙, 沉头平头, 镀锌)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNFAM08080	8	80	10	70	5,5	85	100	600
TNFAM08100	8	100	30	70	5,5	105	100	600
TNFAM08120	8	120	50	70	5,5	125	100	600
TNFAM08140	8	140	70	70	5,5	145	100	600
TNFAM10080	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160	10	160	90	70	7,0	165	25	200
TNFAM10200	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260	10	260	190	70	7,0	265	20	180

8毫米套管PZ, Ø 10毫米套管 TORX40

通用框架膨胀栓 - 多次膨胀式 - ETA 选择7 - 非裂缝认可

(尼龙, 六角头带垫圈, 镀锌)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNFAM10080F	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100F	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120F	10	120	50	70	7,0	125	25	200
TNFAM10140F	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160F	10	160	90	70	7,0	165	25	200

通用框架膨胀栓 - 多次膨胀式 - ETA 选择7 - 非裂缝认可

(尼龙, 六角头, 镀锌)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNFAM10080H	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100H	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120H	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140H	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160H	10	160	90	70	7,0	165	25	250
TNFAM10200H	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240H	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260H	10	260	190	70	7,0	265	20	180

通用框架膨胀栓 - 多次膨胀式 - ETA 选择7 - 非裂缝认可

(尼龙, 沉头不锈钢 A4 (316 级))

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TNFAM10080SS**	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100SS**	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120SS**	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140SS**	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160SS**	10	160	90	70	7,0	165	25	200

**可应要求提供

门窗框架专用螺丝

(镀白锌钢)

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	钻孔直径 (毫米)	纸盒包装
TFCS75052	7,5	52	20	6	100
TFCS75072	7,5	72	40	6	100
TFCS75082	7,5	82	50	6	100
TFCS75092	7,5	92	60	6	100
TFCS75102	7,5	102	70	6	100
TFCS75112	7,5	112	80	6	100
TFCS75132	7,5	132	100	6	100
TFCS75152	7,5	152	120	6	100
TFCS75182	7,5	182	150	6	100
TFCS75202	7,5	202	170	6	100
TFCS75212	7,5	212	180	6	100

蓝色沉头水泥螺丝

产品编号	钻孔直径 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	驱动	纸盒包装
TKS05032C	4	5	32	7	35	PH2	100
TKS05045C	4	5	45	20	35	PH2	100
TKS05070C	4	5	70	45	35	PH2	100
TKS05082C	4	5	82	57	35	PH3	100
TKS06025C	5	6	25	7	35	PH3	100
TKS06045C	5	6	45	20	35	PH3	100
TKS06057C	5	6	57	32	35	PH3	100
TKS06070C	5	6	70	45	35	PH3	100
TKS06100C	5	6	100	75	35	PH3	100
TKS06125C	5	6	125	100	35	PH3	100

蓝色六角头水泥螺丝

产品编号	钻孔直径 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	驱动	纸盒包装
TKS05032H	4	5	32	7	35	6.5	100
TKS05045H	4	5	45	20	35	6.5	100
TKS05057H	4	5	57	32	35	6.5	100
TKS06032H	5	6	32	7	35	8	100
TKS06045H	5	6	45	20	35	8	100
TKS06057H	5	6	57	32	35	8	100
TKS06070H	5	6	70	45	35	8	100
TKS06082H	5	6	82	57	35	8	100
TKS06100H	5	6	100	75	35	8	100



金属敲击式锚栓 (锌铝合金)

产品编号	孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TZH06030	6	30	8	22	100	1600
TZH06040	6	4	18	22	100	1600
TZH06050	6	50	28	22	100	1600
TZH06065	6	65	43	22	50	800



金属钉入式锚栓 - ETA 第6部分

产品编号	孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TMH06040	6	40	5	35	100	2000
TMH06070	6	70	30	40	100	1000



圣诞树壁虎 (钢镀白锌)

产品编号	孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	螺丝直径 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TME 06032	7 - 9	32	3,5 - 4,0	38	200	3600
TME 08038	10 - 12	38	3,5 - 4,0	46	100	1800
TME 08060	10 - 12	60	4,5 - 5,0	68	100	900
TME 10060	12 - 14	60	6,0 - 8,0	68	50	900



鱼眼锚栓 (镀白锌钢)

产品编号	孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TWH06055	6	55	-	40	100	2000



石膏板锚栓 (带螺丝)

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TDPA (Driva)	4	30	15	30	100	1000
TNPA38	4	38	15	45	100	1000



多重固定通用螺丝

产品编号	类型	孔直径 (毫米)	锚栓直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	纸盒包装
TMS6532ZC	圆头	5	6.5	29	12	100



中空壁虎膨胀螺丝 (镀白锌钢)

产品编号	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最大锚固厚度 (毫米)	室壁厚度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
THW04025	8	25	8	0 - 5	200	3200
THW04045	8	45	16	8 - 16	100	1600
THW04050	8	50	17	16 - 23	100	1600
THW04065	8	65	20	18 - 32	100	1600
THW05045	10	45	17	6 - 13	100	1600
THW05060	10	60	26	8 - 16	100	1600
THW05070	10	70	30	16 - 32	100	800
THW06060	13	60	35	7 - 16	100	800
THW06070	13	70	30	16 - 32	100	800



中空壁虎安装工具

产品编号	描述	纸盒包装
THWT01	THW安装工具	1



穿孔钢盘带

产品编号	描述	带宽 (毫米)	带厚 (毫米)	带长 (米)	纸盒包装
TFP12	钢制安装带	12	0.7	10	10
TFP17	钢制安装带	17	0.7	10	10
TFP25	钢制安装带	25	0.7	10	5





保温钉



金属保温钉
(碳钢)



产品参考	锚栓直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	钻头直径 (毫米)	头、圆盘直 径 (毫米)	塑料袋包装	纸箱包装
TMIA08090	8	90	100	8	35	250	12000
TMIA08110	8	110	120	8	35	250	12000
TMIA08140	8	140	150	8	35	250	9000
TMIA08170	8	170	180	8	35	250	9000
TMIA08200	8	200	210	8	35	250	9000
TMIA08250	8	250	260	8	35	125	6000
TMIA08300	8	300	310	8	35	125	6000
TMIA80W							

金属保温钉
(不锈钢1.4016)



产品参考	锚栓直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	最小孔深 (毫米)	钻头直径 (毫米)	头、圆盘直 径 (毫米)	塑料袋包装	纸箱包装
TMIA08090SS	8	90	100	8	35	250	12000
TMIA08110SS	8	110	120	8	35	250	12000
TMIA08140SS	8	140	150	8	35	250	9000
TMIA08170SS	8	170	180	8	35	250	9000
TMIA08200SS	8	200	210	8	35	250	9000
TMIA08250SS	8	250	260	8	35	125	6000
TMIA08300SS	8	300	310	8	35	125	6000
TMIA80WSS							

保温固定 - 短膨胀区

一体式膨胀钉，60毫米 圆盘-彩色

固定至混凝土

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	塑料袋数量	外箱包装
TIA10080IENCC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENCC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENCC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENCC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENCC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENCC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENCC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENCC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENCC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENCC	10	220	50	50	500

保温固定 - 短膨胀区

一体式膨胀钉，60毫米 圆盘-白色

固定至混凝土

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	塑料袋数量	外箱包装
TIA10080IENWC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENWC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENWC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENWC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENWC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENWC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENWC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENWC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENWC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENWC	10	220	50	50	500

保温固定 - 长膨胀区

一体式膨胀钉，60毫米 圆盘-白色

固定至陶土砌块

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	塑料袋数量	外箱包装
TIA10140IENWP	10	140	80	200	-
TIA10160IENWP	10	160	80	200	-
TIA10180IENWP	10	180	80	200	-
TIA10200IENWP	10	200	80	200	-
TIA10220IENWP	10	220	80	100	-

固定至混凝土

保温固定 - 短膨胀区

带玻璃纤维膨胀钉的保温销，60毫米 圆盘-白色

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	纸盒包装	外箱包装
TIA10080FNWC	10	80	50	200	-
TIA10090FNWC	10	90	50	200	-
TIA10100FNWC	10	100	50	200	-
TIA10110FNWC	10	110	50	200	-
TIA10120FNWC	10	120	50	200	-
TIA10140FNWC	10	140	50	200	-
TIA10160FNWC	10	160	50	200	-
TIA10180FNWC	10	180	50	200	-
TIA10200FNWC	10	200	50	200	-
TIA10220FNWC	10	220	50	100	-

固定至陶土砌块

保温固定 - 长膨胀区

带玻璃纤维膨胀钉的保温销，60毫米 圆盘-白色

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	塑料袋数量	外箱包装
TIA10140FNWP	10	140	80	200	-
TIA10160FNWP	10	160	80	200	-
TIA10180FNWP	10	180	80	200	-
TIA10200FNWP	10	200	80	200	-
TIA10220FNWP	10	220	80	100	-

尼龙保温垫片 90毫米

产品参考	垫圈直径 (毫米)
TIA140	140

尼龙保温钉

产品参考	锚栓直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	驱动	纸盒包装	外箱包装
TIFD50	25	50	T40	50	600
TIFD90	25	90	T41	25	300



保温钉





尼龙保温钉
保温钉，短膨胀尼龙销

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	适用绝缘厚度 (毫米)	外箱包装
TIA10070PPSE	10	70	50	10-20	200
TIA10090PPSE	10	90	50	30-40	200
TIA10100PPSE	10	100	50	40-50	200
TIA10120PPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140PPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160PPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180PPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200PPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220PPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260PPSE	10	260	50	200-210	200



尼龙保温钉
保温钉，长膨胀尼龙销

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	适用绝缘厚度 (毫米)	外箱包装
TIA10140PPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160PPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180PPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200PPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220PPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260PPLE	10	260	80	170-180	100



尼龙保温钉
保温钉，短膨胀金属销

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	适用绝缘厚度 (毫米)	外箱包装
TIA10120MPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140MPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160MPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180MPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200MPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220MPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260MPSE	10	260	50	200-210	100



尼龙保温钉
保温钉，长膨胀金属销

产品参考	钻孔直径 (毫米)	锚栓长度 (毫米)	锚栓深度 (毫米)	适用绝缘厚度 (毫米)	外箱包装
TIA10140MPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160MPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180MPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200MPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220MPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260MPLE	10	260	80	170-180	100

SDS Plus XTC 4 切刀钻头

产品编号	电钻直径 (毫米)	工作长度 (毫米)	总长度 (毫米)
TXTC05110	5	50	110
TXTC06110	6	50	110
TXTC07110	7	50	110
TXTC08110	8	50	110
TXTC05160	5	100	160
TXTC06160	6	100	160
TXTC08160	8	100	160
TXTC10160	10	100	160
TXTC12160	12	100	160
TXTC16160	16	100	160
TXTC06210	6	150	210
TXTC08210	8	150	210
TXTC10210	10	150	210

产品编号	电钻直径 (毫米)	工作长度 (毫米)	总长度 (毫米)
TXTC12210	12	150	210
TXTC16210	16	150	210
TXTC06260	6	200	260
TXTC65260	6.5	200	260
TXTC08260	8	200	260
TXTC10260	10	200	260
TXTC12260	12	200	260
TXTC14260	14	200	260
TXTC16260	16	200	260
TXTC08310	8	250	310
TXTC10310	10	250	310
TXTC12310	12	250	310
TXTC14310	14	250	310
TXTC16310	16	250	310

SDS Plus XTC 4 切刀钻头套件

产品编号	电钻直径 (毫米)	工作长度 (毫米)	总长度 (毫米)
P10TXTC05110	5	50	110
P10TXTC06110	6	50	110
P10TXTC07110	7	50	110
P10TXTC08110	8	50	110
P10TXTC05160	5	100	160
P10TXTC06160	6	100	160
P10TXTC08160	8	100	160

产品编号	电钻直径 (毫米)	工作长度 (毫米)	总长度 (毫米)
P10TXTC10160	10	100	160
P10TXTC12160	12	100	160
P10TXTC06210	6	150	210
P10TXTC08210	8	150	210
P10TXTC10210	10	150	210
P10TXTC12210	12	150	210

*该套件包括 10 个钻头

XTC SDS MAX 钻头

产品编号	电钻直径 (毫米)	工作长度 (毫米)	总长度 (毫米)
TCMU16690	16	550	690
TCMU16920	16	780	920
TCMU18690	18	550	690
TCMU18920	18	780	920
TCMU20690	20	550	690
TCMU20920	20	780	920
TCMU22340	22	200	340
TCMU22540	22	400	540
TCMU24340	24	200	340
TCMU24540	24	400	540
TCMU24690	24	550	690
TCMU25340	25	200	340
TCMU25540	25	400	540

产品编号	电钻直径 (毫米)	工作长度 (毫米)	总长度 (毫米)
TCMU26340	26	200	340
TCMU26540	26	400	540
TCMU28340	28	200	340
TCMU28690	28	550	690
TCMU28920	28	780	920
TCMU30540	30	400	540
TCMU32540	32	400	540
TCMU35540	35	400	540
TCMU36540	36	400	540
TCMU36920	36	780	920
TCMU38540	38	400	540
TCMU40690	40	550	690
TCMU40920	40	780	920
TCMU42690	42	550	690
TCMU42920	42	780	920





钻头



SDS-Plus 凿子

产品编号	描述/尺寸 (毫米)	总长度 (毫米)
TPPC12250	尖端 Ø12x250	250
TPPC14250	尖端 Ø14x250	250
TPFC20250	平凿 20毫米	250
TPFC40250	平凿 40毫米	200
TCPC22250	混凝土管子 22mm	250
TPAB40200	角凿 40毫米	200

SDS MAX 凿子

产品编号	描述/尺寸 (毫米)	总长度 (毫米)
TMPC18280	尖端 Ø18x280	280
TMPC18400	尖端 Ø18x400	400
TMFC24280	平凿 24毫米	280
TMFC24400	平凿 24毫米	400
TMFC50360	平凿 50毫米	360
TMFC80300	平凿 180毫米	300
TMFC115350	平凿 115毫米	350
TCMC26300	混凝土管凿 26毫米	300
TMAB50300	平凿卷缩 50毫米	300
THBH1645	耐磨锤头	280



切割钢材用扁平超薄砂轮

产品编号	切割盘尺寸 深X高X深 (毫米)	最大运行速度 (转/分钟)	彩色标签	纸盒包装	重量 (千克/件)
TAMF125/1.0C	125x1.0x22.2	12200	蓝色	25	0,03
TAMF125/1.6C	125x1.6x22.2	12200	蓝色	25	0,04
TAMF230/2.0C	230x2.0x22.2	6600	蓝色	25	0,183



切割不锈钢和耐酸钢用扁平砂轮，伊诺克斯

产品编号	切割盘尺寸 深X高X深 (毫米)	最大运行速度 (转/分钟)	彩色标签	纸盒包装	重量 (千克/件)
TSSF125/1.0CMM	125x1.0x22.2	12200	银色	25	0,03
TSSF230/2.0CMM	230x2.0x22.2	6600	银色	25	0,186




磨钢用中心凹陷砂轮

产品编号	切割盘尺寸 深X高X深 (毫米)	最大运行速度 (转/分钟)	彩色标签	纸盒包装	重量 (千克/件)
TAMDC125/6.0G	125x6.0x22.2	12200	红色	10	0,162



金刚石切割盘

产品编号	产品类型	尺寸 (毫米)	包装
TDDL125	激光125毫米	125/22,5	1
TDDL230	激光230毫米	230/22,5	1
TDDT125	涡轮125毫米	125/22,5	1
TDDT230	涡轮230毫米	230/22,5	1



薄砂轮



可从我们的亚洲工厂直接发货

起订量 托盘数量 - 整柜订单

干壁钉 - 粗牙螺纹（黑色磷化）

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	头型	纸盒包装	外箱包装	托盘包装
TDWS35025C	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032C	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035C	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038C	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045C	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050C	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055C	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060C	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065C	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075C	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100C	4.8	100	PH2	250	1250	75000

干壁钉 - 细牙螺纹（黑色磷化）

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	头型	纸盒包装	外箱包装	托盘包装
TDWS35025F	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032F	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035F	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038F	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045F	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050F	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055F	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060F	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065F	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075F	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100F	4.8	100	PH2	250	1250	75000

干壁钉 - 链带细牙螺纹（黑色磷化）

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	头型	纸盒包装	外箱包装	托盘包装
TDWS35025S	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032S	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035S	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038S	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045S	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050S	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055S	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060S	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065S	4.2	65	PH2	1000	4000	72000

金属框架螺丝- 标准轮廓（镀白锌钢）

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	头型	纸盒包装	外箱包装	托盘包装
TMFS35025	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025	4.2	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS35016	3.5	16	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013	4.2	13	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019	4.2	19	PH2	1000	5000	300000
TMFS39011	3.9	11	PH2	1000	5000	300000



可从我们的亚洲工厂直接发货

起订量 托盘数量 - 整柜订单

干壁钉 - 自攻螺丝（镀白锌钢）

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	头型	纸盒包装	外箱包装	托盘包装
TDWS35025ST	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032ST	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035ST	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038ST	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045ST	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050ST	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055ST	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060ST	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065ST	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075ST	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100ST	4.8	100	PH2	250	1250	75000

干壁钉 - 细牙螺纹（镀白锌钢）

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	头型	纸盒包装	外箱包装	托盘包装
TDWS35025FZ	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032FZ	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035FZ	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038FZ	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045FZ	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050FZ	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055FZ	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060FZ	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065FZ	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075FZ	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100FZ	4.8	100	PH2	250	1250	75000

干壁钉 - 链带细牙螺纹（镀白锌钢）

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	头型	纸盒包装	外箱包装	托盘包装
TDWS35025SZ	3.5	25	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032SZ	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035SZ	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038SZ	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045SZ	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050SZ	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055SZ	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060SZ	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065SZ	4.2	65	PH2	1000	4000	72000

金属框架螺丝- 华丝头（镀白锌钢）

产品编号	螺丝直径 (毫米)	螺丝长度 (毫米)	尖端类型	头型	纸盒包装	外箱包装	托盘包装
TMFS42013W	4.2	13	自钻式的	PH2	1000	5000	300000
TMFS42016W	4.2	16	自钻式的	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019W	4.2	19	自钻式的	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025W	4.2	25	自钻式的	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013WS	4.2	13	锋利	PH2	1000	5000	300000



TRUTEK 品牌


Trutek 提供多种多样的 POS 材料，以最大化品牌化和潜在销售，无论哪里需要。我们给您一个完整的解决方案。

高端包装

Trutek 的新品牌包装强调其产品的质量和可靠性。强大的存在感和清晰的产品选择就是结果。



TRUTEK 电动工具系列

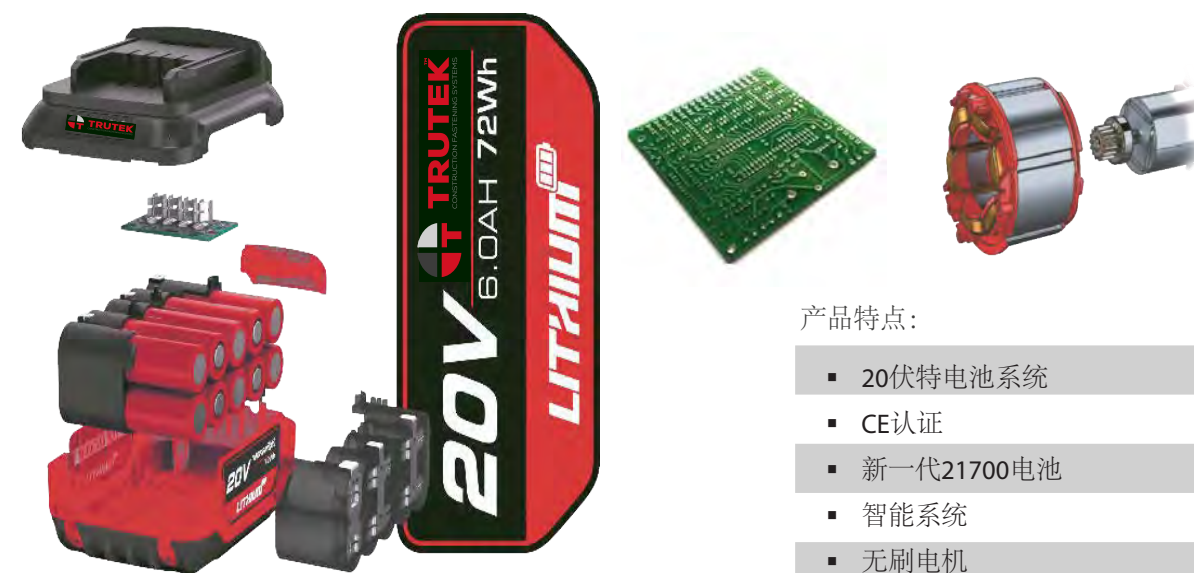

产品特点:

- 20伏特电池系统
- CE认证
- 新一代21700电池
- 智能系统
- 无刷电机

备注





TRUTEKTM
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

总部

Trutek Fastening Systems UK
Ltd Unit 6
New Hall Hey Industrial Estate
New Hall Hey Road
Rawtenstall
Lancashire
BB4 6HL

邮箱: Sales@trutekfixings.co.uk

电话: +44 (0) 800 0129 030
手机: +44 (0) 7555 460 595

www.trutekfixings.co.uk

TUKPG2022

