



TRUTEKTM
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

PRODUKT KATALOG 2025





CERTIFICATE

PCC-CERT

confirms, that:

Trutek Fasteners Polska Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

applies to the Integrated Management System and fulfills requirements of:

PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015

in scope of:

sales of assembly and anchoring systems for construction and industry.

Date of the certification decision: 22.02.2024
Certificate validity: 22.02.2024-21.02.2027
Certificate registration No.: PW-06002-24

PCC Manager

Mirosław Błaut



AC 082

Kobierzyce, 03.06.2024

The certificate remains valid upon fulfilling requirements of contract agreement No. 743/2023
PCC-CERT Group Sp. z o.o. ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce

Über Trutek	4
Produktübersicht	5
Gas & PAT Technologie	6 - 10
Mechanische Befestigungen	11 -18
Chemische Befestigungen & Zubehör	20 - 26
Leichtbauanker	27 - 33
Mauernägeln	34
Kabelbinder	35
Dämmstoffdübel Hartmetallbohrer	36 - 38
Schleif- und Diamantscheiben	39 - 42
Trockenbauschrauben	43
Prüfgeräte	44-45
Solarbefestigungen	46-47
Trutek IPT Elektrowerkzeuge	48-53
Die Marke Trutek	54

Wer sind wir?

Trutek Fasteners ist Teil einer internationalen Holding Gruppe, die Produktions- und Handelsunternehmen umfasst und in der ganzen Welt geschäftlich tätig ist. Die Firma begann mit dem Vertrieb im Vereinigten Königreich im Januar 2002. Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Befestigungssystemen bester Qualität für die Bauindustrie. Unsere große Produktpalette umfasst sowohl traditionelle Produkte, die schon viele Jahre erfolgreich in der Bauindustrie verwendet werden, als auch Produkte, die innovativ und fortschrittlich in ihrer Technik sind, den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen und dabei noch einfach anzuwenden sind.

Produkte von bester Qualität – technische Zulassung, Zertifikate und Tests

Unsere Produkte durchlaufen eine strenge und anspruchsvolle Qualitätskontrolle. Ergebnis dieser Kontrolle sind Produkte mit höchstem Qualitätsstandard und vollkommen sicherer Anwendung. Sie sind außerdem von bester Qualität, was durch unterschiedliche Zertifikate und Genehmigungen bestätigt wurde.

Schnelle und vollständige Lieferungen

- Waren auf Lager: Unser fortschrittliches SAP Computersystem ermöglicht uns eine akkurate Lagerverwaltung und vermeidet Warenengpässe.
- Sofortige Bestellausführung: Jede Kundenbestellung, unabhängig von der Art und Weise, auf welchem Weg die Bestellung bei uns eingegangen ist, wird sofort bearbeitet. Wir können so eine Bearbeitungszeit von 24 Stunden garantieren.
- Vollständige Informationen zur Lieferung: Unser Computersystem ist mit dem Versandsystem der Transportunternehmen direkt verbunden, was uns ermöglicht, den Lieferweg zu verfolgen und den Lieferzeitpunkt genau vorherzusagen.
- Fehlerfreie Lieferung: Während der Bestellausführung wird die Lieferung immer wieder auf Vollständigkeit überprüft und mögliche Fehler werden minimiert.

Ausbildung

Unsere Handelspartner profitieren von der umfassenden Ausbildung, die wir ihren Mitarbeitern anbieten. Diese gut ausgebildeten Mitarbeiter sind somit ihrerseits in der Lage, unsere Kunden in der Bauindustrie zu unterstützen. Diese Ausbildungsprogramme umfassen folgende Themen:

- Produktausbildung – gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich mit unseren Produkten, deren technischen Eigenschaften sowie deren Anwendung auf Baustellen vertraut zu machen.
- Technische Ausbildung - enthält die Vermittlung von Kompetenz in den Gebieten der Materialwissenschaft, Physik und Chemische Vorgänge bei Befestigungen. Sie enthält Informationen zur Warendokumentation auf Baustellen, wie technische Zulassung, Zertifikate und Übereinstimmungserklärung.

Technische Unterstützung, Anweisungen auf Baustellen

Technische Unterstützung wird von einer Gruppe von Experten geleistet, deren Aufgabe es ist, Designingenieure und Bauunternehmer bei schwierigen und innovativen Projekten zu helfen. Sie beraten die Kunden bei der großen Auswahl von Befestigungen für typische Anwendungen, die auf gewöhnlichen Baustellen vorkommen:

- Telefon Hotline, technische Unterstützung, Auswahl von
- Befestigungen für aktuelle Projekte,
- Zusammenfassender Bericht über ausgewählte Anker,
- Material für Design Ingenieure,
- Programm für Ankerauswahl,
- Baustellen Test und Presentation.

Bestellportal - Online Bestellung

Online Bestellung im Bestellportal ist der einfachste und schnellste Weg, zu jeder Tageszeit einzukaufen. Alle Bestellungen, die im Internet aufgegeben werden, enthalten alle Handelskonditionen. Die interaktive Informationsschnittstelle macht es möglich, daß der Kunde individuelle Lieferkonditionen aushandeln kann.

- Informationen über Verfügbarkeit der Produkte, für die sich der Kunde interessiert,
- Informationen über den Auftragswert,
- Informationen über den Bestellprozess,
- Rechnungsausstellung noch vor Lieferung der Produkte.
- Sonderpreise für Benutzer des Internetladens,
- Auswertung vergangener Bestellungen,
- Sendungsverfolgungsnummer, damit der Kunde den Lieferweg verfolgen kann





Beschreibung

- Volle Anwendung
- Limitierte Anwendung
- ◆ Technische Zulassung

Pg Produkte

Mechanische Befestigungen

- 11 HD - Anker für extreme Belastung
- 12 - 13 TX und TT - Bolzenanker
- 14 - 15 TUS, TAB - Betonschrauben
- 16 TS - Hülsenanker
- 17 TSA - Stahlspreizdübel
- 18 TDA - Einschlaganker

Chemische Befestigungen

- 20 - 23 TCM - Chemischer Injektionsmörtel
- 24 TCS - Chemische Reaktionspatronen

Leichtbauanker

- 27 TNP - Nylandübel
- 27 - 28 THS - Nylon Hammerschrauben
- 28 TSRB TNP L - Gerüstthaltebolzen
- 29 TSF - Befestigung im Sanitärbereich
- 29 TNFA - Universalrahmendübel
- 30 TNFAM - Universalrahmendübel, Multi-Erweiterung
- 31 TFCS - Schraube für Tür/Fensterrahmen
- 31 TKS - Schraube
- 32 TZH - Zamac Metallschlagdübel
- 32 TMH - Deckennagel
- 32 TME - Dübel für Porenbeton
- 32 TWH - Deckendübel mit Öse
- 33 TDPA - Metall Gipskartondübel mit Schraube
- 33 TNPA - Nylon Gipskartondübel mit Schraube
- 33 TMS - Allzweckschraube Multifix
- 33 THW - Hohlraumdübel

Untergrundmaterial

Befestigungsarten

Beton	Stein/Fels	Mauerwerk	Vollstein	Mauerwerk	Hohlblockstein	Porenbetonstein	Gipsplatten	Stahl	Holz	Drehmoment gesteuert	Hammerset	Chemisch	Andere	ITB Zulassung	ETA Zulassung
■	■									✓					◆
■	■									✓				◆	◆
■	■												✓		◆
■	■	■								✓				◆	
■	■	■			■								✓	◆	
■	■										✓			◆	◆
												✓			
■	■	■	■	■	■	●						✓		◆	◆
■	■	●										✓			◆
■	■	■	●	●	●					✓					
■	■	■	●	●	●						✓				
■	■	■	■	●	●	●				✓					
■	■	■			■	●				✓				◆	
■	■	■										✓			
■	■	■										✓			
■	■	■	●	●						✓					
■	■									✓				◆	
						■						✓			
							■	■				✓			
■	■	■		●	●	■						✓			
			■				■					✓			

Gasdrucknagler

(Gerät wird komplett
im Koffer geliefert)



Artikelnummer	Energieniveau (J)	Magazinkapazität (pcs)	Nagellänge (mm)	Gerätengewicht (kg)	Gaskapazität	Akkukapazität
TGT C38	90	30 oder 40	13 - 40	3.9	1000 Schüsse	4000 Schüsse
TGT 32	90	30	13 - 32	3.3	1000 Schüsse	4000 Schüsse



Premium Magazin Nägel für Gasnagler

Für Befestigung an Beton

Artikelnummer	Untergrundmaterial	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Passend zu	VE	Umkarton
TSGT19	Beton	2.7	19	TGT C38	1000	5000
TSGT22	Beton	2.7	22	TGT C38	1000	5000
TSGT25	Beton	2.7	25	TGT C38	1000	5000
TSGT32	Beton	2.7	32	TGT C38	1000	5000
TSGT38	Beton	2.7	38	TGT C38	1000	5000



Super Premium Magazin Nägel für Gasnagler

Für Befestigung an Beton und Stahl

Artikelnummer	Untergrundmaterial	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Passend zu	VE	Umkarton
TSGT17+	Stahl/Beton/Ziegelstein	2.9/2.65	17	TGT C38	1000	5000
TSGT19+	Stahl/Beton/Ziegelstein	2.9/2.65	19	TGT C38	1000	5000
TSGT22+	Stahl/Beton/Ziegelstein	2.9/2.65	22	TGT C38	1000	5000



Premium Magazin Nägel für Gasnagler C5

Für Befestigung an Beton und Stahl

Artikelnummer	Untergrundmaterial	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Passend zu	VE	Umkarton
TGT17C	Stahl	3.0/2.6	17	DeWalt C5	800	4000
TGT19C	Stahl	3.0/2.6	19	DeWalt C5	800	4000
TGT22C	Beton/Stahl/Ziegelstein	3.0/2.6	22	DeWalt C5	800	4000
TGT27C	Beton/Stahl/Ziegelstein	3.0/2.6	27	DeWalt C5	800	4000
TGT32C	Beton/Stahl/Ziegelstein	3.0/2.6	32	DeWalt C5	800	4000
TGT38C	Beton/Stahl/Ziegelstein	3.0/2.6	38	DeWalt C5	800	4000



Unterlegscheibe & Magnet für Gasnagler

Artikelnummer	Beschreibung	Scheibendurchmesser(mm)	VE	Umkarton
TGA825MW	Stahl-Unterlegscheibe für Gasnagler	25	200	3600
TGT100-104	Magnet für Gas-Gerät	25	-	-

Gas für Nagelpistolen

Artikelnummer	Beschreibung	Treibmittelkapazität (ml)	Gewicht der Treibmittelszelle (g)	Passend zu	VE	Umkarton
TGC165S	Gas für Gas-Geräte/Standard	80	40	C38/IS200	20	100



Dämmstoff-Gasdrucknagler TGT INSUL

(Gerät wird komplett im Koffer geliefert)



Artikelnummer	Energieniveau (J)	Magazinkapazität (pcs)	Isolierdicke (mm)	Gerätegewicht (kg)	Gaskapazität	Akkukapazität
TGT INSUL	90	-	25 - 200	3.3	1000 Schüsse	4000 Schüsse

Dämmstoffdübel für Styropor & harte Steinwolle (60 mm Manschette)

Artikelnummer	Art des Substratmaterials	Isolierdicke (mm)	Nagellänge	VE	Umkarton
TIF60050	Beton	50	52	500	16000
TIF60060	Beton	60	52	500	16000
TIF60070	Beton	70	52	500	16000
TIF60080	Beton	80	52	500	16 000
TIF60100	Beton	100	52	450	14 400
TIF60120	Beton	120	52	400	12 800
TIF60140	Beton	140	52	300	9 600
TIF60150	Beton	150	52	300	9 600
TIF60160	Beton	160	52	250	8 000
TIF60180	Beton	180	52	250	8 000
TIF60200	Beton	200	52	200	6 400

Passend für: Trutek TGT INSUL and LV600M



Dämmstoffdübel für weiche Steinwollebefestigung (90 mm Manschette)

Artikelnummer	Art des Substratmaterials	Isolierdicke (mm)	Nagellänge	VE	Umkarton
TIF90080	Beton	80	52	250	8 000
TIF90100	Beton	100	52	250	8 000
TIF90120	Beton	120	52	200	6 400
TIF90140	Beton	140	52	200	6 400
TIF90150	Beton	150	52	150	4 800
TIF90160	Beton	160	52	150	4 800
TIF90180	Beton	180	52	100	3 200
TIF90200	Beton	200	52	100	3 200

Passend für: Trutek TGT INSUL



Pulverkraftbetriebene Geräte



Artikelnummer	Kartuschenkaliber	Kopfdurchmesser (mm)	Gerätengewicht (kg)	Magazin Nagellänge/ Einzelstück (mm)	Gerätelänge
LV350	6.8/11 (Streifen)	8	2,35	- / 16-62	340
LV500M	6.8/11 (Streifen)	8	3.2	16-72 / 16-62	450
LV500IS	6.8/11 (Streifen)	8	3.2	TIF - 200mm	450



Magazinkartuschen - Kaliber 6,8/11 mm

Artikelnummer	Kartuschenkaliber	Farbe	Kartuschenkraft	VE	Umkarton
TCGM	6.8/11	Grün	schwach	100	10000
TCYM	6.8/11	Gelb	mittel	100	10000
TCRM	6.8/11	Rot	stark	100	10000
TCBM	6.8/11	Schwarz	sehr stark	100	10000



TDM Magazinierte Kopfbolzen

Artikelnummer	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Art des Substratmaterials	VE	Umkarton
TDM16K	3.8	16	Stahl	100	2000
TDM19K	3.8	19	Stahl	100	2000
TDM22K	3.8	22	Stahl	100	2000
TDM27	3.8	27	Beton	100	2000
TDM32	3.8	32	Beton	100	2000
TDM37	3.8	37	Beton	100	2000
TDM42	3.8	42	Beton	100	2000
TDM47	3.8	47	Beton	100	2000
TDM52	3.8	52	Beton	100	1000
TDM57	3.8	57	Beton	100	1000
TDM62	3.8	62	Beton	100	1000
TDM72	3.8	72	Beton	100	1000

TDM Magazinierte Kopfbolzen - Premium Kopfbolzen für Stahl

Artikelnummer	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Art des Substratmaterials	VE	Umkarton
TDM27+	3.8	27	Steel	100	2000
TDM32+	3.8	32	Steel	100	2000



TD Kopfbolzen lose 8/9 mm mit Kunststoffbeilagscheibe

Artikelnummer	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Art des Substratmaterials	VE	Umkarton
TD16K	3.8	16	Stahl	100	2000
TD19K	3.8	19	Stahl	100	2000
TD22K	3.8	22	Stahl	100	2000
TD27	3.8	27	Beton	100	2000
TD32	3.8	32	Beton	100	2000
TD37	3.8	37	Beton	100	2000
TD42	3.8	42	Beton	100	2000
TD47	3.8	47	Beton	100	2000
TD52	3.8	52	Beton	100	1000
TD57	3.8	57	Beton	100	1000
TD62	3.8	62	Beton	100	1000
TD72	3.8	72	Beton	100	1000
TD82	3.8	82	Beton	100	1000
TD97	3.8	97	Beton	100	1000
TH19	3.8	19	Stahl	100	5000

** Zylinderstift zur Befestigung von Metallblech.



TD Kopfbolzen lose 23 mm mit Metallbeilagscheibe

Artikelnummer	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Art des Substratmaterials	Beilagscheibendurchmesser (mm)	VE	Umkarton
TMWP27	3.8	27	Beton	23	100	1500
TMWP32	3.8	32	Beton	23	100	1500
TMWP47	3.8	47	Beton	23	100	1500



TD Rahmennagel mit Kunststoffbeilagscheibe

Artikelnummer	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Art des Substratmaterials	VE	Umkarton
TDF47	8/3.8	47	Beton	100	2000
TDF54	8/3.8	54	Beton	100	2000
TDF62	8/3.8	62	Beton	100	2000



TXCC Deckenanker

Aufhängebefestigung passend für 8 mm Kartuschenwerkzeug

Artikelnummer	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	VE	Umkarton
TXCC32	3.8	32	100	2000



TCC Leitungsbefestigungsschelle

Artikelnummer	Rohr/Kabel - durchmesser (mm)	Lochgröße (mm)	VE	Umkarton
TCC16	16	6	50	1000
TCC20	20	6	50	1000





LV600M

Artikelnummer	Kartuschen Kaliber	Kopf- durchmesser (mm)	Geräte Gewicht (kg)	Magazin Nagellänge Einzelstück (mm)	Geräte-Länge
LV600M	6.3/10 (Scheibe)	9	3,2	16-62 / 16-72	460



Artikelnummer	Beschreibung
LV60005	Gummifeder (Dämpfer zum Gebrauch mit LV 600)
LV60020M9	Set (Magazin + Nagelführung) 9mm (9mm Hülse passend für SPIT Nägel)
LV60017	Stiftführung für Isolieranker



TC...M Magazinierte Kopfbolzen - (9mm Hd)

Artikelnummer	Kopf/Nagel- durchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Art des Substratmaterials	VE	Umkarton
TC15M	9/3.7	15	Stahl	500	2500
TC20M	9/3.7	20	Beton	500	2500
TC25M	9/3.7	25	Beton	500	2500
TC30M	9/3.7	30	Beton	500	2500
TC35M	9/3.7	35	Beton	500	2500
TC40M	9/3.7	40	Beton	300	1500
TC50M	9/3.7	50	Beton	300	1500
TC60M	9/3.7	60	Beton	300	1500



TC Kopfbolzen mit Kunststoffscheibe - (9mm Hd)

Artikelnummer	Kopf/Nagel- durchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	Art des Substratmaterials	VE	Umkarton
TC15	9/3.7	15	Stahl	100	2000
TC20	9/3.7	20	Beton	100	2000
TC25	9/3.7	25	Beton	100	2000
TC30	9/3.7	30	Beton	100	2000
TC35	9/3.7	35	Beton	100	2000
TC40	9/3.7	40	Beton	100	2000
TC50	9/3.7	50	Beton	100	2000
TC60	9/3.7	60	Beton	100	1000
TC70	9/3.7	70	Beton	100	1000
TC80	9/3.7	80	Beton	100	1000
TC90	9/3.7	90	Beton	100	1000



Kartuschenmagazin - Rundkartusche - Kaliber 6.3/10 mm

Artikelnummer	Kartuschenkaliber	Farbe	Kartuschenkraft	VE	Umkarton
TDL10CG	6.3/10	Grün	mittel	100	10000
TDL10CY	6.3/10	Gelb	stark	100	10000
TDL10CR	6.3/10	Rot	sehr stark	100	10000

Passend für: TRUTEK LV600M, SPIT P370



HDLM Schwerlast-Bolzenanker (verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE
HDLM 10/10	10	75	10	65	50
HDLM 10/30	10	95	30	65	50
HDLM 10/50	10	115	50	65	50
HDLM 12/10	12	87	10	80	50
HDLM 12/30	12	107	30	80	50
HDLM 12/50	12	127	50	80	25
HDLM 15/15	15	108	15	95	25
HDLM 15/25	15	118	25	95	25
HDLM 15/45	15	138	45	95	25
HDLM 18/10	18	117	10	105	20
HDLM 18/20	18	127	20	105	20
HDLM 18/40	18	147	40	105	20
HDLM 24/20	24	152	20	130	10
HDLM 24/50	24	182	50	130	10
HDLM 28/10**	28	172	10	160	10
HDLM 28/30**	28	192	30	160	10
HDLM 28/60**	28	222	60	160	5



MECHANISCHE ANKER

HDPM Schwerlast-Bolzenanker - Mutter (verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE
HDPM 10/10	10	77	10	65	50
HDPM 10/30	10	97	30	65	50
HDPM 10/50	10	117	50	65	50
HDPM 12/10	12	90	10	80	50
HDPM 12/30	12	110	30	80	50
HDPM 12/50	12	130	50	80	25
HDPM 15/15	15	111	15	95	25
HDPM 15/25	15	121	25	95	25
HDPM 15/45	15	141	45	95	25
HDPM 18/10	18	122	10	105	20
HDPM 18/20	18	132	20	105	20
HDPM 18/40	18	152	40	105	20
HDPM 24/20	24	157	20	130	10
HDPM 24/50	24	187	50	130	10
HDPM 28/10	28	181	10	160	10
HDPM 28/30	28	201	30	160	10
HDPM 28/60	28	231	60	160	5



Extrem Schwerlast HDF Bolzenanker - Senkkopf (verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE
HDF12/10**	12	80	10	80	50
HDF12/25**	12	95	25	80	50
HDF15/10**	15	95	10	95	25
HDF15/25**	15	110	25	95	25
HDF18/20**	18	115	20	105	20
HDF18/40**	18	135	40	105	20





Bolzenanker ETA Option 1 - für ungerissenen & gerissenen Beton

(verzinkter weiss beschichteter Stahl, St/St Clip)

Artikelnummer	Bohrloch Durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TX08060**	8	60	5	45	100	400
TX08075	8	75	10	55	100	400
TX08095	8	95	30	55	100	400
TX08115	8	115		55	50	200
TX10085	10	85	15	60	50	200
TX10105	10	105	35	60	50	200
TX10120	10	120	50	60	50	200
TX10140	10	140	70	60	50	200
TX12090**	12	90	15	60	50	200
TX12100	12	100	5	80	50	200
TX12125	12	125	30	80	50	200
TX12140	12	140	45	80	25	100
TX12175	12	175	80	80	25	100
TX16115**	16	115	15	80	25	100
TX16150	16	150	30	100	25	100

Nicht in der ETA Genehmigung enthalten.

Bolzenanker ETA Option 1 - für ungerissenen & gerissenen Beton

(Edelstahl A4-316)

Artikelnummer	Bohrloch Durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE
TX08075SS	8	75	10	45	100
TX08085SS	8	85	20	55	100
TX08095SS	8	95	30	55	100
TX08115SS	8	115	50	55	50
TX10090SS	10	90	20	60	50
TX10105SS	10	105	35	60	50
TX10120SS	10	120	50	60	50
TX12090SS**	12	90	15	60	50
TX12100SS	12	100	5	80	50
TX12110SS	12	110	15	80	50
TX12125SS	12	125	30	80	50
TX12140SS	12	140	45	80	25
TX16090SS**	16	90	-	80	25
TX16115SS**	16	115	15	80	25
TX16145SS	16	145	25	100	25
TX16175SS**	16	175	55	100	25



Bolzenanker ETA Option 7 – für ungerissenen Beton

(Edelstahl A4-316)

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE
TTM08060SS	8	60	-	-	100
TTM08075SS	8	75	10	65	100
TTM08095SS	8	95	30	65	100
TTM08120SS	8	120	55	65	100
TTM10060SS	10	60	-	-	50
TTM10090SS	10	90	15	70	50
TTM10105SS	10	105	30	70	50
TTM10120SS	10	120	45	70	50
TTM10145SS	10	145	70	70	50
TTM10175SS	10	175	100	70	50
TTM12075SS	12	75	-	-	25
TTM12095SS	12	95	-	-	25
TTM12110SS	12	110	15	90	25
TTM12125SS	12	125	30	90	25
TTM12145SS	12	145	50	90	25
TTM12160SS	12	160	65	90	25
TTM12180SS	12	180	85	90	25
TTM16115SS	16	115	-	-	20
TTM16130SS	16	130	10	110	20
TTM16150SS	16	150	30	110	20
TTM16180SS	16	180	60	110	20
TTM16200SS	16	200	80	110	10



**M6 & M20 sind auch erhältlich



Bolzenanker ETA Option 7 - für ungerissenen Beton

(feuerverzinkter Stahl)

Artikelnummer	Bohrloch Durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TT08050G**	8	50	-	50	200	800
TT08060G	8	60	5	50	100	400
TT08080G	8	80	25	50	100	400
TT08090G	8	90	35	50	100	400
TT08115G	8	115	60	50	100	400
TT10065G	10	65	5	55	100	400
TT10090G	10	90	30	55	50	200
TT10105G	10	105	45	55	50	200
TT10120G	10	120	60	55	50	200
TT10140G	10	140	80	70	50	200
TT12080G	12	80	5	70	50	200
TT12100G	12	100	25	70	50	200
TT12120G	12	120	45	70	25	100
TT12140G	12	140	65	70	25	100
TT12180G	12	180	105	90	25	100
TT16105G	16	105	5	90	25	100
TT16125G	16	125	15	90	20	80
TT16150G	16	150	50	90	20	80



UKTA-23/6668



MECHANISCHE ANKER

Bolzenanker ETA Option 7 - für ungerissenen Beton

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikel nummer	Bohrloch Durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TT06045**	6	45	-	35	250	1000
TT06055**	6	55	-	35	250	1000
TT06085**	6	85	32	35	200	800
TT08050**	8	50	1	43	200	800
TT08065	8	65	10	43	100	400
TT08080	8	80	25	43	100	400
TT08090	8	90	35	43	100	400
TT08100	8	100	45	43	100	400
TT08115	8	115	60	43	100	400
TT08130	8	130	75	43	50	200
TT10065**	10	65	1	48	100	400
TT10075	10	75	10	48	100	400
TT10090	10	90	25	48	50	200
TT10105	10	105	40	48	50	200
TT10120	10	120	55	48	50	200
TT10140	10	140	75	48	50	200
TT12080	12	80	1	60	50	200
TT12100	12	100	20	60	50	200
TT12120	12	120	40	60	25	100
TT12140	12	140	60	60	25	100
TT12180	12	180	100	60	25	100
TT12200	12	200	120	60	25	100
TT12220	12	220	140	60	15	60
TT12240	12	240	160	60	10	40
TT16105	16	105	1	70	25	100
TT16125	16	125	20	70	20	80
TT16150	16	150	45	70	20	80
TT16175	16	175	70	70	20	80
TT16200	16	200	95	70	20	80
TT16220	16	220	115	70	15	60
TT16240	16	240	135	70	10	40
TT20130	20	130	5	90	15	60
TT20160	20	160	35	90	10	40
TT20220	20	220	95	90	10	40
TT20240	20	240	115	90	5	20
TT24180**	24	180	30	110	10	40
TT24260**	24	260	110	110	5	20



UKTA-23/6667



** Nicht ETA geprüfte Artikel, nur ITB Zertifizierung.


Betonschrauben

Sechskantkopf ETA Option 1 - für ungerissenen & gerissenen Beton (verzinkter weiss beschichteter Stahl)



Keine Expansion/keine Spannung

Keine Dehnungsspannung durch mechanische Verriegelung zwischen Grundmaterial und Anker.

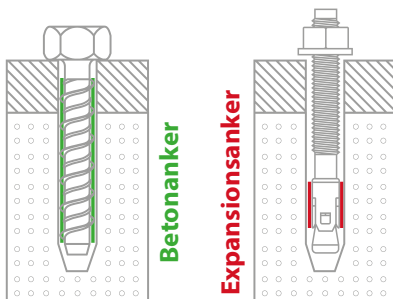

fungiert als mehrfach hinterschnittener Anker




C1
SEISMIC
PENDING

RE-
USE



TEMPORARY
STRUCTURE REUSE
APPROVAL PENDING

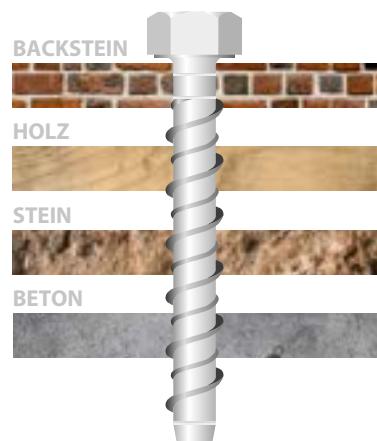

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Gewinde- durchmesser (mm)	Anker Länge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Einbettungs- tiefe (mm)	Min.Bohrloch- tiefe (mm)	Sechskantkopf Durchmesser (mm)	VE
TUCS06050	6	8	50	20	30	40	10	100
TUCS06075	6	8	75	45	30	40	10	100
TUCS06100	6	8	100	70	30	40	10	100
TUCS06130	6	8	130	100	30	40	10	100
TUCS06150	6	8	150	120	30	40	10	100
TUCS08060	8	10	60	20	40	50	12	100
TUCS08075	8	10	75	35	40	50	12	50
TUCS08100	8	10	100	60	40	50	12	50
TUCS10060	10	12	60	10	50	60	14	50
TUCS10075	10	12	75	25	50	60	14	50
TUCS10100	10	12	100	50	50	60	14	50
TUCS10125	10	12	125	75	50	60	14	50
TUCS10140	10	12	140	90	50	60	14	25
TUCS10150	10	12	150	100	50	60	14	25
TUCS12075	12	14	75	20	55	70	17	50
TUCS12100	12	14	100	45	55	70	17	25
TUCS12120	12	14	120	65	55	70	17	25
TUCS12130	12	14	130	75	55	70	17	25
TUCS12150	12	14	150	95	55	70	17	25
TUCS14100	14	16	100	45	55	70	20	10
TUCS14120	14	16	120	65	55	70	20	10
TUCS14130	14	16	130	75	55	70	20	10
TUCS14150	14	16	150	95	55	70	20	10

Auch mit Senkkopf & Flachkopf erhältlich!



Betonschrauben

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Gewinde- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Innengewinde - Durchmesser (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Sechskantkopf - durchmesser (mm)	VE
TAB6/35/8-10RH	6	7.5	35	8/10	30	13	100
TAB6/55/8-10RH	6	7.5	55	8/10	50	13	100




MECHANISCHE ANKER


Betonschrauben - Sechskantkopf

ETA Option 7 - für ungerissenen Beton

Artikel- nummer	Bohrloch- durchmesser mm	Gewinde- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Sechskantkopf- durchmesser (mm)	VE
TAB06050F*	6	8	50	20	10	100
TAB06075F*	6	8	75	45	10	100
TAB06100F*	6	8	100	70	10	100
TAB06130F*	6	8	130	100	10	100
TAB06150F*	6	8	150	120	10	100
TAB08060F	8	10	60	20	12	100
TAB08075F	8	10	75	35	12	50
TAB08100F	8	10	100	60	12	50
TAB10060F	10	12	60	10	14	50
TAB10075F	10	12	75	25	14	50
TAB10100F	10	12	100	50	14	50
TAB10125F	10	12	125	75	14	50
TAB10140F	10	12	140	90	14	25
TAB10150F	10	12	150	100	14	25
TAB12075F	12	14	75	20	17	50
TAB12100F	12	14	100	45	17	25
TAB12120F	12	14	120	65	17	25
TAB12130F	12	14	130	75	17	25
TAB12150F	12	14	150	95	17	25



** keine ETA zugelassenen Produkte



Hülsenanker – Sechskantmutter

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TS06026	6	26	5	25	100	1200
TS06040	6	40	8	30	100	1200
TS06060	6	60	28	30	100	1200
TS08040	8	40	8	40	100	1200
TS08065	8	65	30	40	50	600
TS08090	8	90	55	40	50	600
TS10040	10	40	6	40	50	600
TS10050	10	50	10	45	50	600
TS10075	10	75	35	45	50	400
TS10100	10	100	60	45	50	400
TS10125	10	125	85	45	50	400
TS12060	12	60	15	55	50	300
TS12075	12	75	20	55	50	300
TS12100	12	100	50	55	25	200
TS12125	12	125	75	55	25	200
TS16065	16	65	15	60	25	125
TS16110	16	110	55	60	10	50
TS16145	16	145	85	60	10	50
TS20080	20	80	20	65	10	50
TS20115	20	115	55	65	10	50
TS20160	20	160	100	65	10	50



Hülsenanker – Sechskantbolzen - 5,8 Grad

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TS08045H	8	45	8	40	100	1200
TS08070H	8	70	30	40	50	600
TS08090H	8	90	50	40	50	600
TS10055H	10	55	10	45	50	600
TS10080H	10	80	35	45	50	400
TS10100H	10	100	60	45	50	400
TS12065H	12	65	1	55	50	300
TS12080H	12	80	25	60	50	300
TS12100H	12	100	45	60	20	160
TS16075H	16	75	15	60	25	125
TS16110H	16	110	55	65	10	50



Hülsenanker – Haken und Ringschrauben

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Innen- durchmesser (mm)	Kopftyp	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TS 08045X	8	8	Öse	45	100	800
TS 08045K	8	11	Haken	45	100	800



Stahlspreizdübel – nur Hülse

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)
R120 - 120 min Feuerwiderstand

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Gewinde- durchmesser (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TSA06	12	45	M6	50	200	800
TSA08	14	50	M8	55	100	400
TSA10	16	60	M10	65	100	400
TSA12	20	70	M12	85	50	200
TSA16	25	95	M16	125	25	100



MECHANISCHE ANKER

Stahlspreizdübel-Losebolzen

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)
R120 - 120 min Feuerwiderstand

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TSA0610L	12	45	10	50	50	600
TSA0810L	14	50	10	55	50	450
TSA0825L	14	50	25	55	50	300
TSA1010L	16	60	10	65	50	200
TSA1025L	16	60	25	65	50	200
TSA1050L	16	60	50	65	50	200
TSA1210L	20	75	10	85	25	150
TSA1225L	20	75	25	85	25	100



Stahlspreizdübel - Haken

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Innen- durchmesser (mm)	Bohrloch- Durchmesser (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Ankerlänge (mm)	VE	Umkarton
TSAH06	6	12	50	45	50	600
TSAH08	8	14	55	50	50	300
TSAH10	10	16	65	60	50	200
TSAH12	12	20	85	70	25	100



Stahlspreizdübel - Ringschraube

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Innen- durchmesser (mm)	Bohrloch- Durchmesser (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Ankerlänge (mm)	VE	Umkarton
TSAE06	6	12	50	45	50	600
TSAE08	8	14	55	50	50	300
TSAE10	10	16	65	60	50	200
TSAE12	12	20	85	70	50	200





Einschlaganker mit Kragen

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Innen- durchmesser (mm)	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Min. Bohrlochtiefe(mm)	VE	Umkarton
TDA08L	8	10	30	33	100	2000
TDA10LS	10	12	30	33	50	1000
TDA10L	10	12	40	43	50	1000
TDA12L	12	16	50	54	50	500
TDA16L	16	20	65	70	25	200

Einschlaganker kurz mit Kragen

TDA08SH	10	12	25	28	50	2000
TDA10SH	12	16	25	28	50	1000
TDA12SH	16	20	25	28	25	500

Einschlaganker ohne Kragen

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)



Artikelnummer	Innen- durchmesser (mm)	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TDA06	6	8	25	25	100	2000
TDA08	8	10	30	33	100	2000
TDA10	10	12	40	43	50	1000
TDA12	12	16	50	54	50	500
TDA16	16	20	65	70	25	200
TDA20	20	25	80	85	25	100

Einschlaganker

(Edelstahl A4-316)



Artikelnummer	Innen- durchmesser (mm)	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TDA06SS	6	8	25	25	100	2000
TDA08SS	8	10	30	30	100	2000
TDA10SS	10	12	40	40	50	1000
TDA12SS	12	16	50	50	50	500
TDA16SS	16	20	65	70	25	200

Einschlaganker gerändelt

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)



Artikelnummer	Innen- durchmesser (mm)	Bohrloch- durchmesser	Ankerlänge (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TDK06	6	8	25	28	100	2000
TDK08	8	10	30	33	100	2000
TDK10	10	12	40	43	50	1000
TDK12	12	16	50	54	50	500
TDK16	16	20	65	70	25	200

Einschlaganker Setzwerkzeug

**Trutek Einschlaganker müssen mit Trutek Setzwerkzeugen verwendet werden.



Artikelnummer	Geeignet für Abmessung (mm)	Passend zu	VE	Umkarton
TDST06	6	TDA06, TDA06L, TDA06SS	1	—
TDST08	8	TDA08, TDA08L, TDA08SS	1	—
TDST10	10	TDA10, TDA10L, TDA10SS	1	—
TDST12	12	TDA12, TDA12L, TDA12SS	1	—
TDST16	16	TDA16, TDA16L, TDA16SS	1	—
TDST20	20	TDA20	1	—



Hinterschnittanker – Expansionstyp (Edelstahl A4-316)

Artikelnummer	Plattendicke (mm)	Einpflanzungstiefe (mm)	Dimensionen (mm)	VE	Umkarton
T-PEQ/A4 M6*30	25	12	11/13	200	1200
T-PEQ/A4 M6*35	30	15	11/13	200	1200
T-PEQ/A4 M6*40	35	20	11/13	150	900
T-PEQ/A4 M8*35	30	15	13/15	150	900
T-PEQ/A4 M8*40	35	20	13/15	100	900
T-PEQ/A4 M8*50	40	25	13/15	100	900
T-PEQ/A4 M8*50	50	30	13/15	100	900



MECHANISCHE ANKER

Hinterschnittanker – perfekter Typ (Edelstahl A4-316)

Artikelnummer	Plattendicke (mm)	Einpflanzungstiefe (mm)	Mutter- durchmesser (mm)	VE	Umkarton
T-PEA/A4 M612	20	12	12	500	3000
T-PEA/A4 M615	25	15	15	450	2700
T-PEA/A4 M620	30	20	20	400	2400
T-PEA/A4 M625	40	25	25	400	2400
T-PEA/A4 M630	50	30	30	300	1800
T-PEA/A4 M810	12	10	10	400	2400
T-PEA/A4 M812	15	12	12	300	1800
T-PEA/A4 M815	20	15	15	300	1800
T-PEA/A4 M820	30	20	20	250	1500
T-PEA/A4 M830	50	30	30	150	900



Hinterschnittanker – Super-Typ (Edelstahl A4-316)

Artikelnummer	Plattendicke (mm)	Einpflanzungstiefe (mm)	Mutter- durchmesser (mm)	VE	Umkarton
T-PST/A4 M10 *15	50	20	20	150	900
T-PST/A4 M10 *20	80	30	20	120	720
T-PST/A4 M10 *30	100<T<200	40	20	100	600
T-PST/A4 M10 *40	200^T	50	20	100	600



Vorhangfassaden - Bohrer für TUA

Artikelnummer	Bohrtiefe (mm)	Bohrerabmessungen (mm)	VE
TUADB6	6	7/9	1
TUADB8	8	9/11	1
TUADB15	15	11/13	1
TUADB20	20	11/13	1
TUADB15B	15	13/15	1
TUADB20B	20	13/15	1
TUADB35	35	14/16	1
TUADB40	40	14/16	1
TUADB45	45	14/16	1



* Locherkennungswerkzeuge und Setzstempel sind ebenfalls erhältlich, sowohl mit manueller als auch mit automatischer Installation.

INJEKTIONSMÖRTEL TCM 300/420 MS PRO (Option 7) - Polyester mit Styrol



- Geeignet für mittlere Lasten für unkritische Anwendungen.
- Schnelle Arbeitszeiten für frühes Laden in zeitkritischen Anwendungen.
- Verwendung in feuchten und nassen Umgebungen und zur Befestigung von Löchern.
- Sehr vielseitig in Mauerwerk und Hohlbeton.
- Reparaturen von Rissen und Lücken in Beton vertikal oder horizontal.
- 10:1-Harz in verschiedenen Kartuscentypen erhältlich.




Artikelnummer	Empfohlenes Untergrundmaterial	Kapazität (ml)	VE	Passend für:
TCM300MS PRO	Beton, Stein	300	12	TCM300MTP
TCM420MS PRO	Beton, Stein	420	12	TCM420MTP



INJEKTIONSMÖRTEL TCM 300/420 M PRO (Option 7) - Polyester ohne Styrol



- Geeignet für mittlere Lasten für unkritische Anwendungen.
- Schnelle Arbeitszeiten für frühes Laden in zeitkritischen Anwendungen.
- Für die Verwendung in Innenräumen und geschlossenen Räumen geeignet, da keine Styrene verwendet werden.
- Verwendung in feuchten und nassen Umgebungen und zur Befestigung von Löchern.
- Sehr vielseitig in Mauerwerk und Hohlbeton.
- Reparaturen von Rissen und Lücken in Beton vertikal und horizontal.
- 10:1-Harz in verschiedenen Kartuscentypen erhältlich.



Artikelnummer	Empfohlenes Untergrundmaterial	Kapazität (ml)	VE	Passend für:
TCM300M PRO	Beton, Stein	300	12	TCM300MTP
TCM420M PRO	Beton, Stein	420	12	TCM420MTP




Anzahl der Befestigungen pro Kartusche

Ankerdurchmesser (mm)	Bohrlochdurchmesser (mm)		Lochtiefe (mm)	Kartuschenkapazität/Anzahl der Löcher		
	420 ml			420 ml	400 ml	300 ml
8	12	80	112	108	81	
10	12	90	80	78	58	
12	14	110	56	54	40	
16	18	125	37	36	27	
20	24	170	10	10	7	
24	28	210	7	7	5	
30	35	280	3,5	3	3	



INJEKTIONSMÖRTEL TCM 300/420 PRO + (Option 1) - Vinylester, ohne Styrol



- Geeignet für hohe Belastungen innerhalb von Standardringen und Einbettungen.
- Schnelle Arbeitszeiten für frühes Laden in zeitkritischen Anwendungen.
- Für die Verwendung in Innenräumen und geschlossenen Räumen geeignet, da keine Styrene verwendet werden.
- Verwendung in feuchten und nassen Umgebungen und zur Befestigung von Löchern.
- Gute Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Wird für Bolzen und Betonstahl mit relativ kleinem Durchmesser verwendet.
- 10:1-Harz in verschiedenen Kartuschentypen erhältlich.
- Befestigungen in Beton, Holz oder in anderen hochfesten Materialien.

Artikelnummer	Empfohlenes Untergrundmaterial	Kapazität (ml)	VE	Passend für:
TCM300 PRO +	Beton, Stein	300	12	TCM300MTP
TCM420 PRO +	Beton, Stein	420	12	TCM420MTP




VINYLESTER
ohne STYROL 10:1



CHEMISCHE ANKER

INJEKTIONSMÖRTEL TCM 300/420A (Option 7) - Arctic



- Geeignet für mittlere Lasten für unkritische Anwendungen.
- Schnelle Arbeitszeiten für frühes Laden in zeitkritischen Anwendungen.
- Für die Verwendung in extrem kalten Umgebungen und zur Befestigung von Löchern.
- Sehr vielseitig in Mauerwerk und Hohlbeton.
- Reparaturen von Rissen und Lücken in Beton vertikal und horizontal.
- 10:1-Harz in verschiedenen Kartuschentypen erhältlich.

Artikelnummer	Empfohlenes Untergrundmaterial	Kapazität (ml)	VE	Passend für:
TCM300 A	Beton, Stein	300	12	TCM300MTP
TCM420 A	Beton, Stein	420	12	TCM420MTP



ARCTIC EPOXY ACRYLATE
ohne STYROL



- Arctic Arbeitstemperatur bis -18C

INJEKTIONSMÖRTEL TCMFX Pure Epoxy



- Geeignet für hohe Belastungen mit großen Durchmessern und tiefer Einbettung.
- Durch längere Arbeitszeiten geeignet für große Löcher und hohe Temperaturen.
- Kein Schrumpfen, gut für Befestigungen mit großem Durchmesser.
- Verwendung in nassen oder überfluteten Umgebungen und Befestigungslöchern oder unter Wasser.
- Hohe Haltbarkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Wird für diamantgebohrte Löcher verwendet.
- Lösungsmittelfreies Harz
- Befestigungen in Beton, Holz oder in anderen hochfesten Materialien.

Artikelnummer	Empfohlenes Untergrundmaterial	Kapazität (ml)	VE	Passend für:
TCMFX	Beton, Stein	585	10	TCM585MT



PURE EPOXY
OHNE STYROL



INJEKTIONSMÖRTEL TCM 100 (Option 1) - Pure Epoxy 1:1

- Geeignet für hohe Belastungen mit großen Durchmessern und tiefer Einbettung.
- Durch längere Arbeitszeiten geeignet für große Löcher und hohe Temperaturen.
- Kein Schrumpfen, gut für Befestigungen mit großem Durchmesser.
- Verwendung in nassen oder überfluteten Umgebungen und Befestigungslöchern oder unter Wasser.
- Hohe Haltbarkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Wird für diamantgebohrte Löcher verwendet.
- Lösungsmittelfreies Harz
- Befestigungen in Beton, Holz oder in anderen hochfesten Materialien.



Artikelnummer	Empfohlenes Untergrundmaterial	Kapazität (ml)	VE	Passend für:
TCM100400	Beton, Stein	400	10	TCM400MTP
TCM100600	Beton, Stein	600	10	TCM600MTP



INJEKTIONSMÖRTEL TCM 500 (Option 1) - Pure Epoxy 3:1

- Geeignet für hohe Belastungen mit großen Durchmessern und tiefer Einbettung.
- Durch längere Arbeitszeiten geeignet für große Löcher und hohe Temperaturen.
- Kein Schrumpfen, gut für Befestigungen mit großem Durchmesser.
- Verwendung in nassen oder überfluteten Umgebungen und Befestigungslöchern oder unter Wasser.
- Hohe Haltbarkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Wird für diamantgebohrte Löcher verwendet.
- Lösungsmittelfreies Harz
- Befestigungen in Beton, Holz oder in anderen hochfesten Materialien.



Artikelnummer	Empfohlenes Untergrundmaterial	Kapazität (ml)	VE	Passend für:
TCM500385	Beton, Stein	385	10	TCM385MT
TCM500585	Beton, Stein	585	10	TCM585MT



DesignFix®

Die Verwendung der DesignFIX-Software in Verbindung mit dem bauchemischen Injektionsmörtel von Trutek bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Baubereich. Die auf spezifische Designanforderungen zugeschnittene Software sorgt für präzise Berechnungen und optimale Materialausnutzung und steigert so die Gesamteffizienz von Bauprojekten.

Ergänzt wird dieser Prozess durch die Bereitstellung einer zuverlässigen Verbindungslösung, den bauchemischen Mörtel von Trutek, der für seine hochwertige und langlebige Zusammensetzung bekannt ist.

Die nahtlose Integration der DesignFIX-Software und Truteks Mörtel rationalisiert nicht nur die Planungsphase, sondern fördert auch die Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit, da Abfall minimiert und die Leistung der Konstruktion maximiert wird. Materialien. Diese Synergie führt zu einem Bauprozess, der nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch robust und umweltbewusst ist.

für mehr Informationen bezügl. DesignFIX kontaktieren Sie bitte:

info@trutekfixings.co.uk



TCM300MTP - Kartuschenpresse

Artikelnummer	für den Gebrauch mit Kartuschenkapazität (ml)	VE	Aussenverpackung
TCM300MTP	alle 300ml Einzelkartuschen	1	12



TCM420MTP - Kartuschenpresse

Artikelnummer	für den Gebrauch mit Kartuschenkapazität (ml)	VE	Aussenverpackung
TCM420MTP	alle 420ml Einzelkartuschen	1	10



TCM400MTP - Kartuschenpresse

Artikelnummer	für den Gebrauch mit Kartuschenkapazität (ml)	VE	Aussenverpackung
TCM400MTP	alle 400ml 1:1 (nebeneinander) Kartuschen	1	5



TCM585MT - Kartuschenpresse

Artikelnummer	für den Gebrauch mit Kartuschenkapazität (ml)	VE	Aussenverpackung
TCM585MT	alle 385+585ml 3:1 (nebeneinander) Kartuschen	1	5



TCM101BTP - batteriebetriebene Kartuschenpresse

Artikelnummer	für den Gebrauch mit Kartuschenkapazität (ml)	Verpackungsinhalt
TCM101BTP	alle 10:1 Kartuschen	2 x 4Ah Li Batterien & Ladegerät



TCM31BTP - batteriebetriebene Kartuschenpresse

Artikelnummer	für den Gebrauch mit Kartuschenkapazität (ml)	Verpackungsinhalt
TCM31BTP	alle 3:1 Kartuschen	2 x 4Ah Li Batterien & Ladegerät



TCM11BTP - batteriebetriebene Kartuschenpresse

Artikelnummer	für den Gebrauch mit Kartuschenkapazität (ml)	Verpackungsinhalt
TCM11BTP	alle 1:1 Kartuschen	2 x 4Ah Li Batterien & Ladegerät





Chem. Reaktionspatronen Epoxy Acrylate ETA Option 7 - für ungerissenen Beton

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Innen- durchmesser (mm)	Kapsel- Länge (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TSC08	10	8	110	80	10	500
TSC10	12	10	130	90	10	500
TSC12	14	12	160	110	10	200
TSC16	18	16	190	125	10	200
TSC20	25	20	260	170	6	60
TSC24	28	24	300	210	6	60

Hammer-In-Kapseln auf Anfrage erhältlich.



Chem. Reaktionspatronen Vinylester ohne Styrol - ETA Option 1

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Innen- durchmesser (mm)	Kapsellänge (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TSC08V	10	9	85	85	10	500
TSC10V	12	11	85	85	10	500
TSC12V	14	13	95	110	10	500
TSC14V	16	15	98	120	10	500
TSC16V	18	17	98	125	10	500
TSC20V	24	22	175	180	6	120
TSC22V	26	22	185	190	6	120
TSC24V	28	24	210	210	6	126
TSC27V	32	27	250	265	2	28
TSC30V	35	30	265	280	2	28

Chem. Reaktionspatronen Vinylester



Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Kapsellänge (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
THC08V	10	9	85	85	10	500
THC10V	13	11	85	85	10	500
THC12V	15	13	95	110	10	500
THC14V	18	15	98	120	10	500
THC16V	20	17	98	125	10	500
THC20V	24	22	175	180	6	120
THC22V	26	22	185	190	6	120
THC24V	28	24	210	210	6	126
THC27V	32	27	250	265	2	28
THC30V	35	30	265	280	2	28



Ankerstange mit Außensechskant

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)



Artikel-nummer	Bohrloch-durchmesser(mm)	Gewinde-durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TCS08110	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300	28	24	300	55	210	5	20

Ankerstange mit Außensechskant

(feuerverzinkter Stahl)



Artikel-nummer	Bohrloch-durchmesser(mm)	Gewinde-durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TCS08110G	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130G	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160G	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190G	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260G	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300G	28	24	300	55	210	5	20

Ankerstange mit Außensechskant

(Edelstahl A4-316)



Artikel-nummer	Bohrloch-durchmesser (mm)	Gewinde-durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TCS08110SS-A4	10	8	110	18	80	10	-
TCS10130SS-A4	12	10	130	25	90	10	-
TCS12160SS-A4	14	12	160	34	110	10	-
TCS16190SS-A4	18	16	190	45	125	10	-
TCS20260SS-A4	25	20	260	55	170	10	-
TCS24300SS-A4	28	24	300	55	210	5	-
TCS30380SS-A4	35	30	380	70	280	5	-

CHEMISCHE ANKER



Innengewindehülse

(Stahl)

Artikelnummer	Gewinde- durchmesser (mm)	Aussen- durchmesser der Hülse (mm)	Bohrloch- durchmesser (mm)	Hülsenlänge (mm)	VE	Umkarton
TIS06	6	8	10	50	100	1000
TIS08	8	12	12	80	50	500
TIS10	10	14	16	80	50	250
TIS12	12	16	18	80	25	25



Putzbürste & Ausblaspumpe zur Bohrlochreinigung

Artikelnummer	Zum Gebrauch mit Bohrlochdurchmesser (mm)	Länge der Bürste (mm)	Gesamtlänge (mm)	Beschreibung
TCB13	08-12	80	300	Stahlbürste
TCB18	13-18	80	300	Stahlbürste
TCB28	19-28	80	300	Stahlbürste
TBP01	Pumpe zur Bohrlochreinigung			



Mischdüse

Artikelnummer	Mischerlänge (mm)	Beschreibung
TCN01	250	passend zu 300/ 380/400/420 ml
TCN02	250	passend zu 385/ 585 ml
TEN01	250	Mischdüsenverlängerung



Perforierte Hülse mit Kappe (Nylon)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Bohrlochtiefe (mm)	Durchmesser/ Hülsenlänge (mm)	zum Gebrauch mit Ankerstangen	VE	Umkarton
TPS01	12	55	12\50	M6-M8	50	2300
TPS02	16	90	15\85	M10-M12	20	1000
TPS03	16	140	15\135	M10-M12	20	1000
TPS04	22	90	20\85	M16	20	1000



Drahtgewebebehülse (Stahl)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Aussendurchmesser der Hülse (mm)	zum Gebrauch mit Ankerstangen	Hülsenlänge (mm)	VE
TMS12	12	12	M6-M8	1000	1
TMS16	16	16	M10-M12	1000	1
TMS22	22	20	M12-M16	1000	1
TMS26	26	24	M20	1000	1



Nylondübel ohne Kragen

(keine Schraube)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Dübel- durchmesser (mm)	Schrauben- lehre	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TNP05	5	25	2.5 - 4.0	4-8	30	200	7200
TNP06	6	30	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07	7	35	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08	8	40	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10	10	50	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12	12	60	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14	14	75	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800



Nylondübel mit Kragen

(keine Schraube)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Dübel- durchmesser (mm)	Schrauben- lehre	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TNP05C	5	30	2.5 - 4.0	4-	30	200	7200
TNP06C	6	35	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07C	7	40	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08C	8	45	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10C	10	55	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12C	12	65	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14C	14	80	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800



Nylon Nageldübel mit Senkkopf BZP

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Max. Schrauben- durchmesser (mm)	Min. Loch- tiefe (mm)	Nageldurchmesser/ länge (mm)	VE	Umkarton
THS05025	5	25	1	28	3.50/27	200	7200
THS05030	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140	8	140	100	145	4.85/145	100	1200



Nageldübel in Edelstahl auf Anfrage erhältlich.

Nageldübel mit rundem flachen Kopf BZP

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Dübeldurchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	VE	Umkarton
THS06040P	6	6	40	100	-
THS06060P	6	6	60	100	-
THS06080P	6	6	80	100	-
THS08045P	8	8	45	100	-
THS08060P	8	8	60	100	-
THS08080P	8	8	80	100	-
THS08100P	8	8	100	100	-
THS08120P	8	8	120	100	-
THS08140P	8	8	140	100	-
THS08160P	8	8	160	50	-
THS10080P	10	10	80	50	-
THS10100P	10	10	100	50	-
THS10120P	10	10	120	50	-
THS10140P	10	10	140	50	-
THS10160P	10	10	160	50	-



LEICHTBAUANKER



Gerüsthaltebolzen

(galvanisierter Stahl)

Artikelnummer	Anker- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Gewinde- länge (mm)	Ösen- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Umkarton
TSRB12090	12	90	65	23	15	25	-
TSRB12120	12	120	65	23	45	25	-
TSRB12160	12	160	65	23	85	25	-
TSRB12190	12	190	65	23	115	25	-
TSRB12230	12	230	65	23	155	10	-
TSRB12300	12	300	65	23	225	10	-
TSRB12350	12	350	65	23	275	10	-
TSRB12400	12	400	65	23	325	10	-
TSRB12450	12	450	65	23	375	10	-



Dübel für Gerüsthaltebolzen

Artikelnummer	Dübel- durchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Gewinde- länge (mm)	Ösen- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	Umkarton
TNP14075 L	14	85	75	23	-	50	1800
TNP14100 L	14	110	100	23	-	50	600
TNP14135 L	14	145	135	23	-	50	600
TNP14185 L	14	195	185	23	-	50	600



Gerüstringschraube

(galvanisierter Stahl)

Artikelnummer	Anker- durchmesser (mm)	Anker- länge (mm)	Gewinde- durchmesser (mm)	Ring- durchmesser (mm)	Für den Gebrauch mit	VE	Umkarton
TSRB16	25	210	16	50	TDA16	5	40



Nylon Langspreis Rahmendübel mit Senkkopf

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Schraubendurchmesser / Länge (mm)	VE	Umkarton
TNFA08100LE	8	100	30	80	5.50/105	100	900
TNFA08120LE	8	120	50	80	5.50/125	100	900
TNFA10080LE	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LE	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LE	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LE	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LE	10	160	90	80	7.00/165	50	300



LEICHTBAUANKER

Nylon Langspreis Rahmendübel mit Sechskantkopf

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Schraubendurchmesser /länge (mm)	VE	Umkarton
TNFA10080LEH	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LEH	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LEH	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LEH	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LEH	10	160	90	80	7.00/165	50	300
TNFA10180LEH	10	180	110	80	7.00/185	50	300



Für Befestigungen in Sanitäranlagen

(BZP Schrauben, WC-Befestigung, weiss und chrome)

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Schraubenlänge (mm)	Schraubendurchmesser (mm)	Sockeldurchmesser in Polybag verpackt (mm)	Umkarton
TSFT68010W	10	50	80	6	10	100
TSFT68010C	10	50	80	6	10	100



Für Befestigungen in Sanitäranlagen

(BZP Schrauben, Waschbecken-Befestigung)

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Schraubenlänge (mm)	Schraubendurchmesser (mm)	Sockeldurchmesser in Polybag verpackt (mm)	Umkarton
TSFB08100	12	60	100	8	40	100
TSFB08120	12	60	120	8	40	100
TSFB08140	12	60	140	8	40	100
TSFB10120	14	70	120	10	40	100
TSFB10140	14	70	140	10	40	100



Für Befestigungen in Sanitäranlagen

(BZP Schrauben, Urinbecken-Befestigung)

Artikelnummer	Bohrlochdurchmesser (mm)	Dübellänge (mm)	Schraubenlänge (mm)	Schraubendurchmesser (mm)	Sockeldurchmesser in Polybag verpackt (mm)	Umkarton
TSFU08100	12	60	100	8	40	100
TSFU08120	12	60	120	8	40	100
TSFU08140	12	60	140	8	40	100
TSFU10120	14	70	120	10	40	100
TSFU10140	14	70	140	10	40	100



** auch mit Chrom-Kopf erhältlich.



Ø 8mm socket PZ, Ø 10mm socket TORX40

Universal Rahmendübel - Multi Erweiterung - ETA Option 7 - für ungerissenen Beton

(Nylon, Senkkopf, flacher Kopf, verzinkt)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Anker- länge (mm)	Max. Bauteil- dicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Schrauben- durchmesser (mm)	Schrauben- länge (mm)	VE	Umkarton
TNFAM08080	8	80	10	70	5,5	85	100	600
TNFAM08100	8	100	30	70	5,5	105	100	600
TNFAM08120	8	120	50	70	5,5	125	100	600
TNFAM08140	8	140	70	70	5,5	145	100	600
TNFAM10080	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160	10	160	90	70	7,0	165	25	200
TNFAM10200	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10230	10	230	160	70	7,0	237	20	180
TNFAM10260	10	260	190	70	7,0	265	20	180



Universal Rahmendübel - Multi Erweiterung - ETA Option 7 - für ungerissenen Beton

(Nylon, Sechskantkopf mit Beilagscheibe, verzinkt)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Anker- länge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Schrauben- durchmesser (mm)	Schrauben- länge (mm)	VE	Umkarton
TNFAM10080F	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100F	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120F	10	120	50	70	7,0	125	25	200
TNFAM10140F	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160F	10	160	90	70	7,0	165	25	200



Universal Rahmendübel - Multi Erweiterung - ETA Option 7 - für ungerissenen Beton

(Nylon, Sechskantkopf, verzinkt)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Anker- länge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Schrauben- durchmesser (mm)	Schrauben- länge (mm)	VE	Umkarton
TNFAM10080H	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100H	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120H	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140H	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160H	10	160	90	70	7,0	165	25	250
TNFAM10200H	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240H	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260H	10	260	190	70	7,0	265	20	180



Universal Rahmendübel - Multi Erweiterung - ETA Option 7 - für ungerissenen Beton

(Nylon, flacher Senkkopf, Edelstahl A4 -316)

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Anker- länge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Schrauben- durchmesser (mm)	Schrauben- länge (mm)	VE	Umkarton
TNFAM10080SS**	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100SS**	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120SS**	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140SS**	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160SS**	10	160	90	70	7,0	165	25	200

**auf Anfrage erhältlich.



Tür-/Fensterrahmenschraube

verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Schraubendurchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Bohrloch- durchmesser (mm)	Umkarton
TFCS75050	7,5	50	15	6	100
TFCS75060	7,5	60	25	6	100
TFCS75070	7,5	70	35	6	100
TFCS75080	7,5	80	45	6	100
TFCS75090	7,5	90	55	6	100
TFCS75100	7,5	100	65	6	100
TFCS75110	7,5	110	75	6	100
TFCS75120	7,5	120	85	6	100
TFCS75130	7,5	130	95	6	100
TFCS75150	7,5	150	115	6	100
TFCS75180	7,5	180	145	6	100
TFCS75200	7,5	200	165	6	100



LEICHTBAUANKER

Bohrschraube mit blauem Senkkopf Hd

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Schrauben- durchmesser (mm)	Schrauben- länge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Lochtiefe (mm)	Antrieb	VE
TKS05032C	4	5	32	7	35	PH2	100
TKS05045C	4	5	45	20	35	PH2	100
TKS05070C	4	5	70	45	35	PH2	100
TKS05082C	4	5	82	57	35	PH3	100
TKS06025C	5	6	25	7	35	PH3	100
TKS06045C	5	6	45	20	35	PH3	100
TKS06057C	5	6	57	32	35	PH3	100
TKS06070C	5	6	70	45	35	PH3	100
TKS06100C	5	6	100	75	35	PH3	100
TKS06125C	5	6	125	100	35	PH3	100



Bohrschraube mit blauem Sechskantkopf Hd

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Schrauben- durchmesser (mm)	Schrauben- länge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Lochtiefe (mm)	Antrieb	VE
TKS05032H	4	5	32	7	35	6.5	100
TKS05045H	4	5	45	20	35	6.5	100
TKS05057H	4	5	57	32	35	6.5	100
TKS06032H	5	6	32	7	35	8	100
TKS06045H	5	6	45	20	35	8	100
TKS06057H	5	6	57	32	35	8	100
TKS06070H	5	6	70	45	35	8	100
TKS06082H	5	6	82	57	35	8	100
TKS06100H	5	6	100	75	35	8	100





Zamac Metallschlagdübel (ZnAl)

Artikel-nummer	Bohrloch-durchmesser(mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TZH06030	6	30	8	22	100	1600
TZH06040	6	4	18	22	100	1600
TZH06050	6	50	28	22	100	1600
TZH06065	6	65	43	22	50	800



Deckennagel verzinkt mit ETA Option 6 - Zulassung

Artikel-nummer	Bohrloch-durchmesser(mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TMH06040	6	40	5	35	100	2000
TMH06070	6	70	30	40	100	1000



Metallspreizdübel für Porenbeton

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikel-nummer	Bohrloch (mm)	Ankerlänge (mm)	Schrauben-durchmesser (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TME 06032	7 - 9	32	3,5 - 4,0	38	200	3600
TME 08038	10 - 12	38	3,5 - 4,0	46	100	1800
TME 08060	10 - 12	60	4,5 - 5,0	68	100	900
TME 10060	12 - 14	60	6,0 - 8,0	68	50	900



Deckendübel mit Öse

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrloch-durchmesser(mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	VE	Umkarton
TWH06055	6	55	-	40	100	2000



Allzweckschraube MultiFix

Artikelnummer	Type	Loch-durchmesser (mm)	Anker-durchmesser (mm)	Anker-länge (mm)	Max. Bauteil-dicke (mm)	VE
TMS6532ZC	Rundkopf	5	6.5	29	12	100



Gipskartondübel mit Schraube

Artikelnummer	Schrauben-durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Ankerlänge (mm)	VE	Umkarton
TDPA (Driva)	4	30	15	30	100	1000
TNPA38	4	38	15	45	100	1000



Super MAX Schraube

Artikelnummer	Bohrloch-durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Max. Plattenstärke (mm)	Ankerlänge (mm)	VE	Umkarton
TSM10	10	65	3-30	35	100	1000



Gipskartondübel (mit Schraube)

Artikelnummer	Bohrloch-durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Max. Plattenstärke (mm)	Ankerlänge (mm)	VE	Umkarton
TPBH1230	4	30	13	30	100	2000
TPBH1240	4	40	26	40	100	2000



Hohlraumdübel

(verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Bohrloch-durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Max. Bauteildicke (mm)	Wanddicke (mm)	VE	Umkarton
THW04025	8	25	8	0 - 5	200	3200
THW04045	8	45	16	8 - 16	100	1600
THW04050	8	50	17	16 - 23	100	1600
THW04065	8	65	20	18 - 32	100	1600
THW05045	10	45	17	6 - 13	100	1600
THW05060	10	60	26	8 - 16	100	1600
THW05070	10	70	30	16 - 32	100	800
THW06060	13	60	35	7 - 16	100	800
THW06070	13	70	30	16 - 32	100	800



THW Montagezange

Artikelnummer	Beschreibung	VE
THWT01	Setzwerkzeug THW	1



LEICHTBAUANKER



Gehärtete Nägel für Beton und Ziegel

(ohne Beilagscheibe)

Artikelnummer	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	VE	Umkarton	Nagelgewicht 100 Stk./kg
THMN25025W	2.5	25	100	15000	0,11
THMN25030W	2.5	30	100	15000	0,13
THMN25040W	2.5	40	100	9000	0,18
THMN25050W	2.5	50	100	7000	0,20
THMN25060W	2.5	60	100	5000	0,24
THMN30025W	3.0	25	100	15000	0,15
THMN30030W	3.0	30	100	15000	0,17
THMN30040W	3.0	40	100	9000	0,25
THMN30050W	3.0	50	100	7000	0,29
THMN30060W	3.0	60	100	5000	0,37
THMN35050W	3.5	50	100	5000	0,40
THMN35060W	3.5	60	100	5000	0,51
THMN35075W	3.5	75	100	5000	0,58
THMN35090W	3.5	90	100	2500	0,65
THMN35100W	3.5	100	100	2500	0,81



Gehärtete Nägel für Beton

(gerändelt)

Artikelnummer	Nageldurchmesser (mm)	Nagellänge (mm)	VE	Umkarton	Nagelgewicht 100 Stk./kg
THMN27020WK	2.7	20	250	12500	0,076
THMN27025WK	2.7	25	250	12500	0,094
THMN27030WK	2.7	30	250	12500	0,121
THMN27035WK	2.7	35	250	6250	0,132
THMN27040WK	2.7	40	250	6250	0,152
THMN27050WK	2.7	50	250	6250	0,190
THMN35035WK	3.5	35	250	6250	0,255
THMN35045WK	3.5	45	250	6250	0,327
THMN35050WK	3.5	50	250	6250	0,365
THMN35055WK	3.5	55	250	6250	0,401
THMN35065WK	3.5	65	250	6250	0,476
THMN35070WK	3.5	70	250	3000	0,512
THMN35075WK	3.5	75	250	3000	0,549
THMN35080WK	3.5	80	250	3000	0,584
THMN45030WK	4.5	30	250	3000	0,294
THMN45040WK	4.5	40	250	3000	0,392
THMN45050WK	4.5	50	250	3000	0,490
THMN45055WK	4.5	55	250	3000	0,533
THMN45060WK	4.5	60	250	3000	0,588
THMN45065WK	4.5	65	250	3000	0,636
THMN45070WK	4.5	70	250	3000	0,684
THMN45080WK	4.5	80	250	3000	0,781

gewelltes verzinktes Lochband



Artikelnummer	Beschreibung	Bandbreite (mm)	Banddicke (mm)	Bandlänge (M)	VE
TFP12	Lochband	12	0.7	10	10
TFP17	Lochband	17	0.7	10	10
TFP25	Lochband	25	0.7	10	5



Fix Standard Setznagel & Werkzeug

Artikelnummer	Beschreibung	Nagellänge (mm)	Pin Diameter (mm)	Kragen- durchmesser (mm)	VE
TSP18	Stahl Montageband	18	0.7	8	200
TSP22	Stahl Montageband	22	0.7	8	200
TSPT	Setznagel Werkzeug	-	-	-	1



Kabelbinder



Artikelnummer Farbe weiss	Artikelnummer Farbe schwarz	Länge (mm)	Breite (mm)	Durchmesser (mm)	VE	Umkarton	Zugfestigkeit (kg)
TCTW20075	TCTB20075	75	2.0	0,75-15	100	60 000	6,12
TCTW25098	TCTB25098	98	2.5	1,0-21	100	40 000	8,16
TCTW25135	TCTB25135	135	2.5	1,0-32	100	35000	8,16
TCTW25160	TCTB25160	160	2.5	1,0-40	100	35000	8,16
TCTW25200	TCTB25200	200	2.5	1,0-52	100	25000	8,16
TCTW35140	TCTB35140	140	3.5	2,0-35	100	25000	13,26
TCTW35200	TCTB35200	200	3.5	2,0-50	100	20000	13,26
TCTW35290	TCTB35290	290	3.5	2,0-80	100	15000	13,26
TCTW45160	TCTB45160	160	4.5	2,5-40	100	15000	22,44
TCTW45178	TCTB45178	178	4.5	2,0-45	100	15000	22,44
TCTW45200	TCTB45200	200	4.5	3,0-50	100	13000	22,44
TCTW45250	TCTB45250	250	4.5	3,0-68	100	10000	22,44
TCTW45290	TCTB45290	290	4.5	3,5-78	100	10000	22,44
TCTW45360	TCTB45360	360	4.5	3,5-100	100	7500	22,44
TCTW45430	TCTB45430	430	4.5	3,5-115	100	6000	22,44
TCTW75180	TCTB75180	180	7.5	3,5-45	100	6000	55,08
TCTW75240	TCTB75240	240	7.5	3,5-63	100	5000	55,08
TCTW75300	TCTB75300	300	7.5	3,5-80	100	4000	55,08
TCTW75365	TCTB75365	365	7.5	3,5-100	100	3500	55,08
TCTW75450	TCTB75450	450	7.5	3,5-130	100	3000	55,08
TCTW75540	TCTB75540	540	7.5	3,5-158	100	2000	55,08
TCTW75750	TCTB75750	750	7.5	3,5-220	100	2000	55,08

Kabelbinderhalterungen



Artikelnummer	Kabelbinderhalter	VE	Umkarton
TGA8BBP	Für den Gebrauch mit Gas/PAT-Geräten	100	1000

Kabelbinderstifthalter



Artikelnummer	Loch- durchmesser (mm)	Min. Loch- tiefe (mm)	Größen				VE
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
TCTP08	8	50	10	37	6,5	9,7	100

KABELBINDER



Metall Dämmstoffdübel (Karbonstahl)

Artikelnummer	Anker- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Bohr- durchmesser (mm)	Kopf/Scheiben- durchmesser (mm)	Karton Verpackung
TMIA08090	8	90	100	8	35	250
TMIA08110	8	110	120	8	35	250
TMIA08140	8	140	150	8	35	250
TMIA08170	8	170	180	8	35	250
TMIA08200	8	200	210	8	35	250
TMIA08250	8	250	260	8	35	125
TMIA08300	8	300	310	8	35	125
TMIA80W						

Metall Dämmstoffdübel (Edelstahl 1.4016)

Artikelnummer	Anker- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Min. Bohrlochtiefe (mm)	Bohr- durchmesser (mm)	Kopf/Scheiben- durchmesser (mm)	Karton Verpackung
TMIA08090SS	8	90	100	8	35	250
TMIA08110SS	8	110	120	8	35	250
TMIA08140SS	8	140	150	8	35	250
TMIA08170SS	8	170	180	8	35	250
TMIA08200SS	8	200	210	8	35	250
TMIA08250SS	8	250	260	8	35	125
TMIA08300SS	8	300	310	8	35	125
TMIA80WSS						

Dämmstoffdübel - kurze Spreizzone

Integrierter expandierender Nagel 60mm Scheibe-farbig

Befestigung in Beton

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	Polybag Menge	Umkarton
TIA10080IENCC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENCC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENCC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENCC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENCC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENCC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENCC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENCC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENCC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENCC	10	220	50	50	500

Dämmstoffdübel - kurze Spreizzone

Integrierter expandierender Nagel 60mm Scheibe-weiss

Befestigung in Beton

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	Polybag Menge	Umkarton
TIA10080IENWC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENWC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENWC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENWC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENWC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENWC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENWC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENWC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENWC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENWC	10	220	50	50	500

Dämmstoffdübel - verlängerte Spreizzone

Integrierter expandierender Nagel 60mm Scheibe-weiss

Befestigung in Porotherm

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	Polybag Menge	Umkarton
TIA10140IENWP	10	140	80	200	-
TIA10160IENWP	10	160	80	200	-
TIA10180IENWP	10	180	80	200	-
TIA10200IENWP	10	200	80	200	-
TIA10220IENWP	10	220	80	100	-



Befestigung in Beton

Dämmstoffdübel - kurze Spreizzone

Isolierstift mit Fiberglas-Spreiznagel, 60mm Scheibe-weiss

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	VE	Umkarton
TIA10080FNWC	10	80	50	200	-
TIA10090FNWC	10	90	50	200	-
TIA10100FNWC	10	100	50	200	-
TIA10110FNWC	10	110	50	200	-
TIA10120FNWC	10	120	50	200	-
TIA10140FNWC	10	140	50	200	-
TIA10160FNWC	10	160	50	200	-
TIA10180FNWC	10	180	50	200	-
TIA10200FNWC	10	200	50	200	-
TIA10220FNWC	10	220	50	100	-



ISOLIERANKER

Befestigung in Porotherm

Dämmstoffdübel - verlängerte Spreizzone

Isolierstift mit Fiberglas-Spreiznagel, 60mm Scheibe-weiss

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	Polybag Menge	Umkarton
TIA10140FNWP	10	140	80	200	-
TIA10160FNWP	10	160	80	200	-
TIA10180FNWP	10	180	80	200	-
TIA10200FNWP	10	200	80	200	-
TIA10220FNWP	10	220	80	100	-



Dämmstoffdübel für Flachdächer

mit versch. Schrauben

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Kopfdurchmesser (mm)	VE	Umkarton
TIA14055FR	14	55	50	200	-
TIA14085FR	14	85	50	200	-
TIA14105FR	14	105	50	200	-
TIA14135FR	14	135	50	200	-
TIA14155FR	14	155	50	200	-
TIA14165FR	14	165	50	200	-
TIA14185FR	14	185	50	200	-
TIA14235FR	14	235	50	200	-
TIA14285FR	14	285	50	200	-
TIA14325FR	14	325	50	100	-



Various Screw
types available



Polymide Isolierbefestigung 90mm

Artikelnummer	Kragendurchmesser (mm)
TIA140	140



Polymide Dämmstoffdübel

Artikelnummer	Ankerdurchmesser (mm)	Ankerlänge	Antrieb	VE	Umkarton
TIFD50	25	50	T40	50	600
TIFD90	25	90	T41	25	300





Polymide Dämmstoffdübel

Dämmstoffdübel Polymide-Stift mit kurzer Erweiterung

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	passend für Isolier- dicke (mm)	Umkarton
TIA10070PPSE	10	70	50	10-20	200
TIA10090PPSE	10	90	50	30-40	200
TIA10100PPSE	10	100	50	40-50	200
TIA10120PPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140PPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160PPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180PPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200PPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220PPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260PPSE	10	260	50	200-210	200



Polymide Dämmstoffdübel

Dämmstoffdübel, Polymide-Stift mit langer Erweiterung

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	passend für Isolier- dicke (mm)	Umkarton
TIA10140PPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160PPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180PPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200PPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220PPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260PPLE	10	260	80	170-180	100



Polymide Dämmstoffdübel

Dämmstoffdübel , Metallstift mit kurzer Erweiterung

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	passend für Isolierdicke (mm)	Umkarton
TIA10120MPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140MPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160MPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180MPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200MPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220MPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260MPSE	10	260	50	200-210	100



Polymide Dämmstoffdübel

Dämmstoffdübel, Metallstift mit langer Erweiterung

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Ankerlänge (mm)	Ankertiefe (mm)	passend für Isolierdicke (mm)	Umkarton
TIA10140MPLE	10	140	80	50-	200
TIA10160MPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180MPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200MPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220MPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260MPLE	10	260	80	170-180	100



SDS Plus XTC 4 Schneidbohrer

Artikelnummer	Bohrer- durchmesser (mm)	Arbeits- länge (mm)	Gesamtlänge (mm)
TXTC05110	5	50	110
TXTC06110	6	50	110
TXTC07110	7	50	110
TXTC08110	8	50	110
TXTC05160	5	100	160
TXTC06160	6	100	160
TXTC08160	8	100	160
TXTC10160	10	100	160
TXTC12160	12	100	160
TXTC16160	16	100	160
TXTC06210	6	150	210
TXTC08210	8	150	210
TXTC10210	10	150	210

Artikelnummer	Bohrloch- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
TXTC12210	12	150	210
TXTC16210	16	150	210
TXTC06260	6	200	260
TXTC65260	6.5	200	260
TXTC08260	8	200	260
TXTC10260	10	200	260
TXTC12260	12	200	260
TXTC14260	14	200	260
TXTC16260	16	200	260
TXTC08310	8	250	310
TXTC10310	10	250	310
TXTC12310	12	250	310
TXTC14310	14	250	310
TXTC16310	16	250	310

SDS Plus XTC 4 Schneidbohrer Satz

Artikelnummer	Bohrer- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
P10TXTC05110	5	50	110
P10TXTC06110	6	50	110
P10TXTC07110	7	50	110
P10TXTC08110	8	50	110
P10TXTC05160	5	100	160
P10TXTC06160	6	100	160
P10TXTC08160	8	100	160

Artikelnummer	Bohrer- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
P10TXTC10160	10	100	160
P10TXTC12160	12	100	160
P10TXTC06210	6	150	210
P10TXTC08210	8	150	210
P10TXTC10210	10	150	210
P10TXTC12210	12	150	210

*Der Satz beinhaltet 10 Bohrer.



BOHRER


POWER PLUS - SDS-Plus Schneidbohrer

Artikelnummer	Bohrer- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
TCPP05110	5	50	110
TCPP05160	5	100	160
TCPP06110	6	50	110
TCPP06160	6	100	160
TCPP06210	6	150	210
TCPP06260	6.5	200	260
TCPP06310	6.5	250	310
TCPP07160	7	100	160
TCPP07210	7	150	210
TCPP08110	8	50	110
TCPP08160	8	100	160
TCPP08210	8	150	210
TCPP08260	8	200	260
TCPP08310	8	260	310
TCPP08460	8	400	460
TCPP10110	10	50	110
TCPP10160	10	100	160
TCPP10210	10	150	210
TCPP10260	10	200	260
TCPP10310	10	250	310
TCPP10460	10	400	460
TCPP10610	10	550	610

Artikelnummer	Bohrer- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
TCPP12160	12	100	160
TCPP12210	12	150	210
TCPP12260	12	200	260
TCPP12310	12	250	310
TCPP12460	12	400	460
TCPP12610	12	550	610
TCPP14160	14	100	160
TCPP14210	14	150	210
TCPP14260	14	200	260
TCPP14310	14	250	310
TCPP14460	14	400	460
TCPP16160	16	100	160
TCPP16210	16	150	210
TCPP16310	16	250	310
TCPP16460	16	400	460
TCPP16610	16	550	610
TCPP18210	18	150	210
TCPP18310	18	250	310
TCPP20310	20	250	310
TCPP20610	20	550	610

SDS + Stop Drop in Bohrer

Artikelnummer	Beschreibung	VE
TCPD1033	M10 x 33 SDS+ Bohrer STOP	1
TCPD1243	M12 x 43 SDS+ Bohrer STOP	1
TCPD1552	M15 x 53 SDS+ Bohrer STOP	1





SDS MAX Schneidbohrer

Artikelnummer	Bohrer- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
TCMU16690	16	550	690
TCMU16920	16	780	920
TCMU18690	18	550	690
TCMU18920	18	780	920
TCMU20690	20	550	690
TCMU20920	20	780	920
TCMU22340	22	200	340
TCMU22540	22	400	540
TCMU24340	24	200	340
TCMU24540	24	400	540
TCMU24690	24	550	690
TCMU25340	25	200	340
TCMU25540	25	400	540

Artikelnummer	Bohrer- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
TCMU26340	26	200	340
TCMU26540	26	400	540
TCMU28340	28	200	340
TCMU28690	28	550	690
TCMU28920	28	780	920
TCMU30540	30	400	540
TCMU32540	32	400	540
TCMU35540	35	400	540
TCMU36540	36	400	540
TCMU36920	36	780	920
TCMU38540	38	400	540
TCMU40690	40	550	690
TCMU40920	40	780	920
TCMU42690	42	550	690
TCMU42920	42	780	920



BOHRER

SDS-PLUS SPEED-DUSTER

Artikelnummer	Schnittkante	Bohrer- durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
TSD0312410	3	12	265	410
TSD0314410	3	14	265	410
TSD0316410	3	16	265	410
TSD0318410	3	18	265	410
TSD0320410	3	20	265	410



SDS-MAX SPEED-DUSTER

TSD0314610	3	14	400	610
TSD0316610	3	16	400	610
TSD0318610	3	18	400	610
TSD0320610	3	20	400	610
TSD1022610	10	22	400	610
TSD1025610	10	25	400	610
TSD1028610	10	28	400	610
TSD1030610	10	30	400	610
TSD1032610	10	32	400	610
TSD1035610	10	35	400	610



SPEED-DUSTER ADAPTER

Artikelnummer	Beschreibung	VE
TSDAP	SDS + Speed-Duster Adapter	1
TSDAM	SDS MAX Speed-Duster Adapter	1





B3EXTREME - SDS MAX Schneidbohrer

Bohrer- durchmesser (mm)				Bohrer- durchmesser (mm)			
Artikelnummer	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)		Artikelnummer	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	
TCME12340	12	200	340	TCME16340	16	200	340
TCME12540	12	400	540	TCME16540	16	400	540
TCME13340	13	200	340	TCME18340	18	200	340
TCME13540	13	400	540	TCME18540	18	400	540
TCME14340	14	200	340	TCME20340	20	200	340
TCME14540	14	400	540	TCME20540	20	400	540
TCME15340	15	200	340				



SDS-Plus Meißel

Artikelnummer	Beschreibung/Dimensionen (mm)	Gesamtlänge (mm)
TPPC12250	Ø12x250 an der Spitze	250
TPPC14250	Ø14x250 an der Spitze	250
TPFC20250	flacher Meißel 20mm	250
TPFC40250	flacher Meißel 40mm	200
TCPC22250	Betonmeißel 22mm	250
TPAB40200	Winkelmeißel 40mm	200



SDS MAX Meißel

Artikelnummer	Beschreibung/Dimensionen (mm)	Gesamtlänge (mm)
TMPC18280	Ø18x280 an der Spitze	280
TMPC18400	Ø18x400 an der Spitze	400
TMFC24280	flacher Meißel 24mm	280
TMFC24400	flacher Meißel 24mm	400
TMFC50360	flacher Meißel 50mm	360
TMFC80300	flacher Meißel 80mm	300
TMFC115350	flacher Meißel 115mm	350
TCMC26300	Betonmeißel 26mm	300
TMAB50300	flacher Meißel 50mm	300
THBH1645	Buschhammerkopf	280



Flache sehr dünne Trennscheibe zum Schneiden von Stahl

Artikelnummer	Scheibenabmessungen D x H x d [mm]	Max. Benutzungsgeschwindigkeit (Um/Min)	Labelfarbe	VE	Gewicht (Kg/Stk)
TAMF125/1.0C	125x1.0x22.2	12200	Blau	25	0,03
TAMF125/1.6C	125x1.6x22.2	12200	Blau	25	0,04
TAMF230/2.0C	230x2.0x22.2	6600	Blau	25	0,183



Flache Trennscheibe zum Schneiden von Edelstahl und säurenresistentem Stahl, INOX

Artikelnummer	Scheibenabmessungen D x H x d [mm]	Max. Benutzungsgeschwindigkeit (Um/Min)	Labelfarbe	VE	Gewicht (Kg/Stk)
TSSF125/1.0CMM	125x1.0x22.2	12200	Silber	25	0,03
TSSF230/2.0CMM	230x2.0x22.2	6600	Silber	25	0,186



Schleifscheiben mit vertiefter Mitte zum Schleifen von Stahl

Artikelnummer	Scheibenabmessungen D x H x d [mm]	Max. Benutzungsgeschwindigkeit (Um/Min)	Labelfarbe	VE	Gewicht (Kg/Stk)
TAMDC125/6.0G	125x6.0x22.2	12200	Rot	10	0,162



Diamant Trennscheiben

Artikelnummer	Produktart	Abmessungen mm	VE
TDDL125	Laser 125mm	125/22,5	1
TDDL230	Laser 230mm	230/22,5	1
TDDT125	Turbo 125mm	125/22,5	1
TDDT230	Turbo 230mm	230/22,5	1



ERHÄLTICH VIA DIREKTVERSAND AUS UNSEREN ASIATISCHEN FABRIKEN

MOQ Palettenmengen - Vollcontainerbestellung

Trockenbauschraube - Grobgewinde (Black Phosphate)

Artikelnummer	Schrauben- durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Kopftyp	VE	Umkarton	Palettenverpackung
TDWS35025C	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032C	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035C	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038C	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045C	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050C	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055C	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060C	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065C	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075C	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100C	4.8	100	PH2	250	1250	75000

Trockenbauschraube - Feingewinde (Black Phosphate)

Artikelnummer	Schrauben- durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Kopftyp	VE	Umkarton	Palettenverpackung
TDWS35025F	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032F	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035F	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038F	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045F	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050F	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055F	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060F	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065F	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075F	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100F	4.8	100	PH2	250	1250	75000

Trockenbauschraube - sortiertes Grobgewinde (Black Phosphate)

Artikelnummer	Schrauben- durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Kopftyp	VE	Umkarton	Palettenverpackung
TDWS35025S	3.5	25	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032S	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035S	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038S	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045S	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050S	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055S	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060S	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065S	4.2	65	PH2	1000	4000	72000

Metallschraube - Standardprofil (verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Schrauben- durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Kopftyp	VE	Umkarton	Palettenverpackung
TMFS35025	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025	4.2	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS35016	3.5	16	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013	4.2	13	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019	4.2	19	PH2	1000	5000	300000
TMFS39011	3.9	11	PH2	1000	5000	300000



ERHÄLTlich VIA DIREKTVERSAND AUS UNSEREN ASIATISCHEN FABRIKEN

MOQ Palettenmengen - Vollcontainerbestellung

Selbstschneidende Trockenbauschraube (verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Schrauben- durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Kopftyp	VE	Umkarton	Palettenverpackung
TDWS35025ST	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032ST	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035ST	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038ST	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045ST	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050ST	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055ST	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060ST	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065ST	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075ST	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100ST	4.8	100	PH2	250	1250	75000



Trockenbauschraube - Feingewinde (verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Schrauben- durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Kopftyp	VE	Umkarton	Palettenverpackung
TDWS35025FZ	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032FZ	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035FZ	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038FZ	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045FZ	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050FZ	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055FZ	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060FZ	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065FZ	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075FZ	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100FZ	4.8	100	PH2	250	1250	75000



Trockenbauschraube - sortiertes Feingewinde (verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Schrauben- durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Kopftyp	VE	Umkarton	Palettenverpackung
TDWS35025SZ	3.5	25	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032SZ	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035SZ	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038SZ	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045SZ	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050SZ	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055SZ	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060SZ	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065SZ	4.2	65	PH2	1000	4000	72000



Metallschraube - Waffelkopf (verzinkter weiss beschichteter Stahl)

Artikelnummer	Schrauben- durchmesser (mm)	Schraubenlänge (mm)	Punkttyp	Kopftyp	VE	Umkarton	Palettenverpackung
TMFS42013W	4.2	13	selbstbohrend	PH2	1000	5000	300000
TMFS42016W	4.2	16	selbstbohrend	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019W	4.2	19	selbstbohrend	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025W	4.2	25	selbstbohrend	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013WS	4.2	13	scharf	PH2	1000	5000	300000



SOLARBESTIGUNG

Solarstockschraube - Edelstahl A2



Artikelnummer	Lochdurchmesser (mm)	Schrauben-Länge (mm)	Steck-schlüssel	Mutter	VE	Umkarton
TDTB10250	10	250	SW7	DIN - 6923 x 3	25	200

Selbstbohrschraube - Edelstahl A2



Artikelnummer	Lochdurchmesser (mm)	Schrauben-Länge (mm)	Steck-schlüssel	Mutter	VE	Umkarton
TSTSK10160	10	160	SW5	DIN - 985 & 934	25	200
TSTSK10200	10	200	SW5	DIN - 985 & 934	25	200

Adapterblech für Stockschraben - Edelstahl A2



Artikelnummer	Größe	Adapter Länge (mm)	Adapter Breite (mm)	Lochgröße (mm)	VE	Umkarton
TPVAP10	M10	82	30	11 x 29.5	50	1000
TPVAP12	M12	82	30	11 x 29.5	50	1000

Dachhaken (universal) - Edelstahl A2



Artikelnummer	Hakengröße (mm)	Plattengröße (mm)	Verstellbare Höhe (mm)	verwendbar mit Schraube	VE	Umkarton
TPVRH30	30x5	140x56x5	40-55	M8	25	500

Rundkopf-Schraube DIN-603 - Edelstahl A2



Artikelnummer	Schraubendurchmesser (mm)	Schrauben Länge (mm)	Kopf-durchmesser (mm)	DIN	VE	Umkarton
TDIN603816	8	16	20	DIN - 603	50	1000

Kreuzverbinder - Edelstahl A2



Artikelnummer	Schraubendurchmesser (mm)	Schrauben Länge (mm)	Länge (mm)	DIN	VE	Umkarton
TPVCCM8	8	20	23	DIN - 6923 M8	50	1000



Sechskantschraube mit Flansch, DIN 6921 - Edelstahl A2

Artikelnummer	Schraubendurchmesser (mm)	Schrauben Länge (mm)	Beilagscheiben- durchmesser (mm)	DIN	VE	Umkarton
THFD0820	8	20	23	DIN - 6921 M8	50	1000
THFD0850	8	50	23	DIN - 6921 M8	50	1000
THFD0870	8	70	23	DIN - 6921 M8	50	1000



Blechschaube Bimetall für Dünnsblech

Artikelnummer	Schraubendurchmesser (mm)	Schrauben Länge (mm)	Beilagscheiben- durchmesser (mm)	Steck- schlüssel	VE	Umkarton
TPVTSS5516	5.5	25	16	Sw8	100	2000



Blechschaube Bimetall für Dünnsblech - Edelstahl A2

Artikelnummer	Schraubendurchmesser (mm)	Schrauben Länge (mm)	Beilagscheiben- durchmesser (mm)	Steck- schlüssel	VE	Umkarton
TPVTSS0616SS	6	25	16	Sw8	100	2000



Selbstbohrschraube

Artikelnummer	Schraubendurchmesser (mm)	Schrauben Länge (mm)	Beilagscheiben- durchmesser (mm)	Steck- schlüssel	VE	Umkarton
TPVTSS5516	6	25	16	Sw8	100	2000



Bimetall Selbstbohrschraube - Edelstahl A2

Artikelnummer	Schraubendurchmesser (mm)	Schrauben Länge ((mm)	Beilagscheiben- durchmesser (mm)	Steck- schlüssel	VE	Umkarton
TPVTSS5516	6	25	16	Sw8	100	2000





PRÜFGERÄTE

KT-6 Tester Kit

Um die Festigkeit von nachträglich installierten Bolzenankern vor Ort einfach zu überprüfen, haben wir die zerstörungsfreien Prüfmaschinen der AT-Serie entworfen und entwickelt, die für verschieden erforderliche Tests geeignet sind:

Installation von Geräten, Erdbebensicherheit, Tiefbauarbeiten oder andere Anwendungen. Einfache Manövrierfähigkeit und einfacher Spaß bei der Verwaltung von Baugeräten vor Ort.

- **TECHNISCHE BESONDERHEITEN:**
- Leichtes, kompaktes Design, anwendbar für verschiedene Tests vor Ort
- Die einfache Bedienung ermöglicht Spannungsprüfungen bis zu 6 kn.
- Spannungs- und Verschiebungswert digital messen und speichern.
- Verbessern Sie die Arbeitseffizienz erheblich.
- ohne Netzkabel



M2000 Pro Tester Kit

Das Ankerprüfgerät Hydrajaws M2000 PRO Tester Kit enthält einen universellen Adaptersatz, mit dem ein umfassendes Sortiment an Befestigungen und sicherheitskritischen Anwendungen bis zu einer maximalen Zuglast von 25 kN (5620 lbf) getestet werden kann. Das Ankerprüfgerät M2000 PRO Tester Kit, auf das marktführende Unternehmen weltweit vertrauen, ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Durchführung von Prüfverfahren gemäß BS 8539, BS 7883 und BS EN 795.

Das M2000 Pro Tester Kit ist einfach zu bedienen und leicht zu transportieren. Es wird komplett mit einem umfassenden, vollfarbigen Benutzerhandbuch und Unterstützung durch unser technisches Team bei Hydrajaws geliefert.

- **TECHNISCHE BESONDERHEITEN:**
- 0-25kN digitales Doppelskalen-Messgerät, kompatibel mit der neuesten Hydrajaws App (zur Justierung abnehmbar, reduziert die Rücksendekosten des Speditors).
- 2020 Lastverteilungsbrücke mit höhenverstellbaren Beinen mit Stifanordnung in vier Positionen mit Schwenkfüßen für 15 mm Feineinstellung.
- Drehgriff mit integrierter 22-mm-Mutter (7/8") (zur Verwendung in engen Räumen).
- Bis zu 50 mm Hub.
- Das Prüfgerät ist vormontiert und das Zubehör lässt sich schnell und einfach anbringen.
- Hydrajaws-Kalibrierzertifikat (gültig für 12 Monate).
- Lieferung in einem robusten Schutzkoffer mit vollständiger Bedienungsanleitung.

M2000 Gerüstverankerungs Tester Kit

Das Hydrajaws M2000 Gerüstverankerungs-Tester-Kit ist ein spezielles Kit, mit dem Gerüstbauer alle gängigen Gerüstanker und -befestigungen, die heute allgemein verwendet werden, gemäß NASC Guidance Note TG4:19 testen können.

Das Kit wird nach hohen Standards hergestellt und enthält Adapter zum Testen der am häufigsten verwendeten Gerüstanker bis zu einer maximalen Zuglast von 25 kN (5620 lbf).

Die dreibeinige Lastverteilungsbrücke hält Reaktionslasten von der Befestigung fern, wodurch gleichbleibende Ergebnisse erzielt werden können.

Dem M2000-Gerüstverankerungs Tester Kit vertrauen die besten & größten Gerüstbauunternehmen der Welt. Deshalb ist es auch ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Gerüstbauer, der die aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten möchte.

TECHNISCHE BESONDERHEITEN:

- 0-25kN digitales Doppelskalen-Messgerät, kompatibel mit der neuesten Hydrajaws App (zur Justierung abnehmbar, reduziert die Rücksendekosten des Speditors).
- 2020 Lastverteilungsbrücke mit höhenverstellbaren Beinen mit Stifanordnung in vier Positionen mit Schwenkfüßen für 15 mm Feineinstellung.
- Drehgriff mit integrierter 22-mm-Mutter (7/8") (zur Verwendung in engen Räumen).
- Bis zu 50 mm Hub.
- Das Prüfgerät ist vormontiert und das Zubehör lässt sich schnell und einfach anbringen.
- Hydrajaws-Kalibrierzertifikat (gültig für 12 Monate).
- Lieferung in einem robusten Schutzkoffer mit vollständiger Bedienungsanleitung.





M2050 Tester Kit für mittelschwere Lasten

Das Hydrajaws M2050 PRO Tester Kit erweitert den Testbereich auf 0-50 kN und ermöglicht es so Ingenieuren, die korrekte Installation oder Ermittlung der sicheren Arbeitslasten eines umfassenden Sortiments an Ankern und Befestigungen in Übereinstimmung mit BS8539 bis zu einer maximalen Zuglast von 50kN (11240lbf) zu prüfen.

Das Hydrajaws M2050 PRO Tester-Kit wird nach hohen Qualitätsstandards hergestellt und enthält einen universellen Adaptersatz, was die Prüfung einer breiten Palette von Ankern und Befestigungen, die in sicherheitskritischen Anwendungen verwendet werden, ermöglicht. Die dreibeinige Lastverteilungsbrücke hält Reaktionslasten von der Befestigung fern, wodurch gleichbleibende Ergebnisse erzielt werden können.

TECHNISCHE BESONDERHEITEN:

- 0-50kN digitales Doppelskalen-Messgerät, kompatibel mit der neuesten Hydrajaws App (zur Justierung abnehmbar, reduziert die Rücksendekosten des Spediteurs).
- 2050 Lastverteilungsbrücke mit höhenverstellbaren Beinen mit Stifanordnung in sechs Positionen mit Schwenkfüßen für 30 mm Feineinstellung.
- Drehgriff mit integrierter 24-mm-Mutter (zur Verwendung in engen Räumen).
- Bis zu 50 mm Hub.
- Das Prüfgerät ist vormontiert und das Zubehör lässt sich schnell und einfach anbringen.
- Hydrajaws-Kalibrierzertifikat (gültig für 12 Monate).
- Lieferung in einem robusten Schutzkoffer mit vollständiger Bedienungsanleitung.



PRÜFGERÄTE

M2008 Tester Kit für schwere Lasten

Das tragbare, in sich geschlossene M2008 Testgerät für schwere Lasten erfüllt die Anforderungen für Prüflastprüfungen größerer Befestigungen bis zu 145 kN (32597 lbf). Zu den Anwendungen gehören Harzanker für hohe Lasten (chemische Anker), Niederhaltebolzen für Stützengrundplatten, Grundplattenbefestigungen für Säulenbeleuchtungen, Verankerungen für Leitplanken und Sicherheitszäune, Verankerungen für Stadionbrecher und Brückenbrüstungsanker.

Mit optionalen Extras umfassen die Anwendungen die Ausziehprüfung von Betonstahl, die Deckaugen-Belastungsprüfung, die Prüfung der großen Ringschraube und Augenschrauben. Eine höhenverstellbare Lastverteilungsbrücke aus leichtem Aluminium bedeutet, dass das Gewicht in Kombination mit dem Tester nur 14 kg wiegt, was leichter und bequemer zu handhaben ist als eine separate Hydraulikpumpe.

TECHNISCHE BESONDERHEITEN:

- 0-145kN digitales Doppelskalen-Messgerät, kompatibel mit der neuesten Hydrajaws App (zur Justierung abnehmbar, reduziert die Rücksendekosten des Spediteurs).
- 2008 leichte dreieckige Lastverteilungsbrücke aus Aluminium mit neun Höheneinstellungen. Die Schwenkfüße bieten eine feine Höheneinstellung.
- Lastaufbringung erfolgt über einen 24-mm-Klinkengriff, der einen hydraulischen Verstärker antreibt.
- Wasserwaage zur Anzeige der Gesamtbalance des Prüfstands.
- 10-mm-Ösenhaken installiert, um gegebenenfalls eine Kordel anzubringen.
- Der Schaumfüller kann vier Bewehrungsadapter aufnehmen.
- Hydrajaws-Kalibrierzertifikat (12 Monate gültig).
- Lieferung in einem robusten Transportkoffer mit Rädern, Teleskopgriff und vollständiger Bedienungsanleitung.

Bausatz unten enthalten, weiteres Zubehör ebenfalls erhältlich.



TRUTEK - IPT GENERATION X 21700

Zellentechnologie



**DOPPELTE
KRAFT
DOPPELTE
LEISTUNG**

TRUTEK - IPT JOINT VENTURE -
ENTWICKLUNG EINER NEUEN REIHE VON
HOCHLEISTUNGSBATTERIEN VON 20 V, 40 V
UND 58 V.



Nehmen Sie zum Beispiel unsere alte Batterie (18650). Unsere Standard-20-V-Batterien können bis zu 800 Watt Ausgangsleistung erzeugen. Als wir auf die Generation X aufgerüstet haben, **stieg die Leistung auf 1440 Watt – eine Leistungssteigerung von 80 %!**

Es gibt uns die Möglichkeit, kabellose Werkzeuge herzustellen, von denen wir noch vor ein paar Jahren nicht dachten, dass wir sie jemals ohne Kabel sehen würden. Und viele von ihnen übertreffen jetzt ihre kabelgebundenen Gegenstücke.

Elektrowerkzeuge sind kaum das Endprodukt, wir planen, Outdoor-Elektrogeräte für die Rasenpflege und den Landschaftsbau, batteriebetriebene Konverter und leistungsstarke Baumaschinen anzubieten, die alle Dank 21700 Lithium-Ionen-Batteriezellen kabellose Optionen haben.



KOMBI-BOHRSCHRAUBER

LED-LICHT FÜR BATTERIESTANDSANZEIGE •
SCHNELLSPANNER



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf- Geschwindigkeit	Leerlauf- Geschwindigkeitsauswirkung	Maximaler Drehmoment	Drehmoment Einstellungen	Spannvorrichtung Kapazität
5.Ah	60min	0-600 RPM (1st / 2nd Gear) 0-2,000 RPM	0/9,600RPM (1st/ 2nd Gear) 0-32,000 RPM	90Nm	23	1.5 - 13mm

SCHLAGSCHRAUBER

1/4-Zoll-SECHSKANTFUTTER • LED-LICHT-
BATTERIESTANDSANZEIGE



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf- Geschwindigkeit	Werkzeughalter	Maximaler Drehmoment
5.Ah	60min	0-2,800 RPM	6.35mm (1/4")	230Nm

SCHLAGSCHLÜSSEL 400 NM

1/2-Zoll-Steckschlüsseladapter
LED-LICHT • BATTERIESTANDSANZEIGE



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf- Geschwindigkeit	Schlag- geschwindigkeit	Maximaler Drehmoment	Werkzeughalter
5.Ah	60min	0-2,800RPM	0-2,400IPM	400Nm	13mm (1/2")

SCHLAGSCHLÜSSEL 800 NM

1/2-Zoll-Steckschlüsseladapter
LED-LICHT • BATTERIESTANDSANZEIGE



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf- Geschwindigkeit	Schlag- geschwindigkeit	Maximaler Drehmoment	Werkzeughalter
5.Ah	60min	0-1,000 RPM, 0-1,500 RPM, 0-1,900 RPM	0-2,400IPM	800Nm	13mm (1/2")

DREHBOHRHAMMER SDS PLUS 20MM

HAMMERFUNKTION
LED-LICHT • NICHT DREHBARER GRIFF



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf- Geschwindigkeit	Schlag- geschwindigkeit	Schlag- Stärke	Bohr- Kapazität	Optimale Bohr- kapazität
5.Ah	60min	0-1,150 RPM	0-5,100IPM	2J	20mm (Beton)	10mm (Beton)



DREHBOHRHAMMER SDS PLUS 24MM

HAMMERFUNKTION
LED-LICHT • NICHT DREHBARER GRIFF



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf Geschwindigkeit	Schlag-geschwindigkeit	Schlag-Stärke	Bohr-Kapazität	Optimale Bohr-kapazität
5.Ah	60min	0-980RPM	0-4,350IPM	2.4J	24mm (Beton)	16mm (Beton)



WINKELSCHLEIFER 125MM

EIN/AUS-SPERRSCHALTER
LEICHTER GRIFF • SCHNELL ENTFERNBARE KLINGE



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf Geschwindigkeit	Scheiben-durchmesser	Schleifspindelgewinde
5.Ah	60min	0-7,500 RPM	100mm / 115mm / 125mm	M14



KREISSÄGE 165MM

KLINGENSCHUTZ
VORDERE BEWELLE • TIEFENVERSTELLBAR



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf Geschwindigkeit	Sägeblatt-durchmesser	Schnitttiefe
5.Ah	60min	0-5,000 R	165mm	67mm at 90° / 45mm at 45°



MULTI-WERKZEUG

SCHNELLE KLINGENENTRIEGELUNG • RUTSCHFESTER
WEICHER GRIFF • GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf Geschwindigkeit	Hublänge	Maximale Schnittkapazität
5.Ah	60min	0-3,000SPM	28mm (1-1/8")	150mm (6")



ZUSAMMENGESTELLTER SCHRAUBENDREHER

EINFACH EINSTELLBARE SCHRAUBENTIEFE
EXTRA STABILITÄT • SCHNELLWECHSELSYSTEM



Batterie Leistung	Batterie Voll-Ladezeit	Leerlauf Geschwindigkeit	Schraubenlänge	Spannvorrichtung Kapazität
5.Ah	60min	0-5,000SPM	20mm - 57mm	150mm (6")



LED-LEUCHTEN EINZELNE/DOPPELTE ULTRA-LED • HANDGERÄT



Batterie
Leistung

5.Ah

Batterie
Voll-Ladezeit

60min

Maximale
Leistung

(1) 1,250Lm / High: 2,500Lm | (2) 1,250Lm / Hi
(3) 1,250Lm / High: 2,500Lm | (4) 500Lm / High: 1,000Lm

RADIO STEREO-LAUTSPRECHER • BLUETOOTH V5.0 USB-LADEANSCHLUSS



Stromspannung

AC: 220-240V
DC: 20V

Frequenz

50/ 60HZ

Ausgangsleistung

16W6.5Kn

DAB

174-240 MHZ


FM

87.5 - 108 MHZ

Bluetooth

V 5.0

BLOCK-WERKZEUGKOFFER/-BOXEN TRANSPORT & LAGERUNG SCHWERER WERKZEUGE

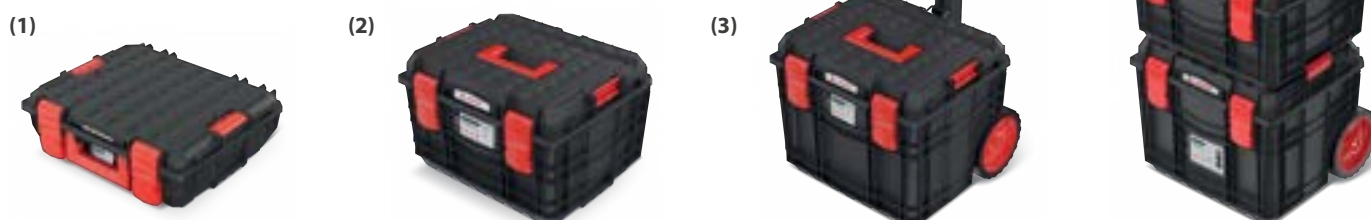

Box Maße mm
BxTxH

(1) 450 x 380 x 135 mm
(2) 450 x 380 x 290 mm
(3) 450 x 380 x 380 mm

Stück pro
Palette

(1) 68 Stk.
(2) 32 Stk.
(3) 16 Stk.

Palette
Dimension

(1) 1910 mm
(2) 1890 mm
(3) 1670 mm

Box
Farbe

S411

mit
Schaumstoff

Yes

TRUTEK BRANDING

BRANDING



Trutek bietet eine große Auswahl an POS-Material an, um das Branding und potenzielle Verkäufe zu maximieren, wo immer dies erforderlich ist.

Eine Komplettlösung.

HIGH-END-VERPACKUNG

Die neue Markenverpackung von Trutek unterstreicht die Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte. Starke Präsenz und klare Produktauswahl sind das ERGEBNIS.







TRUTEKTM
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS



HEAD OFFICE

Trutek Fastening Systems UK Ltd
Unit 6, New Hall Hey Industrial Estate
New Hall Hey Road
Rawtenstall
Lancashire
BB4 6HL
United Kingdom

Email:
martina.kuegler@trutekfasteners.eu

tel: +357 99837947

www.trutekfasteners.eu

