



**TRUTEK**<sup>TM</sup>  
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

Κατάλογος προϊόντων





|                              |         |
|------------------------------|---------|
| ΠΕΡΙ ΤΡΟΥΤΕΚ                 | 4       |
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ                     | 5       |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ/ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ  | 6 - 10  |
| ΑΓΚΥΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ         | 11 - 18 |
| ΧΗΜΙΚΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ            | 20 - 24 |
| ΑΓΚΥΡΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ        | 25 - 31 |
| ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΑΓΚΥΡΕΣ            | 32 - 33 |
| ΤΡΥΠΑΝΙΑ                     | 34 - 35 |
| ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ & ΔΙΑΜΑΝΤΙ | 36      |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΡΟΥΤΕΚ        | 38      |

## ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ?

Η Τρούτεκ είναι μέρος ενός διεθνούς ομίλου εταιριών που περιλαμβάνει εταιρείες παραγωγής και εμπορίας που δραστηριοποιούνται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η δραστηριότητα διανομής στη στην Ευρώπη ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιανουάριο του 2002. Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην παραγωγή συστημάτων στερέωσης κορυφαίας ποιότητας για κατασκευές και βιομηχανία. Στην ευρεία γκάμα μας, θα βρείτε άλλα παραδοσιακά προϊόντα, που χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στον κατασκευαστικό κλάδο, και καινοτόμες, τεχνολογικά προηγμένες λύσεις που εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, καθώς και εύκολη και άμεση εφαρμογή.

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό και απαιτητικό ποιοτικό έλεγχο που διασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων και την πλήρη ασφάλεια χρήσης τους. Αυτό οφείλεται σε πολυάριθμες κατηγορίες και τεχνικές εγκρίσεις.

## ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

- Απόθεμα σε ετοιμότητα. Το προηγμένο σύστημα υπολογιστή SAP μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε με ακρίβεια το απόθεμα της αποθήκης και να αποτρέπουμε την έλλειψη προϊόντων.
- Άμεση εκτέλεση παραγγελίας. Οι παραγγελίες από τους Πελάτες μας, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους, περνούν άμεσα για εκτέλεση, επομένως εγγυόμαστε παράδοση εντός 24 ωρών από την παραγγελία.
- Πλήρεις παράδοση. Η ενοποίηση του μηχανογραφικού μας συστήματος με το σύστημα αποστολών της μεταφορικής εταιρείας καθιστά δυνατή την σύνδεση παρακολούθηση της διαδικασίας αποστολής και την πρόβλεψη του χρόνου παράδοσης.
- Πληρότητα παράδοσης. Η διαδικασία εκτέλεσης των παραγγελιών περιλαμβάνει μηχανισμούς ελέγχου που παρέχουν πολυεπίπεδη επιθεώρηση της παράδοσης πληρότητα, περιορίζοντας έτσι πιθανά λάθη.

## ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους Εμπορικούς Συνεργάτες μας έχει ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία του προσωπικού τους για την εξυπηρέτηση πελατών από τον κατασκευαστικό κλάδο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

- Εκπαίδευση προϊόντων - δίνει την ευκαιρία να εξοικειωθείτε πλήρως με τα προϊόντα μας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εφαρμογή τους σε συνθήκες κατασκευής
- Τεχνική εκπαίδευση – περιλαμβάνει τεχνογνωσία στο φάσμα της επιστήμης των υλικών, των φυσικών και χημικών διεργασιών που συμβαίνουν κατά την αγκύρωση και την τεκμηρίωση προϊόντων που απαιτούνται στα εργοτάξια, όπως τεχνικές εγκρίσεις, κατηγορίες και δηλώσεις συμμόρφωσης.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΕΙΣ

Η τεχνική βοήθεια παρέχεται από μια ομάδα εμπειρογνομόνων, αποστολή της οποίας είναι να υποστηρίξει μηχανικούς σχεδιασμού και κατασκευαστές σε περιπτώσεις καινοτόμων κατασκευαστικών έργων, καθώς και τη βέλτιστη και πολύπλοκη επιλογή στερέωσης για τυπικές εφαρμογές που είναι κοινές για εργοτάξια:

- τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικής γραμμής πληροφοριών
- επιλογή στερέωσης για ένα δεδομένο έργο,
- αναφορές επιλογής άγκυρων
- υλικά για μηχανικούς σχεδιασμού
- πρόγραμμα επιλογής άγκυρων
- δοκιμή εργοταξίου και παρουσιάσεις

## ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ONLINE

Αυτός είναι εύκολος και γρήγορος τρόπος για αγορά οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και της νύχτας. Όλες οι παραγγελίες που γίνονται στο Διαδίκτυο διατηρούν όλους τους εμπορικούς όρους και η διαδραστική διεπαφή ανταλλαγής πληροφοριών δίνει την ευκαιρία να συμφωνηθούν μη τυποποιημένοι όροι παράδοσης προϊόντων.

- πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος που ενδιαφέρει,
- πληροφορίες για την αξία της παραγγελίας,
- πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της επεξεργασίας της παραγγελίας
- τιμολόγιο πριν από την παράδοση του προϊόντος
- ειδικές προσφορές για χρήστες της διαδικτυακής πύλης
- ανασκόπηση ιστορικών δεδομένων
- αριθμός φορτωτικής, που επιτρέπει στον Πελάτη να παρακολουθεί τη διαδικασία παράδοσης των εμπορευμάτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλήρης Εφαρμογή
- Περιορισμένη χρήση
- ◆ Τεχνική έγκριση

Σελ

### ΠΡΟΪΟΝ

### ΑΓΚΥΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 11      | HD - ΒΑΡΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΒΥΣΜΑΤΩΝ          |
| 12 - 13 | TX και TT - ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ       |
| 14 - 15 | TAB - ΒΙΔΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ            |
| 16      | TS - ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (με κάλυμμα) |
| 17      | TSA - ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (με ασπίδα) |
| 18      | TDX - Ούπα μεταλλικά (Drop-in)      |

### ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΓΚΥΡΕΣ

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 20 - 21 | TCM – ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ  |
| 22      | TCS - ΧΗΜΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΑ |

### ΑΓΚΥΡΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 25      | TNP - ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ                         |
| 25 - 26 | THS - ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΟΤΑ ΜΕ ΚΑΡΦΙ                |
| 26      | TSRB TNP L - ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΟΤΑ ΜΕ ΒΙΔΑ          |
| 27      | TNFA - ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ                |
| 28      | TNFAM - ΑΓΚΥΡΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ |
| 29      | TFCS - ΒΙΔΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ/ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ       |
| 29      | TKS - ΒΙΔΕΣ                                 |
| 30      | TZH ZAMAC ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΓΚΥΡΙΔΙΑ                 |
| 30      | TMH – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΓΚΥΡΙΔΙΑ           |
| 30      | TME – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΠΑ                        |
| 30      | TWH – ΑΓΚΥΡΙΔΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙ         |
| 31      | TDPA – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΞΑΝΙΔΑ      |
| 31      | TNPA - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΞΑΝΙΔΑ       |
| 31      | TMS - ΒΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                 |
| 31      | THW – ΑΛΛΕΣ ΑΓΚΥΡΕΣ                         |

| BASE MATERIAL |             |                 |                   |              |                         |            |        |      | FASTENING TYPE  |       |              |         |             |             |
|---------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|--------|------|-----------------|-------|--------------|---------|-------------|-------------|
| Σκυρόδεμα     | Πέτρα/Βράχο | Τούβλο (Στερεό) | Τούβλο (Ελατήριο) | Κόλλο τούβλο | Αεριομένον σκυρόδεμα ος | Γυψοσανίδα | Σίδερο | Σύλο | Ελεγχόμενη ροπή | Σφυρί | Χημική ουσία | Διαφορά | Εγκρίση ITB | Εγκρίση ETA |
| ■             | ■           | ■               |                   |              |                         |            |        |      | ✓               |       |              |         | ◆           | ◆           |
| ■             | ■           |                 |                   |              |                         |            |        |      | ✓               |       |              |         | ◆           | ◆           |
| ■             | ■           |                 |                   |              |                         |            |        |      |                 |       | ✓            |         | ◆           | ◆           |
| ■             | ■           | ■               |                   |              |                         |            |        |      | ✓               |       |              | ✓       | ◆           |             |
| ■             | ■           |                 |                   | ■            |                         |            |        |      |                 |       |              | ✓       | ◆           |             |
| ■             | ■           |                 |                   |              |                         |            |        |      |                 | ✓     |              |         | ◆           | ◆           |

|   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● |  |  | ✓ |  | ◆ | ◆ |
| ■ | ■ | ● |   |   |   |  |  | ✓ |  |   | ◆ |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |   | ✓ |   |   |   |   |
| ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |   |   | ✓ |   |   |   |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |   |   |   | ✓ |   |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ✓ |   |   |   |   |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ✓ |   |   |   | ◆ |
| ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |
| ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |   |
| ■ | ■ | ■ | ● | ● |   |   | ✓ |   |   |   | ◆ |
| ■ | ■ |   |   |   | ■ |   |   |   | ✓ |   |   |
| ■ | ■ |   |   | ● |   |   |   |   | ✓ |   |   |
|   |   |   |   |   | ■ | ■ |   |   | ✓ |   |   |
|   |   |   |   | ● | ● | ■ |   |   | ✓ |   |   |
| ■ | ■ | ■ |   | ● | ● | ■ |   |   | ✓ |   |   |
|   |   |   | ■ |   |   | ■ |   |   | ✓ |   |   |



## ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥ TGTC38

(Το εργαλείο παρέχεται πλήρες σε θήκη συσκευασίας)



| Αναφορά προϊόντος | Ισχύς(J) | Χωρητικότητα γεμιστήρας | Μήκος καρφιού | Βάρος Εργαλείου(kg) | Χωρητικότητα αερίου | Διάρκεια μπαταρίας |
|-------------------|----------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| TGTC38            | 90       | 30-40                   | 13 - 40       | 3.9                 | 1200 βολές          | 4000 βολές         |



### Καρφιά για Καρφωτικό Αερίου

Στερέωση σε σκυρόδεμα και σίδηρο

| Αναφορά προϊόντος | Υλικό βάσης              | Διάμετρος καρφιού | Μήκος καρφιού | Για χρήση με | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------|
| TGT15P            | Μέταλλο                  | 3.0/2.6           | 15            | TGTC38       | 1000             | 5000                |
| TGT19P            | Μέταλλο                  | 3.0/2.6           | 19            | TGTC38       | 1000             | 5000                |
| TGT22P            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 3.0/2.6           | 22            | TGTC38       | 1000             | 5000                |
| TGT25P            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 3.0/2.6           | 25            | TGTC38       | 1000             | 5000                |
| TGT32P            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 3.0/2.6           | 32            | TGTC38       | 1000             | 5000                |
| TGT38P            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 3.0/2.6           | 38            | TGTC38       | 1000             | 5000                |



### Καρφιά για Καρφωτικό Αερίου C5

Στερέωση σε σκυρόδεμα και σίδηρο

| Αναφορά προϊόντος | Υλικό βάσης              | Διάμετρος καρφιού | Μήκος καρφιού | Για χρήση με | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------|
| TGT17C            | Μέταλλο                  | 3.0/2.6           | 17            | DeWalt C5    | 800              | 4000                |
| TGT19C            | Μέταλλο                  | 3.0/2.6           | 19            | DeWalt C5    | 800              | 4000                |
| TGT22C            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 3.0/2.6           | 22            | DeWalt C5    | 800              | 4000                |
| TGT27C            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 3.0/2.6           | 27            | DeWalt C5    | 800              | 4000                |
| TGT32C            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 3.0/2.6           | 32            | DeWalt C5    | 800              | 4000                |
| TGT38C            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 3.0/2.6           | 38            | DeWalt C5    | 800              | 4000                |

### Ατσάλινες ροδέλες για καρφωτικό αερίου



| Αναφορά προϊόντος | Περιγραφή                 | Διάμετρος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|---------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| TGA825MW          | Steel washer for Gas tool | 25        | 200              | 3600                |

### Αέριο για Καρφωτικά

| Αναφορά προϊόντος | Περιγραφή                | Χωρητικότητα αερίου | Βάρος | Για χρήση με    | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|------------------|---------------------|
| TGC165S           | Gasfor GasTools/Standard | 80                  | 40    | TGT C38 / IS200 | 20               | 100                 |
| TGC152D           | Gasfor GasTools/Special  | 80                  | 40    | DeWalt C5       | 20               | 100                 |
| TGC100S           | Gasfor GasTools/Special  | 30                  | 20    | Rawl SC4011     | 20               | 100                 |



## ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥ TGTIS200

(Το εργαλείο παρέχεται πλήρες σε θήκη συσκευασίας)



| Αναφορά προϊόντος | Ισχύς(J) | Χωρητικότητα γεμιστήρας | Μήκος καρφιού | Βάρος Εργαλείου(kg) | Χωρητικότητα αερίου | Διάρκεια μπαταρίας |
|-------------------|----------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| TGTIS200          | 90       | -                       | 25 - 200      | 3.3                 | 800 Shots           | 4000 Shots         |

### Μονωτικό

| Αναφορά προϊόντος | Υλικό Βάσης              | Πάχος μόνωσης | Μήκος καρφιού | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| TIF60050          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 50            | 52            | 500              | 16000               |
| TIF60060          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 60            | 52            | 500              | 16000               |
| TIF60070          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 70            | 52            | 500              | 16000               |
| TIF60080          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 80            | 52            | 500              | 16 000              |
| TIF60100          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100           | 52            | 450              | 14 400              |
| TIF60120          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 120           | 52            | 400              | 12 800              |
| TIF60140          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 140           | 52            | 300              | 9 600               |
| TIF60150          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 150           | 52            | 300              | 9 600               |
| TIF60160          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 160           | 52            | 250              | 8 000               |
| TIF60180          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 180           | 52            | 250              | 8 000               |
| TIF60200          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 200           | 52            | 200              | 6 400               |

Κατάλληλο για: Trutek TGT IS200 και LV600M



### Μονωτικό

| Αναφορά προϊόντος | Υλικό Βάσης              | Πάχος μόνωσης | Μήκος καρφιού | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| TIF90080          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 80            | 52            | 250              | 8 000               |
| TIF90100          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100           | 52            | 250              | 8 000               |
| TIF90120          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 120           | 52            | 200              | 6 400               |
| TIF90140          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 140           | 52            | 200              | 6 400               |
| TIF90150          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 150           | 52            | 150              | 4 800               |
| TIF90160          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 160           | 52            | 150              | 4 800               |
| TIF90180          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 180           | 52            | 100              | 3 200               |
| TIF90200          | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 200           | 52            | 100              | 3 200               |

Κατάλληλο για: Trutek TGT IS200



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ

NEO

# ΕΡΧΕΤΑΙ 2022



**LV500M**

LV350

NEO



| Αναφορά προϊόντος | Διαμέτρηση φυσιγγίου | Διάμετρος κεφαλής | Βάρος | Μήκος γεμιστήρας καρφιού | Μήκος εργαλείου |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------|--------------------------|-----------------|
| LV350             | 6.8/11 (Strip)       | 8                 | 2,35  | - / 16-62                | 340             |



### Διαμέτρηση γεμιστήρας 6.8/11 mm

| Αναφορά προϊόντος | Διαμέτρηση φυσιγγίου | Χρώμα   | Δυναμικότητα | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|---------------------|
| TCGM              | 6.8/11               | Πράσινο | Αδύναμο      | 100              | 10000               |
| TCYM              | 6.8/11               | Κίτρινο | Μέτριο       | 100              | 10000               |
| TCRM              | 6.8/11               | Κόκκινο | Δυνατό       | 100              | 10000               |
| TCBM              | 6.8/11               | Μαύρο   | Πολύ Δυνατό  | 100              | 10000               |

Κατάλληλο για: LV350, DX5 and DX460

### TD Drive Pins 8/9 mm Plastic Washer (Πλαστικό)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος καρφιού | Μήκος καρφιού | Υλικό                    | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| TD16K             | 3.8               | 16            | Μέταλλο                  | 100              | 2000                |
| TD19K             | 3.8               | 19            | Μέταλλο                  | 100              | 2000                |
| TD22K             | 3.8               | 22            | Μέταλλο                  | 100              | 2000                |
| TD27              | 3.8               | 27            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TD32              | 3.8               | 32            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TD37              | 3.8               | 37            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TD42              | 3.8               | 42            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TD47              | 3.8               | 47            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TD52              | 3.8               | 52            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TD57              | 3.8               | 57            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TD62              | 3.8               | 62            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TD72              | 3.8               | 72            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TD82              | 3.8               | 82            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TD97              | 3.8               | 97            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TD19**            | 3.8               | 19            | Μέταλλο                  | 100              | 5000                |



Κατάλληλο για : LV350, DX5, DX460

### TD Drive Pins 23 mm Metal Washer (Μεταλλικό)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος καρφιού | Μήκος καρφιού | Υλικό             | Διάμετρος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------|
| TMWP27            | 3.8               | 27            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα | 23        | 100              | 1500                |
| TMWP32            | 3.8               | 32            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα | 23        | 100              | 1500                |
| TMWP47            | 3.8               | 47            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα | 23        | 100              | 1500                |



Κατάλληλο για : LV350, DX5, DX460

### TDM Magazine Drive Pins

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος καρφιού | Μήκος καρφιού | Υλικό                    | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| TDM16K            | 3.8               | 16            | Μέταλλο                  | 100              | 2000                |
| TDM19K            | 3.8               | 19            | Μέταλλο                  | 100              | 2000                |
| TDM22K            | 3.8               | 22            | Μέταλλο                  | 100              | 2000                |
| TDM27             | 3.8               | 27            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TDM32             | 3.8               | 32            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TDM37             | 3.8               | 37            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TDM42             | 3.8               | 42            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TDM47             | 3.8               | 47            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TDM52             | 3.8               | 52            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TDM57             | 3.8               | 57            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TDM62             | 3.8               | 62            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TDM72             | 3.8               | 72            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |



Κατάλληλο για: DX5 and DX460

### TXCC Ceiling Anchor (οροφής)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος | Μήκος καρφιού | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-----------|---------------|------------------|---------------------|
| TXCC32            | 3.8       | 32            | 100              | 2000                |



Κατάλληλο για: LV350, DX5 and DX460

## LV600M



| Αναφορά προϊόντος | Διαμέτρημα φυσιγγίου | Διάμετρος κεφαλής | Βάρος Εργαλείου | Μήκος γεμιστήρας καρφιού | Μήκος Εργαλείου |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| LV600M            | 6.3/10 (Disk)        | 8                 | 3,2             | 16-62/ 16-72             | 460             |

| Αναφορά προϊόντος | Περιγραφή                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LV60005           | RubberSpring for use with LV6000                                       |
| LV60020M9         | Kit (magazine + nail guide) - 9mm ( 9mm barrel suitable for SPIT nails |
| LV60017           | Pin guide set for Insulation Anchors                                   |

### TC...Μ Καρφιά για Γεμιστήρα - (9mm Hd)



Κατάλληλο για: Trutek LV600M, Spit P370

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος κεφαλής | Μήκος καρφιού | Υλικό                    | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| TC15M             | 9/3.7             | 15            | Steel                    | 500              | 2500                |
| TC20M             | 9/3.7             | 20            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 500              | 2500                |
| TC25M             | 9/3.7             | 25            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 500              | 2500                |
| TC30M             | 9/3.7             | 30            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 500              | 2500                |
| TC35M             | 9/3.7             | 35            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 500              | 2500                |
| TC40M             | 9/3.7             | 40            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 300              | 1500                |
| TC50M             | 9/3.7             | 50            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 300              | 1500                |
| TC60M             | 9/3.7             | 60            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 300              | 1500                |

### TC Καρφιά σε πλαστικό



Κατάλληλο για: Trutek LV600, Spit P370

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος κεφαλής | Μήκος καρφιού | Υλικό                    | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| TC15              | 9/3.7             | 15            | Μέταλλο                  | 100              | 2000                |
| TC20              | 9/3.7             | 20            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα        | 100              | 2000                |
| TC25              | 9/3.7             | 25            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TC30              | 9/3.7             | 30            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TC35              | 9/3.7             | 35            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TC40              | 9/3.7             | 40            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TC50              | 9/3.7             | 50            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 2000                |
| TC60              | 9/3.7             | 60            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TC70              | 9/3.7             | 70            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TC80              | 9/3.7             | 80            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |
| TC90              | 9/3.7             | 90            | Μέταλλο/Σκυρόδεμα/Τούβλο | 100              | 1000                |

### Φυσιγγία γεμιστήρα - Δίσκος - Διαμέτρημα 6.3/10 mm



| Αναφορά προϊόντος | Διαμέτρημα φυσιγγίου | Χρώμα   | Δυναμικότητα | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|---------------------|
| TDL10CY           | 6.3/10               | Κίτρινο | Δυνατό       | 100              | 10000               |
| TDL10CG           | 6.3/10               | Πράσινο | Μέτριο       | 100              | 10000               |
| TDL10CR           | 6.3/10               | Κόκκινο | Πολύ Δυνατό  | 100              | 10000               |

### HDLM Άγκυρα για ακραία βαριά φορτία - Μπουλόνια

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| HDLM 10/10        | 10               | 75            | 10            | 65                 | 50               |
| HDLM 10/30        | 10               | 95            | 30            | 65                 | 50               |
| HDLM 10/50        | 10               | 115           | 50            | 65                 | 50               |
| HDLM 12/10        | 12               | 87            | 10            | 80                 | 50               |
| HDLM 12/30        | 12               | 107           | 30            | 80                 | 50               |
| HDLM 12/50        | 12               | 127           | 50            | 80                 | 25               |
| HDLM 15/15        | 15               | 108           | 15            | 95                 | 25               |
| HDLM 15/25        | 15               | 118           | 25            | 95                 | 25               |
| HDLM 15/45        | 15               | 138           | 45            | 95                 | 25               |
| HDLM 18/10        | 18               | 117           | 10            | 105                | 20               |
| HDLM 18/20        | 18               | 127           | 20            | 105                | 20               |
| HDLM 18/40        | 18               | 147           | 40            | 105                | 20               |
| HDLM 24/20        | 24               | 152           | 20            | 130                | 10               |
| HDLM 24/50        | 24               | 182           | 50            | 130                | 10               |
| HDLM 28/10**      | 28               | 172           | 10            | 160                | 10               |
| HDLM 28/30**      | 28               | 192           | 30            | 160                | 10               |
| HDLM 28/60**      | 28               | 222           | 60            | 160                | 5                |



### HDPM Άγκυρα για ακραία βαριά φορτία - Παξιμάδια

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| HDPM 10/10        | 10               | 77            | 10            | 65                 | 50               |
| HDPM 10/30        | 10               | 97            | 30            | 65                 | 50               |
| HDPM 10/50        | 10               | 117           | 50            | 65                 | 50               |
| HDPM 12/10        | 12               | 90            | 10            | 80                 | 50               |
| HDPM 12/30        | 12               | 110           | 30            | 80                 | 50               |
| HDPM 12/50        | 12               | 130           | 50            | 80                 | 25               |
| HDPM 15/15        | 15               | 111           | 15            | 95                 | 25               |
| HDPM 15/25        | 15               | 121           | 25            | 95                 | 25               |
| HDPM 15/45        | 15               | 141           | 45            | 95                 | 25               |
| HDPM 18/10        | 18               | 122           | 10            | 105                | 20               |
| HDPM 18/20        | 18               | 132           | 20            | 105                | 20               |
| HDPM 18/40        | 18               | 152           | 40            | 105                | 20               |
| HDPM 24/20        | 24               | 157           | 20            | 130                | 10               |
| HDPM 24/50        | 24               | 187           | 50            | 130                | 10               |
| HDPM 28/10        | 28               | 181           | 10            | 160                | 10               |
| HDPM 28/30        | 28               | 201           | 30            | 160                | 10               |
| HDPM 28/60        | 28               | 231           | 60            | 160                | 5                |



### Άγκυρα HDF - Φρεζά

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| HDF12/10**        | 12               | 80            | 10            | 80                 | 50               |
| HDF12/25**        | 12               | 95            | 25            | 80                 | 50               |
| HDF15/10**        | 15               | 95            | 10            | 95                 | 25               |
| HDF15/25**        | 15               | 110           | 25            | 95                 | 25               |
| HDF18/20**        | 18               | 115           | 20            | 105                | 20               |
| HDF18/40**        | 18               | 135           | 40            | 105                | 20               |





NEO



Μεταλλικά βύσματα ETA Option 1 - Crack Approved  
(Steel WhiteZinc Plated,St/StClip)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TX08060**         | 8                | 60            | 5             | 45                 | 100              | 400                 |
| TX0805            | 8                | 75            | 10            | 55                 | 100              | 400                 |
| TX08095           | 8                | 95            | 30            | 55                 | 100              | 400                 |
| TX08115           | 8                | 115           | 50            | 55                 | 50               | 200                 |
| TX10085           | 10               | 85            | 15            | 60                 | 50               | 200                 |
| TX10105           | 10               | 105           | 35            | 60                 | 50               | 200                 |
| TX10120           | 10               | 120           | 50            | 60                 | 50               | 200                 |
| TX10140           | 10               | 140           | 70            | 60                 | 50               | 200                 |
| TX12090**         | 12               | 90            | 15            | 60                 | 50               | 200                 |
| TX12100           | 12               | 100           | 5             | 80                 | 50               | 200                 |
| TX12125           | 12               | 125           | 30            | 80                 | 50               | 200                 |
| TX12140           | 12               | 140           | 45            | 80                 | 25               | 100                 |
| TX12175           | 12               | 175           | 80            | 80                 | 25               | 100                 |
| TX16115**         | 16               | 115           | 15            | 80                 | 25               | 100                 |
| TX16150           | 16               | 150           | 30            | 100                | 25               | 100                 |

\*\* Not included in the ETA approval

Μεταλλικά βύσματα - Option 7 Non-Crack Approved  
(Steel White Zinc Plated)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TT06045**         | 6                | 45            | -             | 50                 | 250              | 1000                |
| TT06055**         | 6                | 55            | -             | 50                 | 250              | 1000                |
| TT06085**         | 6                | 85            | 32            | 50                 | 200              | 800                 |
| TT08050           | 8                | 50            | -             | 60                 | 200              | 800                 |
| TT08065           | 8                | 65            | 7             | 60                 | 100              | 400                 |
| TT08080           | 8                | 80            | 22            | 60                 | 100              | 400                 |
| TT08090           | 8                | 90            | 32            | 60                 | 100              | 400                 |
| TT08100           | 8                | 100           | 42            | 60                 | 100              | 400                 |
| TT08115           | 8                | 115           | 57            | 60                 | 100              | 400                 |
| TT08130           | 8                | 130           | 72            | 60                 | 50               | 200                 |
| TT10065           | 10               | 65            | -             | 65                 | 100              | 400                 |
| TT10075           | 10               | 75            | -             | 65                 | 100              | 400                 |
| TT10090           | 10               | 90            | 16            | 65                 | 50               | 200                 |
| TT10105           | 10               | 105           | 31            | 65                 | 50               | 200                 |
| TT10120           | 10               | 120           | 46            | 65                 | 50               | 200                 |
| TT10140           | 10               | 140           | 66            | 65                 | 50               | 200                 |
| TT12080           | 12               | 80            | -             | 90                 | 50               | 200                 |
| TT12100           | 12               | 100           | -             | 90                 | 50               | 200                 |
| TT12120           | 12               | 120           | 20            | 90                 | 25               | 100                 |
| TT12140           | 12               | 140           | 40            | 90                 | 25               | 100                 |
| TT12180           | 12               | 180           | 80            | 90                 | 25               | 100                 |
| TT12200           | 12               | 200           | 100           | 90                 | 25               | 100                 |
| TT12220           | 12               | 220           | 120           | 90                 | 25               | 100                 |
| TT12240           | 12               | 240           | 140           | 90                 | 25               | 100                 |
| TT16105           | 16               | 105           | -             | 110                | 20               | 80                  |
| TT16125           | 16               | 125           | -             | 110                | 20               | 80                  |
| TT16150           | 16               | 150           | 24            | 110                | 20               | 80                  |
| TT16175           | 16               | 175           | 49            | 110                | 20               | 80                  |
| TT16200           | 16               | 200           | 74            | 110                | 20               | 80                  |
| TT16220           | 16               | 220           | 94            | 110                | 15               | 60                  |
| TT16240           | 16               | 240           | 114           | 110                | 10               | 40                  |
| TT20130           | 20               | 130           | -             | 120                | 15               | 60                  |
| TT20160           | 20               | 160           | -             | 120                | 10               | 40                  |
| TT20220           | 20               | 220           | -             | 120                | 10               | 40                  |
| TT20240           | 20               | 240           | -             | 120                | 5                | 20                  |
| TT24180**         | 24               | 180           | -             | 130                | 10               | 40                  |
| TT24260**         | 24               | 260           | -             | 130                | 5                | 20                  |

Μεταλλικά βύσματα ETA Option 7 Non-Crack Approved  
(Steel Hot Dipped Galvanized)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TT08050G          | 8                | 50            | 5             | 45                 | 200              | 800                 |
| TT08060G          | 8                | 60            | 20            | 55                 | 100              | 400                 |
| TT08080G          | 8                | 80            | 35            | 55                 | 100              | 400                 |
| TT08090G          | 8                | 90            | 45            | 55                 | 100              | 400                 |
| TT08115G          | 8                | 115           | 60            | 55                 | 100              | 400                 |
| TT10065G          | 10               | 65            | 8             | 60                 | 100              | 400                 |
| TT10090G          | 10               | 90            | 33            | 60                 | 50               | 200                 |
| TT10105G          | 10               | 105           | 48            | 60                 | 50               | 200                 |
| TT10120G          | 10               | 120           | 63            | 60                 | 50               | 200                 |
| TT10140G          | 10               | 140           | 83            | 60                 | 50               | 200                 |
| TT12080G          | 12               | 80            | 12            | 75                 | 50               | 200                 |
| TT12100G          | 12               | 100           | 25            | 75                 | 50               | 200                 |
| TT12120G          | 12               | 120           | 45            | 75                 | 25               | 100                 |
| TT12140G          | 12               | 140           | 65            | 75                 | 25               | 100                 |
| TT12180G          | 12               | 180           | 105           | 75                 | 25               | 100                 |
| TT16105G          | 16               | 105           | 10            | 90                 | 25               | 100                 |
| TT16125G          | 16               | 125           | 21            | 100                | 20               | 80                  |
| TT16150G          | 16               | 150           | 56            | 100                | 20               | 80                  |

Μεταλλικά βύσματα ETA Option 1 - Crack Approved  
(Stainless SteelA4-316)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| TX08075SS         | 8                | 75            | 10            | 45                 | 100              |
| TX08085SS         | 8                | 85            | 20            | 55                 | 100              |
| TX08095SS         | 8                | 95            | 30            | 55                 | 100              |
| TX08115SS         | 8                | 115           | 50            | 55                 | 50               |
| TX10090SS         | 10               | 90            | 20            | 60                 | 50               |
| TX10105SS         | 10               | 105           | 35            | 60                 | 50               |
| TX10120SS         | 10               | 120           | 50            | 60                 | 50               |
| TX12090SS**       | 12               | 90            | 15            | 60                 | 50               |
| TX12100SS         | 12               | 100           | 5             | 80                 | 50               |
| TX12110SS         | 12               | 110           | 15            | 80                 | 50               |
| TX12125SS         | 12               | 125           | 30            | 80                 | 50               |
| TX12140SS         | 12               | 140           | 45            | 80                 | 25               |
| TX16090SS**       | 16               | 90            | -             | 80                 | 25               |
| TX16115SS**       | 16               | 115           | 15            | 80                 | 25               |
| TX16145SS         | 16               | 145           | 25            | 100                | 25               |
| TX16175SS         | 16               | 175           | 55            | 100                | 25               |



NEO






## Μεταλλικό Βύσμα για Σκυρόδεμα Hex Flange Head Option 7 - Non Crack Approval (steelwhite zinc plated)



### No expansion/No Stress

Καμία τάση διαστολής με μηχανική ασφάλιση μεταξύ του υλικού βάσης και άγκυρας.

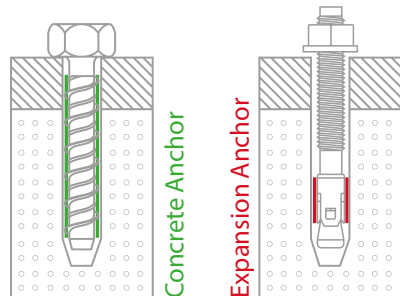

Concrete Anchor

Expansion Anchor



**NEO**

Λειτουργεί ως πολλαπλή υποκοπή άγκυρας



| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος κεφαλής | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο πάχος | Ελάχιστη | Ελάχ. βάθος τρύπας | Κεφαλή | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|--------|------------------|
| TAB08060F         | 8                | 10                | 60            | 20            | 40       | 50                 | 12     | 100              |
| TAB08075F         | 8                | 10                | 75            | 35            | 40       | 50                 | 12     | 50               |
| TAB08100F         | 8                | 10                | 100           | 60            | 40       | 50                 | 12     | 50               |
| TAB10060F         | 10               | 12                | 60            | 10            | 50       | 60                 | 14     | 50               |
| TAB10075F         | 10               | 12                | 75            | 25            | 50       | 60                 | 14     | 50               |
| TAB10100F         | 10               | 12                | 100           | 50            | 50       | 60                 | 14     | 50               |
| TAB10125F         | 10               | 12                | 125           | 75            | 50       | 60                 | 14     | 50               |
| TAB10140F         | 10               | 12                | 140           | 90            | 50       | 60                 | 14     | 25               |
| TAB10150F         | 10               | 12                | 150           | 100           | 50       | 60                 | 14     | 25               |
| TAB12075F         | 12               | 14                | 75            | 20            | 55       | 70                 | 17     | 50               |
| TAB12100F         | 12               | 14                | 100           | 45            | 55       | 70                 | 17     | 25               |
| TAB12120F         | 12               | 14                | 120           | 65            | 55       | 70                 | 17     | 25               |
| TAB12130F         | 12               | 14                | 130           | 75            | 55       | 70                 | 17     | 25               |
| TAB12150F         | 12               | 14                | 150           | 95            | 55       | 70                 | 17     | 25               |

## Μεταλλικό Βύσμα για Σκυρόδεμα - Rod Hanger (steel white zinc plated)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος κεφαλής | Μήκος άγκυρας | Εσωτερική διάμετρος | Ελάχ. βάθος τρύπας | Κεφαλή | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------|------------------|
| TAB6/35/8-10RH    | 6                | 7.5               | 55            | 8/10                | 50                 | 13     | 100              |
| TAB6/55/8-10RH    | 6                | 7.5               | 55            | 8/10                | 50                 | 13     | 100              |



## Μεταλλικό Βύσμα για Σκυρόδεμα - Φρέζα (Bi-Metal Stainless Steel A4-316)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος κεφαλής | Μήκος άγκυρας | Μέγιστο πάχος | Ελάχ. βάθος τρύπας | Τύπος | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|-------|------------------|
| TAB06050CSS       | 6                | 8                 | 50            | 20            | 40                 | T40   | 100              |
| TAB06075CSS       | 6                | 8                 | 75            | 45            | 40                 | T40   | 100              |
| TAB06100CSS       | 6                | 8                 | 100           | 70            | 40                 | T40   | 100              |



## Μεταλλικό Βύσμα για Σκυρόδεμα - Hex Flange Head (Bi-Metal Stainless Steel A4-316)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος κεφαλής | Μήκος άγκυρας | Μέγ. πάχος | Ελάχιστο βάθος | Διάμετρος κεφαλής | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|-------------------|------------------|
| TAB06050FSS       | 6                | 8                 | 50            | 20         | 40             | 10                | 100              |
| TAB06075FSS       | 6                | 8                 | 75            | 45         | 40             | 10                | 100              |
| TAB06100FSS       | 6                | 8                 | 100           | 70         | 40             | 10                | 100              |
| TAB08060FSS       | 8                | 10                | 60            | 20         | 55             | 13                | 100              |
| TAB08075FSS       | 8                | 10                | 75            | 35         | 55             | 13                | 100              |
| TAB08100FSS       | 8                | 10                | 100           | 60         | 55             | 13                | 100              |
| TAB10075FSS       | 10               | 12                | 75            | 25         | 70             | 17                | 50               |
| TAB10100FSS       | 10               | 12                | 100           | 50         | 70             | 17                | 50               |
| TAB10150FSS       | 10               | 12                | 150           | 100        | 70             | 17                | 25               |
| TAB12100FSS       | 12               | 14                | 100           | 40         | 85             | 19                | 50               |





**ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (με κάλυμμα)- Hex Nut**  
(SteelWhite Zinc Plated)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TS06026           | 6                | 26            | 5             | 25                 | 100              | 1200                |
| TS06040           | 6                | 40            | 8             | 30                 | 100              | 1200                |
| TS06060           | 6                | 60            | 28            | 30                 | 100              | 1200                |
| TS08040           | 8                | 40            | 8             | 40                 | 100              | 1200                |
| TS08065           | 8                | 65            | 30            | 40                 | 50               | 600                 |
| TS08090           | 8                | 90            | 55            | 40                 | 50               | 600                 |
| TS10040           | 10               | 40            | 6             | 40                 | 50               | 600                 |
| TS10050           | 10               | 50            | 10            | 45                 | 50               | 600                 |
| TS10075           | 10               | 75            | 35            | 45                 | 50               | 400                 |
| TS10100           | 10               | 100           | 60            | 45                 | 50               | 400                 |
| TS10125           | 10               | 125           | 85            | 45                 | 50               | 400                 |
| TS12060           | 12               | 60            | 15            | 55                 | 50               | 300                 |
| TS12075           | 12               | 75            | 20            | 55                 | 50               | 300                 |
| TS12100           | 12               | 100           | 50            | 55                 | 25               | 200                 |
| TS12125           | 12               | 125           | 75            | 55                 | 25               | 200                 |
| TS16065           | 16               | 65            | 15            | 60                 | 25               | 125                 |
| TS16110           | 16               | 110           | 55            | 60                 | 10               | 50                  |
| TS16145           | 16               | 145           | 85            | 60                 | 10               | 50                  |
| TS20080           | 20               | 80            | 20            | 65                 | 10               | 50                  |
| TS20115           | 20               | 115           | 55            | 65                 | 10               | 50                  |
| TS20160           | 20               | 160           | 100           | 65                 | 10               | 50                  |



**ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (με κάλυμμα) - Hex Bolt**  
(SteelWhite Zinc Plated)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|
| TS08045H          | 8                | 45            | 8             | 40          | 100              | 1200                |
| TS08070H          | 8                | 70            | 30            | 40          | 50               | 600                 |
| TS08090H          | 8                | 90            | 50            | 40          | 50               | 600                 |
| TS10055H          | 10               | 55            | 10            | 45          | 50               | 600                 |
| TS10080H          | 10               | 80            | 35            | 45          | 50               | 400                 |
| TS10100H          | 10               | 100           | 60            | 45          | 50               | 400                 |
| TS12065H          | 12               | 65            | 1             | 55          | 50               | 300                 |
| TS12080H          | 12               | 80            | 25            | 60          | 50               | 300                 |
| TS12100H          | 12               | 100           | 45            | 60          | 20               | 160                 |
| TS16075H          | 16               | 75            | 15            | 60          | 25               | 125                 |
| TS16110H          | 16               | 110           | 55            | 65          | 10               | 50                  |



**ΒΥΣΜΑΤΑ ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (με κάλυμμα) - ΓΑΝΤΖΟ/ΘΗΛΙΑ**  
(SteelWhite Zinc Plated)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Εσωτ. διάμετρος | Κεφαλή | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|------------------|---------------------|
| TS 08045X         | 8                | 8               | Eyelet | 45                 | 100              | 800                 |
| TS 08045K         | 8                | 11              | Hook   | 45                 | 100              | 800                 |

**ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Κάλυμμα**  
(SteelWhite Zinc Plated)  
R120 Fire Rated

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Διάμετρος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότη.κουτιού | Ολόκ. συσκευ. |
|-------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| TSA06             | 12               | 45            | M6        | 50                 | 200            | 800           |
| TSA08             | 14               | 50            | M8        | 55                 | 100            | 400           |
| TSA10             | 16               | 60            | M10       | 65                 | 100            | 400           |
| TSA12             | 20               | 70            | M12       | 85                 | 50             | 200           |
| TSA16             | 25               | 95            | M16       | 125                | 25             | 100           |



**ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (με κάλυμμα) - Loosebolt**  
(SteelWhite Zinc Plated)  
R120 Fire Rated

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότη.κουτιού | Ολόκ. συσκευ. |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
| TSA0610L          | 12               | 45            | 10            | 50                 | 50             | 600           |
| TSA0810L          | 14               | 50            | 10            | 55                 | 50             | 450           |
| TSA0825L          | 14               | 50            | 25            | 55                 | 50             | 300           |
| TSA1010L          | 16               | 60            | 10            | 65                 | 50             | 200           |
| TSA1025L          | 16               | 60            | 25            | 65                 | 50             | 200           |
| TSA1050L          | 16               | 60            | 50            | 65                 | 50             | 200           |
| TSA1210L          | 20               | 75            | 10            | 85                 | 25             | 150           |
| TSA1225L          | 20               | 75            | 25            | 85                 | 25             | 100           |



**ΟΥΠΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ**  
(SteelWhite Zinc Plated)

| Αναφορά προϊόντος | Μέγεθος | Διάμετρος τρύπας | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Ποσότη.κουτιού | Ολόκ. συσκευ. |
|-------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| TSAH06            | 6       | 12               | 50                 | 45            | 50             | 600           |
| TSAH08            | 8       | 14               | 55                 | 50            | 50             | 300           |
| TSAH10            | 10      | 16               | 65                 | 60            | 50             | 200           |
| TSAH12            | 12      | 20               | 85                 | 70            | 25             | 100           |



**ΟΥΠΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΘΗΛΙΑ**  
(SteelWhite Zinc Plated)

| Αναφορά προϊόντος | Μέγεθος | Διάμετρος τρύπας | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Ποσότη.κουτιού | Ολόκ. συσκευ. |
|-------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| TSAE06            | 6       | 12               | 50                 | 45            | 50             | 600           |
| TSAE08            | 8       | 14               | 55                 | 50            | 50             | 300           |
| TSAE10            | 10      | 16               | 65                 | 60            | 50             | 200           |
| TSAE12            | 12      | 20               | 85                 | 70            | 50             | 200           |





### ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ - Lipped

Option 1 (for cracked concrete) Option 7 (for non-cracked concrete)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-----------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TDA08L            | 8         | 10               | 30            | 33                 | 100              | 2000                |
| TDA10LS           | 10        | 12               | 30            | 33                 | 50               | 1000                |
| TDA10L            | 10        | 12               | 40            | 43                 | 50               | 1000                |
| TDA12L            | 12        | 16               | 50            | 54                 | 50               | 500                 |
| TDA16L            | 16        | 20               | 65            | 70                 | 25               | 200                 |



### ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ - Non Lipped

Option 1 (for cracked concrete) Option 7 (for non-cracked concrete)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-----------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TDA06             | 6         | 8                | 25            | 28                 | 100              | 2000                |
| TDA08             | 8         | 10               | 30            | 33                 | 100              | 2000                |
| TDA10             | 10        | 12               | 40            | 43                 | 50               | 1000                |
| TDA12             | 12        | 16               | 50            | 54                 | 50               | 500                 |
| TDA16             | 16        | 20               | 65            | 70                 | 25               | 200                 |
| TDA20             | 20        | 25               | 80            | 85                 | 25               | 100                 |



### ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

(StainlessSteel A4 - 316)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος Αγκυρας | Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------|
| TDA 06SS          | 6         | 8                | 25            | 25           | 100              | 2000                |
| TDA 08SS          | 8         | 10               | 30            | 30           | 100              | 2000                |
| TDA 10SS          | 10        | 12               | 40            | 40           | 50               | 1000                |
| TDA 12SS          | 12        | 16               | 50            | 50           | 50               | 500                 |
| TDA 16SS          | 16        | 20               | 65            | 70           | 25               | 200                 |

### Εργαλείο ρύθμισης για ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ



| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος                                            | Για χρήση              | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| TDSD6             | 6                                                    | TDA06, TDA06L, TDA06SS | 1                | -                   |
| TDSD8             | 8                                                    | TDA08, TDA08L, TDA08SS | 1                | -                   |
| TDST10            | 10                                                   | TDA10, TDA10L, TDA10SS | 1                | -                   |
| TDST12            | 12                                                   | TDA12, TDA12L, TDA12SS | 1                | -                   |
| TDST16            | 16                                                   | TDA16, TDA16L, TDA16SS | 1                | -                   |
| TDST20            | 20                                                   | TDA20                  | 1                | -                   |
| Αναφορά προϊόντος | Περιγραφή                                            |                        | Ποσότητα κουτιού |                     |
| TDST1025          | M10 x 25 Soft Grip Setting Tool for Lipped Drop-In's |                        | 1                |                     |
| TDST1030          | M10 x 30 Soft Grip Setting Tool for Lipped Drop-In's |                        | 1                |                     |
| TDST1250          | M12 x 50 Soft Grip Setting Tool for Lipped Drop-In's |                        | 1                |                     |

# DesignFiX®

## The Benchmark for Anchor Design Become a Real Anchor Professional

DesignFiX is an all-purpose anchor design program for manufacturers of fasteners for free distribution to their clients such as engineers, planners or craftsmen. By using the software, the clients can design mechanical and chemical heavy duty anchors under static loads and under the influence of earthquake.

Now available:  
Design of post-installed rebar connections in reinforced concrete.

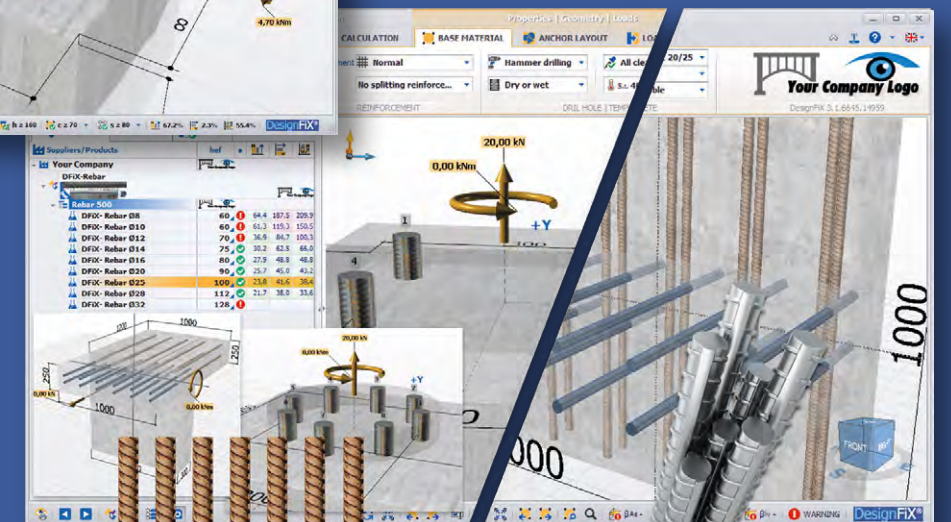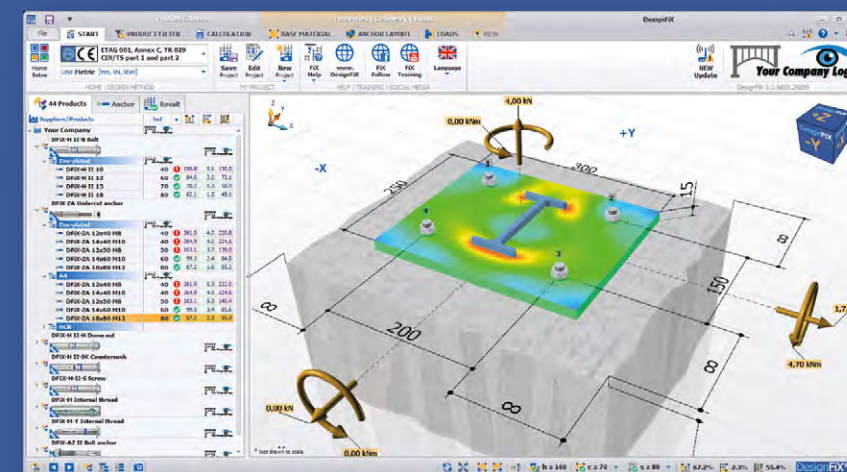

FORMOREDETAILEDINFORMATIONCONTACTUSAT  
[www.trutek.com.pl](http://www.trutek.com.pl)



ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΙΑ



POLYESTER UNIVERSAL  
STYRENE FREE 101

TCM 300/420 M PRO - Polyester

- Κατάλληλο για μεσαία φορτία για μη κρίσιμες εφαρμογές
- Γρήγοροι χρόνοι εργασίας για φόρτωση σε εφαρμογές ευαίσθητες στο χρόνο.
- Χωρίς στρενίο επιτρέπεται η χρήση σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους.
- Χρήση σε υγρά και υγρά περιβάλλοντα και οπές στερέωσης
- Εξαιρετικά ευέλικτο σε τοιχοποιία, κοίλο, αεριωμένο σκυρόδεμα.
- Ρωγμές και επισκευές σε σκυρόδεμα κάθετα ή οριζόντια.
- Ρητίνη 10:1 διαθέσιμη σε διάφορους τύπους ψυσιγγίων.



| Αναφορά Προϊόντος | Συνιστάται      | Χωρητικότητα | Ποσότητα κουτιού | Για χρήση με |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| TCM300M PRO       | Πετρα/Σκυρόδεμα | 300          | 12               | TCM300MTP    |
| TCM420M PRO       | Πετρα/Σκυρόδεμα | 420          | 12               | TCM420MTP    |



ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΙΑ



HYBRID VINYLESTER  
ECO101

TCM 300/420 C PRO - Vinylester

- Κατάλληλο για υψηλά φορτία σε τυπικούς δακτυλίους και ενσωματώσεις.
- Γρήγοροι χρόνοι εργασίας για πρώιμη φόρτωση σε εφαρμογές ευαίσθητες στο χρόνο
- Χρήση σε υγρό ή υγρό περιβάλλον και οπές στερέωσης
- Χρησιμοποιείται για καρφιά και ράβδους σχετικά μικρής διαμέτρου
- Στερεώσεις σε σκυρόδεμα, ξύλο ή άλλα υλικά υψηλής αντοχής



| Αναφορά Προϊόντος | Συνιστάται      | Χωρητικότητα | Ποσότητα κουτιού | Για χρήση με |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| TCM300C PRO       | Πετρα/Σκυρόδεμα | 300          | 12               | TCM300MTP    |
| TCM420C PRO       | Πετρα/Σκυρόδεμα | 420          | 12               | TCM420MTP    |



ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΙΑ



VINYLESTER STYRENE  
FREE 101

TCM 420 PRO - Vinylester Styrene Free

- Κατάλληλο για υψηλά φορτία σε τυπικούς δακτυλίους και ενσωματώσεις.
- Γρήγοροι χρόνοι εργασίας για πρώιμη φόρτωση σε εφαρμογές ευαίσθητες στο χρόνο.
- Χρήση σε υγρά ή πλημμυρισμένα περιβάλλοντα και στερέωση οπών.
- Υψηλή αντοχή, αντοχή στα χημικά.
- Χρησιμοποιείται για καρφιά και ράβδους.
- Ρητίνη 10:1 διαθέσιμη σε διάφορους τύπους ψυσιγγίων.



| Αναφορά Προϊόντος | Συνιστάται      | Χωρητικότητα | Ποσότητα κουτιού | Για χρήση με |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| TCM420 PRO        | Πετρα/Σκυρόδεμα | 420          | 12               | TCM420MTP    |



Pure Epoxy - 3:1 & 1:1




- Κατάλληλο για υψηλά φορτία σε τυπικούς δακτυλίους και ενσωματώσεις.
- Γρήγοροι χρόνοι εργασίας για πρώιμη φόρτωση σε εφαρμογές ευαίσθητες στο χρόνο.
- Χρήση σε υγρά ή πλημμυρισμένα περιβάλλοντα και στερέωση οπών.
- Υψηλή αντοχή, αντοχή στα χημικά.
- Χρησιμοποιείται για καρφιά και ράβδους.
- Ρητίνη 10:1 διαθέσιμη σε διάφορους τύπους ψυσιγγίων.
- Στερεώσεις σε σκυρόδεμα, ξύλο ή άλλα υλικά υψηλής αντοχής

| Αναφορά Προϊόντος | Συνιστάται      | Χωρητικότητα | Ποσότητα κουτιού | Για χρήση με |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| TCM10PE           | Πετρα/Σκυρόδεμα | 400          | 10               | TCM400MTP    |
| TCM400PE**        | Πετρα/Σκυρόδεμα | 400          | 10               | TCM400MTP    |
| TCM600PE**        | Πετρα/Σκυρόδεμα | 400          | 10               | TCM400MTP    |



TCM300/420 A - Arctic



- Κατάλληλο για υψηλά φορτία σε τυπικούς δακτυλίους και ενσωματώσεις.
- Γρήγοροι χρόνοι εργασίας για πρώιμη φόρτωση σε εφαρμογές ευαίσθητες στο χρόνο.
- Χρήση σε υγρό ή υγρό περιβάλλον και οπές στερέωσης
- Καλή σύνθεση αντοχής, αντοχή στα χημικά.
- Χρησιμοποιείται για καρφιά και ράβδους σχετικά μικρής διαμέτρου.

| Αναφορά Προϊόντος | Συνιστάται      | Χωρητικότητα | Ποσότητα κουτιού | Για χρήση με |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| TCM300A           | Πετρα/Σκυρόδεμα | 300          | 12               | TCM300MTP    |
| TCM420A           | Πετρα/Σκυρόδεμα | 420          | 12               | TCM420MTP    |



ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΙΑ



PURE EPOXY  
STYRENE FREE 1 & 3:1

ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΙΑ



ARCTIC EPOXY  
ACRYLATE 101

Για χρήση μέχρι -18C

Πιστόλια Σιλικόνης, Αφρού



TCM400MTP (1:1)



TCM420MTP (10:1)



TCM300MTP

| Αναφορά Προϊόντος | Συνιστάται χρήση | Ποσότητα κουτιού | Υπόδειξη |
|-------------------|------------------|------------------|----------|
| TCM400MTP         | 400              | 1                | 5        |
| TCM420MTP         | 420              | 1                | 10       |
| TCM300MTP         | 300              | 1                | 12       |



NEO



Χημικό Βύσμα σε αμπούλα Styrene Free- ETA Option 1 - Crack Approved

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος | Μήκος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-----------|-------|--------------------|------------------|---------------------|
| TSC08V            | 10               | 9         | 85    | 85                 | 10               | 500                 |
| TSC10V            | 12               | 11        | 85    | 85                 | 10               | 500                 |
| TSC12V            | 14               | 13        | 95    | 110                | 10               | 500                 |
| TSC14V            | 16               | 15        | 98    | 120                | 10               | 500                 |
| TSC16V            | 18               | 17        | 98    | 125                | 10               | 500                 |
| TSC20V            | 24               | 22        | 175   | 180                | 6                | 120                 |
| TSC22V            | 26               | 22        | 185   | 190                | 6                | 120                 |
| TSC24V            | 28               | 24        | 210   | 210                | 6                | 126                 |
| TSC27V            | 32               | 27        | 250   | 265                | 2                | 28                  |
| TSC30V            | 35               | 30        | 265   | 280                | 2                | 28                  |

Χημικό Βύσμα σε αμπούλα (με Σφυρί)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος | Μήκος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-----------|-------|--------------------|------------------|---------------------|
| THC08V            | 10               | 9         | 85    | 85                 | 10               | 500                 |
| THC10V            | 13               | 11        | 85    | 85                 | 10               | 500                 |
| THC12V            | 15               | 13        | 95    | 110                | 10               | 500                 |
| THC14V            | 18               | 15        | 98    | 120                | 10               | 500                 |
| THC16V            | 20               | 17        | 98    | 125                | 10               | 500                 |
| THC20V            | 24               | 22        | 175   | 180                | 6                | 120                 |
| THC22V            | 26               | 22        | 185   | 190                | 6                | 120                 |
| THC24V            | 28               | 24        | 210   | 210                | 6                | 126                 |
| THC27V            | 32               | 27        | 250   | 265                | 2                | 28                  |
| THC30V            | 35               | 30        | 265   | 280                | 2                | 28                  |

Κοχλίας Χημικού Αγκυρίου

(SteelWhite Zinc Plated)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος | Μήκος | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-----------|-------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TCS08110          | 10               | 8         | 110   | 18            | 80                 | 10               | 200                 |
| TCS10130          | 12               | 10        | 130   | 25            | 90                 | 10               | 200                 |
| TCS12160          | 14               | 12        | 160   | 34            | 110                | 10               | 90                  |
| TCS16190          | 18               | 16        | 190   | 45            | 125                | 10               | 90                  |
| TCS20260          | 25               | 20        | 260   | 55            | 170                | 10               | 40                  |
| TCS24300          | 28               | 24        | 300   | 55            | 210                | 5                | 20                  |

Κοχλίας Χημικού Αγκυρίου

(Steel Hot-dip Galvanized)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος | Μήκος | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-----------|-------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TCS08110G         | 10               | 8         | 110   | 18            | 80                 | 10               | 200                 |
| TCS10130G         | 12               | 10        | 130   | 25            | 90                 | 10               | 200                 |
| TCS12160G         | 14               | 12        | 160   | 34            | 110                | 10               | 90                  |
| TCS16190G         | 18               | 16        | 190   | 45            | 125                | 10               | 90                  |
| TCS20260G         | 25               | 20        | 260   | 55            | 170                | 10               | 40                  |
| TCS24300G         | 28               | 24        | 300   | 55            | 210                | 5                | 20                  |

Κοχλίας Χημικού Αγκυρίου

(Stainless SteelA4-316)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος | Μήκος | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-----------|-------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TCS08110SS-A4     | 10               | 8         | 110   | 18            | 80                 | 10               | -                   |
| TCS10130SS-A4     | 12               | 10        | 130   | 25            | 90                 | 10               | -                   |
| TCS12160SS-A4     | 14               | 12        | 160   | 34            | 110                | 10               | -                   |
| TCS16190SS-A4     | 18               | 16        | 190   | 45            | 125                | 10               | -                   |
| TCS20260SS-A4     | 25               | 20        | 260   | 55            | 170                | 10               | -                   |
| TCS24300SS-A4     | 28               | 24        | 300   | 55            | 210                | 5                | -                   |
| TCS30380SS-A4     | 35               | 30        | 380   | 70            | 280                | 5                | -                   |





### Internally threaded sleeve (Μεταλλο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος | Εξωτ. Διάμετρος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-----------|-----------------|------------------|-------|------------------|---------------------|
| TIS06             | 6         | 8               | 10               | 50    | 100              | 1000                |
| TIS08             | 8         | 12              | 12               | 80    | 50               | 500                 |
| TIS10             | 10        | 14              | 16               | 80    | 50               | 250                 |
| TIS12             | 12        | 16              | 18               | 80    | 25               | 25                  |



### Αντλία φυσημάτος

| Αναφορά προϊόντος | Περιγραφή            | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|----------------------|------------------|
| TBP01             | Αντλία για καθαρισμό | 1                |



### Βούρτσες καθαρισμού τρυπών

| Αναφορά προϊόντος | Για χρήση με διάμετρο | Μήκος εργασίας βούρτσας | Συνολικό μήκος | Description |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| TCB13             | 08-12                 | 80                      | 300            | Μεταλλική   |
| TCB18             | 13-18                 | 80                      | 300            | Μεταλλική   |
| TCB28             | 19-28                 | 80                      | 300            | Μεταλλική   |



### Cartridge Nozzle

| Αναφορά προϊόντος | Μήκος | Περιγραφή                        |
|-------------------|-------|----------------------------------|
| TCN01             | 250   | For use with 300/ 380/400/420 ml |
| TCN02             | 250   | For use with 385/ 585 ml         |
| TEN01             | 250   | Mixer Extension                  |



### ΟΥΠΑ (Πλαστικό)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Τρύπας | Βάθος τρύπας | Διαμετρος / Μήκος | Για χρήση με | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|
| TPS01             | 12               | 55           | 12\50             | M6-M8        | 50               | 2300                |
| TPS02             | 16               | 90           | 15\85             | M10-M12      | 20               | 1000                |
| TPS03             | 16               | 140          | 15\135            | M10-M12      | 20               | 1000                |
| TPS04             | 22               | 90           | 20\85             | M16          | 20               | 1000                |

### ΟΥΠΑ (Μεταλλικό)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Τρύπας | Εξωτερική διάμετρος | Για χρήση με | Μήκος | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------|-------|------------------|
| TMS12             | 12               | 12                  | M6-M8        | 1000  | 1                |
| TMS16             | 16               | 16                  | M10-M12      | 1000  | 1                |
| TMS22             | 22               | 20                  | M12-M16      | 1000  | 1                |
| TMS26             | 26               | 24                  | M20          | 1000  | 1                |

### ΟΥΠΑ

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Τρύπας | Μήκος | Διάμετρος βίδας | Διαμέτρημα βίδας | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TNP05             | 5                | 25    | 2.5 - 4.0       | 4-8              | 30                 | 200              | 7200                |
| TNP06             | 6                | 30    | 3.5 - 5.0       | 6-10             | 35                 | 200              | 7200                |
| TNP07             | 7                | 35    | 4.0 - 5.5       | 8-12             | 40                 | 200              | 3600                |
| TNP08             | 8                | 40    | 5.0 - 6.0       | 10-14            | 45                 | 200              | 3600                |
| TNP10             | 10               | 50    | 6.0 - 8.0       | 14-18            | 55                 | 100              | 1800                |
| TNP12             | 12               | 60    | 8.0 - 10.0      | 18-24            | 65                 | 50               | 1800                |
| TNP14             | 14               | 75    | 10.0 - 12.0     | 24-32            | 80                 | 50               | 1800                |

### ΟΥΠΑ

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Τρύπας | Μήκος | Διάμετρος βίδας | Διαμέτρημα βίδας | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TNP05C            | 5                | 30    | 2.5 - 4.0       | 4-8              | 30                 | 200              | 7200                |
| TNP06C            | 6                | 35    | 3.5 - 5.0       | 6-10             | 35                 | 200              | 7200                |
| TNP07C            | 7                | 40    | 4.0 - 5.5       | 8-12             | 40                 | 200              | 3600                |
| TNP08C            | 8                | 45    | 5.0 - 6.0       | 10-14            | 45                 | 200              | 3600                |
| TNP10C            | 10               | 55    | 6.0 - 8.0       | 14-18            | 55                 | 100              | 1800                |
| TNP12C            | 12               | 65    | 8.0 - 10.0      | 18-24            | 65                 | 50               | 1800                |
| TNP14C            | 14               | 80    | 10.0 - 12.0     | 24-32            | 80                 | 50               | 1800                |

### ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΟΤΑ Στρογγυλοκέφαλη

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Τρύπας | Μήκος | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διαμετρ. βίδας/ Μήκος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| THS05025          | 5                | 25    | 1             | 28                 | 3.5\27                | 200              | 7200                |
| THS05030          | 5                | 30    | 5             | 35                 | 3.5\32                | 200              | 7200                |
| THS05040          | 5                | 40    | 15            | 45                 | 3.5\43                | 200              | 3600                |
| THS05050          | 5                | 50    | 25            | 55                 | 3.5\55                | 200              | 3600                |
| THS06040          | 6                | 40    | 10            | 45                 | 3.85\43               | 200              | 3600                |
| THS06050          | 6                | 50    | 20            | 55                 | 3.85/53               | 100              | 1800                |
| THS06060          | 6                | 60    | 30            | 65                 | 3.85/63               | 100              | 1800                |
| THS06080          | 6                | 80    | 50            | 85                 | 3.85/83               | 100              | 1800                |
| THS08045          | 8                | 45    | 5             | 50                 | 4.85/50               | 100              | 1800                |
| THS08060          | 8                | 60    | 20            | 65                 | 4.85/65               | 100              | 1800                |
| THS08080          | 8                | 80    | 40            | 85                 | 4.85/85               | 100              | 1200                |
| THS08100          | 8                | 100   | 60            | 105                | 4.85/105              | 100              | 1200                |
| THS08120          | 8                | 120   | 80            | 125                | 4.85/125              | 100              | 1200                |
| THS08140          | 8                | 140   | 100           | 145                | 4.85/145              | 100              | 1200                |

### ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΟΤΑ Φρεζάτη κεφαλή

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Τρύπας | Διαμετρος Ουπού | Μήκος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|---------------------|
| THS06040P         | 6                | 6               | 40    | 100              | -                   |
| THS06060P         | 6                | 6               | 60    | 100              | -                   |
| THS06080P         | 6                | 6               | 80    | 100              | -                   |
| THS08045P         | 8                | 8               | 45    | 100              | -                   |
| THS08060P         | 8                | 8               | 60    | 100              | -                   |
| THS08080P         | 8                | 8               | 80    | 100              | -                   |
| THS08100P         | 8                | 8               | 100   | 100              | -                   |
| THS08120P         | 8                | 8               | 120   | 100              | -                   |
| THS08140P         | 8                | 8               | 140   | 100              | -                   |
| THS08160P         | 8                | 8               | 160   | 50               | -                   |
| THS10080P         | 10               | 10              | 80    | 50               | -                   |
| THS10100P         | 10               | 10              | 100   | 50               | -                   |
| THS10120P         | 10               | 10              | 120   | 50               | -                   |
| THS10140P         | 10               | 10              | 140   | 50               | -                   |
| THS10160P         | 10               | 10              | 160   | 50               | -                   |





### ΒΥΣΜΑ ΚΑΡΦΟΤΑ ΜΕ ΒΙΔΑ

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Άγκυρας | Μήκος (Ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διαμετρ. Βίδας/ Μήκος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|

#### Στρογγυλοκέφαλή

|           |   |    |    |    |         |     |      |
|-----------|---|----|----|----|---------|-----|------|
| THS06040M | 6 | 40 | 10 | 45 | 3.85/43 | 200 | 3600 |
| THS06060M | 6 | 60 | 30 | 65 | 3.85/63 | 100 | 1800 |
| THS06080M | 6 | 80 | 50 | 85 | 3.85/83 | 100 | 1800 |

#### Φρεζάτη κεφαλή

|           |   |     |     |     |          |     |      |
|-----------|---|-----|-----|-----|----------|-----|------|
| THS05025F | 5 | 25  | -   | 28  | 3.50/27  | 200 | 7200 |
| THS05030F | 5 | 30  | 5   | 35  | 3.50/32  | 200 | 7200 |
| THS05040F | 5 | 40  | 15  | 45  | 3.50/43  | 200 | 3600 |
| THS05050F | 5 | 50  | 25  | 55  | 3.50/55  | 200 | 3600 |
| THS06040F | 6 | 40  | 10  | 45  | 3.85/43  | 200 | 3600 |
| THS06050F | 6 | 50  | 20  | 55  | 3.85/53  | 100 | 1800 |
| THS06060F | 6 | 60  | 30  | 65  | 3.85/63  | 100 | 1800 |
| THS06080F | 6 | 80  | 50  | 85  | 3.85/83  | 100 | 1800 |
| THS08045F | 8 | 45  | 5   | 50  | 4.85/50  | 100 | 1800 |
| THS08060F | 8 | 60  | 20  | 65  | 4.85/65  | 100 | 1800 |
| THS08080F | 8 | 80  | 40  | 85  | 4.85/85  | 100 | 1200 |
| THS08100F | 8 | 100 | 60  | 105 | 4.85/105 | 100 | 1200 |
| THS08120F | 8 | 120 | 80  | 125 | 4.85/125 | 100 | 1200 |
| THS08140F | 8 | 140 | 100 | 145 | 4.85/145 | 100 | 1200 |

### Μπουλόνι συγκράτησης Σκαλωσιάς (Galvanised Steel)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Άγκυρας | Μήκος | Μήκος νήματος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος εργασίας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|-------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| TSRB12090         | 12                | 90    | 65            | 23               | 15             | 25               | -                   |
| TSRB12120         | 12                | 120   | 65            | 23               | 45             | 25               | -                   |
| TSRB12160         | 12                | 160   | 65            | 23               | 85             | 25               | -                   |
| TSRB12190         | 12                | 190   | 65            | 23               | 115            | 25               | -                   |
| TSRB12230         | 12                | 230   | 65            | 23               | 155            | 10               | -                   |
| TSRB12300         | 12                | 300   | 65            | 23               | 225            | 10               | -                   |
| TSRB12350         | 12                | 350   | 65            | 23               | 275            | 10               | -                   |
| TSRB12400         | 12                | 400   | 65            | 23               | 325            | 10               | -                   |
| TSRB12450         | 12                | 450   | 65            | 23               | 375            | 10               | -                   |

### ΟΥΠΑ δια Σκαλωσιάς

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Άγκυρας | Μήκος | Μήκος νήματος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος εργασίας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|-------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| TNP14075 L        | 14                | 85    | 75            | 23               | -              | 50               | 1800                |
| TNP14100 L        | 14                | 110   | 100           | 23               | -              | 50               | 600                 |
| TNP14135 L        | 14                | 145   | 135           | 23               | -              | 50               | 600                 |
| TNP14185 L        | 14                | 195   | 185           | 23               | -              | 50               | 600                 |



### Άγκυρες πλασιών για όλες τις χρήσεις (πλαστική, φρεζάτη κεφαλή, ψευδάργυρο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Άγκυρας | Μήκος (Ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διαμετρ. Βίδας/ Μήκος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| TNFA08100LE       | 8                 | 100          | 30            | 80                 | 5.50/105              | 100              | 900                 |
| TNFA08120LE       | 8                 | 120          | 50            | 80                 | 5.50/125              | 100              | 900                 |
| TNFA10080LE       | 10                | 80           | 10            | 80                 | 7.00/85               | 50               | 450                 |
| TNFA10100LE       | 10                | 100          | 30            | 80                 | 7.00/105              | 50               | 450                 |
| TNFA10115LE       | 10                | 115          | 45            | 80                 | 7.00/120              | 50               | 450                 |
| TNFA10135LE       | 10                | 135          | 65            | 80                 | 7.00/140              | 50               | 450                 |
| TNFA10160LE       | 10                | 160          | 90            | 80                 | 7.00/165              | 50               | 300                 |

### Άγκυρες πλασιών για όλες τις χρήσεις (πλαστική, στρογγυλοκέφαλη με ροδέλα, ψευδάργυρο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Άγκυρας | Μήκος (Ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διαμετρ. Βίδας/ Μήκος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| TNFA10080LEH      | 10                | 80           | 10            | 80                 | 7.00/85               | 50               | 450                 |
| TNFA10100LEH      | 10                | 100          | 30            | 80                 | 7.00/105              | 50               | 450                 |
| TNFA10115LEH      | 10                | 115          | 45            | 80                 | 7.00/120              | 50               | 450                 |
| TNFA10135LEH      | 10                | 135          | 65            | 80                 | 7.00/140              | 50               | 450                 |
| TNFA10160LEH      | 10                | 160          | 90            | 80                 | 7.00/165              | 50               | 300                 |
| TNFA10180LEH      | 10                | 180          | 110           | 80                 | 7.00/185              | 50               | 300                 |





Άγκυρες πλαισίων για όλες τις χρήσεις - MULTI EXPANSION - ETA Option 7 - Non Crack Approved  
(πλαστική, φρεζάτη κεφαλή, ψευδάργυρο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (Ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διάμετρος Βίδας | Μήκος Βίδας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| TNFAM08080        | 8                | 80           | 10            | 70                 | 5,5             | 85          | 100              | 600                 |
| TNFAM08100        | 8                | 100          | 30            | 70                 | 5,5             | 105         | 100              | 600                 |
| TNFAM08120        | 8                | 120          | 50            | 70                 | 5,5             | 125         | 100              | 600                 |
| TNFAM08140        | 8                | 140          | 70            | 70                 | 5,5             | 145         | 100              | 600                 |
| TNFAM10080        | 10               | 80           | 10            | 70                 | 7,0             | 85          | 50               | 400                 |
| TNFAM10100        | 10               | 100          | 30            | 70                 | 7,0             | 105         | 50               | 400                 |
| TNFAM10120        | 10               | 120          | 50            | 70                 | 7,0             | 125         | 50               | 400                 |
| TNFAM10140        | 10               | 140          | 70            | 70                 | 7,0             | 145         | 25               | 200                 |
| TNFAM10160        | 10               | 160          | 90            | 70                 | 7,0             | 165         | 25               | 200                 |
| TNFAM10200        | 10               | 200          | 130           | 70                 | 7,0             | 205         | 25               | 200                 |
| TNFAM10240        | 10               | 240          | 170           | 70                 | 7,0             | 245         | 20               | 180                 |
| TNFAM10260        | 10               | 260          | 190           | 70                 | 7,0             | 265         | 20               | 180                 |

Άγκυρες πλαισίων για όλες τις χρήσεις - MULTI EXPANSION ETA Option 7 - Non Crack Approved  
(πλαστική, στρογγυλοκέφαλη με ροδέλα, ψευδάργυρο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (Ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διάμετρος Βίδας | Μήκος Βίδας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| TNFAM10080F       | 10               | 80           | 10            | 70                 | 7,0             | 85          | 50               | 400                 |
| TNFAM10100F       | 10               | 100          | 30            | 70                 | 7,0             | 105         | 50               | 400                 |
| TNFAM10120F       | 10               | 120          | 50            | 70                 | 7,0             | 125         | 25               | 200                 |
| TNFAM10140F       | 10               | 140          | 70            | 70                 | 7,0             | 145         | 25               | 200                 |
| TNFAM10160F       | 10               | 160          | 90            | 70                 | 7,0             | 165         | 25               | 200                 |

Άγκυρες πλαισίων για όλες τις χρήσεις - MULTI EXPANSION - ETA Option 7 - Non Crack Approved  
(πλαστική, στρογγυλοκέφαλη, ψευδάργυρο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (Ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διάμετρος Βίδας | Μήκος Βίδας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| TNFAM10080H       | 10               | 80           | 10            | 70                 | 7,0             | 85          | 50               | 400                 |
| TNFAM10100H       | 10               | 100          | 30            | 70                 | 7,0             | 105         | 50               | 400                 |
| TNFAM10120H       | 10               | 120          | 50            | 70                 | 7,0             | 125         | 50               | 400                 |
| TNFAM10140H       | 10               | 140          | 70            | 70                 | 7,0             | 145         | 25               | 200                 |
| TNFAM10160H       | 10               | 160          | 90            | 70                 | 7,0             | 165         | 25               | 250                 |
| TNFAM10200H       | 10               | 200          | 130           | 70                 | 7,0             | 205         | 25               | 200                 |
| TNFAM10240H       | 10               | 240          | 170           | 70                 | 7,0             | 245         | 20               | 180                 |
| TNFAM10260H       | 10               | 260          | 190           | 70                 | 7,0             | 265         | 20               | 180                 |

Άγκυρες πλαισίων για όλες τις χρήσεις - MULTI EXPANSION - ETA Option 7 - Non Crack Approved  
(πλαστική, φρεζάτη κεφαλή ανοξείδωτο ατσάλιA4 (grade 316))

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (Ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διάμετρος Βίδας | Μήκος Βίδας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| TNFAM10080SS**    | 10               | 80           | 10            | 70                 | 7,0             | 85          | 50               | 400                 |
| TNFAM10100SS**    | 10               | 100          | 30            | 70                 | 7,0             | 105         | 50               | 400                 |
| TNFAM10120SS**    | 10               | 120          | 50            | 70                 | 7,0             | 125         | 50               | 400                 |
| TNFAM10140SS**    | 10               | 140          | 70            | 70                 | 7,0             | 145         | 25               | 200                 |
| TNFAM10160SS**    | 10               | 160          | 90            | 70                 | 7,0             | 165         | 25               | 200                 |

\*\*κατά παραγγελία

Βίδα πλαισίου πόρτας/παραθύρου  
(λευκός ψευδάργυρος)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Βίδας | Μήκος Βίδας | Μέγιστο Πάχος | Διάμετρος τρύπας | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| TFCS75052         | 7,5             | 52          | 20            | 6                | 100              |
| TFCS75072         | 7,5             | 72          | 40            | 6                | 100              |
| TFCS75082         | 7,5             | 82          | 50            | 6                | 100              |
| TFCS75092         | 7,5             | 92          | 60            | 6                | 100              |
| TFCS75102         | 7,5             | 102         | 70            | 6                | 100              |
| TFCS75112         | 7,5             | 112         | 80            | 6                | 100              |
| TFCS75132         | 7,5             | 132         | 100           | 6                | 100              |
| TFCS75152         | 7,5             | 152         | 120           | 6                | 100              |
| TFCS75182         | 7,5             | 182         | 150           | 6                | 100              |
| TFCS75202         | 7,5             | 202         | 170           | 6                | 100              |
| TFCS75212         | 7,5             | 212         | 180           | 6                | 100              |

Βιδωτή βίδα μπλε με βύθιση

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος Βίδας | Μήκος Βίδας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Drive | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-------|------------------|
| TKS05032C         | 4                | 5               | 32          | 7             | 35                 | PH2   | 100              |
| TKS05045C         | 4                | 5               | 45          | 20            | 35                 | PH2   | 100              |
| TKS05070C         | 4                | 5               | 70          | 45            | 35                 | PH2   | 100              |
| TKS05082C         | 4                | 5               | 82          | 57            | 35                 | PH3   | 100              |
| TKS06025C         | 5                | 6               | 25          | 7             | 35                 | PH3   | 100              |
| TKS06045C         | 5                | 6               | 45          | 20            | 35                 | PH3   | 100              |
| TKS06057C         | 5                | 6               | 57          | 32            | 35                 | PH3   | 100              |
| TKS06070C         | 5                | 6               | 70          | 45            | 35                 | PH3   | 100              |
| TKS06100C         | 5                | 6               | 100         | 75            | 35                 | PH3   | 100              |
| TKS06125C         | 5                | 6               | 125         | 100           | 35                 | PH3   | 100              |

Βιδωτή βίδα μπλε εξαγωνική Hd

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος Βίδας | Μήκος Βίδας | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Drive | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-------|------------------|
| TKS05032H         | 4                | 5               | 32          | 7             | 35                 | 6,5   | 100              |
| TKS05045H         | 4                | 5               | 45          | 20            | 35                 | 6,5   | 100              |
| TKS05057H         | 4                | 5               | 57          | 32            | 35                 | 6,5   | 100              |
| TKS06032H         | 5                | 6               | 32          | 7             | 35                 | 8     | 100              |
| TKS06045H         | 5                | 6               | 45          | 20            | 35                 | 8     | 100              |
| TKS06057H         | 5                | 6               | 57          | 32            | 35                 | 8     | 100              |
| TKS06070H         | 5                | 6               | 70          | 45            | 35                 | 8     | 100              |
| TKS06082H         | 5                | 6               | 82          | 57            | 35                 | 8     | 100              |
| TKS06100H         | 5                | 6               | 100         | 75            | 35                 | 8     | 100              |



### Μεταλλική Άγκυρα (ψευδάργυρο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TZH06030          | 6                | 30           | 8             | 22                 | 100              | 1600                |
| TZH06040          | 6                | 4            | 18            | 22                 | 100              | 1600                |
| TZH06050          | 6                | 50           | 28            | 22                 | 100              | 1600                |
| TZH06065          | 6                | 65           | 43            | 22                 | 50               | 800                 |

### Μεταλλική Άγκυρα- ETA Part 6

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TMH06040          | 6                | 40           | 5             | 35                 | 100              | 2000                |
| TMH06070          | 6                | 70           | 30            | 40                 | 100              | 1000                |

### Μεταλλικό Βύσμα (Ψευδάργυρο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (ουπα) | Διάμετρος βίδας | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TME 06032         | 7 - 9            | 32           | 3,5 - 4,0       | 38                 | 200              | 3600                |
| TME 08038         | 10 - 12          | 38           | 3,5 - 4,0       | 46                 | 100              | 1800                |
| TME 08060         | 10 - 12          | 60           | 4,5 - 5,0       | 68                 | 100              | 900                 |
| TME 10060         | 12 - 14          | 60           | 6,0 - 8,0       | 68                 | 50               | 900                 |

### Μεταλλικό Βύσμα με Θυλία

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|
| TWH06055          | 6                | 55           | -             | 40                 | 100              | 2000                |

### Βύσμα για γυψοσανίδα Βύσμα και βίδα μαζί

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Βίδας | Μήκος | Μέγιστο Πάχος | Μήκος | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------------|
| TDPA (Driva)      | 4               | 30    | 15            | 30    | 100              | 1000                |
| TNPA38            | 4               | 38    | 15            | 45    | 100              | 1000                |



### Βίδα για πολλαπλές επιφάνειες MultiFix

| Αναφορά προϊόντος | Τύπος      | Διάμετρος τρύπας | Διάμετρος βίδας | Μήκος (ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| TMS6532ZC         | Round Head | 5                | 6,5             | 29           | 12            | 100              |



### Βύσμα για γυψοσανίδα (Ψευδάργυρο)

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος (ουπα) | Μέγιστο Πάχος | Πάχος Τοίχου | Ποσότητα κουτιού | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------------|
| THW04025          | 8                | 25           | 8             | 0 - 5        | 200              | 3200                |
| THW04045          | 8                | 45           | 16            | 8 - 16       | 100              | 1600                |
| THW04050          | 8                | 50           | 17            | 16 - 23      | 100              | 1600                |
| THW04065          | 8                | 65           | 20            | 18 - 32      | 100              | 1600                |
| THW05045          | 10               | 45           | 17            | 6 - 13       | 100              | 1600                |
| THW05060          | 10               | 60           | 26            | 8 - 16       | 100              | 1600                |
| THW05070          | 10               | 70           | 30            | 16 - 32      | 100              | 800                 |
| THW06060          | 13               | 60           | 35            | 7 - 16       | 100              | 800                 |
| THW06070          | 13               | 70           | 30            | 16 - 32      | 100              | 800                 |



### THW Εργαλείο εγκατάστασης

| Αναφορά προϊόντος | Περιγραφή            | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|----------------------|------------------|
| THWT01            | Setting Tool for THW | 1                |



### Μεταλλικοί Ιμάντες

| Αναφορά προϊόντος | Περιγραφή          | Πλάτος ταινίας | Πάχος | Μήκος ταινίας | Ποσότητα κουτιού |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|---------------|------------------|
| TFP12             | Steelmourting tape | 12             | 0.7   | 10            | 10               |
| TFP17             | Steelmourting tape | 17             | 0.7   | 10            | 10               |
| TFP25             | Steelmourting tape | 25             | 0.7   | 10            | 5                |





| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Μόνωσης | Μήκος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διάμετρος τρυπανιού | Διάμετρος δισκίου | Ποσότητα | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| MIA08090          | 8                 | 90    | 100                | 8                   | 35                | 250      | 12000               |
| MIA08110          | 8                 | 110   | 120                | 8                   | 35                | 250      | 12000               |
| MIA08140          | 8                 | 140   | 150                | 8                   | 35                | 250      | 9000                |
| MIA08170          | 8                 | 170   | 180                | 8                   | 35                | 250      | 9000                |
| MIA08200          | 8                 | 200   | 210                | 8                   | 35                | 250      | 9000                |
| MIA08250          | 8                 | 250   | 260                | 8                   | 35                | 125      | 6000                |
| MIA08300          | 8                 | 300   | 310                | 8                   | 35                | 125      | 6000                |
| MIA80W            |                   |       |                    |                     |                   |          |                     |



| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος Μόνωσης | Μήκος | Ελάχ. Βάθος τρύπας | Διάμετρος τρυπανιού | Διάμετρος δισκίου | Ποσότητα | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|-------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|
| MIA08090SS        | 8                 | 90    | 100                | 8                   | 35                | 250      | 12000               |
| MIA08110SS        | 8                 | 110   | 120                | 8                   | 35                | 250      | 12000               |
| MIA08140SS        | 8                 | 140   | 150                | 8                   | 35                | 250      | 9000                |
| MIA08170SS        | 8                 | 170   | 180                | 8                   | 35                | 250      | 9000                |
| MIA08200SS        | 8                 | 200   | 210                | 8                   | 35                | 250      | 9000                |
| MIA08250SS        | 8                 | 250   | 260                | 8                   | 35                | 125      | 6000                |
| MIA08300SS        | 8                 | 300   | 310                | 8                   | 35                | 125      | 6000                |
| MIA80WSS          |                   |       |                    |                     |                   |          |                     |

#### Στερέωση σε σκυρόδεμα

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Βάθος | Ποσότητα | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-------|-------|----------|---------------------|
| TIA10080IENCC     | 10               | 80    | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10090IENCC     | 10               | 90    | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10100IENCC     | 10               | 100   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10110IENCC     | 10               | 110   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10120IENCC     | 10               | 120   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10140IENCC     | 10               | 140   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10160IENCC     | 10               | 160   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10180IENCC     | 10               | 180   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10200IENCC     | 10               | 200   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10220IENCC     | 10               | 220   | 50    | 50       | 500                 |

#### Στερέωση σε σκυρόδεμα

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Βάθος | Ποσότητα | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-------|-------|----------|---------------------|
| TIA10080IENWC     | 10               | 80    | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10090IENWC     | 10               | 90    | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10100IENWC     | 10               | 100   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10110IENWC     | 10               | 110   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10120IENWC     | 10               | 120   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10140IENWC     | 10               | 140   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10160IENWC     | 10               | 160   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10180IENWC     | 10               | 180   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10200IENWC     | 10               | 200   | 50    | 100      | 1000                |
| TIA10220IENWC     | 10               | 220   | 50    | 50       | 500                 |

#### Fixing into Porotherm

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Βάθος | Ποσότητα | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-------|-------|----------|---------------------|
| TIA10140IENWP     | 10               | 140   | 80    | 200      | -                   |
| TIA10160IENWP     | 10               | 160   | 80    | 200      | -                   |
| TIA10180IENWP     | 10               | 180   | 80    | 200      | -                   |
| TIA10200IENWP     | 10               | 200   | 80    | 200      | -                   |
| TIA10220IENWP     | 10               | 220   | 80    | 100      | -                   |



#### Αγκύρια μόνωσης πολυμιδίου

Αγκύριο μόνωσης, Καρφίτσα πολυμιδίου Κοντό

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Βάθος | Κατάλληλο για πάχος μόνωσης | Ποσότητα |
|-------------------|------------------|-------|-------|-----------------------------|----------|
| TIA10070PPSE      | 10               | 70    | 50    | 10-20                       | 200      |
| TIA10090PPSE      | 10               | 90    | 50    | 30-40                       | 200      |
| TIA10100PPSE      | 10               | 100   | 50    | 40-50                       | 200      |
| TIA10120PPSE      | 10               | 120   | 50    | 6070                        | 200      |
| TIA10140PPSE      | 10               | 140   | 50    | 80-90                       | 200      |
| TIA10160PPSE      | 10               | 160   | 50    | 100110                      | 200      |
| TIA10180PPSE      | 10               | 180   | 50    | 120130                      | 200      |
| TIA10200PPSE      | 10               | 200   | 50    | 140150                      | 200      |
| TIA10220PPSE      | 10               | 220   | 50    | 150170                      | 200      |
| TIA10260PPSE      | 10               | 260   | 50    | 200-210                     | 200      |

#### Αγκύρια μόνωσης πολυμιδίου

Αγκύριο μόνωσης, Καρφίτσα Πολυμιδίου

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Βάθος | Κατάλληλο για πάχος μόνωσης | Ποσότητα |
|-------------------|------------------|-------|-------|-----------------------------|----------|
| TIA10140PPLE      | 10               | 140   | 80    | 50-60                       | 200      |
| TIA10160PPLE      | 10               | 160   | 80    | 70-80                       | 200      |
| TIA10180PPLE      | 10               | 180   | 80    | 90100                       | 200      |
| TIA10200PPLE      | 10               | 200   | 80    | 110-120                     | 200      |
| TIA10220PPLE      | 10               | 220   | 80    | 130140                      | 200      |
| TIA10260PPLE      | 10               | 260   | 80    | 170180                      | 100      |

#### Αγκύρια μόνωσης πολυμιδίου

Αγκύριο μόνωσης, Καρφίτσα μεταλλική

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Βάθος | Κατάλληλο για πάχος μόνωσης | Ποσότητα |
|-------------------|------------------|-------|-------|-----------------------------|----------|
| TIA10120MPSE      | 10               | 120   | 50    | 6070                        | 200      |
| TIA10140MPSE      | 10               | 140   | 50    | 80-90                       | 200      |
| TIA10160MPSE      | 10               | 160   | 50    | 100110                      | 200      |
| TIA10180MPSE      | 10               | 180   | 50    | 120130                      | 200      |
| TIA10200MPSE      | 10               | 200   | 50    | 140150                      | 200      |
| TIA10220MPSE      | 10               | 220   | 50    | 150170                      | 200      |
| TIA10260MPSE      | 10               | 260   | 50    | 200-210                     | 100      |

#### Αγκύρια μόνωσης πολυμιδίου

Αγκύριο μόνωσης, Καρφίτσα μεταλλική

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Βάθος | Κατάλληλο για πάχος μόνωσης | Ποσότητα |
|-------------------|------------------|-------|-------|-----------------------------|----------|
| TIA10140MPLE      | 10               | 140   | 80    | 50-60                       | 200      |
| TIA10160MPLE      | 10               | 160   | 80    | 70-80                       | 200      |
| TIA10180MPLE      | 10               | 180   | 80    | 90100                       | 200      |
| TIA10200MPLE      | 10               | 200   | 80    | 110-120                     | 200      |
| TIA10220MPLE      | 10               | 220   | 80    | 130140                      | 200      |
| TIA10260MPLE      | 10               | 260   | 80    | 170180                      | 100      |

#### Για χρήση με Αγκύρια μόνωσης 90mm

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος |
|-------------------|-----------|
| TIA140            | 140       |

| Αναφορά προϊόντος | Διάμετρος τρύπας | Μήκος | Τύπος | Ποσότητα | Ολόκληρη συσκευασία |
|-------------------|------------------|-------|-------|----------|---------------------|
| TIFD50            | 25               | 50    | T40   | 50       | 600                 |
| TIFD90            | 25               | 90    | T4    | 25       | 300                 |





#### SDS Plus XTC 4 Cutter Drill Bits

| Αναφορά<br>προϊόντος | Διάμετρο<br>τρυπανιού | Μήκος<br>εργασίας | Συνολικό<br>μήκος |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TXTC05110            | 5                     | 50                | 110               |
| TXTC06110            | 6                     | 50                | 110               |
| TXTC07110            | 7                     | 50                | 110               |
| TXTC08110            | 8                     | 50                | 110               |
| TXTC05160            | 5                     | 100               | 160               |
| TXTC06160            | 6                     | 100               | 160               |
| TXTC08160            | 8                     | 100               | 160               |
| TXTC10160            | 10                    | 100               | 160               |
| TXTC12160            | 12                    | 100               | 160               |
| TXTC16160            | 16                    | 100               | 160               |

| Αναφορά<br>προϊόντος | Διάμετρο<br>τρυπανιού | Μήκος<br>εργασίας | Συνολικό<br>μήκος |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TXTC06210            | 6                     | 150               | 210               |
| TXTC08210            | 8                     | 150               | 210               |
| TXTC10210            | 10                    | 150               | 210               |
| TXTC12210            | 12                    | 150               | 210               |
| TXTC16210            | 16                    | 150               | 210               |
| TXTC06260            | 6                     | 200               | 260               |
| TXTC65260            | 6.5                   | 200               | 260               |
| TXTC08260            | 8                     | 200               | 260               |
| TXTC10260            | 10                    | 200               | 260               |
| TXTC12310            | 12                    | 250               | 310               |
| TXTC16310            | 16                    | 250               | 310               |

#### Kit of SDS Plus XTC 4 Cutter Drill Bits

| Αναφορά<br>προϊόντος | Διάμετρο<br>τρυπανιού | Μήκος<br>εργασίας | Συνολικό<br>μήκος |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| P10TXTC05110         | 5                     | 50                | 110               |
| P10TXTC06110         | 6                     | 50                | 110               |
| P10TXTC07110         | 7                     | 50                | 110               |
| P10TXTC08110         | 8                     | 50                | 110               |
| P10TXTC05160         | 5                     | 100               | 160               |
| P10TXTC06160         | 6                     | 100               | 160               |
| P10TXTC08160         | 8                     | 100               | 160               |

| Αναφορά<br>προϊόντος | Διάμετρο<br>τρυπανιού | Μήκος<br>εργασίας | Συνολικό<br>μήκος |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| P10TXTC10160         | 10                    | 100               | 160               |
| P10TXTC12160         | 12                    | 100               | 160               |
| P10TXTC06210         | 6                     | 150               | 210               |
| P10TXTC08210         | 8                     | 150               | 210               |
| P10TXTC10210         | 10                    | 150               | 210               |
| P10TXTC12210         | 12                    | 150               | 210               |

\*The kit includes 10 drill bits.

#### XTC SDS MAX Drill Bits

| Αναφορά<br>προϊόντος | Διάμετρο<br>τρυπανιού | Μήκος<br>εργασίας | Συνολικό<br>μήκος |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TCMU16690            | 16                    | 550               | 690               |
| TCMU16920            | 16                    | 780               | 920               |
| TCMU18690            | 18                    | 550               | 690               |
| TCMU18920            | 18                    | 780               | 920               |
| TCMU20690            | 20                    | 550               | 690               |
| TCMU20920            | 20                    | 780               | 920               |
| TCMU22340            | 22                    | 200               | 340               |
| TCMU22540            | 22                    | 400               | 540               |
| TCMU24340            | 24                    | 200               | 340               |
| TCMU24540            | 24                    | 400               | 540               |
| TCMU24690            | 24                    | 550               | 690               |
| TCMU25340            | 25                    | 200               | 340               |
| TCMU25540            | 25                    | 400               | 540               |

| Αναφορά<br>προϊόντος | Διάμετρο<br>τρυπανιού | Μήκος<br>εργασίας | Συνολικό<br>μήκος |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TCMU26340            | 26                    | 200               | 340               |
| TCMU26540            | 26                    | 400               | 540               |
| TCMU28340            | 28                    | 200               | 340               |
| TCMU28690            | 28                    | 550               | 690               |
| TCMU28920            | 28                    | 780               | 920               |
| TCMU30540            | 30                    | 400               | 540               |
| TCMU32540            | 32                    | 400               | 540               |
| TCMU35540            | 35                    | 400               | 540               |
| TCMU36540            | 36                    | 400               | 540               |
| TCMU36920            | 36                    | 780               | 920               |
| TCMU38540            | 38                    | 400               | 540               |
| TCMU40690            | 40                    | 550               | 690               |
| TCMU40920            | 40                    | 780               | 920               |
| TCMU42690            | 42                    | 550               | 690               |
| TCMU42920            | 42                    | 780               | 920               |

#### SDS-Plus Chisels

| Αναφορά<br>προϊόντος | Περιγραφή/διαστάσεις  | Συνολικό<br>μήκος |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| TPPC12250            | Pointed Ø12x250       | 250               |
| TPPC14250            | Pointed Ø14x250       | 250               |
| TPFC20250            | Flat Chisel 20mm      | 250               |
| TPFC40250            | Flat Chisel 40mm      | 200               |
| TCPC22250            | Concrete Chasing 22mm | 250               |
| TPAB40200            | Angle Chisel 40mm     | 200               |



#### SDS MAX Chisels

| Αναφορά<br>προϊόντος | Περιγραφή/διαστάσεις         | Συνολικό<br>μήκος |
|----------------------|------------------------------|-------------------|
| TMPC18280            | Pointed Ø18x280              | 280               |
| TMPC18400            | Pointed Ø18x400              | 400               |
| TMFC24280            | Flat Chisel 24mm             | 280               |
| TMFC24400            | Flat Chisel 24mm             | 400               |
| TMFC50360            | Flat Chisel 50mm             | 360               |
| TMFC80300            | Flat Chisel 80mm             | 300               |
| TMFC115350           | Flat Chisel 115mm            | 350               |
| TCMC26300            | Concrete Chasing Chisel 26mm | 300               |
| TMAB50300            | Flat Chisel Crouched 50mm    | 300               |
| THBH1645             | Bush HammerHead              | 280               |



### Δίσκοι Κοπής, Λείανσης για Μέταλλο



| Αναφορά προϊόντος | Διαστάσεις   | Μέγιστη Ταχύτητα Λειτουργίας | Χρώμα | Συσκευασ†0 | Βάρος |
|-------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|-------|
| TAMF125/1.0C      | 125x1.0x22.2 | 12200                        | Blue  | 25         | 0,03  |
| TAMF125/1.6C      | 125x1.6x22.2 | 12200                        | Blue  | 25         | 0,04  |
| TAMF230/2.0C      | 230x2.0x22.2 | 6600                         | Blue  | 25         | 0,183 |

### Δίσκοι Κοπής, Λείανσης για Μέταλλο



| Αναφορά προϊόντος | Διαστάσεις   | Μέγιστη Ταχύτητα | Χρώμα  | Συσκευασ†0 | Βάρος |
|-------------------|--------------|------------------|--------|------------|-------|
| TSSF125/1.0CMM    | 125x1.0x22.2 | 12200            | Silver | 25         | 0,03  |
| TSSF230/2.0CMM    | 230x2.0x22.2 | 6600             | Silver | 25         | 0,186 |

### Δίσκοι Κοπής, Λείανσης για Σκυρόδεμα



| Αναφορά προϊόντος | Διαστάσεις   | Μέγιστη Ταχύτητα | Χρώμα | Συσκευασ†0 | Βάρος |
|-------------------|--------------|------------------|-------|------------|-------|
| TAMDC125/6.0G     | 125x6.0x22.2 | 12200            | Red   | 10         | 0,162 |

### Δίσκοι Κοπής Διαμαντιού



| Αναφορά προϊόντος | Τύπος Προϊόντος | Διαστάσ†0 | Συσκευασ† |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| TDDL125           | Laser125mm      | 125/22,5  | 1         |
| TDDL230           | Laser230mm      | 230/22,5  | 1         |
| TDDT125           | Turbo 125mm     | 125/22,5  | 1         |
| TDDT230           | Turbo 230mm     | 230/22,5  | 1         |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ 2022

**NEO**



- 20 Volt Σύστημα μπαταρίας
- Εγκριμένο
- Νεατεχνολογία 21700 μπαταρίας
- Cells Smart System
- Brushless Motor




## ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΡΟΥΤΕΚ

Η Trutek προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υλικού POS για τη μεγιστοποίηση της επωνυμίας και των πιθανών πωλήσεων, όπου κι αν απαιτείται. Μια ολοκληρωμένη ΛΥΣΗ.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η νέα επώνυμη συσκευασία της Trutek δίνει έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της. Η ισχυρή παρουσία και η σαφής επιλογή προϊόντων είναι το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

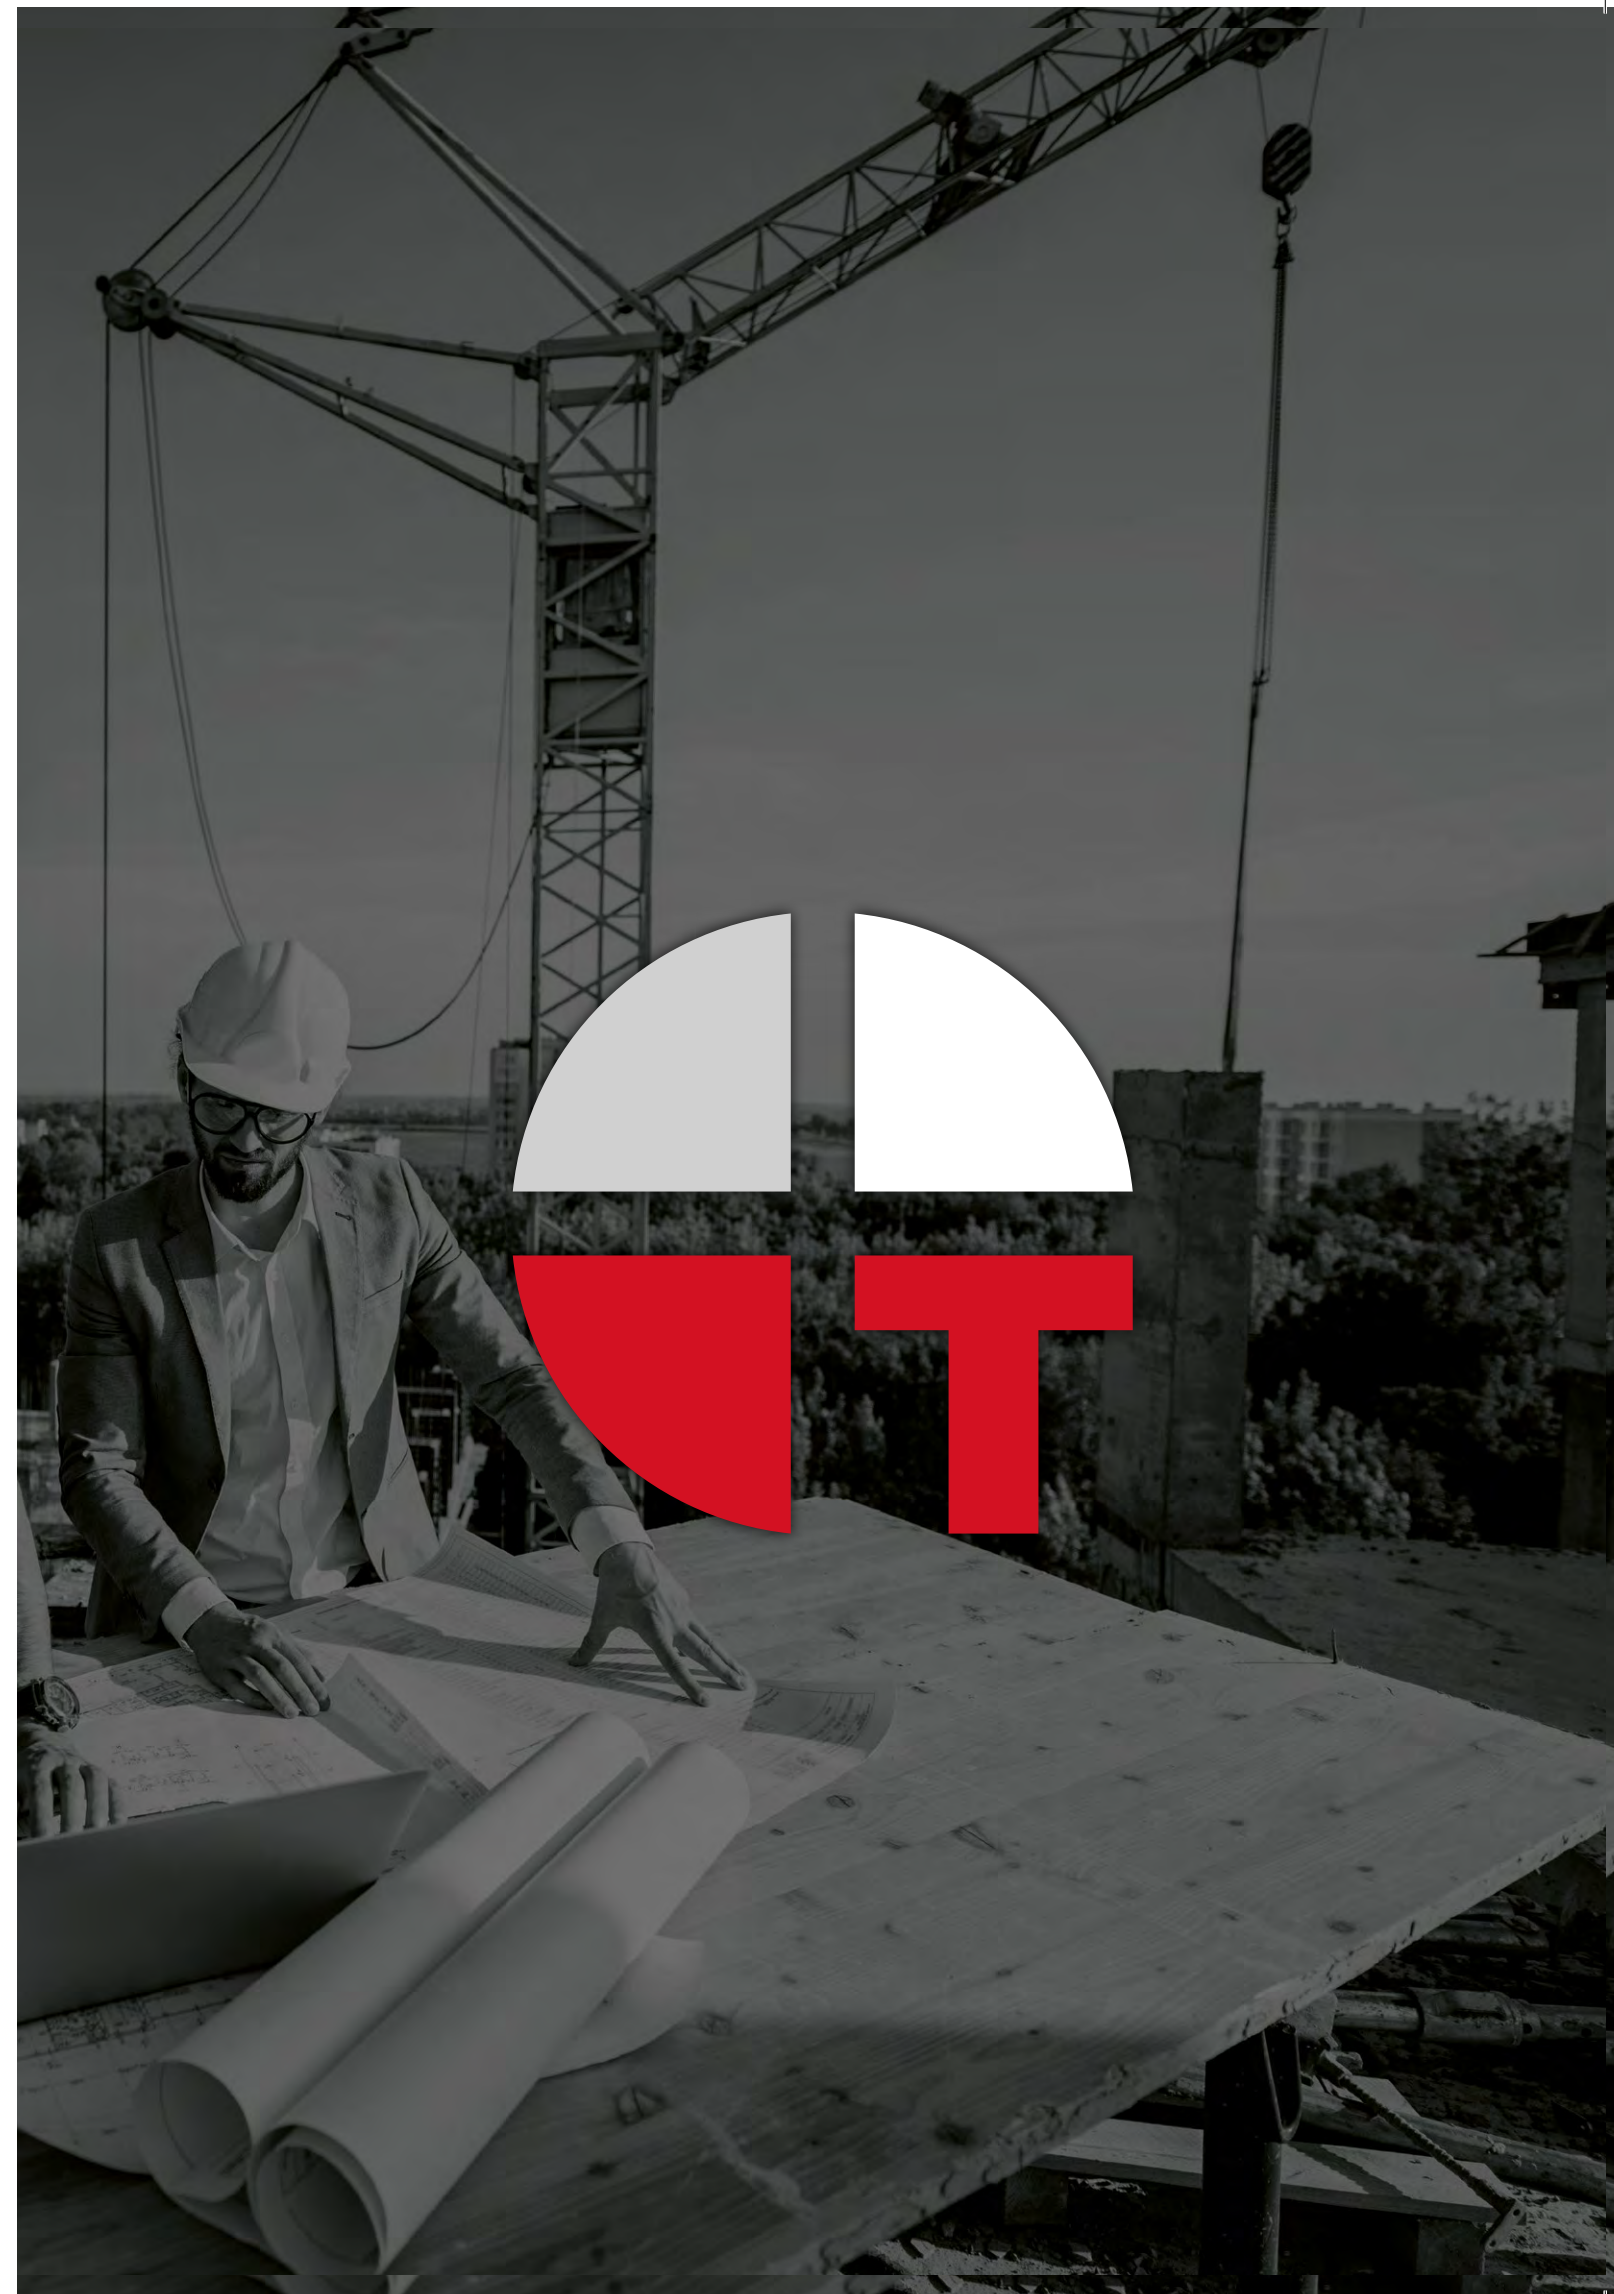



**TRUTEK<sup>TM</sup>**  
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
Trutek Fastening Systems UK Ltd  
81 Ighten Road  
Burnley Lancashire  
BB12 0HP

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ  
Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o  
Al Krakowska 38,  
Janki,  
05-090 Raszyn, Polska

Email: [Export@trutekfasteners.eu](mailto:Export@trutekfasteners.eu)  
Τηλέφωνο. +44 (0) 800 0129 030  
[www.trutekfasteners.eu](http://www.trutekfasteners.eu)

TEPG2021V5

