



TRUTEK™
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

製品カタログ



TRUTEKについて	4
製品セクター	5
ガスとPATテクノロジー	6 - 10
メカニカルアンカー	11 - 18
ケミカル製品とアクセサリ	20 - 24
軽量アンカー	25 - 31
インシュレーションアンカー	32 - 34
カーバイドドリル	35 - 36
研磨剤とダイヤモンドディスク	37
ドライウォールスクリュー	38 - 39
TRUTEKブランディング	40
TRUTEKパワーツール	41



私たちにについて

私たち **Trutek Fasteners** は、世界各地で事業を展開する製造及び貿易の会社を含む国際的な持株グループの一員です。ヨーロッパでの流通活動を2002年1月に英国でスタートさせました。当社は、建築及び工業向けの高品質なファスニングシステムの製造を専門としています。私たちの幅広い製品ラインには、長年建設業界で使用されてきた従来の製品に加え、最高レベルの安全性を確保しつつ、簡単かつ迅速に使用できる革新的な技術ソリューションがあります。

最高品質の製品-技術認証、証明書及びテスト

私たちの製品は、厳しい品質管理を経ており、製品の高い品質と安全な使用が保証されています。これは、数多くの証明書や技術認証で証明されています。

迅速で完璧な配送

- 手持ち在庫－高度なSAPコンピュータシステムにより、倉庫の在庫を正確に管理し、欠品を防ぐことができます。
- 迅速な受注処理－どんな方法でご注文を受けたとしても、すぐに受注処理をし、ご注文から24時間以内の配送を保証します。
- 完璧な配送情報－私たちのコンピュータシステムと運送会社の運送システムを統合することで、オンラインで運送プロセスを追跡し、配送時間を予測することが可能になります。
- 完璧な配送－注文の受注処理プロセスには、マルチレベルで検査をするチェックメカニズムが含まれているため、ミスが発生する可能性を抑えることができます。

トレーニング

私たちのビジネスパートナー向け総合トレーニングプログラムは、建設業界のお客様にサービスを提供するため、スタッフが最善の準備をすることを目的としています。トレーニングプログラムの内容は次のとおりです。

- 製品トレーニング－当社の製品、製品の技術的特性、および建設現場での用途について十分に理解する機会を提供します。
- 技術トレーニング－材料科学、アンカーを固定する際に発生する物理的および化学的プロセス、また技術認証、証明書、適合宣言書など建設現場に必要な製品のドキュメンテーションに関する専門知識が含まれます。

テクニカルサポート、建設現場に関するアドバイス

革新的で高難度の建設プロジェクトの場合、設計エンジニアと建設業者のサポートを使命とする専門家グループによってテクニカルサポートが提供されます。また、建設現場での一般的な応用のために最適で複雑なファスニングの選択も含まれます。

- 電話によるテクニカルサポート
- 特定のプロジェクトにおけるファスニングの選択
- アンカー選択レポート
- 設計エンジニア向けマテリアル
- アンカーチョイスプログラム
- 建設現場のテストとデモンストレーション

注文ポータル－オンライン注文

この方法だといつでも簡単に素早く購入できます。インターネット上で行われたすべての注文は、商取引の条件を保持します。またインタラクティブな情報交換インターフェースにより、製品配送に関するノンスタンダードな条件に同意することができます。

- 興味のある製品の在庫に関する情報
- ご注文金額に関する情報
- 注文処理の進捗状況
- 商品配送前のインボイス
- ポータルユーザー向けの特別キャンペーン
- 履歴データのレビュー
- お客様が商品の配送プロセスを追跡できるようにする伝票番号

説明

- フル適用
- 限定使用
- ◆ 技術認証

ページ

製品

メカニカルアンカー

- 11 HD－高荷重アンカー
- 12 - 13 TXおよびTT－スローボルト
- 14 - 15 TAB－コンクリートボルト
- 16 TS－スリーブアンカー
- 17 TSA－シールドアンカー
- 18 TDX－ドロップインアンカー

ケミカルアンカー

- 20 - 21 TCM－化学カートリッジアンカー
- 22 TCS－化学カプセルアンカー

軽量アンカー

- 25 TNP－ナイロンプラグ
- 25 - 26 THS－ナイロンハンマーねじ
- 26 TSRB TNP L－フック付き足場リング
- 27 TSF－水回り固定
- 27 TNFA－ナイロンフレームロング拡張
- 28 TNFAM－マルチ拡張フレームアンカー
- 29 TFCS－ドア／窓フレームねじ
- 29 TKS－タップネジ
- 30 TZH－Zamacハンマーインアンカー
- 30 TMH－オールスチールハンマーインアンカー
- 30 TME－気泡コンクリートエクスプレス
- 30 TWH－ワイヤーハンガー
- 31 TDPA－メタル石膏ボードアンカー
- 31 TNPA－ナイロン石膏ボードアンカー
- 31 TMS－マルチフィックス万能ねじ
- 31 THW－ホロー壁アンカー

母材


ファスニングタイプ

コンクリート	石／岩	れんが(ソリッド)	れんが(穴あき)	ホローブロック	気泡コンクリートブロック	石膏ボード	スチール	木材	トルク制御	ハンマーセット	ケミカル	その他	ITB認証	ETA認証
--------	-----	-----------	----------	---------	--------------	-------	------	----	-------	---------	------	-----	-------	-------

■	■								✓					◆
■	■								✓					◆
■	■										✓			◆
■	■	■							✓				◆	
■	■	■		■							✓		◆	
■	■									✓			◆	◆

■	■	■	■	■	●					✓			◆	◆
■	■	●								✓				◆

■	■	■	●	●	●				✓					
■	■	■	●	●	●				✓					
■	■	■	■	●	●						✓			
■	■	■	●	●	●				✓					
■	■	■	■	■	●				✓				◆	
■	■	■									✓			
■	■	■									✓			
■	■	■	●	●					✓					◆
												✓		
■	■			●							✓			
						■	■					✓		
						■	■					✓		
■	■	■		●	●	■					✓			
			■			■					✓			





ガス釘打機TGT C38

(工具は梱包ケースに同梱されています)



製品番号	エネルギー単位(J)	マガジン容量(pcs)	釘長さ(mm)	工具重量(kg)	ガス容量	バッテリー寿命
TGT C38	90	30または40	13 - 40	3.9	1200ショット	4000ショット



ガス釘打機用プレミアムマガジン釘 (コンクリートおよびスチールへの固定)

製品番号	母材	釘直径(mm)	釘長さ(mm)	使用製品	ボックス包装	外装
TGT15P	スチール	3.0/2.6	15	TGT C38	1000	50
TGT19P	スチール	3.0/2.6	19	TGT C38	1000	50
TGT22P	スチール/コンクリート/れんが	3.0/2.6	22	TGT C38	1000	50
TGT25P	スチール/コンクリート/れんが	3.0/2.6	25	TGT C38	1000	50
TGT32P	スチール/コンクリート/れんが	3.0/2.6	32	TGT C38	1000	50
TGT38P	スチール/コンクリート/れんが	3.0/2.6	38	TGT C38	1000	5000



ガス釘打機用プレミアムマガジン釘C5 (コンクリートおよびスチールへの固定)

製品番号	母材	釘直径(mm)	釘長さ(mm)	使用製品	ボックス包装	外装
TGT17C	スチール	3.0/2.6	17	DeWalt C5	800	4000
TGT19C	スチール	3.0/2.6	19	DeWalt C5	800	4000
TGT22C	スチール/コンクリート/れんが	3.0/2.6	22	DeWalt C5	800	4000
TGT27C	スチール/コンクリート/れんが	3.0/2.6	27	DeWalt C5	800	4000
TGT32C	スチール/コンクリート/れんが	3.0/2.6	32	DeWalt C5	800	4000
TGT38C	スチール/コンクリート/れんが	3.0/2.6	38	DeWalt C5	800	4000



ガス釘打機用スチールワッシャー&マグネット

製品番号	説明	ワッシャー直径(mm)	ボックス包装	外装
TGA825MW	ガスツール用スチールワッシャー	25	200	3600
TGT100-104	ガスツール用マグネット	25	-	-



ネイルガン用ガス

製品番号	説明	燃料電池容量(ml)	燃料電池重量(g)	使用製品	ボックス包装	外装
TGC165S	ガス用標準ガスツール	80	40	C38/IS200	20	100



ガス釘打機TGT IS200

(工具は梱包ケースに同梱されています)



製品番号	エネルギー単位(J)	マガジン容量(pcs)	インシュレーション厚さ(mm)	工具重量(kg)	ガス容量	バッテリー寿命
TGT IS200	90	-	25 - 200	3.3	800 shots	4000 shots

発泡スチロールとハードロックウール用インシュレーションアンカー (60mmカラー)

製品番号	母材タイプ	インシュレーション厚さ	釘長さ	ボックス包装	外装
TIF60050	コンクリート/スチール/れんが	50	52	500	16000
TIF60060	コンクリート/スチール/れんが	60	52	500	16000
TIF60070	コンクリート/スチール/れんが	70	52	500	16000
TIF60080	コンクリート/スチール/れんが	80	52	500	16 000
TIF60100	コンクリート/スチール/れんが	100	52	450	14 400
TIF60120	コンクリート/スチール/れんが	120	52	400	12 800
TIF60140	コンクリート/スチール/れんが	140	52	300	9 600
TIF60150	コンクリート/スチール/れんが	150	52	300	9 600
TIF60160	コンクリート/スチール/れんが	160	52	250	8 000
TIF60180	コンクリート/スチール/れんが	180	52	250	8 000
TIF60200	コンクリート/スチール/れんが	200	52	200	6 400

適用タイプ:Trutek TGT IS200 および LV600M



ソフトロックウール固定用インシュレーションアンカー (90mmカラー)

製品番号	母材タイプ	インシュレーション厚さ	釘長さ	ボックス包装	外装
TIF90080	コンクリート/スチール/れんが	80	52	250	8 000
TIF90100	コンクリート/スチール/れんが	100	52	250	8 000
TIF90120	コンクリート/スチール/れんが	120	52	200	6 400
TIF90140	コンクリート/スチール/れんが	140	52	200	6 400
TIF90150	コンクリート/スチール/れんが	150	52	150	4 800
TIF90160	コンクリート/スチール/れんが	160	52	150	4 800
TIF90180	コンクリート/スチール/れんが	180	52	100	3 200
TIF90200	コンクリート/スチール/れんが	200	52	100	3 200

適用タイプ: Trutek TGT IS200



パウダー式ツール



LV350

製品番号	カートリッジ口径	ヘッド直径(mm)	工具重量(kg)	マガジン釘長さ/ シングル(mm)	工具長さ
LV350	6.8/11(ストリップ)	8	2,35	- / 16-62	340



マガジncカートリッジー6.8/11mm口径

製品番号	カートリッジ口径	色	カートリッジ パワー	ボックス包装	外装
TCGM	6.8/11	緑	弱い	100	10000
TCYM	6.8/11	黄色	平均	100	10000
TCRM	6.8/11	赤	強い	100	10000
TCBM	6.8/11	黒	とても強い	100	10000

適用タイプ: LV350, DX5 および DX460



LV500M

2023年発売予定

製品番号	カートリッジ口径	ヘッド直径(mm)	工具重量(kg)	マガジン釘長さ/シングル	工具長さ
LV500M	6.8/11(ストリップ)	8	3.2	16-72 / 16-62	450

TDドライブピン8/9mmプラスチックワッシャー

製品番号	釘直径(mm)	釘長さ(mm)	基材タイプ	ボックス包装	外装
TD16K	3.8	16	スチール	100	2000
TD19K	3.8	19	スチール	100	2000
TD22K	3.8	22	スチール	100	2000
TD27	3.8	27	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TD32	3.8	32	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TD37	3.8	37	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TD42	3.8	42	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TD47	3.8	47	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TD52	3.8	52	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TD57	3.8	57	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TD62	3.8	62	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TD72	3.8	72	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TD82	3.8	82	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TD97	3.8	97	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TH19**	3.8	19	スチール	100	5000

** 金属板固定用トップハットピン

適用タイプ: LV350, DX5 および DX460



TDドライブピン23mmメタルワッシャー

製品番号	釘直径(mm)	釘長さ(mm)	基材タイプ	ワッシャー 直径(mm)	ボックス包装	外装
TMWP27	3.8	27	スチール/コンクリート	23	100	1500
TMWP32	3.8	32	スチール/コンクリート	23	100	1500
TMWP47	3.8	47	スチール/コンクリート	23	100	1500

適用タイプ: LV350, DX5 および DX460



TDMマガジンドライブピン

製品番号	釘直径(mm)	釘長さ(mm)	基材タイプ	ボックス包装	外装
TDM16K	3.8	16	スチール	100	2000
TDM19K	3.8	19	スチール	100	2000
TDM22K	3.8	22	スチール	100	2000
TDM27	3.8	27	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TDM32	3.8	32	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TDM37	3.8	37	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TDM42	3.8	42	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TDM47	3.8	47	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TDM52	3.8	52	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TDM57	3.8	57	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TDM62	3.8	62	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TDM72	3.8	72	スチール/コンクリート/れんが	100	1000

適用タイプ: DX5 および DX460



TXCC天井アンカー

(8mmカートリッジツールに適したサスペンションクリップ)

製品番号	シャンク径(mm)	釘長さ(mm)	ボックス包装	外装
TXCC32	3.8	32	100	2000

適用タイプ: LV350, DX5 および DX460



TCCコンジットクリップ

(TGT 38ガスツールおよび8mmカートリッジツールに適したコンジットクリップ)

製品番号	パイプ/ケーブル径(mm)	穴サイズ(mm)	ボックス包装	外装
TCC16	16	6	50	1000
TCC20	20	6	50	1000

適用タイプ: LV350, LV600, TGTC38





LV600M



製品番号	カートリッジ口径	ヘッド直径(mm)	工具重量(kg)	マガジン釘長さ/シングル(mm)	工具長さ
LV600M	6.3/10(ディスク)	9	3,2	16-62/ 16-72	460



製品番号	説明
LV60005	ラバースプリング(LV600用ダンパー)
LV60020M9	キット(マガジン+釘ガイド)ー9mm(SPIT釘に適した9mmバレル)
LV60017	インシュレーションアンカー用ピンガイドセット



TC…M マガジン釘ー(9mm Hd)

製品番号	ヘッド/釘直径(mm)	釘長さ(mm)	基材タイプ	ボックス包装	外装
TC15M	9/3.7	15	スチール	500	2500
TC20M	9/3.7	20	スチール/コンクリート/れんが	500	2500
TC25M	9/3.7	25	スチール/コンクリート/れんが	500	2500
TC30M	9/3.7	30	スチール/コンクリート/れんが	500	2500
TC35M	9/3.7	35	スチール/コンクリート/れんが	500	2500
TC40M	9/3.7	40	スチール/コンクリート/れんが	300	1500
TC50M	9/3.7	50	スチール/コンクリート/れんが	300	1500
TC60M	9/3.7	60	スチール/コンクリート/れんが	300	1500



適用タイプ: Trutek LV600M, SPIT P370



TC プラスチックワッシャー付き釘ー(9mm Hd)

製品番号	ヘッド/釘直径(mm)	釘長さ(mm)	基材タイプ	ボックス包装	外装
TC15	9/3.7	15	スチール	100	2000
TC20	9/3.7	20	スチール/コンクリート	100	2000
TC25	9/3.7	25	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TC30	9/3.7	30	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TC35	9/3.7	35	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TC40	9/3.7	40	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TC50	9/3.7	50	スチール/コンクリート/れんが	100	2000
TC60	9/3.7	60	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TC70	9/3.7	70	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TC80	9/3.7	80	スチール/コンクリート/れんが	100	1000
TC90	9/3.7	90	スチール/コンクリート/れんが	100	1000



適用タイプ: Trutek LV600M, SPIT P370



マガジンカートリッジー ディスクー6.3/10mm口径

製品番号	カートリッジ口径	色	カートリッジパワー	ボックス包装	外装
TDL10CG	6.3/10	緑色	ミディアム	100	10000
TDL10CY	6.3/10	黄色	強い	100	10000
TDL10CR	6.3/10	赤色	とても強い	100	10000



適用タイプ: TRUTEK LV600M, SPIT P370

高荷重用HDLMアンカーー ボルト(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装
HDLM 10/10	10	75	10	65	50
HDLM 10/30	10	95	30	65	50
HDLM 10/50	10	115	50	65	50
HDLM 12/10	12	87	10	80	50
HDLM 12/30	12	107	30	80	50
HDLM 12/50	12	127	50	80	25
HDLM 15/15	15	108	15	95	25
HDLM 15/25	15	118	25	95	25
HDLM 15/45	15	138	45	95	25
HDLM 18/10	18	117	10	105	20
HDLM 18/20	18	127	20	105	20
HDLM 18/40	18	147	40	105	20
HDLM 24/20	24	152	20	130	10
HDLM 24/50	24	182	50	130	10
HDLM 28/10**	28	172	10	160	10
HDLM 28/30**	28	192	30	160	10
HDLM 28/60**	28	222	60	160	5



**ご依頼により入手可能.

超重荷重HDPMアンカーー ナット(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装
HDPM 10/10	10	77	10	65	50
HDPM 10/30	10	97	30	65	50
HDPM 10/50	10	117	50	65	50
HDPM 12/10	12	90	10	80	50
HDPM 12/30	12	110	30	80	50
HDPM 12/50	12	130	50	80	25
HDPM 15/15	15	111	15	95	25
HDPM 15/25	15	121	25	95	25
HDPM 15/45	15	141	45	95	25
HDPM 18/10	18	122	10	105	20
HDPM 18/20	18	132	20	105	20
HDPM 18/40	18	152	40	105	20
HDPM 24/20	24	157	20	130	10
HDPM 24/50	24	187	50	130	10
HDPM 28/10	28	181	10	160	10
HDPM 28/30	28	201	30	160	10
HDPM 28/60	28	231	60	160	5



重荷重HDFアンカーー 皿頭(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装
HDF12/10**	12	80	10	80	50
HDF12/25**	12	95	25	80	50
HDF15/10**	15	95	10	95	25
HDF15/25**	15	110	25	95	25
HDF18/20**	18	115	20	105	20
HDF18/40**	18	135	40	105	20



**ご依頼により入手可能.



スルーボルトアンカーETAオプション1ー亀裂を認める (スチール白亜鉛メッキ、St/Stクリップ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TX08060**	8	60	5	45	100	400
TX08075	8	75	10	55	100	400
TX08095	8	95	30	55	100	400
TX08115	8	115	50	55	50	200
TX10085	10	85	15	60	50	200
TX10105	10	105	35	60	50	200
TX10120	10	120	50	60	50	200
TX10140	10	140	70	60	50	200
TX12090**	12	90	15	60	50	200
TX12100	12	100	5	80	50	200
TX12125	12	125	30	80	50	200
TX12140	12	140	45	80	25	100
TX12175	12	175	80	80	25	100
TX16115**	16	115	15	80	25	100
TX16150	16	150	30	100	25	100

** ETA認証には含まれていませんv

スルーボルトアンカーETAオプション1ー亀裂を認める (ステンレススチールA4 316)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装
TX08075SS	8	75	10	45	100
TX08085SS	8	85	20	55	100
TX08095SS	8	95	30	55	100
TX08115SS	8	115	50	55	50
TX10090SS	10	90	20	60	50
TX10105SS	10	105	35	60	50
TX10120SS	10	120	50	60	50
TX12090SS**	12	90	15	60	50
TX12100SS	12	100	5	80	50
TX12110SS	12	110	15	80	50
TX12125SS	12	125	30	80	50
TX12140SS	12	140	45	80	25
TX16090SS**	16	90	-	80	25
TX16115SS**	16	115	15	80	25
TX16145SS	16	145	25	100	25
TX16175SS	16	175	55	100	25

** ETA認証には含まれていませんv

まもなく 2023 年



スルーボルトアンカーETAオプション7ー亀裂を認めない (スチール溶融亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TT08050G**	8	50	5	45	200	800
TT08060G	8	60	20	55	100	400
TT08080G	8	80	35	55	100	400
TT08090G	8	90	45	55	100	400
TT08115G	8	115	60	55	100	400
TT10065G	10	65	8	60	100	400
TT10090G	10	90	33	60	50	200
TT10105G	10	105	48	60	50	200
TT10120G	10	120	63	60	50	200
TT10140G	10	140	83	60	50	200
TT12080G	12	80	12	75	50	200
TT12100G	12	100	25	75	50	200
TT12120G	12	120	45	75	25	100
TT12140G	12	140	65	75	25	100
TT12180G	12	180	105	75	25	100
TT16105G	16	105	10	90	25	100
TT16125G	16	125	21	100	20	80
TT16150G	16	150	56	100	20	80

スルーボルトアンカーオプション7ー亀裂を認めない (スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TT06045**	6	45	-	50	250	1000
TT06055**	6	55	-	50	250	1000
TT06085**	6	85	32	50	200	800
TT08050**	8	50	-	60	200	800
TT08065	8	65	7	60	100	400
TT08080	8	80	22	60	100	400
TT08090	8	90	32	60	100	400
TT08100	8	100	42	60	100	400
TT08115	8	115	57	60	100	400
TT08130	8	130	72	60	50	200
TT10065**	10	65	-	65	100	400
TT10075	10	75	-	65	100	400
TT10090	10	90	16	65	50	200
TT10105	10	105	31	65	50	200
TT10120	10	120	46	65	50	200
TT10140	10	140	66	65	50	200
TT12080	12	80	-	90	50	200
TT12100	12	100	-	90	50	200
TT12120	12	120	20	90	25	100
TT12140	12	140	40	90	25	100
TT12180	12	180	80	90	25	100
TT12200	12	200	100	90	25	100
TT12220	12	220	120	90	25	100
TT12240	12	240	140	90	25	100
TT16105	16	105	-	110	20	80
TT16125	16	125	-	110	20	80
TT16150	16	150	24	110	20	80
TT16175	16	175	49	110	20	80
TT16200	16	200	74	110	20	80
TT16220	16	220	94	110	15	60
TT16240	16	240	114	110	10	40
TT20130	20	130	-	120	15	60
TT20160	20	160	-	120	10	40
TT20220	20	220	-	120	10	40
TT20240	20	240	-	120	5	20
TT24180**	24	180	-	130	10	40
TT24260**	24	260	-	130	5	20

** 非ETA製品、ITB認証のみ






六角フランジコンクリート用アンカーボルト トオプション7ー亀裂を認めない (スチール白亜鉛メッキ)



拡張なし/ストレスなし

母材とアンカーの間にメカニカル
インターロックがあるので拡張の
ストレスがありません。

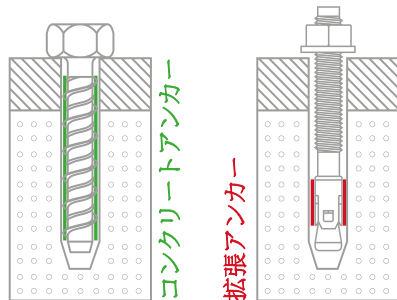

マルチアンダーカットアンカーとして機能



コンクリート用アンカーボルトーロッドハンガー (スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直 径(mm)	アンカーねじ 直径(mm)	アンカー長 さ(mm)	めねじ径(mm)	穴最小深さ (mm)	六角頭径 A/F(mm)	ボックス包装
TAB6/35/8-10RH	6	75	55	8/10	50	13	100
TAB6/55/8-10RH	6	75	55	8/10	50	13	100



コンクリート用アンカーボルト 皿頭 (バイメタルステンレススチールA4 316)

製品番号	ドリル穴直 径(mm)	アンカーねじ 直径(mm)	アンカー長 さ(mm)	取付最大厚さ (mm)	穴最小深さ (mm)	ドライバー タイプ	ボックス包装
TAB06050CSS	6	8	50	20	40	T40	100
TAB06075CSS	6	8	75	45	40	T40	100
TAB06100CSS	6	8	100	70	40	T40	100



コンクリート用アンカーボルトー六角フランジ (バイメタルステンレススチールA4 316)

製品番号	ドリル穴直 径(mm)	アンカーねじ 直径(mm)	アンカー長 さ(mm)	取付最大厚さ (mm)	穴最小深さ (mm)	六角頭径 A/F(mm)	ボックス包装
TAB06050FSS	6	8	50	20	40	10	100
TAB06075FSS	6	8	75	45	40	10	100
TAB06100FSS	6	8	100	70	40	10	100
TAB08060FSS	8	10	60	20	55	13	100
TAB08075FSS	8	10	75	35	55	13	100
TAB08100FSS	8	10	100	60	55	13	100
TAB10075FSS	10	12	75	25	70	17	50
TAB10100FSS	10	12	100	50	70	17	50
TAB10150FSS	10	12	150	100	70	17	25
TAB12100FSS	12	14	100	40	85	19	50



製品番号	ドリル穴直 径(mm)	アンカーねじ 直径(mm)	アンカー長 さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	最小ねじ込み 深さ(mm)	穴最小深さ (mm)	六角頭径 A/F(mm)	ボックス包装
TAB06050F*	6	8	50	20	30	40	10	100
TAB06075F*	6	8	75	45	30	40	10	100
TAB06100F*	6	8	100	70	30	40	10	100
TAB06130F*	6	8	130	100	30	40	10	100
TAB06150F*	6	8	150	120	30	40	10	100
TAB08060F	8	10	60	20	40	50	12	100
TAB08075F	8	10	75	35	40	50	12	50
TAB08100F	8	10	100	60	40	50	12	50
TAB10060F	10	12	60	10	50	60	14	50
TAB10075F	10	12	75	25	50	60	14	50
TAB10100F	10	12	100	50	50	60	14	50
TAB10125F	10	12	125	75	50	60	14	50
TAB10140F	10	12	140	90	50	60	14	25
TAB10150F	10	12	150	100	50	60	14	25
TAB12075F	12	14	75	20	55	70	17	50
TAB12100F	12	14	100	45	55	70	17	25
TAB12120F	12	14	120	65	55	70	17	25
TAB12130F	12	14	130	75	55	70	17	25
TAB12150F	12	14	150	95	55	70	17	25

** 非ETA製品

** バイメタルネジはご依頼により入手可能



スリーブアンカー ー六角ナット
(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TS06026	6	26	5	25	100	1200
TS06040	6	40	8	30	100	1200
TS06060	6	60	28	30	100	1200
TS08040	8	40	8	40	100	1200
TS08065	8	65	30	40	50	600
TS08090	8	90	55	40	50	600
TS10040	10	40	6	40	50	600
TS10050	10	50	10	45	50	600
TS10075	10	75	35	45	50	400
TS10100	10	100	60	45	50	400
TS10125	10	125	85	45	50	400
TS12060	12	60	15	55	50	300
TS12075	12	75	20	55	50	300
TS12100	12	100	50	55	25	200
TS12125	12	125	75	55	25	200
TS16065	16	65	15	60	25	125
TS16110	16	110	55	60	10	50
TS16145	16	145	85	60	10	50
TS20080	20	80	20	65	10	50
TS20115	20	115	55	65	10	50
TS20160	20	160	100	65	10	50

スリーブアンカー ー六角ボルト
(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TS08045H	8	45	8	40	100	1200
TS08070H	8	70	30	40	50	600
TS08090H	8	90	50	40	50	600
TS10055H	10	55	10	45	50	600
TS10080H	10	80	35	45	50	400
TS10100H	10	100	60	45	50	400
TS12065H	12	65	1	55	50	300
TS12080H	12	80	25	60	50	300
TS12100H	12	100	45	60	20	160
TS16075H	16	75	15	60	25	125
TS16110H	16	110	55	65	10	50

スリーブアンカー ーフックおよびアイボルト
(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直径(mm)	内径(mm)	ヘッドタイプ	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TS 08045X	8	8	アイレット	45	100	800
TS 08045K	8	11	フック	45	100	800

シールドアンカー ーシールドのみ
(スチール白亜鉛メッキ)
R120 120分の耐火性

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	ねじ直径(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TSA06	12	45	M6	50	200	800
TSA08	14	50	M8	55	100	400
TSA10	16	60	M10	65	100	400
TSA12	20	70	M12	85	50	200
TSA16	25	95	M16	125	25	100

シールドアンカー ールーズボルト
(スチール白亜鉛メッキ)
R120 120分の耐火性

製品番号	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TSA0610L	12	45	10	50	50	600
TSA0810L	14	50	10	55	50	450
TSA0825L	14	50	25	55	50	300
TSA1010L	16	60	10	65	50	200
TSA1025L	16	60	25	65	50	200
TSA1050L	16	60	50	65	50	200
TSA1210L	20	75	10	85	25	150
TSA1225L	20	75	25	85	25	100

シールドアンカー ーフック
(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじサイズ(mm)	ドリル穴直径(mm)	穴最小深さ(mm)	アンカー長さ(mm)	ボックス包装	外装
TSAH06	6	12	50	45	50	600
TSAH08	8	14	55	50	50	300
TSAH10	10	16	65	60	50	200
TSAH12	12	20	85	70	25	100

シールドアンカー アイボルト
(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじサイズ(mm)	ドリル穴直径(mm)	穴最小深さ(mm)	アンカー長さ(mm)	ボックス包装	外装
TSAE06	6	12	50	45	50	600
TSAE08	8	14	55	50	50	300
TSAE10	10	16	65	60	50	200
TSAE12	12	20	85	70	50	200





ドロップインアンカー リップ付き (スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじ直径(mm)	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TDA08L	8	10	30	33	100	2000
TDA10LS	10	12	30	33	50	1000
TDA10L	10	12	40	43	50	1000
TDA12L	12	16	50	54	50	500
TDA16L	16	20	65	70	25	200



ドロップインアンカー リップなし (スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじ直径(mm)	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TDA06	6	8	25	25	100	2000
TDA08	8	10	30	33	100	2000
TDA10	10	12	40	43	50	1000
TDA12	12	16	50	54	50	500
TDA16	16	20	65	70	25	200
TDA20	20	25	80	85	25	100




ドロップインアンカー (ステンレス鋼A4 316)

製品番号	ねじ直径(mm)	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TDA06SS	6	8	25	25	100	2000
TDA08SS	8	10	30	30	100	2000
TDA10SS	10	12	40	40	50	1000
TDA12SS	12	16	50	50	50	500
TDA16SS	16	20	65	70	25	200

ドロップインアンカーセットツール




製品番号	スリーブねじ直径(mm)	使用する製品	ボックス包装	外装
TDST06	6	TDA06, TDA06L, TDA06SS	1	—
TDST08	8	TDA08, TDA08L, TDA08SS	1	—
TDST10	10	TDA10, TDA10L, TDA10SS	1	—
TDST12	12	TDA12, TDA12L, TDA12SS	1	—
TDST16	16	TDA16, TDA16L, TDA16SS	1	—
TDST20	20	TDA20	1	—
製品番号	説明			ボックス包装
TDST1025	M10 x 25 リップ付きドロップイン用ソフトグリップセットツール			1
TDST1030	M10 x 30 リップ付きドロップイン用ソフトグリップセットツール			1
TDST1250	M12 x 50 リップ付きドロップイン用ソフトグリップセットツール			1

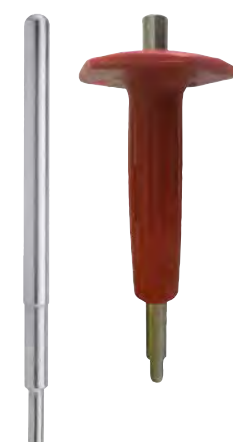

DesignFix®

アンカーデザインのベンチマーク アンカーの本物のプロになる

DesignFix はファスナーのメーカーがエンジニア、プランナー、職人など顧客に無料で配布する多目的アンカー設計プログラムです。このソフトウェアを使用することで、顧客は静的荷重下および地震の影響下でも機会的・化学的に頑丈なアンカーを設計できます。

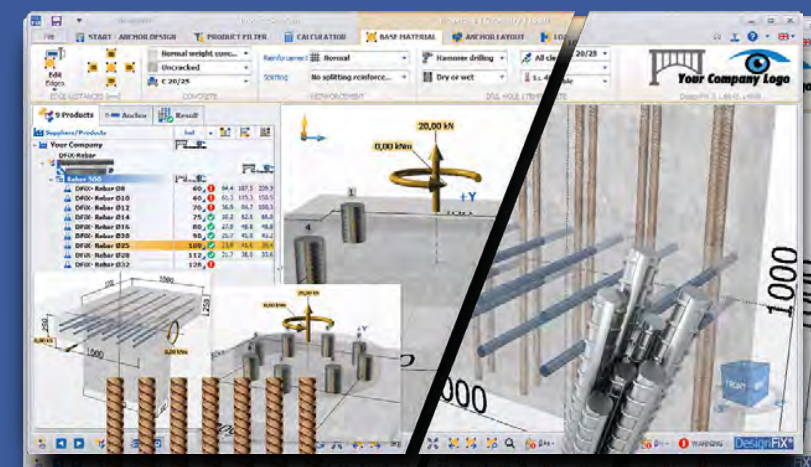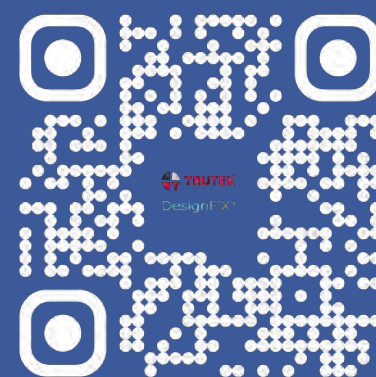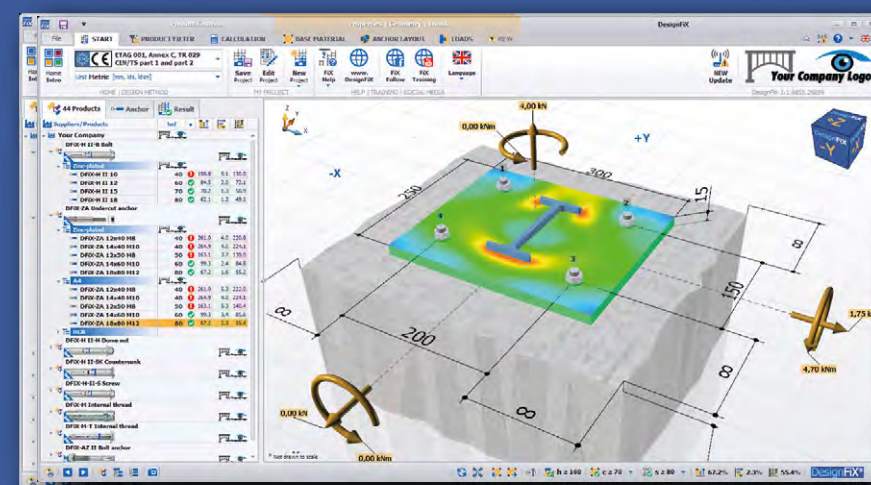

詳細についてはQRコードをスキャンするか WWW.TRUTEK.COM.PL にアクセスしてください。



中～重荷重



ポリエステル
汎用型10:1

TCM 300/420 MS PRO スチレン入りポリエステル

- ・中荷重のノンクリティカルアプリケーションに適用
- ・時間の影響を受けやすいアプリケーションの作業時間の短縮
- ・湿気の多い環境下での使用および穴の固定
- ・石積み、ホロー、気泡コンクリートと広い用途
- ・コンクリートの垂直および水平なひび割れ、隙間修理
- ・10:1レジンとはさまざまなカートリッジで利用可能



製品番号	推奨基材タイプ	容量(ml)	ボックス包装	使用製品
TCM300MS PRO	コンクリート、石	300	12	TCM300MTP
TCM420MS PRO	コンクリート、石	420	12	TCM420MTP



中～重荷重



ポリエステル汎用型
スチレンフリー10:1

TCM300/420M PRO ーポリエステル スチレンフリー

- ・中荷重のノンクリティカルアプリケーションに適用
- ・時間の影響を受けやすいアプリケーションの作業時間の短縮
- ・室内および密閉された空間でのスチレン使用はできません
- ・湿気の多い環境下での使用および穴の固定
- ・石積み、ホロー、気泡コンクリートと広い用途
- ・コンクリートの垂直および水平なひび割れ、隙間修理
- ・10:1レジンとはさまざまなカートリッジで利用可能



製品番号	推奨基材タイプ	容量(ml)	ボックス包装	使用製品
TCM300M PRO	コンクリート、石	300	12	TCM300MTP
TCM420M PRO	コンクリート、石	420	12	TCM420MTP



中～重荷重



ハイブリッドビニルエステル
スチレンフリー10:1

TCM 300/420 PRO ービニルエステル

- ・高荷重の標準的な環状の隙間と埋め込み
- ・時間の影響を受けやすいアプリケーションの作業時間の短縮
- ・室内および密閉された空間でのスチレン使用はできません
- ・湿気の多い環境下での使用および穴の固定
- ・耐久性に優れた配合、耐薬品性
- ・スタッドと比較的小さな直径の鉄筋に使用されます
- ・10:1レジンとはさまざまなカートリッジで利用可能
- ・コンクリート、木材、その他高強度の材料への固定



製品番号	推奨基材タイプ	容量(ml)	ボックス包装	使用製品
TCM420C PRO	コンクリート、石	420	12	TCM420MTP



重荷重



ビニルエステルスチレンフリー10:1

TCM 420 PRO ービニルエステル スチレンフリー

- ・高荷重の標準的な環状の隙間と埋め込み
- ・時間の影響を受けやすいアプリケーションの作業時間の短縮
- ・室内および密閉された空間でのスチレン使用はできません
- ・湿ったあるいは浸水した環境で穴を固定するときに使用
- ・高い耐久性、耐薬品性
- ・スタッドおよび鉄筋に使用
- ・10:1レジンとはさまざまなカートリッジで利用可能
- ・コンクリート、木材、その他高強度の材料への固定



製品番号	推奨基材タイプ	容量(ml)	ボックス包装	使用製品
TCM300 PRO	コンクリート、石	300	12	TCM300MTP
TCM420 PRO	コンクリート、石	420	12	TCM420MTP



中～高荷重



寒冷地用エポキシアクリレートスチレンフリー10:1

TCM300/420A ー寒冷

- ・中荷重のノンクリティカルアプリケーションに適用
- ・時間の影響を受けやすいアプリケーションの作業時間の短縮
- ・極寒環境下での穴固定に使用
- ・石積み、ホロー、気泡コンクリートと広い用途
- ・コンクリートの垂直および水平なひび割れ、隙間修理
- ・10:1レジンとはさまざまなカートリッジで利用可能



製品番号	推奨基材タイプ	容量(ml)	ボックス包装	使用製品
TCM300 A	コンクリート、石	300	12	TCM300MTP
TCM420 A	コンクリート、石	420	12	TCM420MTP



- 寒冷地作業温度-18°

ピュアエポキシー3:1および1:1



- ・直径が大きく、埋め込みが深い高荷重に適しています
- ・作業時間が長いので大きな穴や高温に適しています
- ・収縮がないので直径の大きなものの固定に適しています
- ・湿ったあるいは浸水した環境、水中での穴の固定に適しています
- ・高い耐久性と耐薬品性
- ・ダイヤモンドドリルで穴を開ける際に使用します
- ・無溶剤レジン
- ・コンクリート、木材、またはその他高強度の固定

製品番号	推奨基材タイプ	容量(ml)	ボックス包装	使用製品
TCM10PE	コンクリート、石	400	10	TCM400MTP
TCM400PE**	コンクリート、石	400	10	TCM400MTP
TCM600PE**	コンクリート、石	400	10	TCM600MT
TCM385RE	コンクリート、石	400	10	TCM585MT
TCM585RE	コンクリート、石	400	10	TCM585MT

重荷重



ピュアエポキシ
スチレンフリー1:1及び3:1



20/0059 - 4/600 PE
20/0150 - 4/600 PE REBAR
16/0865 - 10 PE
16/0371 - 3/585 RE



ガラスピンーエポキシアクリレートカプセル型 ETAオプション7ー亀裂を認めない

製品番号	ドリル穴の直径(mm)	ねじ直径(mm)	カプセル長さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TSC08	10	8	110	80	10	500
TSC10	12	10	130	90	10	500
TSC12	14	12	160	110	10	200
TSC16	18	16	190	125	10	200
TSC20	25	20	260	170	6	60
TSC24	28	24	300	210	6	60

ハンマーインカプセルはリクエストにより入手可能です

六角ソケット付きケミカルスタッドアンカー

(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴の直径(mm)	ねじ直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TCS08110	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300	28	24	300	55	210	5	20

ケミカルスタッドアンカー

(スチール熱処理亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴の直径(mm)	ねじ直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TCS08110G	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130G	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160G	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190G	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260G	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300G	28	24	300	55	210	5	20

ケミカルスタッドアンカー ー六角

(ステンレススチール A4 316)

製品番号	ドリル穴の直径(mm)	ねじ直径(mm)	アンカー長さ(mm)	取付最大厚さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TCS08110SS-A4	10	8	110	18	80	10	-
TCS10130SS-A4	12	10	130	25	90	10	-
TCS12160SS-A4	14	12	160	34	110	10	-
TCS16190SS-A4	18	16	190	45	125	10	-
TCS20260SS-A4	25	20	260	55	170	10	-
TCS24300SS-A4	28	24	300	55	210	5	-
TCS30380SS-A4	35	30	380	70	280	5	-

ガラスピンースチレンフリービニルエステルカプセル型 ETAオプション7ー亀裂を認める

製品番号	ドリル穴の直径(mm)	ねじ直径(mm)	カプセル長さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
TSC08V	10	9	85	85	10	500
TSC10V	12	11	85	85	10	500
TSC12V	14	13	95	110	10	500
TSC14V	16	15	98	120	10	500
TSC16V	18	17	98	125	10	500
TSC20V	24	22	175	180	6	120
TSC22V	26	22	185	190	6	120
TSC24V	28	24	210	210	6	126
TSC27V	32	27	250	265	2	28
TSC30V	35	30	265	280	2	28

ガラスハンマーカプセルビニルエステル

製品番号	ドリル穴の直径(mm)	ねじ直径(mm)	カプセル長さ(mm)	穴最小深さ(mm)	ボックス包装	外装
THC08V	10	9	85	85	10	500
THC10V	13	11	85	85	10	500
THC12V	15	13	95	110	10	500
THC14V	18	15	98	120	10	500
THC16V	20	17	98	125	10	500
THC20V	24	22	175	180	6	120
THC22V	26	22	185	190	6	120
THC24V	28	24	210	210	6	126
THC27V	32	27	250	265	2	28
THC30V	35	30	265	280	2	28





TCM400MTP



TCM420MTP



TCM300MTP

レジン注入アプリケーター

製品番号	カートリッジ容量(ml)	ボックス包装	外装
TCM400MTP	400	1	5
TCM420MTP	420	1	10
TCM300MTP	300	1	12

** TCM585MT & TCM600MTはご依頼により入手可能

内ネジスリーブ

(スチール)

製品番号	ねじ直径(mm)	スリーブ 外径(mm)	ドリル穴 (直径) (mm)	スリーブ長 さ(mm)	ボックス包装	外装
TIS06	6	8	10	50	100	1000
TIS08	8	12	12	80	50	500
TIS10	10	14	16	80	50	250
TIS12	12	16	18	80	25	25

穴掃除ブラシとブローアウトポンプ

製品番号	ドリル穴に使用する 場合直径(mm)	ブラシ動作長さ(mm)	全長(mm)	説明
TCB13	08-12	80	300	スチールブラシ
TCB18	13-18	80	300	スチールブラシ
TCB28	19-28	80	300	スチールブラシ
TBP01				穴掃除用ポンプ

カートリッジノズル

製品番号	ミキサー長さ (mm)	説明
TCN01	250	300/380/400/420mlで使用
TCN02	250	385/ 585 mlで使用
TEN01	250	ミキサー延長

パーフォレートスリーブ(ナイロン)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	穴深さ(mm)	チューブ直径 と長さ(mm)	ねじ穴に使用	ボックス包装	外装
TPS01	12	55	12\50	M6-M8	50	2300
TPS02	16	90	15\85	M10-M12	20	1000
TPS03	16	140	15\135	M10-M12	20	1000
TPS04	22	90	20\85	M16	20	1000

ワイヤーメッシュスリーブ(スチール)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	スリーブ外径(mm)	ねじ穴に使用	スリーブ長さ(mm)	ボックス包装
TMS12	12	12	M6-M8	1000	1
TMS16	16	16	M10-M12	1000	1
TMS22	22	20	M12-M16	1000	1
TMS26	26	24	M20	1000	1

カラーなしナイロンプラグ

(ねじなし)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	ねじ直径(mm)	ねじゲージ	穴最小深 さ(mm)	ボックス包装	外装
TNP05	5	25	2.5 - 4.0	4-8	30	200	7200
TNP06	6	30	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07	7	35	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08	8	40	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10	10	50	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12	12	60	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14	14	75	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800

カラー付きナイロンプラグ

(ねじなし)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	ねじ直径(mm)	ねじゲージ	穴最小深 さ(mm)	ボックス包装	外装
TNP05C	5	30	2.5 - 4.0	4-8	30	200	7200
TNP06C	6	35	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07C	7	40	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08C	8	45	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10C	10	55	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12C	12	65	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14C	14	80	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800

BZP皿頭ナイロンハンマーねじ

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ねじ直径/長 さ(mm)	ボックス包装	外装
THS05025	5	25	1	28	3.50/27	200	7200
THS05030	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140	8	140	100	145	4.85/145	100	1200

ステンレススチールハンマーねじはご依頼により入手可能

BZPポリハンマーねじ ラウンドフラットヘッド

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ直径 (mm)	プラグ長さ (mm)	ボックス包装	外装
THS06040P	6	6	40	100	-
THS06060P	6	6	60	100	-
THS06080P	6	6	80	100	-
THS08045P	8	8	45	100	-
THS08060P	8	8	60	100	-
THS08080P	8	8	80	100	-
THS08100P	8	8	100	100	-
THS08120P	8	8	120	100	-
THS08140P	8	8	140	100	-
THS08160P	8	8	160	50	-
THS10080P	10	10	80	50	-
THS10100P	10	10	100	50	-
THS10120P	10	10	120	50	-
THS10140P	10	10	140	50	-
THS10160P	10	10	160	50	-



BZPナイロンハンマーねじ

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ねじ直径/長 さ(mm)	ボックス包装	外装
マッシュルームヘッド							
THS06040M	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06060M	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080M	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
ラウンドフラットヘッド							
THS05025F	5	25	-	28	3.50/27	200	7200
THS05030F	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040F	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050F	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040F	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050F	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060F	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080F	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045F	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060F	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080F	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100F	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120F	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140F	8	140	100	145	4.85/145	100	1200

足場拘束ボルト

(亜鉛メッキスチール)

製品番号	アンカー 直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	ねじ長さ(mm)	アイ直径 (mm)	動作長さ (mm)	ボックス包装	外装
TSRB12090	12	90	65	23	15	25	-
TSRB12120	12	120	65	23	45	25	-
TSRB12160	12	160	65	23	85	25	-
TSRB12190	12	190	65	23	115	25	-
TSRB12230	12	230	65	23	155	10	-
TSRB12300	12	300	65	23	225	10	-
TSRB12350	12	350	65	23	275	10	-
TSRB12400	12	400	65	23	325	10	-
TSRB12450	12	450	65	23	375	10	-

足場ボルト用スリーブ

製品番号	アンカー 直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	ねじ長さ(mm)	アイ直径 (mm)	動作長さ (mm)	ボックス包装	外装
TNP14075 L	14	85	75	23	-	50	1800
TNP14100 L	14	110	100	23	-	50	600
TNP14135 L	14	145	135	23	-	50	600
TNP14185 L	14	195	185	23	-	50	600

皿頭ナイロンフレームアンカー拡張ロング

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ねじ直径/長 さ(mm)	ボックス包装	外装
TNFA08100LE	8	100	30	80	5.50/105	100	900
TNFA08120LE	8	120	50	80	5.50/125	100	900
TNFA10080LE	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LE	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LE	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LE	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LE	10	160	90	80	7.00/165	50	300

六角ナイロンフレームアンカー拡張ロング

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ねじ直径/長 さ(mm)	ボックス包装	外装
TNFA10080LEH	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LEH	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LEH	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LEH	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LEH	10	160	90	80	7.00/165	50	300
TNFA10180LEH	10	180	110	80	7.00/185	50	300

水回り固定

(BZPねじ、トイレ固定、白クロムメッキ)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	ねじ長さ(mm)	ねじ直径 (mm)	キャップ直 径(mm)	ポリバッグ包装	外装
TSFT68010W	10	50	80	6	10	1	100
TSFT68010C	10	50	80	6	10	1	100

水回り固定

(BZPねじ、洗面器固定)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	ねじ長さ(mm)	ねじ直径 (mm)	ねじキャップ 直径(mm)	ポリバッグ包装	外装
TSFB08100	12	60	100	8	40	1	100
TSFB08120	12	60	120	8	40	1	100
TSFB08140	12	60	140	8	40	1	100
TSFB10120	14	70	120	10	40	1	100
TSFB10140	14	70	140	10	40	1	100

水回り固定

(BZPねじ、小便器固定)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	プラグ長さ (mm)	ねじ長さ(mm)	ねじ直径 (mm)	キャップ直 径(mm)	ポリバッグ包装	外装
TSFU08100	12	60	100	8	40	1	100
TSFU08120	12	60	120	8	40	1	100
TSFU08140	12	60	140	8	40	1	100
TSFU10120	14	70	120	10	40	1	100
TSFU10140	14	70	140	10	40	1	100

** クロムメッキヘッドも利用可能





多目的フレイムアンカー ーマルチ拡張 ーETAオプション7 ー亀裂を認めない
(ナイロン、皿頭、亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ねじ直径 (mm)	ねじ長さ (mm)	ボックス包装	外装
TNFAM08080	8	80	10	70	5,5	85	100	600
TNFAM08100	8	100	30	70	5,5	105	100	600
TNFAM08120	8	120	50	70	5,5	125	100	600
TNFAM08140	8	140	70	70	5,5	145	100	600
TNFAM10080	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160	10	160	90	70	7,0	165	25	200
TNFAM10200	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260	10	260	190	70	7,0	265	20	180

PZ 8mmソケット、TORX40 Ø 10mm ソケット

多目的フレイムアンカー ーマルチ拡張 ーETAオプション7 ー亀裂を認めない
(ナイロン、ワッシャー付き六角、亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ねじ直径 (mm)	ねじ長さ (mm)	ボックス包装	外装
TNFAM10080F	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100F	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120F	10	120	50	70	7,0	125	25	200
TNFAM10140F	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160F	10	160	90	70	7,0	165	25	200

多目的フレイムアンカー ーマルチ拡張 ーETAオプション7 亀裂を認めない
(ナイロン、六角、亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ねじ直径 (mm)	ねじ長さ (mm)	ボックス包装	外装
TNFAM10080H	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100H	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120H	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140H	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160H	10	160	90	70	7,0	165	25	250
TNFAM10200H	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240H	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260H	10	260	190	70	7,0	265	20	180

多目的フレイムアンカー ーマルチ拡張 ーETAオプション7 ー亀裂を認めない
(ナイロン、皿頭、スチールA4 グレード316)

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ねじ直径 (mm)	ねじ長さ (mm)	ボックス包装	外装
TNFAM10080SS**	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100SS**	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120SS**	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140SS**	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160SS**	10	160	90	70	7,0	165	25	200

**ご依頼により入手可能

ドア／窓フレイムねじ
(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじ直径 (mm)	ねじ長さ (mm)	取付最大厚 さ(mm)	ドリル穴 直径(mm)	ボックス包装
TFCS75052	7,5	52	20	6	100
TFCS75072	7,5	72	40	6	100
TFCS75082	7,5	82	50	6	100
TFCS75092	7,5	92	60	6	100
TFCS75102	7,5	102	70	6	100
TFCS75112	7,5	112	80	6	100
TFCS75132	7,5	132	100	6	100
TFCS75152	7,5	152	120	6	100
TFCS75182	7,5	182	150	6	100
TFCS75202	7,5	202	170	6	100
TFCS75212	7,5	212	180	6	100

タップねじブルー皿頭

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	ねじ直径 (mm)	ねじ長さ (mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ドライブ	ボックス包装
TKS05032C	4	5	32	7	35	PH2	100
TKS05045C	4	5	45	20	35	PH2	100
TKS05070C	4	5	70	45	35	PH2	100
TKS05082C	4	5	82	57	35	PH3	100
TKS06025C	5	6	25	7	35	PH3	100
TKS06045C	5	6	45	20	35	PH3	100
TKS06057C	5	6	57	32	35	PH3	100
TKS06070C	5	6	70	45	35	PH3	100
TKS06100C	5	6	100	75	35	PH3	100
TKS06125C	5	6	125	100	35	PH3	100

タップねじブルー六角

製品番号	ドリル穴 直径(mm)	ねじ直径 (mm)	ねじ長さ (mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ドライブ	ボックス包装
TKS05032H	4	5	32	7	35	6.5	100
TKS05045H	4	5	45	20	35	6.5	100
TKS05057H	4	5	57	32	35	6.5	100
TKS06032H	5	6	32	7	35	8	100
TKS06045H	5	6	45	20	35	8	100
TKS06057H	5	6	57	32	35	8	100
TKS06070H	5	6	70	45	35	8	100
TKS06082H	5	6	82	57	35	8	100
TKS06100H	5	6	100	75	35	8	100



ドライウォールアンカー (ねじが付属)

製品番号	ねじ直径 (mm)	ねじ長さ (mm)	取付最大厚 さ(mm)	アンカー 長さ(mm)	ボックス包装	外装
TDPA (Driva)	4	30	15	30	100	1000
TNPA38	4	38	15	45	100	1000



マルチフィックス万能ねじ

製品番号	タイプ	穴直径(mm)	アンカー 直径(mm)	アンカー長 さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	ボックス包装
TMS6532ZC	丸頭	5	6.5	29	12	100



スチールドライウォールアンカー (スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ドリル穴直 径(mm)	アンカー長 さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	壁の厚さ (mm)	ボックス包装	外装
THW04025	8	25	8	0 - 5	200	3200
THW04045	8	45	16	8 - 16	100	1600
THW04050	8	50	17	16 - 23	100	1600
THW04065	8	65	20	18 - 32	100	1600
THW05045	10	45	17	6 - 13	100	1600
THW05060	10	60	26	8 - 16	100	1600
THW05070	10	70	30	16 - 32	100	800
THW06060	13	60	35	7 - 16	100	800
THW06070	13	70	30	16 - 32	100	800



THWアンカー取り付け工具

製品番号	説明	ボックス包装
THWT01	THW用セット工具	1



穴あきスチールストラップ

製品番号	説明	テープ幅(mm)	テープ厚さ(mm)	テープ長さ(m)	ボックス包装
TFP12	スチール製取り付けテープ	12	0.7	10	10
TFP17	スチール製取り付けテープ	17	0.7	10	10
TFP25	スチール製取り付けテープ	25	0.7	10	5



Zamacハンマーインアンカー

(亜鉛アルミニウム)

製品番号	穴直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ボックス包装	外装
TZH06030	6	30	8	22	100	1600
TZH06040	6	4	18	22	100	1600
TZH06050	6	50	28	22	100	1600
TZH06065	6	65	43	22	50	800



メタルねじアンカー ーETAパート6

製品番号	穴直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ボックス包装	外装
TMH06040	6	40	5	35	100	2000
TMH06070	6	70	30	40	100	1000



気泡コンクリート用アンカー

(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	穴直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	ねじ直径 (mm)	穴最小深 さ(mm)	ボックス包装	外装
TME 06032	7 - 9	32	3.5 - 4.0	38	200	3600
TME 08038	10 - 12	38	3.5 - 4.0	46	100	1800
TME 08060	10 - 12	60	4.5 - 5.0	68	100	900
TME 10060	12 - 14	60	6.0 - 8.0	68	50	900



ワイヤーハンガー

(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	穴直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	取付最大厚 さ(mm)	穴最小深 さ(mm)	ボックス包装	外装
TWH06055	6	55	-	40	100	2000





メタルインシュレーションアンカー
カーボンスチール



製品リファレンス	アンカー 直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	穴最小深さ (mm)	ドリル直径 (mm)	ヘッド/ディ スク直径(mm)	ポリバッ グ包装	カートン 包装
TMIA08090	8	90	100	8	35	250	12000
TMIA08110	8	110	120	8	35	250	12000
TMIA08140	8	140	150	8	35	250	9000
TMIA08170	8	170	180	8	35	250	9000
TMIA08200	8	200	210	8	35	250	9000
TMIA08250	8	250	260	8	35	125	6000
TMIA08300	8	300	310	8	35	125	6000
TMIA80W							

メタルインシュレーションアンカー
(ステンレススチール1.4016)



製品リファレンス	アンカー 直径(mm)	アンカー 長さ(mm)	穴最小深さ (mm)	ドリル直径 (mm)	ヘッド/ディ スク直径(mm)	ポリバッ グ包装	カートン 包装
TMIA08090SS	8	90	100	8	35	250	12000
TMIA08110SS	8	110	120	8	35	250	12000
TMIA08140SS	8	140	150	8	35	250	9000
TMIA08170SS	8	170	180	8	35	250	9000
TMIA08200SS	8	200	210	8	35	250	9000
TMIA08250SS	8	250	260	8	35	125	6000
TMIA08300SS	8	300	310	8	35	125	6000
TMIA80WSS							

インシュレーションフィックス
内蔵拡張ねじ60mmディスクカラー

コンクリー
トへの固定

製品リファレンス	ドリル穴直 径(mm)	アンカー長さ (mm)	アンカー深さ (mm)	ポリバッグ 数量	外装
TIA10080IENCC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENCC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENCC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENCC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENCC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENCC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENCC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENCC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENCC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENCC	10	220	50	50	500

インシュレーションフィックス 拡張ショートゾーン
内蔵拡張ねじ60mmディスクー白

コンクリー
トへの固定

製品リファレンス	ドリル穴直 径(mm)	アンカー長さ (mm)	アンカー深さ (mm)	ポリバッグ 数量	外装
TIA10080IENWC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENWC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENWC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENWC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENWC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENWC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENWC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENWC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENWC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENWC	10	220	50	50	500

インシュレーションフィックス 拡張ロングゾーン
内蔵拡張ねじ60mmディスクー白

Porotherm(ポロ
サーム)への固定

製品リファレンス	ドリル穴直 径(mm)	アンカー長さ (mm)	アンカー深さ (mm)	ポリバッグ 数量	外装
TIA10140IENWP	10	140	80	200	-
TIA10160IENWP	10	160	80	200	-
TIA10180IENWP	10	180	80	200	-
TIA10200IENWP	10	200	80	200	-
TIA10220IENWP	10	220	80	100	-

コンクリー
トへの固定

インシュレーションフィックス 拡張ショートゾーン
ファイバーグラス拡張ねじ付きインシュレーションピン 60mmディスクー白

製品リファレンス	ドリル穴直 径(mm)	アンカー長さ (mm)	アンカー深さ (mm)	ボックス包装	外装
TIA10080FNWC	10	80	50	200	-
TIA10090FNWC	10	90	50	200	-
TIA10100FNWC	10	100	50	200	-
TIA10110FNWC	10	110	50	200	-
TIA10120FNWC	10	120	50	200	-
TIA10140FNWC	10	140	50	200	-
TIA10160FNWC	10	160	50	200	-
TIA10180FNWC	10	180	50	200	-
TIA10200FNWC	10	200	50	200	-
TIA10220FNWC	10	220	50	100	-

Porotherm(ポロ
サーム)への固定

インシュレーションフィックス 拡張ロングゾーン
ファイバーグラス拡張ねじ付きインシュレーションピン 60mmー白

製品リファレンス	ドリル穴直 径(mm)	アンカー長さ (mm)	アンカー深さ (mm)	ポリバッグ 数量	外装
TIA10140FNWP	10	140	80	200	-
TIA10160FNWP	10	160	80	200	-
TIA10180FNWP	10	180	80	200	-
TIA10200FNWP	10	200	80	200	-
TIA10220FNWP	10	220	80	100	-

ポリミドインシュレーションワッシャー90mm

製品リファレンス	ワッシャー直径(mm)
TIA140	140

ポリミドインシュレーションアンカー

製品リファレンス	アンカー直径 (mm)	アンカー長さ	ドライブ	ボックス包装	外装
TIFD50	25	50	T40	50	600
TIFD90	25	90	T41	25	300





ポリミドインシュレーションアンカー

インシュレーションアンカー、ポリミドピン拡張ショート

製品リファレンス	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	アンカー深さ(mm)	インシュレーション適用厚さ(mm)	外装
TIA10070PPSE	10	70	50	10-20	200
TIA10090PPSE	10	90	50	30-40	200
TIA10100PPSE	10	100	50	40-50	200
TIA10120PPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140PPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160PPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180PPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200PPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220PPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260PPSE	10	260	50	200-210	200

ポリミドインシュレーションアンカー

インシュレーションアンカー、ポリミドピン拡張ロング

製品リファレンス	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	アンカー深さ(mm)	インシュレーション適用厚さ(mm)	外装
TIA10140PPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160PPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180PPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200PPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220PPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260PPLE	10	260	80	170-180	100

ポリミドインシュレーションアンカー

インシュレーションアンカー、メタルピン拡張ショート

製品リファレンス	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	アンカー深さ(mm)	インシュレーション適用厚さ(mm)	外装
TIA10120MPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140MPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160MPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180MPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200MPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220MPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260MPSE	10	260	50	200-210	100

ポリミドインシュレーションアンカー

インシュレーションアンカー、メタルピン拡張ロング

製品リファレンス	ドリル穴直径(mm)	アンカー長さ(mm)	アンカー深さ(mm)	インシュレーション適用厚さ(mm)	外装
TIA10140MPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160MPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180MPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200MPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220MPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260MPLE	10	260	80	170-180	100



SDS Plus XTC 4カッタードリルビット

製品番号	ドリル直径(mm)	動作長さ(mm)	全長(mm)
TXTC05110	5	50	110
TXTC06110	6	50	110
TXTC07110	7	50	110
TXTC08110	8	50	110
TXTC05160	5	100	160
TXTC06160	6	100	160
TXTC08160	8	100	160
TXTC10160	10	100	160
TXTC12160	12	100	160
TXTC16160	16	100	160
TXTC06210	6	150	210
TXTC08210	8	150	210
TXTC10210	10	150	210

製品番号	ドリル直径(mm)	動作長さ(mm)	全長(mm)
TXTC12210	12	150	210
TXTC16210	16	150	210
TXTC06260	6	200	260
TXTC65260	6.5	200	260
TXTC08260	8	200	260
TXTC10260	10	200	260
TXTC12260	12	200	260
TXTC14260	14	200	260
TXTC16260	16	200	260
TXTC08310	8	250	310
TXTC10310	10	250	310
TXTC12310	12	250	310
TXTC14310	14	250	310
TXTC16310	16	250	310

SDS Plus XTC 4 カッタードリルビットキット

製品番号	ドリル直径(mm)	動作長さ(mm)	全長(mm)
P10TXTC05110	5	50	110
P10TXTC06110	6	50	110
P10TXTC07110	7	50	110
P10TXTC08110	8	50	110
P10TXTC05160	5	100	160
P10TXTC06160	6	100	160
P10TXTC08160	8	100	160

製品番号	ドリル直径(mm)	動作長さ(mm)	全長(mm)
P10TXTC10160	10	100	160
P10TXTC12160	12	100	160
P10TXTC06210	6	150	210
P10TXTC08210	8	150	210
P10TXTC10210	10	150	210
P10TXTC12210	12	150	210

*キットには10個のドリルビットが含まれています。

XTC SDS MAXドリルビット

製品番号	ドリル直径(mm)	動作長さ(mm)	全長(mm)
TCMU16690	16	550	690
TCMU16920	16	780	920
TCMU18690	18	550	690
TCMU18920	18	780	920
TCMU20690	20	550	690
TCMU20920	20	780	920
TCMU22340	22	200	340
TCMU22540	22	400	540
TCMU24340	24	200	340
TCMU24540	24	400	540
TCMU24690	24	550	690
TCMU25340	25	200	340
TCMU25540	25	400	540

製品番号	ドリル直径(mm)	動作長さ(mm)	全長(mm)
TCMU26340	26	200	340
TCMU26540	26	400	540
TCMU28340	28	200	340
TCMU28690	28	550	690
TCMU28920	28	780	920
TCMU30540	30	400	540
TCMU32540	32	400	540
TCMU35540	35	400	540
TCMU36540	36	400	540
TCMU36920	36	780	920
TCMU38540	38	400	540
TCMU40690	40	550	690
TCMU40920	40	780	920
TCMU42690	42	550	690
TCMU42920	42	780	920





SDS-Plusチゼル

製品番号	説明/寸法(mm)	全長(mm)
TPPC12250	先端 Ø12x250	250
TPPC14250	先端 Ø14x250	250
TPFC20250	フラットチゼル20mm	250
TPFC40250	フラットチゼル40mm	200
TCPC22250	コンクリートチェイス22mm	250
TPAB40200	アングルチゼル40mm	200

SDS MAXチゼル

製品番号	説明/寸法(mm)	全長(mm)
TMPC18280	先端 Ø18x280	280
TMPC18400	先端 Ø18x400	400
TMFC24280	フラットチゼル24mm	280
TMFC24400	フラットチゼル24mm	400
TMFC50360	フラットチゼル50mm	360
TMFC80300	フラットチゼル80mm	300
TMFC115350	フラットチゼル115mm	350
TCMC26300	コンクリートチェイスチゼル26mm	300
TMAB50300	フラットチゼルクラウチ50mm	300
THBH1645	プッシュハンマーヘッド	280



フラットウルトラ スチールカット用細研磨ホイール

製品番号	ディスク直径 D×H XD(mm)	動作最大速度 (rev/min)	カラーラベル	ボックス包装	重量(kg/pcs)
TAMF125/1.0C	125x1.0x22.2	12200	青	25	0,03
TAMF125/1.6C	125x1.6x22.2	12200	青	25	0,04
TAMF230/2.0C	230x2.0x22.2	6600	青	25	0,183



INOX耐酸性ステンレススチールカット用フラット研磨ホイール

製品番号	ディスク直径 D×H XD(mm)	動作最大速度 (rev/min)	カラーラベル	ボックス包装	重量(kg/pcs)
TSSF125/1.0CMM	125x1.0x22.2	12200	シルバー	25	0,03
TSSF230/2.0CMM	230x2.0x22.2	6600	シルバー	25	0,186




デプレッションー研削スチール用センター研磨ホイール

製品番号	ディスク直径 D×H XD(mm)	動作最大速度 (rev/min)	カラーラベル	ボックス包装	重量(kg/pcs)
TAMDC125/6.0G	125x6.0x22.2	12200	赤	10	0,162



ダイヤモンドカッティングディスク

製品番号	製品タイプ	直径 mm	包装
TDDL125	レーザー 125mm	125/22,5	1
TDDL230	レーザー 230mm	230/22,5	1
TDDT125	レーザー 125mm	125/22,5	1
TDDT230	Turbo 230mm	230/22,5	1





アジアの工場から直送で入手可能

MOQパレット数量ーフルコンテナ注文

ドライウォールねじ ー連結並目ねじ(黒リン)

製品番号	ねじ直径(mm)	ねじ長さ(mm)	ヘッドタイプ	ボックス包装	外装	パレット包装
TDWS35025C	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032C	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035C	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038C	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045C	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050C	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055C	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060C	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065C	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075C	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100C	4.8	100	PH2	250	1250	75000

ドライウォールねじ ー細目ねじ(黒リン)

製品番号	ねじ直径(mm)	ねじ長さ(mm)	ヘッドタイプ	ボックス包装	外装	パレット包装
TDWS35025F	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032F	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035F	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038F	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045F	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050F	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055F	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060F	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065F	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075F	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100F	4.8	100	PH2	250	1250	75000

ドライウォールねじ ー連結並目ねじ(黒リン)

製品番号	ねじ直径(mm)	ねじ長さ(mm)	ヘッドタイプ	ボックス包装	外装	パレット包装
TDWS35025S	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032S	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035S	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038S	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045S	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050S	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055S	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060S	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065S	4.2	65	PH2	1000	4000	72000

メタルフレームねじ ースタンダードプロファイル(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじ直径(mm)	ねじ長さ(mm)	ヘッドタイプ	ボックス包装	外装	パレット包装
TMFS35025	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025	4.2	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS35016	3.5	16	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013	4.2	13	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019	4.2	19	PH2	1000	5000	300000
TMFS39011	3.9	11	PH2	1000	5000	300000



アジアの工場から直送で入手可能

MOQパレット数量ーフルコンテナ注文

ドライウォールねじ ーセルフタッピング(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじ直径(mm)	ねじ長さ(mm)	ヘッドタイプ	ボックス包装	外装	パレット包装
TDWS35025ST	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032ST	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035ST	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038ST	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045ST	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050ST	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055ST	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060ST	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065ST	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075ST	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100ST	4.8	100	PH2	250	1250	75000

ドライウォールねじ ー細目ねじ(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじ直径(mm)	ねじ長さ(mm)	ヘッドタイプ	ボックス包装	外装	パレット包装
TDWS35025FZ	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032FZ	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035FZ	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038FZ	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045FZ	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050FZ	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055FZ	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060FZ	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065FZ	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075FZ	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100FZ	4.8	100	PH2	250	1250	75000

ドライウォールねじ ー連結細目ねじ(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじ直径(mm)	ねじ長さ(mm)	ヘッドタイプ	ボックス包装	外装	パレット包装
TDWS35025SZ	3.5	25	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032SZ	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035SZ	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038SZ	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045SZ	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050SZ	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055SZ	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060SZ	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065SZ	4.2	65	PH2	1000	4000	72000

金属製フレームねじ ーウェハーヘッド(スチール白亜鉛メッキ)

製品番号	ねじ直径(mm)	ねじ長さ(mm)	先端タイプ	ヘッドタイプ	ボックス包装	外装	パレット包装
TMFS42013W	4.2	13	セルフドリル	PH2	1000	5000	300000
TMFS42016W	4.2	16	セルフドリル	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019W	4.2	19	セルフドリル	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025W	4.2	25	セルフドリル	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013WS	4.2	13	シャープ	PH2	1000	5000	300000



TRUTEK ブランディング

TRUTEK は必要に応じてさまざまなPOS資料を提供し、ブランディングと販売の可能性を最大限に高めます。完璧なソリューションです。

ハイエンドなパッケージ

Trutekの新しいブランドパッケージは製品の品質と信頼を強調しています。その結果は強い存在感とクリアな製品セレクションに表れています。



NEW

TRUTEK パワー工具



特徴:

- 20ボルトバッテリーシステム
- CE認証
- 次世代21700バッテリーセル
- スマートシステム
- ブラシレスモーター

メモ

文





TRUTEKTM
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

本社

Trutek Fastening Systems UK Ltd
Ighten Road
Burnley
Lancashire
BB12 0HP

Email: Sales@trutekfixings.co.uk

tel: +44 (0) 800 0129 030
mob: +44 (0) 7555 460 595

www.trutekfixings.co.uk

TUKPG2022

