



TRUTEKTM
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

CATALOGUL DE PRODUSE 2023





CERTIFICAT

PCC-CERT

confirmă că:

Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 38, 05-090 Janki

aplică Sistemul de management al calității și îndeplinește cerințele standardului:

PN-EN ISO 9001:2015

în domeniul:

vânzării de sisteme de asamblare și ancorare în construcții și industrie.

Data deciziei de certificare: 18.11.2022
Valabilitatea certificatului: 18.11.2022-17.11.2025
Nr. de înregistrare a certificatului: PW-41311-22

Manager PCC


Mirosław Błaut



Kobierzyce, 18.11.2022

Certificatul rămâne valabil atâta timp cât sunt îndeplinite cerințele din contractul nr. 99/2022

PCC-CERT Szwak Sp.k. ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce

DESPRE TRUTEK	4
SELECTOR DE PRODUSE	5
TEHNOLOGIE GAZ & PAT	6 - 10
ANCORE MECANICE	11 - 18
PRODUSE CHIMICE ȘI ACCESORII	20 - 26
ANCORE UȘOARE	27 - 33
ANCORE PENTRU IZOLAȚII	34- 36
GĂURIRE CU CARBURĂ	37 - 38
DISCURI ABRAZIVE ȘI DIAMANTATE	39
ȘURUBURI PENTRU GIPS-CARTON	40 - 41
ECHIPAMENTE DE TESTARE	42 - 43
SCULE ELECTRICE TRUTEK IPT	44 - 45
TRUTEK BRANDING	46

CINE SUNTEM?

Trutek Fasteners face parte dintr-un grup internațional care include companii de producție și comerciale ce operează în toate colțurile lumii. Activitatea sa de distribuție în Europa a început în Regatul Unit în ianuarie 2002. Compania noastră este specializată în producția de sisteme de fixare de calitate superioară pentru construcții și industrie. În larga noastră gamă de produse veți găsi atât produse tradiționale, utilizate de mulți ani în industria construcțiilor, cât și soluții inovatoare, avansate din punct de vedere tehnologic, care garantează cel mai înalt nivel de siguranță, precum și o folosire ușoară și rapidă.

CALITATEA SUPERIOARĂ A PRODUSELOR - APROBĂRI TEHNICE, CERTIFICATE ȘI TESTE

Produsele noastre sunt supuse unui control al calității strict și exigent, care asigură cea mai înaltă calitate a produselor și siguranța completă a utilizării acestora. Această caracteristică este confirmată de numeroase certificate și aprobări tehnice.

LIVRĂRI RAPIDE ȘI COMPLETE

- Stoc la îndemână. Sistemul informatic avansat SAP ne permite să gestionăm cu precizie stocurile din depozit și să prevenim lipsa produselor.
- Executarea promptă a comenzilor. Comenzile primite de la clienții noștri, indiferent de modalitatea de transmitere, sunt transferate imediat pentru executare, astfel încât garantăm livrarea în termen de 24 de ore de la comandă.
- Informații complete privind livrarea. Integrarea sistemului nostru informatic cu sistemul de expediere al firmei de curierat face posibilă urmărirea online a procesului de expediere și prevederea momentului de livrare.
- Deplinătate livrării. Procesul de executare a comenzilor implică mecanisme de verificare care asigură o inspecție pe mai multe niveluri a livrării depline, limitând astfel posibilele greșeli.

TRAINING

Programul cuprinzător de traininguri pentru partenerii noștri comerciali are ca scop pregătirea optimă a personalului acestora pentru a servi clienții din industria construcțiilor. Programul de instruire include următoarele aspecte:

- Instruirea privind produsele - oferă oportunitatea de a se familiariza pe deplin cu produsele noastre, caracteristicile tehnice și aplicarea lor în condițiile din domeniul construcțiilor.
- Formarea tehnică - include dobândirea experienței în domeniul științei materialelor, a proceselor fizice și chimice care au loc în timpul ancorării și a documentației produselor necesare pe șantierele de construcții, cum ar fi aprobările tehnice, certificatele și declarațiile de conformitate.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ, CONSULTANȚĂ PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII

Asistența tehnică este asigurată de un grup de experți a căror misiune este de a sprijini inginerii proiectanți și constructorii în cazul proiectelor inovative de construcție, precum și în alegerea optimă și complexă a elementelor de fixare pentru aplicații tipice, care sunt comune șantierele de construcții:

- asistență tehnică telefonică,
- alegerea elementelor de fixare pentru un anumit proiect,
- rapoarte privind alegerea ancorelor,
- materiale pentru inginerii proiectanți,
- program de alegere a ancorelor,
- testări pe șantier și prezentări.

PORTAL DE COMENZI - COMENZI ONLINE

Aceasta este o modalitate ușoară și rapidă de achiziționare la orice oră din zi și din noapte. Toate comenzile plasate pe internet păstrează toate condițiile comerciale, iar interfața interactivă pentru schimbul de informații oferă posibilitatea de a conveni asupra condițiilor nestandardizate de livrare a produselor:

- informații privind disponibilitatea produsului dorit,
- informații privind valoarea comenzii,
- informații privind evoluția procesării comenzii,
- factură înainte de livrarea produsului,
- oferte speciale pentru utilizatorii portalului web,
- consultare a datelor istorice,
- număr de urmărire, care permite clientului să urmărească procesul de livrare a produselor





DESCRIERE

- Aplicație completă
- Utilizare limitată
- ◆ Aprobare tehnică

Pg

Produs

ANCORE MECANICE

- 11 HD - Ancore pentru sarcini grele
- 12 - 13 TX și TT – Șurub de trecere
- 14 - 15 TAB - Șuruburi pentru beton
- 16 TS - Ancore cu manșon
- 17 TSA - Ancore cu scut
- 18 TDX - Ancore de fixare

ANCORE CHIMICE

- 20 - 23 TCM - Ancore cu cartuș chimic
- 24 TCS - Ancore cu capsulă chimică

ANCORE UȘOARE

- 27 TNP - Dibluri din nailon
- 27 - 28 THS – Holțșurub cu nailon
- 28 TSRB TNP L - Inel de schelă cu diblu
- 29 TSF - Accesorii de fixare a obiectelor sanitare
- 29 TNFA - Cadru din nailon cu expansiune lungă
- 30 TNFAM - Ancoră cadru cu expansiune multiplă
- 31 TFCS - Șurub pentru cadru de ușă/fereastră
- 31 TKS - Holțșurub de fixare
- 32 TZH - Ancoră percutată Zamac
- 32 TMH – Ancoră percutată din oțel
- 32 TME - Ancoră pentru beton celular
- 32 TWH - Dispozitive de prindere a sârmei
- 33 TDPA - Ancoră metalică pentru plăci de ipsos
- 33 TNPA - Ancoră din nailon pentru plăci de gips-carton
- 33 TMS - Șurub multifuncțional Multifix
- 33 THW - Ancore pentru pereți cu cavități

TIPURI DE MATERIALE

BAZĂ PENTRU FIXARE

Beton	Piatră/rocă	Cărămidă (plină)	Cărămidă (cu găuri)	Bolțari	Beton celular Bloc de beton	Plăci de gips-carton	Oțel	Lemn	Cuplu controlat	Hammerset	Produse chimice	Altele	Aprobat ITB	Aprobat ETA
■	■								✓					◆
■	■								✓				◆	◆
■	■										✓			◆
■	■	■							✓				◆	
■	■	■		■							✓		◆	
■	■									✓			◆	◆
■	■										✓		◆	◆
■	■										✓		◆	◆
■	■	■	■	■	●					✓			◆	◆
■	■	●								✓				◆
■	■	■	●	●	●				✓					
■	■	■	●	●	●					✓		✓		
■	■	■	●	●	●				✓					
■	■	■	■	■	■	●			✓					◆
■	■	■									✓			
■	■	■									✓			
■	■	■	●	●					✓					
■	■	■							✓				◆	
■	■				■						✓			
■	■				■	■					✓			
■	■	■		●	●	■					✓			
			■			■					✓			



PISTOL CU GAZ PENTRU CUIE TGT C38

(DISPOZITIVUL COMPLET ESTE FURNIZAT AMBALAT ÎN CUTIE)



Codul produsului	Nivelul energiei (J)	Capacitatea magaziei (buc)	Lungimea cuiului (mm)	Masa sculei (kg)	Capacitate gazului	Durata de viață a bateriei
TGT C38	90	30 sau 40	13 - 40	3.9	1200 de acționări	4000 de acționări

NEW


Magazie de cuiie super premium pentru pistol cu gaz pentru cuiie (fixare în beton și oțel)

Codul produsului	Material de bază	Diametrul cuiului (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Pentru utilizare cu	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TSGT17+	Oțel	3.0/2.7	17	TGT C38	1000	5000
TSGT19	Oțel/Beton/Cărămidă	2.7	19	TGT C38	1000	5000
TSGT22	Oțel/Beton/Cărămidă	2.7	22	TGT C38	1000	5000
TSGT25	Oțel/Beton/Cărămidă	2.7	25	TGT C38	1000	5000
TSGT32	Oțel/Beton/Cărămidă	2.7	32	TGT C38	1000	5000
TSGT38	Oțel/Beton/Cărămidă	2.7	38	TGT C38	1000	5000



Magazie de cuiie premium pentru pistol cu gaz pentru cuiie C5 (fixare în beton și oțel)

Codul produsului	Material de bază	Diametrul cuiului (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Pentru utilizare cu	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TGT17C	Oțel	3.0/2.6	17	DeWalt C5	800	4000
TGT19C	Oțel	3.0/2.6	19	DeWalt C5	800	4000
TGT22C	Oțel/Beton/Cărămidă	3.0/2.6	22	DeWalt C5	800	4000
TGT27C	Oțel/Beton/Cărămidă	3.0/2.6	27	DeWalt C5	800	4000
TGT32C	Oțel/Beton/Cărămidă	3.0/2.6	32	DeWalt C5	800	4000
TGT38C	Oțel/Beton/Cărămidă	3.0/2.6	38	DeWalt C5	800	4000

Șaibe din oțel și magnet pentru pistol cu gaz pentru cuiie



Codul produsului	Descriere	Diametrul șaibe (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TGA825MW	Șaibe din oțel pentru pistol cu gaz	25	200	3600
TGT100-104	Magnet pentru pistol cu gaz	25	-	-

Gaz pentru pistol pentru cuiie



Codul produsului	Descriere	Capacitatea celulei cu combustibil (ml)	Masa celulei cu combustibil (g)	Pentru utilizare cu	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TGC165S	Gaz pentru unelte cu gaz/Standard	80	40	C38/IS200	20	100



PISTOL CU GAZ PENTRU CUIE TGT IS200

(DISPOZITIVUL COMPLET ESTE FURNIZAT AMBALAT ÎN CUTIE)



Codul produsului	Nivelul energiei (J)	Capacitatea magaziei (buc)	Grosimea izolației (mm)	Masa uneltei (kg)	Capacitate gazului	Durata de viață a bateriei
TGT IS200	90	-	25 - 200	3.3	800 de acționări	4000 de acționări

Ancoră de izolație pentru polistiren și vată bazaltică tare (guler de 60 mm)

Codul produsului	Tipul de material al substratului	Grosimea izolației (mm)	Lungimea cuiului	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TIF60050	Beton/Oțel /Cărămidă	50	52	500	16000
TIF60060	Beton/Oțel /Cărămidă	60	52	500	16000
TIF60070	Beton/Oțel /Cărămidă	70	52	500	16000
TIF60080	Beton/Oțel /Cărămidă	80	52	500	16 000
TIF60100	Beton/Oțel /Cărămidă	100	52	450	14 400
TIF60120	Beton/Oțel /Cărămidă	120	52	400	12 800
TIF60140	Beton/Oțel /Cărămidă	140	52	300	9 600
TIF60150	Beton/Oțel /Cărămidă	150	52	300	9 600
TIF60160	Beton/Oțel /Cărămidă	160	52	250	8 000
TIF60180	Beton/Oțel /Cărămidă	180	52	250	8 000
TIF60200	Beton/Oțel /Cărămidă	200	52	200	6 400

Potrivit pentru: Trutek TGT IS200 și LV600M



Ancoră de izolație pentru fixarea vatei bazaltice moi (guler de 90 mm)

Codul produsului	Tipul de material al substratului	Grosimea izolației (mm)	Lungimea cuiului	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TIF90080	Beton/Oțel /Cărămidă	80	52	250	8 000
TIF90100	Beton/Oțel /Cărămidă	100	52	250	8 000
TIF90120	Beton/Oțel /Cărămidă	120	52	200	6 400
TIF90140	Beton/Oțel /Cărămidă	140	52	200	6 400
TIF90150	Beton/Oțel /Cărămidă	150	52	150	4 800
TIF90160	Beton/Oțel /Cărămidă	160	52	150	4 800
TIF90180	Beton/Oțel /Cărămidă	180	52	100	3 200
TIF90200	Beton/Oțel /Cărămidă	200	52	100	3 200

Potrivit pentru: Trutek TGT IS200



UNELTE ACȚIONATE CU PULBERE


LV350

Codul produsului	Calibrul cartușului	Diametrul capului (mm)	Masa uneltei (kg)	Lungimea cuiului din magazie / singur (mm)	Lungimea uneltei
LV350	6,8/11 (bandă)	8	2,35	- / 16-62	340



Cartușe pentru magazie - Calibru 6,8/11 mm

Codul produsului	Calibrul cartușului	Culoare	Puterea cartușului	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TCGM	6,8/11	Verde	Slab	100	10000
TCYM	6,8/11	Galben	Mediu	100	10000
TCRM	6,8/11	Roșu	Puternic	100	10000
TCBM	6,8/11	Negru	Foarte puternic	100	10000

Potrivit pentru: LV350, DX5 și DX460

NEW

LV500M

În curând

Codul produsului	Calibrul cartușului	Diametrul capului (mm)	Masa uneltei (kg)	Lungimea cuiului din magazie / singur (mm)	Lungimea uneltei
LV500M	6,8/11 (bandă)	8	3.2	16-72 / 16-62	450



TD Cui de ghidare 8/9 mm cu șaibă de plastic

Codul produsului	Diametrul cuiului (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Tipul substratului	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TD16K	3.8	16	Oțel	100	2000
TD19K	3.8	19	Oțel	100	2000
TD22K	3.8	22	Oțel	100	2000
TD27	3.8	27	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TD32	3.8	32	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TD37	3.8	37	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TD42	3.8	42	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TD47	3.8	47	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TD52	3.8	52	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TD57	3.8	57	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TD62	3.8	62	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TD72	3.8	72	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TD82	3.8	82	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TD97	3.8	97	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TH19**	3.8	19	Oțel	100	5000

** Top Hat Pin pentru fixarea foilor de metal

Potrivit pentru: LV350, DX5 și DX460



TEHNOLOGIE GAZ & PAT

TD Cui de ghidare 23 mm cu șaibă de metal

Codul produsului	Diametrul cuiului (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Tipul substratului	Diametrul șaibei (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TMWP27	3.8	27	Oțel/Beton	23	100	1500
TMWP32	3.8	32	Oțel/Beton	23	100	1500
TMWP47	3.8	47	Oțel/Beton	23	100	1500

Potrivit pentru: LV350, DX5 și DX460



TDM Magazie cu cuie de ghidare

Codul produsului	Diametrul cuiului (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Tipul substratului	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TDM16K	3.8	16	Oțel	100	2000
TDM19K	3.8	19	Oțel	100	2000
TDM22K	3.8	22	Oțel	100	2000
TDM27	3.8	27	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TDM32	3.8	32	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TDM37	3.8	37	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TDM42	3.8	42	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TDM47	3.8	47	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TDM52	3.8	52	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TDM57	3.8	57	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TDM62	3.8	62	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TDM72	3.8	72	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000

Potrivit pentru: DX5 și DX460



TXCC Ancoră pentru tavan

(Clip de suspensie potrivit pentru uneltele cu cartuș de 8 mm)

Codul produsului	Diametrul tijei (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TXCC32	3.8	32	100	2000

Potrivit pentru: LV350, DX5 și DX460



TCC Cleme pentru conducte

(Clemă pentru conducte potrivită pentru uneltele cu cartuș de 8 mm sau pentru unealta cu gaz TGTC38)

Codul produsului	Diametrul țevii/cablului (mm)	Diametrul găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TCC16	16	6	50	1000
TCC20	20	6	50	1000

Potrivit pentru: LV350, LV600, TGTC38



LV600M



Codul produsului	Calibrul cartușului	Diametrul capului (mm)	Masa uneltei (kg)	Lungimea cuiului din magazie / singur (mm)	Lungimea uneltei
LV600M	6,3/10 (Disc)	9	3,2	16-62/ 16-72	460



Codul produsului	Descriere
LV60005	Arc de cauciuc (amortizor pentru utilizare cu LV 600)
LV60020M9	(magazie + ghid pentru cuie) - 9mm (țeavă de 9mm potrivită pentru cuie SPIT)
LV60017	Set de ghidare a cuielor pentru ancore de izolație



TC...M Magazie de cuie - (9mm Hd)

Codul produsului	Diametrul capului / cuiului (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Tipul substratului	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TC15M	9/3.7	15	Oțel	500	2500
TC20M	9/3.7	20	Oțel/Beton/Cărămidă	500	2500
TC25M	9/3.7	25	Oțel/Beton/Cărămidă	500	2500
TC30M	9/3.7	30	Oțel/Beton/Cărămidă	500	2500
TC35M	9/3.7	35	Oțel/Beton/Cărămidă	500	2500
TC40M	9/3.7	40	Oțel/Beton/Cărămidă	300	1500
TC50M	9/3.7	50	Oțel/Beton/Cărămidă	300	1500
TC60M	9/3.7	60	Oțel/Beton/Cărămidă	300	1500



Potrivit pentru: Trutek LV600M, SPIT P370



TC Cuie cu șaibă de plastic - (9mm Hd)

Codul produsului	Diametrul capului / cuiului (mm)	Lungimea cuiului (mm)	Tipul substratului	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TC15	9/3.7	15	Oțel	100	2000
TC20	9/3.7	20	Oțel/Beton	100	2000
TC25	9/3.7	25	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TC30	9/3.7	30	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TC35	9/3.7	35	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TC40	9/3.7	40	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TC50	9/3.7	50	Oțel/Beton/Cărămidă	100	2000
TC60	9/3.7	60	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TC70	9/3.7	70	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TC80	9/3.7	80	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000
TC90	9/3.7	90	Oțel/Beton/Cărămidă	100	1000



Potrivit pentru: Trutek LV600M, SPIT P370



Magazia cu cartușe - Disc - Calibr 6,3/10 mm

Codul produsului	Calibrul cartușului	Culoare	Puterea cartușului	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TDL10CG	6.3/10	Verde	Mediu	100	10000
TDL10CY	6.3/10	Galben	Puternic	100	10000
TDL10CR	6.3/10	Roșu	Foarte puternic	100	10000

Potrivit pentru: TRUTEK LV600M, SPIT P370



HDLM Ancoră pentru sarcini extrem de grele - Bolț (oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie
HDLM 10/10	10	75	10	65	50
HDLM 10/30	10	95	30	65	50
HDLM 10/50	10	115	50	65	50
HDLM 12/10	12	87	10	80	50
HDLM 12/30	12	107	30	80	50
HDLM 12/50	12	127	50	80	25
HDLM 15/15	15	108	15	95	25
HDLM 15/25	15	118	25	95	25
HDLM 15/45	15	138	45	95	25
HDLM 18/10	18	117	10	105	20
HDLM 18/20	18	127	20	105	20
HDLM 18/40	18	147	40	105	20
HDLM 24/20	24	152	20	130	10
HDLM 24/50	24	182	50	130	10
HDLM 28/10**	28	172	10	160	10
HDLM 28/30**	28	192	30	160	10
HDLM 28/60**	28	222	60	160	5



**Disponibil la cerere.

HDPM Ancoră pentru sarcini extrem de grele - Piuliță (oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie
HDPM 10/10	10	77	10	65	50
HDPM 10/30	10	97	30	65	50
HDPM 10/50	10	117	50	65	50
HDPM 12/10	12	90	10	80	50
HDPM 12/30	12	110	30	80	50
HDPM 12/50	12	130	50	80	25
HDPM 15/15	15	111	15	95	25
HDPM 15/25	15	121	25	95	25
HDPM 15/45	15	141	45	95	25
HDPM 18/10	18	122	10	105	20
HDPM 18/20	18	132	20	105	20
HDPM 18/40	18	152	40	105	20
HDPM 24/20	24	157	20	130	10
HDPM 24/50	24	187	50	130	10
HDPM 28/10	28	181	10	160	10
HDPM 28/30	28	201	30	160	10
HDPM 28/60	28	231	60	160	5



Ancoră HDF pentru încărcături extrem de grele - cap îngropat (oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie
HDF12/10**	12	80	10	80	50
HDF12/25**	12	95	25	80	50
HDF15/10**	15	95	10	95	25
HDF15/25**	15	110	25	95	25
HDF18/20**	18	115	20	105	20
HDF18/40**	18	135	40	105	20

**Disponibil la cerere.





Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioră
TX08060**	8	60	5	45	100	400
TX08075	8	75	10	55	100	400
TX08095	8	95	30	55	100	400
TX08115	8	115	50	55	50	200
TX10085	10	85	15	60	50	200
TX10105	10	105	35	60	50	200
TX10120	10	120	50	60	50	200
TX10140	10	140	70	60	50	200
TX12090**	12	90	15	60	50	200
TX12100	12	100	5	80	50	200
TX12125	12	125	30	80	50	200
TX12140	12	140	45	80	25	100
TX12175	12	175	80	80	25	100
TX16115**	16	115	15	80	25	100
TX16150	16	150	30	100	25	100

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie
TX08075SS	8	75	10	45	100
TX08085SS	8	85	20	55	100
TX08095SS	8	95	30	55	100
TX08115SS	8	115	50	55	50
TX10090SS	10	90	20	60	50
TX10105SS	10	105	35	60	50
TX10120SS	10	120	50	60	50
TX12090SS**	12	90	15	60	50
TX12100SS	12	100	5	80	50
TX12110SS	12	110	15	80	50
TX12125SS	12	125	30	80	50
TX12140SS	12	140	45	80	25
TX16090SS**	16	90	-	80	25
TX16115SS**	16	115	15	80	25
TX16145SS	16	145	25	100	25
TX16175SS	16	175	55	100	25

ETA
CE
ETA-20/0933





Ancoră ETA cu șurub de trecere - Opțiunea 7 - Neaprobă pentru fisuri
(Oțel galvanizat la cald)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioră
TT08050G**	8	50	-	50	200	800
TT08060G	8	60	5	50	100	400
TT08080G	8	80	25	50	100	400
TT08090G	8	90	35	50	100	400
TT08115G	8	115	60	50	100	400
TT10065G	10	65	5	55	100	400
TT10090G	10	90	30	55	50	200
TT10105G	10	105	45	55	50	200
TT10120G	10	120	60	55	50	200
TT10140G	10	140	80	55	50	200
TT12080G	12	80	5	70	50	200
TT12100G	12	100	25	70	50	200
TT12120G	12	120	45	70	25	100
TT12140G	12	140	65	70	25	100
TT12180G	12	180	105	70	25	100
TT16105G	16	105	5	90	25	100
TT16125G	16	125	15	90	20	80
TT16150G	16	150	50	90	20	80



ANCORE MECANICE

Ancoră ETA cu șurub de trecere - Opțiunea 7 - Neaprobă pentru fisuri
(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioră
TT06045**	6	45	-	35	250	1000
TT06055**	6	55	-	35	250	1000
TT06085**	6	85	32	35	200	800
TT08050**	8	50	1	43	200	800
TT08065	8	65	10	43	100	400
TT08080	8	80	25	43	100	400
TT08090	8	90	35	43	100	400
TT08100	8	100	45	43	100	400
TT08115	8	115	60	43	100	400
TT08130	8	130	75	43	50	200
TT10065**	10	65	1	48	100	400
TT10075	10	75	10	48	100	400
TT10090	10	90	25	48	50	200
TT10105	10	105	40	48	50	200
TT10120	10	120	55	48	50	200
TT10140	10	140	75	48	50	200
TT12080	12	80	1	60	50	200
TT12100	12	100	20	60	50	200
TT12120	12	120	40	60	25	100
TT12140	12	140	60	60	25	100
TT12180	12	180	100	60	25	100
TT12200	12	200	120	60	25	100
TT12220	12	220	140	60	25	100
TT12240	12	240	160	60	25	100
TT16105	16	105	1	70	20	80
TT16125	16	125	20	70	20	80
TT16150	16	150	45	70	20	80
TT16175	16	175	70	70	20	80
TT16200	16	200	95	70	20	80
TT16220	16	220	115	70	15	60
TT16240	16	240	135	70	10	40
TT20130	20	130	5	90	15	60
TT20160	20	160	35	90	10	40
TT20220	20	220	95	90	10	40
TT20240	20	240	115	90	5	20
TT24180**	24	180	30	110	10	40
TT24260**	24	260	110	110	5	20



** Produse care nu sunt ETA, doar pentru ITB

Șurub de ancorare pentru beton

Flanșă hexagonală - Opțiunea 7 - Neaprobat pentru fisuri


(Oțel zincat alb)

ANCORE MECANICE




Fără dilatare/Fără tensiuni

Fără tensiuni de expansiune cu interblocare mecanică între materialul de bază și ancoră.

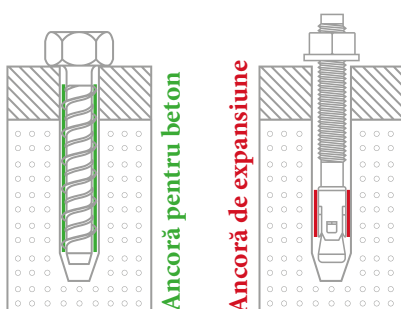

acționează ca o ancoră structurală multiplă

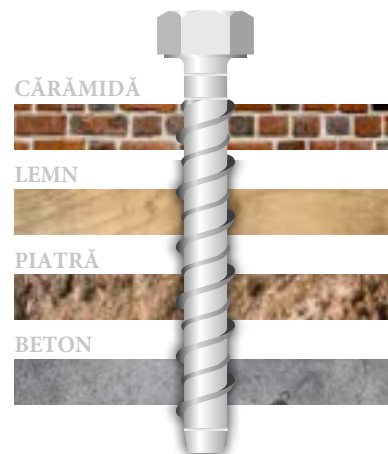

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă de încastrare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul capului hexagonal A/F (mm)	Ambalare în cutie
TAB06050F*	6	8	50	20	30	40	10	100
TAB06075F*	6	8	75	45	30	40	10	100
TAB06100F*	6	8	100	70	30	40	10	100
TAB06130F*	6	8	130	100	30	40	10	100
TAB06150F*	6	8	150	120	30	40	10	100
TAB08060F	8	10	60	20	40	50	12	100
TAB08075F	8	10	75	35	40	50	12	50
TAB08100F	8	10	100	60	40	50	12	50
TAB10060F	10	12	60	10	50	60	14	50
TAB10075F	10	12	75	25	50	60	14	50
TAB10100F	10	12	100	50	50	60	14	50
TAB10125F	10	12	125	75	50	60	14	50
TAB10140F	10	12	140	90	50	60	14	25
TAB10150F	10	12	150	100	50	60	14	25
TAB12075F	12	14	75	20	55	70	17	50
TAB12100F	12	14	100	45	55	70	17	25
TAB12120F	12	14	120	65	55	70	17	25
TAB12130F	12	14	130	75	55	70	17	25
TAB12150F	12	14	150	95	55	70	17	25

** Produse non-ETA



Șurub de ancorare pentru beton – Agățător tijă
(Oțel zincat alb)


Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Diametrul filetului interior (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul capului hexagonal A/F (mm)	Ambalare în cutie
TAB6/35/8-10RH	6	7.5	35	8/10	30	13	100
TAB6/55/8-10RH	6	7.5	55	8/10	50	13	100



ANCORE MECANICE

Șurub de ancorare pentru beton – Cap îngropat
(Oțel inoxidabil aliat A4-316)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Tip de ghidaj	Ambalare în cutie
TAB06050CSS	6	8	50	20	40	T40	100
TAB06075CSS	6	8	75	45	40	T40	100
TAB06100CSS	6	8	100	70	40	T40	100



Șurub de ancorare pentru beton – Cap cu flanșă hexagonală
(Oțel inoxidabil aliat A4-316)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul capului hexagonal A/F (mm)	Ambalare în cutie
TAB06050FSS	6	8	50	20	40	10	100
TAB06075FSS	6	8	75	45	40	10	100
TAB06100FSS	6	8	100	70	40	10	100
TAB08060FSS	8	10	60	20	55	13	100
TAB08075FSS	8	10	75	35	55	13	100
TAB08100FSS	8	10	100	60	55	13	100
TAB10075FSS	10	12	75	25	70	17	50
TAB10100FSS	10	12	100	50	70	17	50
TAB10150FSS	10	12	150	100	70	17	25
TAB12100FSS	12	14	100	40	85	19	50



** Șuruburi metalice aliate disponibile numai la cerere



Ancoră cu manșon - piuliță hexagonală

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TS06026	6	26	5	25	100	1200
TS06040	6	40	8	30	100	1200
TS06060	6	60	28	30	100	1200
TS08040	8	40	8	40	100	1200
TS08065	8	65	30	40	50	600
TS08090	8	90	55	40	50	600
TS10040	10	40	6	40	50	600
TS10050	10	50	10	45	50	600
TS10075	10	75	35	45	50	400
TS10100	10	100	60	45	50	400
TS10125	10	125	85	45	50	400
TS12060	12	60	15	55	50	300
TS12075	12	75	20	55	50	300
TS12100	12	100	50	55	25	200
TS12125	12	125	75	55	25	200
TS16065	16	65	15	60	25	125
TS16110	16	110	55	60	10	50
TS16145	16	145	85	60	10	50
TS20080	20	80	20	65	10	50
TS20115	20	115	55	65	10	50
TS20160	20	160	100	65	10	50



Ancoră cu manșon - șurub hexagonal

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TS08045H	8	45	8	40	100	1200
TS08070H	8	70	30	40	50	600
TS08090H	8	90	50	40	50	600
TS10055H	10	55	10	45	50	600
TS10080H	10	80	35	45	50	400
TS10100H	10	100	60	45	50	400
TS12065H	12	65	1	55	50	300
TS12080H	12	80	25	60	50	300
TS12100H	12	100	45	60	20	160
TS16075H	16	75	15	60	25	125
TS16110H	16	110	55	65	10	50



Ancoră cu manșon - cârlig și șuruburi cu ochi

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul interior (mm)	Tipul capului	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TS 08045X	8	8	Ochi	45	100	800
TS 08045K	8	11	Cârlig	45	100	800



Ancoră cu scut – Doar scut

(Oțel zincat alb)

Rezistență R120 – 120 min

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Diametrul filetului (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TSA06	12	45	M6	50	200	800
TSA08	14	50	M8	55	100	400
TSA10	16	60	M10	65	100	400
TSA12	20	70	M12	85	50	200
TSA16	25	95	M16	125	25	100



ANCORE MECANICE

Ancoră cu scut – Șurub liber

(Oțel zincat alb)

Rezistență R120 – 120 min

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TSA0610L	12	45	10	50	50	600
TSA0810L	14	50	10	55	50	450
TSA0825L	14	50	25	55	50	300
TSA1010L	16	60	10	65	50	200
TSA1025L	16	60	25	65	50	200
TSA1050L	16	60	50	65	50	200
TSA1210L	20	75	10	85	25	150
TSA1225L	20	75	25	85	25	100



Ancoră cu scut – Cârlig

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Dimensiunea filetului (mm)	Diametrul găurii (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TSAH06	6	12	50	45	50	600
TSAH08	8	14	55	50	50	300
TSAH10	10	16	65	60	50	200
TSAH12	12	20	85	70	25	100



Ancoră cu scut – Ochi

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Dimensiunea filetului (mm)	Diametrul găurii (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TSAE06	6	12	50	45	50	600
TSAE08	8	14	55	50	50	300
TSAE10	10	16	65	60	50	200
TSAE12	12	20	85	70	50	200





Ancoră Drop-in – Cu buză

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul filetului (mm)	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TDA08L	8	10	30	33	100	2000
TDA10LS	10	12	30	33	50	1000
TDA10L	10	12	40	43	50	1000
TDA12L	12	16	50	54	50	500
TDA16L	16	20	65	70	25	200

Ancoră Drop-in – Fără buză

(Oțel zincat alb)



Codul produsului	Diametrul filetului (mm)	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TDA06	6	8	25	25	100	2000
TDA08	8	10	30	33	100	2000
TDA10	10	12	40	43	50	1000
TDA12	12	16	50	54	50	500
TDA16	16	20	65	70	25	200
TDA20	20	25	80	85	25	100

Ancoră Drop-in

(Oțel inoxidabil A4-316)



Codul produsului	Diametrul filetului (mm)	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TDA06SS	6	8	25	25	100	2000
TDA08SS	8	10	30	30	100	2000
TDA10SS	10	12	40	40	50	1000
TDA12SS	12	16	50	50	50	500
TDA16SS	16	20	65	70	25	200

Instrumentul de fixare a ancorei Drop-in



Codul produsului	Diametrul filetului manșonului (mm)	Pentru utilizare cu	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TDST06	6	TDA06, TDA06L, TDA06SS	1	—
TDST08	8	TDA08, TDA08L, TDA08SS	1	—
TDST10	10	TDA10, TDA10L, TDA10SS	1	—
TDST12	12	TDA12, TDA12L, TDA12SS	1	—
TDST16	16	TDA16, TDA16L, TDA16SS	1	—
TDST20	20	TDA20	1	—
Codul produsului	Descriere			Ambalare în cutie
TDST1025	Unealta de reglare M10x25 Soft Grip pentru ancore Drop-In cu buze			1
TDST1030	Unealta de reglare M10x30 Soft Grip pentru ancore Drop-In cu buze			1
TDST1250	Unealta de reglare M12x50 Soft Grip pentru ancore Drop-In cu buze			1

DesignFix®

PUNCTUL DE REFERINȚĂ PENTRU DESIGNUL ANCOREI. DEVENIȚI UN ADEVĂRAT PROFESIONIST AL ANCOREI

DesignFix este un program multifuncțional de proiectare a ancorelor pentru producătorii de elemente de fixare, care poate fi distribuit gratuit clienților lor, cum ar fi ingineri, proiectanți sau meșteri. Cu ajutorul software-ului, clienții pot proiecta ancore mecanice și chimice de mare rezistență la sarcini statice și la influența cutremurelor.



PENTRU MAI MULTE DETALII, VĂ RUGĂM SĂ VIZITAȚI
WWW.TRUTEK.COM.PL

SARCINI MEDII ȘI MARI

NEW


POLIESTER
UNIVERSAL 10:1

TCM 300/420 MS PRO- Poliester cu stiren

- Potrivit pentru sarcini medii pentru aplicații necritice.
- Timpi de lucru rapizi pentru încărcarea timpurie în aplicații sensibile la timp.
- Utilizare în medii umede și ude și în găuri de fixare.
- Foarte versatil în zidărie, goluri, beton celular.
- Reparații de umplere a fisurilor și a golurilor în beton vertical sau orizontal.
- Rășină 10:1 disponibilă într-o varietate de tipuri de cartușe.



Codul produsului	Tipul de substrat recomandat	Volum (ml)	Ambalare în cutie	Pentru utilizare cu
TCM300MS PRO	Beton, Piatră	300	12	TCM300MTP
TCM420MS PRO	Beton, Piatră	420	12	TCM420MTP



SARCINI MEDII ȘI MARI



POLIESTER UNIVERSAL
FĂRĂ STIREN 10:1

TCM 300/420 M PRO - Poliester fără stiren

- Potrivit pentru sarcini medii pentru aplicații necritice.
- Timpi de lucru rapizi pentru încărcarea timpurie în aplicații sensibile la timp.
- Lipsa stirenului permite utilizarea în interior și în spații închise.
- Utilizare în medii umede și ude și în găuri de fixare.
- Foarte versatil în zidărie, goluri, beton celular.
- Reparații de umplere a fisurilor și a golurilor în beton vertical sau orizontal.
- Rășină 10:1 disponibilă într-o varietate de tipuri de cartușe.



Codul produsului	Tipul de substrat recomandat	Volum (ml)	Ambalare în cutie	Pentru utilizare cu
TCM300M PRO	Beton, Piatră	300	12	TCM300MTP
TCM420M PRO	Beton, Piatră	420	12	TCM420MTP




SARCINI MEDII ȘI MARI



VINIL ESTER
FĂRĂ STIREN 10:1

TCM 300/420 PRO – Vinil ester

- Adekvat pentru sarcini mari în cadrul unor coroane circulare și încastrări standard.
- Timpi de lucru rapizi pentru încărcarea timpurie în aplicații sensibile la timp.
- Lipsa stirenului permite utilizarea în interior și în spații închise.
- Utilizare în medii umede și ude și în găuri de fixare.
- Formulă cu durabilitate bună, rezistență la substanțe chimice.
- Folosit pentru știfturi și armături cu diametrul relativ mic.
- Rășină 10:1 disponibilă într-o varietate de tipuri de cartușe.
- Fixare în beton, lemn sau alte materiale cu rezistență ridicată.

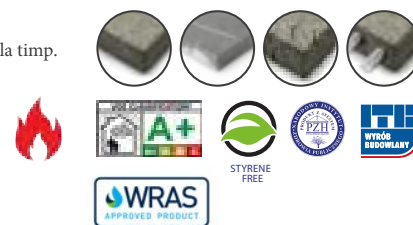


Codul produsului	Tipul de substrat recomandat	Volum (ml)	Ambalare în cutie	Pentru utilizare cu
TCM300 PRO	Beton, Piatră	300	12	TCM300MTP
TCM420 PRO	Beton, Piatră	420	12	TCM420MTP





TCM 420 PRO + - Vinil ester fără stiren

SARCINI MEDII ȘI MARI

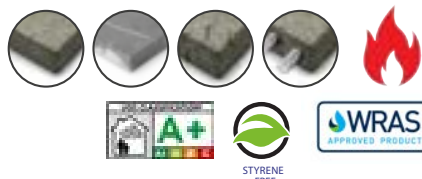


Codul produsului	Tipul de substrat recomandat	Volum (ml)	Ambalare în cutie	Pentru utilizare cu
TCM300 PRO +	Beton, Piatră	300	12	TCM300MTP
TCM420 PRO +	Beton, Piatră	420	12	TCM420MTP



VINIL ESTER
FĂRĂ STIREN 10:1

SARCINI MEDII ȘI MARI

TCM 300/420A – Arctic



Codul produsului	Tipul de substrat recomandat	Volum (ml)	Ambalare în cutie	Pentru utilizare cu
TCM300 A	Beton, Piatră	300	12	TCM300MTP
TCM420 A	Beton, Piatră	420	12	TCM420MTP



ARCTIC EPOXI ACRILAT
FĂRĂ STIREN 10:1

- Temperatura de lucru arctică de până la -18C

TCM10PE Epoxi pur

SARCINI MARI



Codul produsului	Tipul de substrat recomandat	Volum (ml)	Ambalare în cutie	Pentru utilizare cu
TCM10PE	Beton, Piatră	400	10	TCM400MTP



EPOXI PUR
FĂRĂ STIREN

SARCINI MARI

NEW

 EPOXI PUR
FĂRĂ STIREN


TCM 100 – Epoxi pur 1:1

- Adecvat pentru sarcini mari, cu diametre mari și înglobare adâncă.
- Timpii de lucru mai lungi îl fac potrivit pentru găuri mari și temperaturi ridicate.
- Fără contracție, bun pentru diametre mari.
- Utilizare în medii ude sau inundate și găuri de fixare sau sub apă.
- Durabilitate ridicată, rezistență la substanțe chimice.
- Folosit pentru găuri efectuate cu diamant.
- Rășină fără solvenți.
- Fixare în beton, lemn sau alte materiale cu rezistență ridicată.


100 100 de ani - Durata de viață a ancorei

Codul produsului	Tipul de substrat recomandat	Volum (ml)	Ambalare în cutie	Pentru utilizare cu
TCM100400	Beton, Piatră	400	10	TCM400MTP
TCM100600	Beton, Piatră	600	10	TCM600MTP



SARCINI MARI

NEW

 EPOXI PUR
FĂRĂ STIREN


TCM 500 - Epoxi pur 3:1

- Adecvat pentru sarcini mari, cu diametre mari și înglobare adâncă.
- Timpii de lucru mai lungi îl fac potrivit pentru găuri mari și temperaturi ridicate.
- Fără contracție, bun pentru diametre mari.
- Utilizare în medii ude sau inundate și găuri de fixare sau sub apă.
- Durabilitate ridicată, rezistență la substanțe chimice.
- Folosit pentru găuri efectuate cu diamant.
- Rășină fără solvenți.
- Fixare în beton, lemn sau alte materiale cu rezistență ridicată.


100 100 de ani - Durata de viață a ancorei

Codul produsului	Tipul de substrat recomandat	Volum (ml)	Ambalare în cutie	Pentru utilizare cu
TCM500385	Beton, Piatră	385	10	TCM385MT
TCM500585	Beton, Piatră	585	10	TCM585MT



Număr de fixări pe cartuș

Diametrul ancorei (mm)	Diametrul găurii (mm)	Adâncimea găurii (mm)		Capacitatea rășinii/număr de găuri		
		420 ml	420 ml	400 ml	300 ml	
8	12	80	112	108	81	
10	12	90	80	78	58	
12	14	110	56	54	40	
16	18	125	37	36	27	
20	24	170	10	10	7	
24	28	210	7	7	5	
30	35	280	3,5	3	3	



TCM300MTP - Instrument de extrudare a rășinii

Codul produsului	Pentru utilizare cu cartuș de capacitate (ml)	Ambalare în pungă	Ambalare în cutie
TCM300MTP	Toate cartușele simple de 300 ml	1	12



TCM420MTP - Instrument de extrudare a rășinii

Codul produsului	Pentru utilizare cu cartuș de capacitate (ml)	Ambalare în pungă	Ambalare în cutie
TCM420MTP	Toate cartușele simple de 420 ml	1	10



TCM400MTP - Instrument de extrudare a rășinii

Codul produsului	Pentru utilizare cu cartuș de capacitate (ml)	Ambalare în pungă	Ambalare în cutie
TCM400MTP	Toate cartușele de 400ml 1:1 (unul lângă altul)	1	5



TCM585MT - Instrument de extrudare a rășinii

Codul produsului	Pentru utilizare cu cartuș de capacitate (ml)	Ambalare în pungă	Ambalare în cutie
TCM585MT	Toate cartușele de 385+585ml 3:1 (unul lângă altul)	1	5



TCM101BTP - Instrument de extrudare a rășinii cu baterii

Codul produsului	Pentru utilizare cu cartuș de capacitate (ml)	Conținutul cutiei
TCM101BTP	Toate cartușele de rășină 10:1	Baterii Li 2x4Ah și încărcător



TCM31BTP - Instrument de extrudare a rășinii cu baterii

Codul produsului	Pentru utilizare cu cartuș de capacitate (ml)	Conținutul cutiei
TCM31BTP	Toate cartușele de rășină 3:1	Baterii Li 2x4Ah și încărcător



TCM11BTP - Instrument de extrudare a rășinii cu baterii

Codul produsului	Pentru utilizare cu cartuș de capacitate (ml)	Conținutul cutiei
TCM11BTP	Toate cartușele de rășină 1:1	Baterii Li 2x4Ah și încărcător





Capsule de sticlă cu rotire de acrilat epoxidic Opțiunea 7 ETA - Neaprobat pentru fisuri

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului (mm)	Lungimea capsulei (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TSC08	10	8	110	80	10	500
TSC10	12	10	130	90	10	500
TSC12	14	12	160	110	10	200
TSC16	18	16	190	125	10	200
TSC20	25	20	260	170	6	60
TSC24	28	24	300	210	6	60

Capsule percutate (Hammer-In) disponibile doar la cerere



Capsule de sticlă cu rotire de vinil ester fără stiren – Opțiunea ETA 1 – Aprobat pentru fisuri

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului (mm)	Lungimea capsulei (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TSC08V	10	9	85	85	10	500
TSC10V	12	11	85	85	10	500
TSC12V	14	13	95	110	10	500
TSC14V	16	15	98	120	10	500
TSC16V	18	17	98	125	10	500
TSC20V	24	22	175	180	6	120
TSC22V	26	22	185	190	6	120
TSC24V	28	24	210	210	6	126
TSC27V	32	27	250	265	2	28
TSC30V	35	30	265	280	2	28

Capsule de sticlă percutate (Hammer-In) de vinil ester



Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului (mm)	Lungimea capsulei (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
THC08V	10	9	85	85	10	500
THC10V	13	11	85	85	10	500
THC12V	15	13	95	110	10	500
THC14V	18	15	98	120	10	500
THC16V	20	17	98	125	10	500
THC20V	24	22	175	180	6	120
THC22V	26	22	185	190	6	120
THC24V	28	24	210	210	6	126
THC27V	32	27	250	265	2	28
THC30V	35	30	265	280	2	28



Ancoră chimică știft cu priză hexagonală

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TCS08110	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300	28	24	300	55	210	5	20



Ancoră chimică știft

(Oțel galvanizat la cald)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TCS08110G	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130G	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160G	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190G	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260G	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300G	28	24	300	55	210	5	20



Ancoră chimică știft – Hexagon

(Oțel inoxidabil A4-316)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul filetului (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TCS08110SS-A4	10	8	110	18	80	10	-
TCS10130SS-A4	12	10	130	25	90	10	-
TCS12160SS-A4	14	12	160	34	110	10	-
TCS16190SS-A4	18	16	190	45	125	10	-
TCS20260SS-A4	25	20	260	55	170	10	-
TCS24300SS-A4	28	24	300	55	210	5	-
TCS30380SS-A4	35	30	380	70	280	5	-



ANCORE CHIMICE



Manșon filetat intern

(Oțel)

Codul produsului	Diametrul filetului (mm)	Diametrul exterior al manșonului (mm)	Diametrul găurii (mm)	Lungimea manșonului (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioră
TIS06	6	8	10	50	100	1000
TIS08	8	12	12	80	50	500
TIS10	10	14	16	80	50	250
TIS12	12	16	18	80	25	25



Perii de curățare a găurilor și pompa de suflare

Codul produsului	Pentru utilizare la găuri cu diametrul (mm)	Lungimea de lucru a periei (mm)	Lungimea totală (mm)	Descriere
TCB13	08-12	80	300	Perie de oțel
TCB18	13-18	80	300	Perie de oțel
TCB28	19-28	80	300	Perie de oțel
TBP01				Pompă pentru curățarea găurilor



Duză de cartuș

Codul produsului	Lungimea mixerului (mm)	Descriere
TCN01	250	Pentru utilizare cu 300/ 380/400/420 ml
TCN02	250	Pentru utilizare cu 385/ 585 ml
TEN01	250	Prelungirea mixerului



Manșon perforat (Nailon)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Adâncimea găurii (mm)	Diametrul/ Lungimea tubului (mm)	Pentru utilizare cu tije filetate	Ambalare în cutie	Ambalare exterioră
TPS01	12	55	12\50	M6-M8	50	2300
TPS02	16	90	15\85	M10-M12	20	1000
TPS03	16	140	15\135	M10-M12	20	1000
TPS04	22	90	20\85	M16	20	1000

Manșon din plasă de sârmă (Oțel)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul exterior al manșonului (mm)	Pentru utilizare cu tije filetate	Lungimea manșonului (mm)	Ambalare în cutie
TMS12	12	12	M6-M8	1000	1
TMS16	16	16	M10-M12	1000	1
TMS22	22	20	M12-M16	1000	1
TMS26	26	24	M20	1000	1



**Diblu din nailon fără guler**

(fără șurub)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Pasul șurubului	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TNP05	5	25	2.5 - 4.0	4	30	200	7200
TNP06	6	30	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07	7	35	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08	8	40	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10	10	50	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12	12	60	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14	14	75	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800

**Diblu din nailon cu guler**

(fără șurub)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Pasul șurubului	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TNP05C	5	30	2.5 - 4.0	4	30	200	7200
TNP06C	6	35	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07C	7	40	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08C	8	45	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10C	10	55	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12C	12	65	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14C	14	80	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800

**Holțșuruburi cu nailon cu cap îngropat BZP**

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul șurubului / Lungime (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
THS05025	5	25	1	28	3.50/27	200	7200
THS05030	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140	8	140	100	145	4.85/145	100	1200



Holțșuruburi din oțel inoxidabil disponibile la cerere.

Holțșuruburi cu polietilenă cu cap rotund plat BZP

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametru de inserare (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
THS06040P	6	6	40	100	-
THS06060P	6	6	60	100	-
THS06080P	6	6	80	100	-
THS08045P	8	8	45	100	-
THS08060P	8	8	60	100	-
THS08080P	8	8	80	100	-
THS08100P	8	8	100	100	-
THS08120P	8	8	120	100	-
THS08140P	8	8	140	100	-
THS08160P	8	8	160	50	-
THS10080P	10	10	80	50	-
THS10100P	10	10	100	50	-
THS10120P	10	10	120	50	-
THS10140P	10	10	140	50	-
THS10160P	10	10	160	50	-





Holșuruburi cu nailon BZP

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul șurubului / Lungime (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
------------------	-----------------------	---------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------

Cap semirotund

THS06040M	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06060M	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080M	6	80	50	85	3.85/83	100	1800

Cap rotund plat

THS05025F	5	25	-	28	3.50/27	200	7200
THS05030F	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040F	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050F	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040F	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050F	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060F	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080F	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045F	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060F	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080F	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100F	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120F	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140F	8	140	100	145	4.85/145	100	1200

Șurub de fixare a schelei

(Oțel galvanizat)



Codul produsului	Diametrul ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Lungimea filetului (mm)	Diametrul ochiului (mm)	Lungimea de lucru (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	---------------------

TSRB12090	12	90	65	23	15	25	-
TSRB12120	12	120	65	23	45	25	-
TSRB12160	12	160	65	23	85	25	-
TSRB12190	12	190	65	23	115	25	-
TSRB12230	12	230	65	23	155	10	-
TSRB12300	12	300	65	23	225	10	-
TSRB12350	12	350	65	23	275	10	-
TSRB12400	12	400	65	23	325	10	-
TSRB12450	12	450	65	23	375	10	-

Diblu pentru șurub de schelă



Codul produsului	Diametrul ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Lungimea filetului (mm)	Diametrul ochiului (mm)	Lungimea de lucru (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	---------------------

TNP14075 L	14	85	75	23	-	50	1800
TNP14100 L	14	110	100	23	-	50	600
TNP14135 L	14	145	135	23	-	50	600
TNP14185 L	14	195	185	23	-	50	600



Ancore de cadru din nailon cu expansiune lungă C / Cap îngropat

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul șurubului / Lungime (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TNFA08100LE	8	100	30	80	5.50/105	100	900
TNFA08120LE	8	120	50	80	5.50/125	100	900
TNFA10080LE	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LE	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LE	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LE	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LE	10	160	90	80	7.00/165	50	300



ANCORE UȘOARE

Ancore de cadru din nailon cu expansiune lungă cu cap îngropat

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul șurubului / Lungime (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TNFA10080LEH	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LEH	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LEH	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LEH	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LEH	10	160	90	80	7.00/165	50	300
TNFA10180LEH	10	180	110	80	7.00/185	50	300



Accesorii de fixare a obiectelor sanitare (Șurub BZP, accesorii de fixare a WC-ului, alb și cromat)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Diametrul capacului (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare exterioară
TSFT68010W	10	50	80	6	10	1	100
TSFT68010C	10	50	80	6	10	1	100



Accesorii de fixare a obiectelor sanitare (Șurub BZP, accesorii de fixare a chivetei)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Diametrul capacului șurubului (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare exterioară
TSFB08100	12	60	100	8	40	1	100
TSFB08120	12	60	120	8	40	1	100
TSFB08140	12	60	140	8	40	1	100
TSFB10120	14	70	120	10	40	1	100
TSFB10140	14	70	140	10	40	1	100



Accesorii de fixare a obiectelor sanitare (Șurub BZP, accesorii de fixare a pișoarului)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea de inserare (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Diametrul capacului șurubului (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare exterioară
TSFU08100	12	60	100	8	40	1	100
TSFU08120	12	60	120	8	40	1	100
TSFU08140	12	60	140	8	40	1	100
TSFU10120	14	70	120	10	40	1	100
TSFU10140	14	70	140	10	40	1	100



** Cap cromat disponibil, de asemenea

Ancore universale pentru cadre - MULTI EXPANSIUNE - Opțiunea 7 ETA - Neaprobate pentru fisuri

(nailon, cap îngropat plat, zincat)



Ø 8 mm soclu PZ, Ø 10 mm soclu TORX40

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TNFAM08080	8	80	10	70	5,5	85	100	600
TNFAM08100	8	100	30	70	5,5	105	100	600
TNFAM08120	8	120	50	70	5,5	125	100	600
TNFAM08140	8	140	70	70	5,5	145	100	600
TNFAM10080	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160	10	160	90	70	7,0	165	25	200
TNFAM10200	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260	10	260	190	70	7,0	265	20	180

Ancore universale pentru cadre - MULTI EXPANSIUNE - Opțiunea 7 ETA - Neaprobate pentru fisuri

(nailon, cap hexagonal cu guler, zincat)



Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TNFAM10080F	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100F	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120F	10	120	50	70	7,0	125	25	200
TNFAM10140F	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160F	10	160	90	70	7,0	165	25	200

Ancore universale pentru cadre - MULTI EXPANSIUNE - Opțiunea 7 ETA - Neaprobate pentru fisuri

(nailon, cap hexagonal, zincat)



Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TNFAM10080H	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100H	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120H	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140H	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160H	10	160	90	70	7,0	165	25	250
TNFAM10200H	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240H	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260H	10	260	190	70	7,0	265	20	180

Ancore universale pentru cadre - MULTI EXPANSIUNE - Opțiunea 7 ETA - Neaprobate pentru fisuri

(nailon, cap îngropat plat, oțel inoxidabil A4 (tip 316))



Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TNFAM10080SS**	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100SS**	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120SS**	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140SS**	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160SS**	10	160	90	70	7,0	165	25	200

**disponibil la cerere



Șurub pentru cadru de ușă/fereastră

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Diametrul găurii (mm)	Ambalare în cutie
TFC575050	7,5	50	15	6	100
TFC575060	7,5	60	25	6	100
TFC575070	7,5	70	35	6	100
TFC575080	7,5	80	45	6	100
TFC575090	7,5	90	55	6	100
TFC575100	7,5	100	65	6	100
TFC575110	7,5	110	75	6	100
TFC575120	7,5	120	85	6	100
TFC575130	7,5	130	95	6	100
TFC575150	7,5	150	115	6	100
TFC575180	7,5	180	145	6	100
TFC575200	7,5	200	165	6	100



ANCORE UȘOARE

Holțșurub de fixare albastru cu cap îngropat Hd

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ghidare	Ambalare în cutie
TKS05032C	4	5	32	7	35	PH2	100
TKS05045C	4	5	45	20	35	PH2	100
TKS05070C	4	5	70	45	35	PH2	100
TKS05082C	4	5	82	57	35	PH3	100
TKS06025C	5	6	25	7	35	PH3	100
TKS06045C	5	6	45	20	35	PH3	100
TKS06057C	5	6	57	32	35	PH3	100
TKS06070C	5	6	70	45	35	PH3	100
TKS06100C	5	6	100	75	35	PH3	100
TKS06125C	5	6	125	100	35	PH3	100



Holțșurub de fixare albastru hexagonal Hd

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ghidare	Ambalare în cutie
TKS05032H	4	5	32	7	35	6.5	100
TKS05045H	4	5	45	20	35	6.5	100
TKS05057H	4	5	57	32	35	6.5	100
TKS06032H	5	6	32	7	35	8	100
TKS06045H	5	6	45	20	35	8	100
TKS06057H	5	6	57	32	35	8	100
TKS06070H	5	6	70	45	35	8	100
TKS06082H	5	6	82	57	35	8	100
TKS06100H	5	6	100	75	35	8	100





Ancoră percutată Zamac

(ZnAl)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare in cutie	Ambalare exterioară
TZH06030	6	30	8	22	100	1600
TZH06040	6	4	18	22	100	1600
TZH06050	6	50	28	22	100	1600
TZH06065	6	65	43	22	50	800



Ancoră de metal Nail-in - ETA Parte 6

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TMH06040	6	40	5	35	100	2000
TMH06070	6	70	30	40	100	1000



Ancoră pentru beton celular

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Diametrul șurubului (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare in cutie	Ambalare exterioară
TME 06032	7 - 9	32	3,5 - 4,0	38	200	3600
TME 08038	10 - 12	38	3,5 - 4,0	46	100	1800
TME 08060	10 - 12	60	4,5 - 5,0	68	100	900
TME 10060	12 - 14	60	6,0 - 8,0	68	50	900



Dispozitiv de prindere a sârmei

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TWH06055	6	55	-	40	100	2000





Ancoră pentru plăci de ipsos

(furnizate cu șurub)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TDPA (Driva)	4	30	15	30	100	1000
TNPA38	4	38	15	45	100	1000



ANCORE UȘOARE

Șurub multifuncțional Multifix

Codul produsului	Tip	Diametrul găurii (mm)	Diametrul ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Ambalare în cutie
TMS6532ZC	Cap rotund	5	6.5	29	12	100



Ancoră de oțel pentru plăci de ipsos

(Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Grosimea maximă a dispozitivului de fixare (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
THW04025	8	25	8	0 - 5	200	3200
THW04045	8	45	16	8 - 16	100	1600
THW04050	8	50	17	16 - 23	100	1600
THW04065	8	65	20	18 - 32	100	1600
THW05045	10	45	17	6 - 13	100	1600
THW05060	10	60	26	8 - 16	100	1600
THW05070	10	70	30	16 - 32	100	800
THW06060	13	60	35	7 - 16	100	800
THW06070	13	70	30	16 - 32	100	800



THW Unealtă de instalare a ancorei

Codul produsului	Descriere	Ambalare în cutie
THWT01	Unealtă de instalare pentru THW	1



Benzi perforate din oțel

Codul produsului	Descriere	Lățimea benzii (mm)	Grosimea benzii (mm)	Lungimea benzii (m)	Ambalare în cutie
TFP12	Bandă de montare din oțel	12	0.7	10	10
TFP17	Bandă de montare din oțel	17	0.7	10	10
TFP25	Bandă de montare din oțel	25	0.7	10	5





Ancoră de metal pentru izolație

(Oțel carbon)

Codul produsului	Diametrul ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul burghiului (mm)	Diametrul capului/ discului (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare în cutie
TMIA08090	8	90	100	8	35	250	12000
TMIA08110	8	110	120	8	35	250	12000
TMIA08140	8	140	150	8	35	250	9000
TMIA08170	8	170	180	8	35	250	9000
TMIA08200	8	200	210	8	35	250	9000
TMIA08250	8	250	260	8	35	125	6000
TMIA08300	8	300	310	8	35	125	6000
TMIA80W							

Ancoră de metal pentru izolație

(Oțel inoxidabil 1.4016)



Codul produsului	Diametrul ancorei (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea minimă a găurii (mm)	Diametrul burghiului (mm)	Diametrul capului/ discului (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare în cutie
TMIA08090SS	8	90	100	8	35	250	12000
TMIA08110SS	8	110	120	8	35	250	12000
TMIA08140SS	8	140	150	8	35	250	9000
TMIA08170SS	8	170	180	8	35	250	9000
TMIA08200SS	8	200	210	8	35	250	9000
TMIA08250SS	8	250	260	8	35	125	6000
TMIA08300SS	8	300	310	8	35	125	6000
TMIA80WSS							

Accesoriu de fixare a izolației - Zona de expansiune scurtă

Cui expandabil integrat Disc de 60 mm - Culori

Fixare în beton



Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare exterioră
TIA10080IENCC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENCC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENCC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENCC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENCC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENCC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENCC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENCC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENCC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENCC	10	220	50	50	500

Accesoriu de fixare a izolației - Zona de expansiune scurtă

Cui expandabil integrat Disc de 60 mm - Alb

Fixare în beton



Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare exterioră
TIA10080IENWC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENWC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENWC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENWC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENWC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENWC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENWC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENWC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENWC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENWC	10	220	50	50	500

Accesoriu de fixare a izolației - Zona de expansiune lungă

Cui expandabil integrat Disc de 60 mm - Alb

Fixare în Porothersm



Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare exterioră
TIA10140IENWP	10	140	80	200	-
TIA10160IENWP	10	160	80	200	-
TIA10180IENWP	10	180	80	200	-
TIA10200IENWP	10	200	80	200	-
TIA10220IENWP	10	220	80	100	-



Fixare în beton

Accesoriu de fixare a izolației - Zona de expansiune scurtă Pivot de izolație cu cui de expansiune, din fibră de sticlă, disc de 60 mm – Alb

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TIA10080FNWC	10	80	50	200	-
TIA10090FNWC	10	90	50	200	-
TIA10100FNWC	10	100	50	200	-
TIA10110FNWC	10	110	50	200	-
TIA10120FNWC	10	120	50	200	-
TIA10140FNWC	10	140	50	200	-
TIA10160FNWC	10	160	50	200	-
TIA10180FNWC	10	180	50	200	-
TIA10200FNWC	10	200	50	200	-
TIA10220FNWC	10	220	50	100	-



ANCORE PENTRU IZOLAȚII

Fixare în Porotherm

Accesoriu de fixare a izolației - Zona de expansiune lungă Pivot de izolație cu cui de expansiune din fibră de sticlă, disc de 60 mm – Alb

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Ambalare în pungă	Ambalare exterioară
TIA10140FNWP	10	140	80	200	-
TIA10160FNWP	10	160	80	200	-
TIA10180FNWP	10	180	80	200	-
TIA10200FNWP	10	200	80	200	-
TIA10220FNWP	10	220	80	100	-



Șaibă de izolație din poliamidă 90mm

Codul produsului	Diametrul șaibei (mm)
TIA140	140



Ancoră de izolație din poliamidă

Codul produsului	Diametrul ancorei (mm)	Lungimea ancorei	Ghidare	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară
TIFD50	25	50	T40	50	600
TIFD90	25	90	T41	25	300





Ancore de izolație din poliamidă

Ancoră de izolație, Pivot de izolație din poliamidă cu expansiune scurtă

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Potrivit pentru grosimea izolației (mm)	Ambalare exterioară
TIA10070PPSE	10	70	50	10-20	200
TIA10090PPSE	10	90	50	30-40	200
TIA10100PPSE	10	100	50	40-50	200
TIA10120PPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140PPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160PPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180PPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200PPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220PPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260PPSE	10	260	50	200-210	200



Ancore de izolație din poliamidă

Ancoră de izolație, Pivot de izolație din poliamidă cu expansiune lungă

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Potrivit pentru grosimea izolației (mm)	Ambalare exterioară
TIA10140PPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160PPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180PPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200PPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220PPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260PPLE	10	260	80	170-180	100



Ancore de izolație din poliamidă

Ancoră de izolație, Pivot de izolație din metal cu expansiune scurtă

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Potrivit pentru grosimea izolației (mm)	Ambalare exterioară
TIA10120MPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140MPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160MPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180MPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200MPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220MPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260MPSE	10	260	50	200-210	100



Ancore de izolație din poliamidă

Ancoră de izolație, Pivot de izolație din metal cu expansiune lungă

Codul produsului	Diametrul găurii (mm)	Lungimea ancorei (mm)	Adâncimea ancorei (mm)	Potrivit pentru grosimea izolației (mm)	Ambalare exterioară
TIA10140MPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160MPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180MPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200MPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220MPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260MPLE	10	260	80	170-180	100



Burghie cu 4 tășuri SDS Plus XTC

Codul produsului	Diametrul burghiului (mm)	Lungime de lucru (mm)	Lungime totală (mm)
TXTC05110	5	50	110
TXTC06110	6	50	110
TXTC07110	7	50	110
TXTC08110	8	50	110
TXTC05160	5	100	160
TXTC06160	6	100	160
TXTC08160	8	100	160
TXTC10160	10	100	160
TXTC12160	12	100	160
TXTC16160	16	100	160
TXTC06210	6	150	210
TXTC08210	8	150	210
TXTC10210	10	150	210

Codul produsului	Diametrul burghiului (mm)	Lungime de lucru (mm)	Lungime totală (mm)
TXTC12210	12	150	210
TXTC16210	16	150	210
TXTC06260	6	200	260
TXTC65260	6.5	200	260
TXTC08260	8	200	260
TXTC10260	10	200	260
TXTC12260	12	200	260
TXTC14260	14	200	260
TXTC16260	16	200	260
TXTC08310	8	250	310
TXTC10310	10	250	310
TXTC12310	12	250	310
TXTC14310	14	250	310
TXTC16310	16	250	310



GAURIRE

Set de burghie cu 4 tășuri SDS Plus XTC

Codul produsului	Diametrul burghiului (mm)	Lungime de lucru (mm)	Lungime totală (mm)
P10TXTC05110	5	50	110
P10TXTC06110	6	50	110
P10TXTC07110	7	50	110
P10TXTC08110	8	50	110
P10TXTC05160	5	100	160
P10TXTC06160	6	100	160
P10TXTC08160	8	100	160

Codul produsului	Diametrul burghiului (mm)	Lungime de lucru (mm)	Lungime totală (mm)
P10TXTC10160	10	100	160
P10TXTC12160	12	100	160
P10TXTC06210	6	150	210
P10TXTC08210	8	150	210
P10TXTC10210	10	150	210
P10TXTC12210	12	150	210

* Setul include 10 burghie.



Burghie de găurit XTC SDS MAX

Codul produsului	Diametrul burghiului (mm)	Lungime de lucru (mm)	Lungime totală (mm)
TCMU16690	16	550	690
TCMU16920	16	780	920
TCMU18690	18	550	690
TCMU18920	18	780	920
TCMU20690	20	550	690
TCMU20920	20	780	920
TCMU22340	22	200	340
TCMU22540	22	400	540
TCMU24340	24	200	340
TCMU24540	24	400	540
TCMU24690	24	550	690
TCMU25340	25	200	340
TCMU25540	25	400	540

Codul produsului	Diametrul burghiului (mm)	Lungime de lucru (mm)	Lungime totală (mm)
TCMU26340	26	200	340
TCMU26540	26	400	540
TCMU28340	28	200	340
TCMU28690	28	550	690
TCMU28920	28	780	920
TCMU30540	30	400	540
TCMU32540	32	400	540
TCMU35540	35	400	540
TCMU36540	36	400	540
TCMU36920	36	780	920
TCMU38540	38	400	540
TCMU40690	40	550	690
TCMU40920	40	780	920
TCMU42690	42	550	690
TCMU42920	42	780	920





Dălți SDS-Plus

Codul produsului	Descriere/Dimensiuni (mm)	Lungime totală (mm)
TPPC12250	Daltă ascuțită Ø12x250	250
TPPC14250	Daltă ascuțită Ø14x250	250
TPFC20250	Daltă plată 20mm	250
TPFC40250	Daltă plată 40mm	200
TCPC22250	Ciocan pentru beton 22mm	250
TPAB40200	Daltă unghiulară 40mm	200



Dălți SDS MAX

Codul produsului	Descriere/Dimensiuni (mm)	Lungime totală (mm)
TMPC18280	Daltă ascuțită Ø18x280	280
TMPC18400	Daltă ascuțită Ø18x400	400
TMFC24280	Daltă plată 24mm	280
TMFC24400	Daltă plată 24mm	400
TMFC50360	Daltă plată 50mm	360
TMFC80300	Daltă plată 80mm	300
TMFC115350	Daltă plată 115mm	350
TCMC26300	Daltă de îndepărtat beton 26mm	300
TMAB50300	Daltă plană cutată 50mm	300
THBH1645	Cap de ciocan cu bucă	280



Discuri abrazive plate ultra-subțiri din oțel pentru tăiere

Codul produsului	Dimensiunile discului DxHxd (mm)	Viteza maximă de funcționare (rot/min)	Culoarea etichetei	Ambalare în cutie	Masă (kg/buc)
TAMF125/1.0C	125x1.0x22.2	12200	Albastru	25	0,03
TAMF125/1.6C	125x1.6x22.2	12200	Albastru	25	0,04
TAMF230/2.0C	230x2.0x22.2	6600	Albastru	25	0,183



DISCURI ABRATIVE

Discuri abrazive plate oțelurilor inoxidabile și rezistente la acizi, INOX, pentru tăierea

Codul produsului	Dimensiunile discului DxHxd (mm)	Viteza maximă de funcționare (rot/min)	Culoarea etichetei	Ambalare în cutie	Masă (kg/buc)
TSSF125/1.0CMM	125x1.0x22.2	12200	Argintiu	25	0,03
TSSF230/2.0CMM	230x2.0x22.2	6600	Argintiu	25	0,186



Discuri abrazive cu centru coborât pentru șlefuirea oțelului

Codul produsului	Dimensiunile discului DxHxd (mm)	Viteza maximă de funcționare (rot/min)	Culoarea etichetei	Ambalare în cutie	Masă (kg/buc)
TAMDC125/6.0G	125x6.0x22.2	12200	Roșu	10	0,162



Discuri de tăiere diamantate

Codul produsului	Tipul produsului	Dimensiuni mm	Ambalare
TDDL125	Laser 125mm	125/22,5	1
TDDL230	Laser 230mm	230/22,5	1
TDDT125	Turbo 125mm	125/22,5	1
TDDT230	Turbo 230mm	230/22,5	1



DISPONIBIL PRIN EXPEDIERE DIRECTĂ DE LA FABRICILE NOASTRE DIN ASIA

Cantitatea minimă de comandat (MOQ) Cantități per palet - Comandă de containere complete

Șurub pentru gips-carton - Filet grosier (fosfat negru)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Tip de cap	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară	Ambalare în palet
TDWS35025C	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032C	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035C	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038C	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045C	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050C	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055C	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060C	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065C	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075C	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100C	4.8	100	PH2	250	1250	75000

Șurub pentru gips-carton - Filet fin (fosfat negru)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Tip de cap	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară	Ambalare în palet
TDWS35025F	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032F	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035F	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038F	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045F	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050F	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055F	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060F	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065F	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075F	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100F	4.8	100	PH2	250	1250	75000

Șurub pentru gips-carton - Filet grosier autoforant (fosfat negru)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Tip de cap	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară	Ambalare în palet
TDWS35025S	3.5	25	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032S	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035S	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038S	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045S	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050S	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055S	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060S	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065S	4.2	65	PH2	1000	4000	72000

Șurub pentru încadrarea metalelor - Profil standard (Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Tip de cap	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară	Ambalare în palet
TMFS35025	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025	4.2	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS35016	3.5	16	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013	4.2	13	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019	4.2	19	PH2	1000	5000	300000
TMFS39011	3.9	11	PH2	1000	5000	300000



DISPONIBIL PRIN EXPEDIERE DIRECTĂ DE LA FABRICILE NOASTRE DIN ASIA

Cantitatea minimă de comandat (MOQ) Cantități per palet - Comandă de containere complete

Șurub pentru gips-carton - Autofiletant (Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Tip de cap	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară	Ambalare în palet
TDWS35025ST	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032ST	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035ST	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038ST	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045ST	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050ST	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055ST	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060ST	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065ST	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075ST	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100ST	4.8	100	PH2	250	1250	75000



ȘURUBURI PENTRU
GIPS-CARTON

Șurub pentru gips-carton - Filet fin (Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Tip de cap	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară	Ambalare în palet
TDWS35025FZ	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032FZ	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035FZ	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038FZ	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045FZ	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050FZ	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055FZ	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060FZ	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065FZ	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075FZ	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100FZ	4.8	100	PH2	250	1250	75000



Șurub pentru gips-carton - Filet fin autoforant (Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Tip de cap	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară	Ambalare în palet
TDWS35025SZ	3.5	25	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032SZ	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035SZ	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038SZ	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045SZ	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050SZ	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055SZ	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060SZ	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065SZ	4.2	65	PH2	1000	4000	72000



Șurub pentru încadrarea metalelor - Wafer Head (Oțel zincat alb)

Codul produsului	Diametrul șurubului (mm)	Lungimea șurubului (mm)	Tipul vârfului	Tip de cap	Ambalare în cutie	Ambalare exterioară	Ambalare în palet
TMFS42013W	4.2	13	Autoperforant	PH2	1000	5000	300000
TMFS42016W	4.2	16	Autoperforant	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019W	4.2	19	Autoperforant	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025W	4.2	25	Autoperforant	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013WS	4.2	13	Ascuțit	PH2	1000	5000	300000



ECHIPAMENT DE TESTARE HYDRJAWS



Kit de testare M2000

Kitul pentru teste de ancorare Hydrajaws M2000 PRO Tester Kit conține un set universal de adaptoare care permite o gamă cuprinzătoare de fixări și aplicații critice de siguranță, până la o sarcină maximă de tracțiune de 25kN (5620lbf) spre a fi testate. De încredere pentru companii de top de pe piața din întreaga lume, kitul pentru teste de ancorare Hydrajaws M2000 PRO Tester Kit este un instrument esențial pentru efectuarea procedurilor de testare în conformitate cu standardele BS 8539, BS 7883 și BS EN 795.

Kitul de testare M2000 PRO este ușor de utilizat și de transportat. Vine livrat gata de folosire, cu un manual de utilizare detaliat, în culori, precum și cu suport și asistență din partea echipei noastre tehnice de la Hydrajaws.

CARACTERISTICI:

- Manometru digital cu scală dublă 0-25kN compatibil cu cea mai recentă aplicație Hydrajaws (detașabil pentru calibrare, reduce costurile de returnare la transportator).
- Punte de repartizare a sarcinii 2020, prevăzută cu picioare reglabile pe înălțime cu aranjament cu știfturi în 4 poziții, cu picioare pivotante care oferă 15 mm de ajustare fină.
- Mâner rotativ cu piuliță integrată de 22 mm (7/8") (pentru utilizare în spații înguste).
- Cursă de până la 50 mm.
- Testerul de ancorare este preasamblat, iar accesoriile pot fi atașate rapid și cu ușurință.
- Certificat de calibrare a manometrului Hydrajaws (valabil 12 luni).
- Livrat într-o husă de protecție robustă pentru transport, cu instrucțiuni complete de utilizare.



Kit de testare a legăturilor pentru schele M2000

Kitul de testare a legăturilor pentru schele Hydrajaws M2000 este un kit specific care le permite constructorilor de schele să testeze toate ancore și elementele de fixare a schelelor utilizate în prezent, în conformitate cu Nota de orientare NASC TG4:19.

Fabricat la standarde înalte și exigente, kitul conține adaptoare pentru a testa cel mai frecvent utilizate ancorele pentru legăturile de schele până la o sarcină maximă de tracțiune de 25kN (5620lbf).

Puntea de repartizare a sarcinii cu trei picioare ține sarcinile de reacție departe de elementele de fixare, permițând ca rezultatele să aibă consecvență. De încredere pentru cele mai bune companii de schele din lume, kit de testare a legăturilor pentru schele M2000 este un instrument esențial pentru orice schelar care dorește să respecte normele actuale de sănătate și securitate în muncă.

CARACTERISTICI:

- Manometru digital cu scală dublă 0-25kN compatibil cu cea mai recentă aplicație Hydrajaws (detașabil pentru calibrare, reduce costurile de returnare la transportator).
- Punte de repartizare a sarcinii 2020, prevăzută cu picioare reglabile pe înălțime cu aranjament cu știfturi în 4 poziții, cu picioare pivotante care oferă 15 mm de ajustare fină.
- Mâner rotativ cu piuliță integrată de 22 mm (7/8") (pentru utilizare în spații înguste).
- Cursă de până la 50 mm.
- Testerul de ancorare este preasamblat, iar accesoriile pot fi atașate rapid și cu ușurință.
- Certificat de calibrare a manometrului Hydrajaws (valabil 12 luni).
- Livrat într-o husă de protecție robustă pentru transport, cu instrucțiuni complete de utilizare.



Kit de testare medie grea M2050

Extinzând gama de testare pentru a acoperi intervalul 0-50kN, kitul de testare Hydrajaws M2050 PRO permite inginerilor să valideze instalarea corectă sau să stabilească sarcinile de lucru sigure ale unei game complete de ancore și dispozitive de fixare în conformitate cu standardul BS 8539 până la o sarcină maximă de tracțiune de 50kN (11240lbf).

Fabricat la standarde înalte și exigente, kitul de testare Hydrajaws M2050 PRO conține un set universal de adaptoare care permite testarea unei game largi de ancore și dispozitive de fixare utilizate în aplicații critice din punct de vedere al siguranței. Puntea de repartizare a sarcinii cu trei picioare ține sarcinile de reacție departe de elementele de fixare, permițând astfel ca rezultatele să aibă consecvență.

CARACTERISTICI:

- Manometru digital cu scală dublă 0-50kN compatibil cu cea mai recentă aplicație Hydrajaws (detașabil pentru calibrare, reduce costurile de returnare la transportator).
- Punte de repartizare a sarcinii 2050, prevăzută cu picioare reglabile pe înălțime cu aranjament cu știfturi în 6 poziții, cu picioare pivotante care oferă 30 mm de ajustare fină.
- Mâner rotativ cu piuliță integrată de 24 mm (pentru utilizare în spații înguste).
- Cursă de până la 50 mm.
- Testerul de ancorare este preasamblat, iar accesoriile pot fi atașate rapid și cu ușurință.
- Certificat de calibrare a manometrului Hydrajaws (valabil 12 luni).
- Livrat într-o husă de protecție robustă pentru transport, cu instrucțiuni complete de utilizare.



Kit de testare pentru sarcini grele M2008

Kitul de testare portabil și autonom M2008 Heavy Duty Tester îndeplinește cerințele de testare a încărcăturii de probă a elementelor de fixare mai mari, de până la 145kN (32597lbf). Aplicațiile includ ancore de expansiune și de rășină cu sarcină mare, șuruburi de fixare pentru plăcile de bază ale stâlpilor, dispozitive de fixare a plăcilor de bază pentru stâlpii de iluminat, ancore pentru bariere de protecție și garduri de siguranță, ancore pentru bariere de protecție pentru stadioane și ancore pentru parapete de poduri.

Cu ajutorul extra-opțiunilor, aplicațiile includ testul de smulgere a armăturii, testul de încărcare a tamponului cu ochi, testul de încărcare a șuruburilor inelare mari și testarea șuruburilor cu ochi. Având o punte de repartizare a sarcinii cu înălțime reglabilă din aluminiu ușor, masa totală, împreună cu cea a testerului, este de numai 14 kg, ceea ce este mai ușor și mai convenabil de aplicat decât o pompă hidraulică și accesoriile.

CARACTERISTICI:

- Manometru digital cu scală dublă 0-145kN compatibil cu cea mai recentă aplicație Hydrajaws (detașabil pentru calibrare, reduce costurile de returnare la transportator).
- Punte de repartizare a sarcinii cu trei picioare 2008, din aluminiu ușor, cu 9 poziții de înălțime. Picioarele pivotante care oferă ajustare fină pe înălțime.
- Aplicarea sarcinii se realizează prin intermediul unui mâner cu clichet de 24 mm care acționează un multiplicator hidraulic.
- Nivel cu bulă de aer pentru a indica echilibrul general al platformei de testare.
- Cârlig cu ochi de 10 mm instalat pentru atașarea unei frânghii, după caz.
- Umplutura din spumă poate găzdui patru adaptoare de armătură.
- Certificat de calibrare a manometrului Hydrajaws (valabil 12 luni).
- Livrat într-o geantă de transport robustă pe roți, cu mâner telescopic și instrucțiuni complete de utilizare.

Kiturile includ cele de mai jos, alte accesorii sunt, de asemenea, disponibile.



TRUTEK - IPT

GENERAȚIA X

21700 TEHNOLOGIE CELULARĂ



**PUTERE
DUBLĂ
PERFORMANȚĂ
DUBLĂ**

TRUTEK - IPT JOINT VENTURE DEZVOLTĂ
O NOUĂ GAMĂ DE BATERII DE ÎNALTĂ
PERFORMANȚĂ DE 20V, 40V ȘI 58V.



Să luăm vechea noastră baterie (18650), de exemplu. Bateriile noastre standard de 20V pot produce o putere de ieșire de până la 800 de wați. Când am făcut upgrade la Generația X, aceasta a ajuns la 1440 wați - o creștere a puterii cu 80%!

Aceasta ne oferă capacitatea de a produce unelte fără fir pe care nu credeam, cu doar câțiva ani în urmă, că le vom vedea vreodată fără cablu. Și multe dintre ele depășesc deja performanțele uneltelor omolog cu fir.

Unelte electrice nu reprezintă o limită, plănuim să oferim echipamente electrice de exterior pentru îngrijirea gazonului și amenajarea spațiilor verzi, invertoare alimentate cu baterii și echipamente de construcții de mare putere, toate acestea începând să aibă opțiuni fără fir datorită celulelor de baterii litiu-ion 21700.



NEW

TRUTEK / IPT POWER TOOLS

Industrial Power Tools (IPT) a fost creată în 2015 pentru a produce unelte cu baterii de înaltă calitate, cu facilități de producție înființate în China și Coreea de Sud. În 2020, IPT a încheiat un acord de asociere cu Osung din Coreea pentru a produce următoarea generație de celule de baterii 21700. Toate uneltele IPT de astăzi vor fi furnizate cu baterii și încărcătoare din Coreea, produse și furnizate de Osung cu celule Samsung. Dezvoltarea este în curs, cu planuri de a adăuga unelte de 40V și 58V. După cum puteți vedea mai jos, Trutek / IPT oferă o gamă largă pentru toate nevoile șantierului dumneavoastră. De la găurire la rectificare și până la alte necesități pe șantier, cum ar fi LED-uri, ventilatoare și stații radio. Gama este în continuă expansiune!



TRUTEK BRANDING

BRANDING



Trutek oferă o gamă largă de materiale POS pentru a maximiza brandingul și vânzările potențiale, indiferent de cerințe. O SOLUȚIE completă.

AMBALARE DE ÎNALTĂ CALITATE

Noile ambalaje de marcă Trutek subliniază calitatea și fiabilitatea produselor sale. O prezență puternică și o selecție clară a produselor reprezintă REZULTATUL.







Trutek Fastening Systems UK Ltd
Unit 6, New Hall Hey Industrial Estate
New Hall Hey Road
Rawtenstall
Lancashire
BB4 6HL
United Kingdom

tel: +44 (0) 800 0129 030
tel: +44 (0) 1706 614105

[illegible]