



TRUTEKTM
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

KATALOG PROIZVODA



O KOMPANIJI TRUTEK	4
PROIZVODI	5
GAS I PAT TEHNOLOGIJA	6 - 10
MEHANIČKI ANKERI	11 - 18
HEMISKI ANKERI I PRIBOR	20 - 24
TIPLOVI ZA LAKE KONSTRUKCIJE	25 - 31
IZOLACIONI ANKERI	32 - 34
GRAĐEVINSKE BURGIIJE	35 - 36
ABRAZIVNI I DIJAMANTSKI DISKOVI	37
ŠRAFOVI ZA GIPSANI ZID	38 - 39
TRUTEK BREND	40
TRUTEK ELEKTRIČNI ALATI	41

KO SMO MI?

Trutek Fasteners je deo međunarodne holding grupe koja uključuje proizvodne i trgovinske kompanije koje posluju u svim delovima sveta. Njena distributivna aktivnost u Evropi počela je u Velikoj Britaniji u januaru 2002. Naša kompanija je specijalizovana za proizvodnju najkvalitetnijih sistema pričvršćivanja u građevinarstvu i industriji. U našem širokom asortimanu, pronaći ćete kako tradicionalne proizvode, koji se dugi niz godina koriste u građevinskoj industriji, tako i inovativna tehnološki napredna rešenja koja garantuju najviši nivo bezbednosti, kao i laku i brzu primenu.

VRHUNSKI KVALITET PROIZVODA - TEHNIČKA ODOBRENJA, CERTIFIKATI I TESTOVI

Naši proizvodi podležu strogoj i zahtevnoj kontroli kvaliteta koja obezbeđuje najviši kvalitet proizvoda i potpunu bezbednost njihove upotrebe. Ovo je u skladu sa brojnim sertifikatima i tehničkim odobrenjima.

BRZE I KOMPLETNE ISPORUKE

- Zalihe pri ruci. Napredni SAP računarski sistem nam omogućava da precizno upravljamo zalihama u magacinu i sprečimo nestašicu proizvoda.
- Brzo izvršavanje porudžbina. Porudžbine naših kupaca, bez obzira na način njihovog podnošenja, odmah se prosleđuju na izvršenje, tako da garantujemo isporuku u roku od 24 časa od poručivanja.
- Kompletne informacije o isporuci. Integracija našeg kompjuterskog sistema sa sistemom isporuke kompanije za prosleđivanje omogućava praćenje procesa isporuke na internetu i predviđanje vremena isporuke.
- Kompletnost isporuke. Proces izvršenja porudžbine podrazumeva proveru mehanizama koji obezbeđuju višestepenu inspekciju kompletnosti isporuke, čime se ograničavaju moguće greške.

TRENING

Sveobuhvatan program obuke za naše komercijalne partnere usmeren je na najbolju pripremu njihovog osoblja za usluživanje kupaca iz građevinske industrije. Program obuke uključuje sledeće probleme:

- Obuka za proizvode – pruža mogućnost da se u potpunosti upoznate sa našim proizvodima, njihovim tehničkim karakteristikama i primenom u uslovima izgradnje.
- Tehnička obuka – obuhvata ekspertizu u oblasti nauke o materijalima, fizičkih i hemijskih procesa koji se dešavaju tokom usidrenja i dokumentacije proizvoda neophodne na gradilištima, kao što su tehnička odobrenja, sertifikati i deklaracije o usaglašenosti.

TEHNIČKA POMOĆ, SAVETOVANJE O GRADILIŠTIMA

Tehničku pomoć pruža grupa eksperata čija je misija da podrže inženjere dizajna i konstruktore u slučajevima inovativnih i teških građevinskih projekata, kao i optimalan i kompleksan izbor pričvršćivača za tipične primene koje su uobičajene za gradilišta:

- Telefonska info-linija za tehničku podršku;
- Izbor pričvršćivanja za date projekte;
- Izveštaj o izboru ankera;
- Materijali za inženjere dizajna;
- Program za izbor ankera;
- Test i prezentacija gradilišta.

PORTAL ZA NARUČIVANJE - ONLAJN NARUČIVANJE

Ovo je lak i brz način za kupovinu u bilo koje doba dana i noći. Sve porudžbine postavljene na internetu zadržavaju sve komercijalne uslove, a interaktivni interfejs o razmeni informacija daje mogućnost da se dogovore nestandardni uslovi isporuke proizvoda.

- Informacije o dostupnosti proizvoda koje vas interesuju;
- Informacije o vrednosti porudžbine;
- Informacije o toku obrade porudžbina;
- Faktura pre isporuke proizvoda;
- Specialne ponude za korisnike web portala;
- Istorijski pregled podataka;
- Broj tovarnog lista, omogućavajući kupcu da prati proces isporuke robe.

OPIS

- Puna primena
- Ograničena upotreba
- ◆ Tehničko odobrenje

Str.

Proizvod

MEHANIČKI ANKERI

11	HD-Ankeri za velika opterećenja
12 - 13	TX-TT Metalni Anker
14 - 15	TAB- Anker Vijak
16	TS-Metalni Anker Sa Kosuljicom
17	TSA- Segmentni Metalni anker
18	TDA - Udarni Metalni Tipi

HEMIJSKI ANKERI

20 - 21	TCM-Tehnicka Hemija
22	TCS - Navojna šipka za hemijsko ankerisanje

LAGANI ANKERI

25	TNP – Najlonski tipl
25 - 26	TCS - Navojna šipka za hemijsko ankerisanje
26	TSRB TNP L – Prsten za skele sa tiplom
27	TSF-Sanitarna pričvršćivanje
27	TNFA-Tiplovi Za Ugradnju Stolarije
28	TNFAM-Anker za višestruku ekspanziju
29	TFCS-Turbo Vijak
29	TKS-Vijci Za Lim
30	TZH-Metalni Tipi Za Ukucavanje
30	TMH-Čelični anker za ukucavan
30	TME-Tipli Za Gasbeton
30	TWH-Anker Za Spustene Plafone
31	TDPA-Metalni anker za gipsani zid
31	TNPA-Najlonski anker za gipsani zid
31	TMS-Višenamenski „Multifix” šrafovi
31	THW-Metalni Tipi Za Gipsane Zidove

OSNOVNI MATERIJAL


TIP PRIČVRŠĆIVANJA

Beton	Kamen/Stena	Zidano (Čvrsto)	Zidano (Perforirano)	Šuplji blok	Porobeton	Betonski blok	Gipsane ploče	Čelik	Drvo	Obrtanjem Kontrolisano	Čekičem	Hemijski	Drugo	ITB Odobrenje	ETA Odobrenje
-------	-------------	-----------------	----------------------	-------------	-----------	---------------	---------------	-------	------	------------------------	---------	----------	-------	---------------	---------------

■	■									✓					◆
■	■									✓				◆	◆
■	■											✓			◆
■	■	■								✓				◆	
■	■	■		■								✓		◆	
■	■										✓			◆	◆

■	■	■	■	■	●						✓			◆	◆
■	■	●									✓				◆

■	■	■	●	●	●					✓					
■	■	■	●	●	●						✓				
■	■	■	■	●	●							✓			
■	■	■	●	●	●							✓			
■	■	■	■	■	●					✓				◆	
■	■	■										✓			
■	■	■										✓			
■	■	■	●	●								✓			◆
■	■											✓			
■	■					■	■					✓			
■	■					■	■					✓			
■	■	■		●	●	■						✓			
			■			■						✓			





GASNI PIŠTOLJ ZA EKSERE TGT C38

(ALAT DOLAZI U SVOJOJ PLASTIČNOJ KUTIJI SA KOMPLETNIM PRIBOROM)



Šifra proizvoda	Nivo energije(J)	Kapacitet magazina (komad)	Dužina eksera (mm)	Težina alatke (kg)	Kapacitet gasa	Trajanje baterije
TGT C38	90	30 ili 40	13 - 40	3.9	1200 hitaca	4000 hitaca



PRVOKLASNI MAGAZIN EKSER A ZA GASNI PIŠTOLJ (Učvršćivanje u beton i čelik)

Šifra proizvoda	Osnovni materijal	Prečnik eksera (mm)	Dužina eksera (mm)	Za upotrebu sa	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TGT15P	Čelik	3.0/2.6	15	TGT C38	1000	5000
TGT19P	Čelik	3.0/2.6	19	TGT C38	1000	5000
TGT22P	Čelik/Beton/Cigla	3.0/2.6	22	TGT C38	1000	5000
TGT25P	Čelik/Beton/Cigla	3.0/2.6	25	TGT C38	1000	5000
TGT32P	Čelik/Beton/Cigla	3.0/2.6	32	TGT C38	1000	5000
TGT38P	Čelik/Beton/Cigla	3.0/2.6	38	TGT C38	1000	5000



PRVOKLASNI MAGAZIN EKSER A ZA GASNI PIŠTOLJ C5 (Učvršćivanje u beton i čelik)

Šifra proizvoda	Osnovni materijal	Prečnik eksera (mm)	Dužina eksera (mm)	Za upotrebu sa	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TGT17C	Čelik	3.0/2.6	17	DeWalt C5	800	4000
TGT19C	Čelik	3.0/2.6	19	DeWalt C5	800	4000
TGT22C	Čelik/Beton/Cigla	3.0/2.6	22	DeWalt C5	800	4000
TGT27C	Čelik/Beton/Cigla	3.0/2.6	27	DeWalt C5	800	4000
TGT32C	Čelik/Beton/Cigla	3.0/2.6	32	DeWalt C5	800	4000
TGT38C	Čelik/Beton/Cigla	3.0/2.6	38	DeWalt C5	800	4000

Čelična podloška i magnet za Gasni pištolj



Šifra proizvoda	Opis	Prečnik podloška (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TGA825MW	Čelična podloška za gasnu alatku	25	200	3600
TGT100-104	Magnet za gasnu alatku	25	-	-

Gas za pištolj za eksere

Šifra proizvoda	Opis	Kapacitet čelije za gorivo (ml)	Težina čelije za gorivo (g)	Za upotrebu sa	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TGC165S	Gas za gasne pištolj	80	40	C38/IS200	20	100



GASNI PIŠTOLJ ZA EKSERE TGT IS200

(ALAT DOLAZI U SVOJOJ PLASTIČNOJ KUTIJI SA KOMPLETNIM PRIBOROM)



Šifra proizvoda	Nivo energije(J)	Kapacitet magazina (komad)	Debljina instrukcije (mm)	Težina alatke (kg)	Kapacitet gasa	Trajanje baterije
TGT IS200	90	-	25 - 200	3.3	800 hitaca	4000 hitaca



Izolacioni anker za Izolaciju od Stiropora I Kamene Vune

Šifra proizvoda	Vrsta materijala podloge	Debljina instrukcije (mm)	Dužina eksera	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TIF60050	Beton/Čelik/Cigla	50	52	500	16000
TIF60060	Beton/Čelik/Cigla	60	52	500	16000
TIF60070	Beton/Čelik/Cigla	70	52	500	16000
TIF60080	Beton/Čelik/Cigla	80	52	500	16 000
TIF60100	Beton/Čelik/Cigla	100	52	450	14 400
TIF60120	Beton/Čelik/Cigla	120	52	400	12 800
TIF60140	Beton/Čelik/Cigla	140	52	300	9 600
TIF60150	Beton/Čelik/Cigla	150	52	300	9 600
TIF60160	Beton/Čelik/Cigla	160	52	250	8 000
TIF60180	Beton/Čelik/Cigla	180	52	250	8 000
TIF60200	Beton/Čelik/Cigla	200	52	200	6 400

Pogodno za: Trutek TGT IS200 i LV600M

(kragna 60mm)



Izolacioni anker za pričvršćivanje mekom kamenom vunom

Šifra proizvoda	Vrsta materijala podloge	Debljina instrukcije (mm)	Dužina eksera	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TIF90080	Beton/Čelik/Cigla	80	52	250	8 000
TIF90100	Beton/Čelik/Cigla	100	52	250	8 000
TIF90120	Beton/Čelik/Cigla	120	52	200	6 400
TIF90140	Beton/Čelik/Cigla	140	52	200	6 400
TIF90150	Beton/Čelik/Cigla	150	52	150	4 800
TIF90160	Beton/Čelik/Cigla	160	52	150	4 800
TIF90180	Beton/Čelik/Cigla	180	52	100	3 200
TIF90200	Beton/Čelik/Cigla	200	52	100	3 200

Pogodno za: Trutek TGT IS200

(kragna 90mm)



PIŠTOLJ ZA MONTAŽU



LV350

Šifra proizvoda	Kalibar kertridža	Prečnik glave (mm)	Težina alatke (kg)	Dužina eksera (mm) u magazinu	Dužina alatke
LV350	6.8/11 (traka)	8	2,35	- / 16-62	340



Kertridži magazina - Kalibar 6.8/11 mm

Šifra proizvoda	Kalibar kertridža	Boja	Snaga kertridža	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TCGM	6.8/11	Zelena	Slaba	100	10000
TCYM	6.8/11	Žuta	Prosečna	100	10000
TCRM	6.8/11	Crvena	Jaka	100	10000
TCBM	6.8/11	Crna	Veoma jaka	100	10000

Pogodno za: LV350, DX5 i DX460



LV500M

STIŽE U JANUARU 2023

Šifra proizvoda	Kalibar kertridža	Prečnik glave (mm)	Težina alatke (kg)	Dužina eksera (mm) u magazinu	Dužina alatke
LV500M	6.8/11 (traka)	8	3.2	16-72 / 16-62	450

TD Drajv Pinovi 8/9 mm Plastična podloška

Šifra proizvoda	Prečnik eksera (mm)	Dužina eksera (mm)	Vrsta podloge	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TD16K	3.8	16	Čelik	100	2000
TD19K	3.8	19	Čelik	100	2000
TD22K	3.8	22	Čelik	100	2000
TD27	3.8	27	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TD32	3.8	32	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TD37	3.8	37	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TD42	3.8	42	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TD47	3.8	47	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TD52	3.8	52	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TD57	3.8	57	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TD62	3.8	62	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TD72	3.8	72	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TD82	3.8	82	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TD97	3.8	97	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TH19**	3.8	19	Čelik	100	5000

** Cilindrični pin za pričvršćivanje limova

Pogodno za: LV350, DX5 i DX460



TD Drajv Pinovi 23mm Metalna Podloška

Šifra proizvoda	Prečnik eksera (mm)	Dužina eksera (mm)	Vrsta podloge	Prečnik podloška (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TMWP27	3.8	27	Čelik/Beton	23	100	1500
TMWP32	3.8	32	Čelik/Beton	23	100	1500
TMWP47	3.8	47	Čelik/Beton	23	100	1500

Pogodno za: LV350, DX5 i DX460



TDM Magazin Drajv Pinova

Šifra proizvoda	Prečnik eksera (mm)	Dužina eksera (mm)	Vrsta podloge	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TDM16K	3.8	16	Čelik	100	2000
TDM19K	3.8	19	Čelik	100	2000
TDM22K	3.8	22	Čelik	100	2000
TDM27	3.8	27	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TDM32	3.8	32	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TDM37	3.8	37	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TDM42	3.8	42	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TDM47	3.8	47	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TDM52	3.8	52	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TDM57	3.8	57	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TDM62	3.8	62	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TDM72	3.8	72	Čelik/Beton/Cigla	100	1000

Pogodno za: DX5 i DX460



TXCC Ekser za ukucavanje u plafon

(Klip za vešanje pogodan za alatke sa kertridžom od 8 mm)

Šifra proizvoda	Prečnik drške (mm)	Dužina eksera (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TXCC32	3.8	32	100	2000

Pogodno za: LV350, DX5 i DX460



TCC Kopče za provodnike

(Kopča za provodnik pogodan za alatke sa kertridžom od 8mm ili TGTC38 Gasnu alatku)

Šifra proizvoda	Prečnik cevi/kabla (mm)	Veličina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TCC16	16	6	50	1000
TCC20	20	6	50	1000

Pogodno za: LV350, LV600, TGTC38





LV600M

Šifra proizvoda	Kalibar kertridža	Prečnik glave (mm)	Težina alatke (kg)	Dužina eksera (mm) u magazinu	Dužina alatke
LV600M	6.3/10 (Disk)	9	3,2	16-62/ 16-72	460



Šifra proizvoda	Opis
LV60005	Gumena opruga (prigušivač za upotrebu sa LV600)
LV60020M9	Komplet (magazin+vodič za eksere)-9mm (9mm cev pogodna za SPIT eksere)
LV60017	Pin set vodiča za izolacione ankere



TC...M Magazin Eksera - (Glav 9mm)

Šifra proizvoda	Glave/Prečnik eksera (mm)	Dužina eksera (mm)	Vrsta podloge	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TC15M	9/3.7	15	Čelik	500	2500
TC20M	9/3.7	20	Čelik/Beton/Cigla	500	2500
TC25M	9/3.7	25	Čelik/Beton/Cigla	500	2500
TC30M	9/3.7	30	Čelik/Beton/Cigla	500	2500
TC35M	9/3.7	35	Čelik/Beton/Cigla	500	2500
TC40M	9/3.7	40	Čelik/Beton/Cigla	300	1500
TC50M	9/3.7	50	Čelik/Beton/Cigla	300	1500
TC60M	9/3.7	60	Čelik/Beton/Cigla	300	1500



Pogodno za: Trutek LV600M, SPIT P370



Ekseri sa plastičnim podloškom - (Glava 9mm)

Šifra proizvoda	Glave/Prečnik eksera (mm)	Dužina eksera (mm)	Vrsta podloge	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TC15	9/3.7	15	Čelik	100	2000
TC20	9/3.7	20	Čelik/Beton	100	2000
TC25	9/3.7	25	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TC30	9/3.7	30	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TC35	9/3.7	35	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TC40	9/3.7	40	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TC50	9/3.7	50	Čelik/Beton/Cigla	100	2000
TC60	9/3.7	60	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TC70	9/3.7	70	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TC80	9/3.7	80	Čelik/Beton/Cigla	100	1000
TC90	9/3.7	90	Čelik/Beton/Cigla	100	1000



Pogodno za: Trutek LV600M, SPIT P370



Kertridži magazina - Disk - Kalibar 6.3/10 mm

Šifra proizvoda	Kalibar kertridža	Boja	Snaga kertridža	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TDL10CG	6.3/10	Zelena	Prosečna	100	10000
TDL10CY	6.3/10	Žuta	Jaka	100	10000
TDL10CR	6.3/10	Crvena	Veoma jaka	100	10000

Pogodno za: TRUTEK LV600M, SPIT P370



HDLM Anker za ekstremno teška opterećenja - vijak (beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje
HDLM 10/10	10	75	10	65	50
HDLM 10/30	10	95	30	65	50
HDLM 10/50	10	115	50	65	50
HDLM 12/10	12	87	10	80	50
HDLM 12/30	12	107	30	80	50
HDLM 12/50	12	127	50	80	25
HDLM 15/15	15	108	15	95	25
HDLM 15/25	15	118	25	95	25
HDLM 15/45	15	138	45	95	25
HDLM 18/10	18	117	10	105	20
HDLM 18/20	18	127	20	105	20
HDLM 18/40	18	147	40	105	20
HDLM 24/20	24	152	20	130	10
HDLM 24/50	24	182	50	130	10
HDLM 28/10**	28	172	10	160	10
HDLM 28/30**	28	192	30	160	10
HDLM 28/60**	28	222	60	160	5



**Dostupno na zahtev.

HDPM Anker za ekstremno teška opterećenja - matica (beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje
HDPM 10/10	10	77	10	65	50
HDPM 10/30	10	97	30	65	50
HDPM 10/50	10	117	50	65	50
HDPM 12/10	12	90	10	80	50
HDPM 12/30	12	110	30	80	50
HDPM 12/50	12	130	50	80	25
HDPM 15/15	15	111	15	95	25
HDPM 15/25	15	121	25	95	25
HDPM 15/45	15	141	45	95	25
HDPM 18/10	18	122	10	105	20
HDPM 18/20	18	132	20	105	20
HDPM 18/40	18	152	40	105	20
HDPM 24/20	24	157	20	130	10
HDPM 24/50	24	187	50	130	10
HDPM 28/10	28	181	10	160	10
HDPM 28/30	28	201	30	160	10
HDPM 28/60	28	231	60	160	5



HDF Anker za ekstremno teška opterećenja - udubljena glava (beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje
HDF12/10**	12	80	10	80	50
HDF12/25**	12	95	25	80	50
HDF15/10**	15	95	10	95	25
HDF15/25**	15	110	25	95	25
HDF18/20**	18	115	20	105	20
HDF18/40**	18	135	40	105	20



**Dostupno na zahtev.

A4-316 Nerđajući čelik dostupan na zahtev**



Metalni anker vijak ETA - Opcija 1 – Odobren za ispućali beton

(beli pocinkovani ćelik, St/St klip)

Šifra proizvoda	Prećnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina ućvrććenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TX08060**	8	60	5	45	100	400
TX08075	8	75	10	55	100	400
TX08095	8	95	30	55	100	400
TX08115	8	115	50	55	50	200
TX10085	10	85	15	60	50	200
TX10105	10	105	35	60	50	200
TX10120	10	120	50	60	50	200
TX10140	10	140	70	60	50	200
TX12090**	12	90	15	60	50	200
TX12100	12	100	5	80	50	200
TX12125	12	125	30	80	50	200
TX12140	12	140	45	80	25	100
TX12175	12	175	80	80	25	100
TX16115**	16	115	15	80	25	100
TX16150	16	150	30	100	25	100

** Nije uključeno u ETA odobrenov

Metalni anker vijak ETA - Opcija 1 - Odobren za ispućali beton

(nerđajući ćelik A4-316)

Šifra proizvoda	Prećnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina ućvrććenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje
TX08075SS	8	75	10	45	100
TX08085SS	8	85	20	55	100
TX08095SS	8	95	30	55	100
TX08115SS	8	115	50	55	50
TX10090SS	10	90	20	60	50
TX10105SS	10	105	35	60	50
TX10120SS	10	120	50	60	50
TX12090SS**	12	90	15	60	50
TX12100SS	12	100	5	80	50
TX12110SS	12	110	15	80	50
TX12125SS	12	125	30	80	50
TX12140SS	12	140	45	80	25
TX16090SS**	16	90	-	80	25
TX16115SS**	16	115	15	80	25
TX16145SS	16	145	25	100	25
TX16175SS	16	175	55	100	25

** Nije uključeno u ETA odobrenov



Metalni anker vijak ETA - Opcija 7 – Odobreno za neispućali beton

(Galvanizovani ćelik)

Šifra proizvoda	Prećnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina ućvrććenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TT08050G**	8	50	5	45	200	800
TT08060G	8	60	20	55	100	400
TT08080G	8	80	35	55	100	400
TT08090G	8	90	45	55	100	400
TT08115G	8	115	60	55	100	400
TT10065G	10	65	8	60	100	400
TT10090G	10	90	33	60	50	200
TT10105G	10	105	48	60	50	200
TT10120G	10	120	63	60	50	200
TT10140G	10	140	83	60	50	200
TT12080G	12	80	12	75	50	200
TT12100G	12	100	25	75	50	200
TT12120G	12	120	45	75	25	100
TT12140G	12	140	65	75	25	100
TT12180G	12	180	105	75	25	100
TT16105G	16	105	10	90	25	100
TT16125G	16	125	21	100	20	80
TT16150G	16	150	56	100	20	80



Metalni anker vijak ETA - Opcija 7 – Odobreno za ispućali beton

(beli pocinkovani ćelik)

Šifra proizvoda	Prećnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina ućvrććenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TT06045**	6	45	-	50	250	1000
TT06055**	6	55	-	50	250	1000
TT06085**	6	85	32	50	200	800
TT08050**	8	50	-	60	200	800
TT08065	8	65	7	60	100	400
TT08080	8	80	22	60	100	400
TT08090	8	90	32	60	100	400
TT08100	8	100	42	60	100	400
TT08115	8	115	57	60	100	400
TT08130	8	130	72	60	50	200
TT10065**	10	65	-	65	100	400
TT10075	10	75	-	65	100	400
TT10090	10	90	16	65	50	200
TT10105	10	105	31	65	50	200
TT10120	10	120	46	65	50	200
TT10140	10	140	66	65	50	200
TT12080	12	80	-	90	50	200
TT12100	12	100	-	90	50	200
TT12120	12	120	20	90	25	100
TT12140	12	140	40	90	25	100
TT12180	12	180	80	90	25	100
TT12200	12	200	100	90	25	100
TT12220	12	220	120	90	25	100
TT12240	12	240	140	90	25	100
TT16105	16	105	-	110	20	80
TT16125	16	125	-	110	20	80
TT16150	16	150	24	110	20	80
TT16175	16	175	49	110	20	80
TT16200	16	200	74	110	20	80
TT16220	16	220	94	110	15	60
TT16240	16	240	114	110	10	40
TT20130	20	130	-	120	15	60
TT20160	20	160	-	120	10	40
TT20220	20	220	-	120	10	40
TT20240	20	240	-	120	5	20
TT24180**	24	180	-	130	10	40
TT24260**	24	260	-	130	5	20

** Proizvodi koji nisu ETA, samo ITB sertifikacija



Anker vijak za beton sa šestougaonom glavom


Opcija 7 - Odobreno za **neispučali beton**

(beli pocinkovani čelik)



Bez ekspanzije/Bez stresa

Nema ekspanzionog naprezanja sa mehaničkom blokadom između osnovnog materijala i ankera.

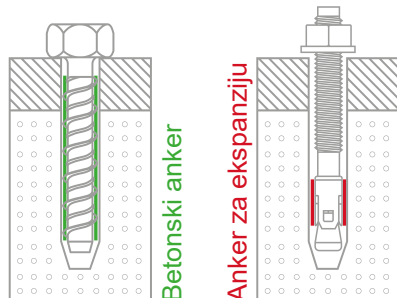

Betonski anker

Anker za ekspanziju



deluje kao anker sa višestrukim podrezima



Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Minimalna dubina ugradnje (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Šestougaona glava prečnika A/F (mm)	Pakovanje
TAB06050F*	6	8	50	20	30	40	10	100
TAB06075F*	6	8	75	45	30	40	10	100
TAB06100F*	6	8	100	70	30	40	10	100
TAB06130F*	6	8	130	100	30	40	10	100
TAB06150F*	6	8	150	120	30	40	10	100
TAB08060F	8	10	60	20	40	50	12	100
TAB08075F	8	10	75	35	40	50	12	50
TAB08100F	8	10	100	60	40	50	12	50
TAB10060F	10	12	60	10	50	60	14	50
TAB10075F	10	12	75	25	50	60	14	50
TAB10100F	10	12	100	50	50	60	14	50
TAB10125F	10	12	125	75	50	60	14	50
TAB10140F	10	12	140	90	50	60	14	25
TAB10150F	10	12	150	100	50	60	14	25
TAB12075F	12	14	75	20	55	70	17	50
TAB12100F	12	14	100	45	55	70	17	25
TAB12120F	12	14	120	65	55	70	17	25
TAB12130F	12	14	130	75	55	70	17	25
TAB12150F	12	14	150	95	55	70	17	25

** Proizvodi koji nisu ETA

Anker vijak za beton - šipka za vešanje

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Prečnik unutrašnjeg navoja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Šestougaona glava prečnika A/F (mm)	Pakovanje
TAB6/35/8-10RH	6	75	55	8/10	50	13	100
TAB6/55/8-10RH	6	75	55	8/10	50	13	100



Anker vijak za beton – udubljena glava

(Bi-metalni nerđajući čelik A4-316)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Vrsta drajvera	Pakovanje
TAB06050CSS	6	8	50	20	40	T40	100
TAB06075CSS	6	8	75	45	40	T40	100
TAB06100CSS	6	8	100	70	40	T40	100



Anker vijak za beton - Šestougaona prirubnička glava

(Bi-Metalni nerđajući čelik A4-316)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Šestougaona glava prečnika A/F (mm)	Pakovanje
TAB06050FSS	6	8	50	20	40	10	100
TAB06075FSS	6	8	75	45	40	10	100
TAB06100FSS	6	8	100	70	40	10	100
TAB08060FSS	8	10	60	20	55	13	100
TAB08075FSS	8	10	75	35	55	13	100
TAB08100FSS	8	10	100	60	55	13	100
TAB10075FSS	10	12	75	25	70	17	50
TAB10100FSS	10	12	100	50	70	17	50
TAB10150FSS	10	12	150	100	70	17	25
TAB12100FSS	12	14	100	40	85	19	50





Anker sa košuljicom - Šestougaona matica

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TS06026	6	26	5	25	100	1200
TS06040	6	40	8	30	100	1200
TS06060	6	60	28	30	100	1200
TS08040	8	40	8	40	100	1200
TS08065	8	65	30	40	50	600
TS08090	8	90	55	40	50	600
TS10040	10	40	6	40	50	600
TS10050	10	50	10	45	50	600
TS10075	10	75	35	45	50	400
TS10100	10	100	60	45	50	400
TS10125	10	125	85	45	50	400
TS12060	12	60	15	55	50	300
TS12075	12	75	20	55	50	300
TS12100	12	100	50	55	25	200
TS12125	12	125	75	55	25	200
TS16065	16	65	15	60	25	125
TS16110	16	110	55	60	10	50
TS16145	16	145	85	60	10	50
TS20080	20	80	20	65	10	50
TS20115	20	115	55	65	10	50
TS20160	20	160	100	65	10	50



Anker sa košuljicom - Šestougaoni zavrtanj

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TS08045H	8	45	8	40	100	1200
TS08070H	8	70	30	40	50	600
TS08090H	8	90	50	40	50	600
TS10055H	10	55	10	45	50	600
TS10080H	10	80	35	45	50	400
TS10100H	10	100	60	45	50	400
TS12065H	12	65	1	55	50	300
TS12080H	12	80	25	60	50	300
TS12100H	12	100	45	60	20	160
TS16075H	16	75	15	60	25	125
TS16110H	16	110	55	65	10	50



Anker sa rukavcem – zavrtanj sa kukom i okom

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Tip glave	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TS 08045X	8	8	okom	45	100	800
TS 08045K	8	11	kukom	45	100	800



Segmenti Metalni Anker

(beli pocinkovani čelik)

R120-120 min. otpornost na vatru

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Prečnik navoja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSA06	12	45	M6	50	200	800
TSA08	14	50	M8	55	100	400
TSA10	16	60	M10	65	100	400
TSA12	20	70	M12	85	50	200
TSA16	25	95	M16	125	25	100



Segmenti Metalni Anker - šraf

(beli pocinkovani čelik)

R120-120 min. otpornost na vatru

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSA0610L	12	45	10	50	50	600
TSA0810L	14	50	10	55	50	450
TSA0825L	14	50	25	55	50	300
TSA1010L	16	60	10	65	50	200
TSA1025L	16	60	25	65	50	200
TSA1050L	16	60	50	65	50	200
TSA1210L	20	75	10	85	25	150
TSA1225L	20	75	25	85	25	100



Segmenti Metalni Anker - Sa Kukom

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Veličina navoja (mm)	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Dužina ankera (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSAH06	6	12	50	45	50	600
TSAH08	8	14	55	50	50	300
TSAH10	10	16	65	60	50	200
TSAH12	12	20	85	70	25	100



Segmenti Metalni Anker - OKO

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Veličina navoja (mm)	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Dužina ankera (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSAE06	6	12	50	45	50	600
TSAE08	8	14	55	50	50	300
TSAE10	10	16	65	60	50	200
TSAE12	12	20	85	70	50	200





Metalni Anker Tipli

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik navoja (mm)	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TDA08L	8	10	30	33	100	2000
TDA10LS	10	12	30	33	50	1000
TDA10L	10	12	40	43	50	1000
TDA12L	12	16	50	54	50	500
TDA16L	16	20	65	70	25	200



Metalni Anker Tipli - Ravan

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik navoja (mm)	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TDA06	6	8	25	25	100	2000
TDA08	8	10	30	33	100	2000
TDA10	10	12	40	43	50	1000
TDA12	12	16	50	54	50	500
TDA16	16	20	65	70	25	200
TDA20	20	25	80	85	25	100




Metalni Anker Tipli

(Nerđajući čelik A4-316)

Šifra proizvoda	Prečnik navoja (mm)	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TDA06SS	6	8	25	25	100	2000
TDA08SS	8	10	30	30	100	2000
TDA10SS	10	12	40	40	50	1000
TDA12SS	12	16	50	50	50	500
TDA16SS	16	20	65	70	25	200

Alat Za Postavljanje Metalnog Anker Tipla

Šifra proizvoda	Prečnik navoja rukavca (mm)	Za upotrebu sa	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TDST06	6	TDA06, TDA06L, TDA06SS	1	—
TDST08	8	TDA08, TDA08L, TDA08SS	1	—
TDST10	10	TDA10, TDA10L, TDA10SS	1	—
TDST12	12	TDA12, TDA12L, TDA12SS	1	—
TDST16	16	TDA16, TDA16L, TDA16SS	1	—
TDST20	20	TDA20	1	—
Šifra proizvoda	Opis			Pakovanje
TDST1025	M10 x 25 Alat za podešavanje mekog hvatanja za Drop-In sa usnama			1
TDST1030	M10 x 30 Alat za podešavanje mekog hvatanja za Drop-In sa usnama			1
TDST1250	M12 x 50 Alat za podešavanje mekog hvatanja za Drop-In sa usnama			1

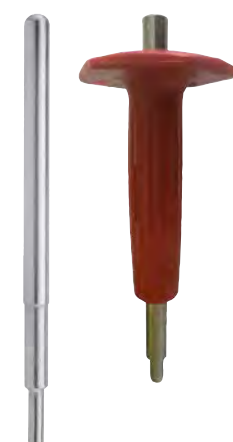




DesignFix®

REPER ZA DIZAJN ANKERA

POSTANITE PRAVI ANKER PROFESIONALAC

DesignFix je namenski program za dizajniranje i pakiranje pričvršćivača, namenjen je za besplatnu distribuciju svim nasim klijentima kao što su inženjeri, projektanti i samim izvođačima radova.

Korišćenjem softvera, klijenti mogu da dizajniraju primenu mehaničkih i hemijskih ankera za teška opterećenja pod statičkim opterećenjima i pod uticajem zemljotresa.

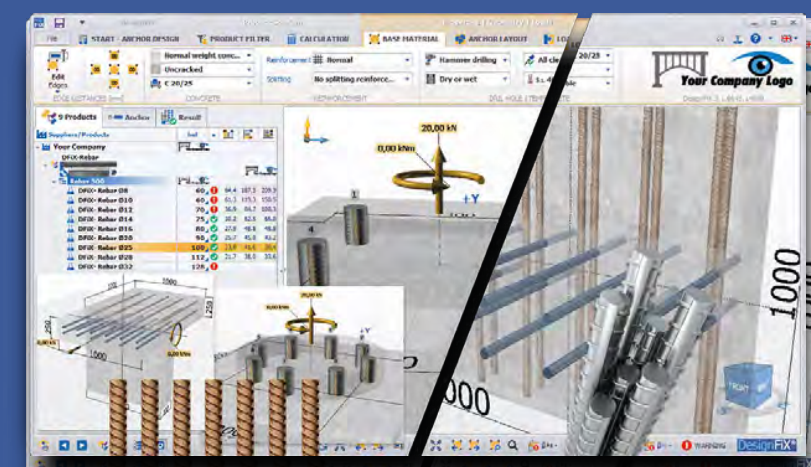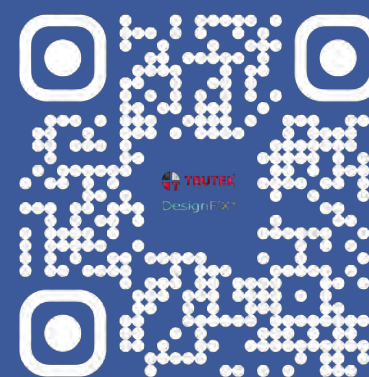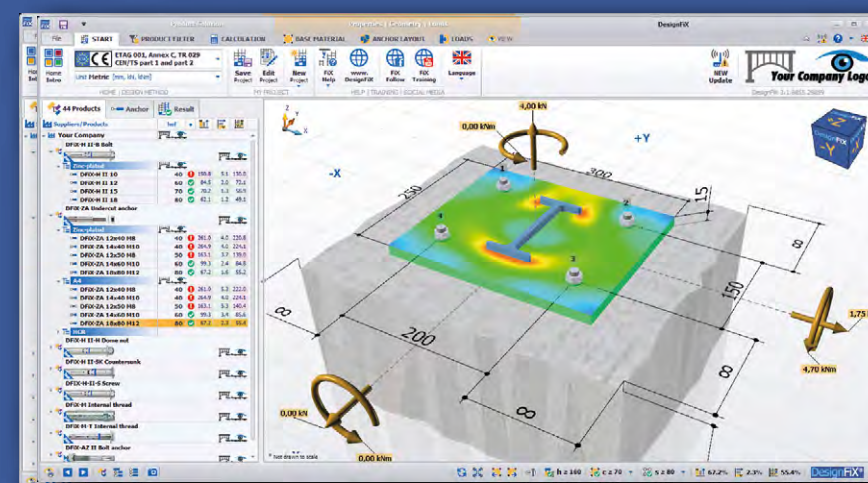

ZA VIŠE DETALJA SKENIRAJTE QR KOD ILI POSETITE
WWW.TRUTEK.COM.PL

SREDNJE DO TEŠKO OPTEREĆENJE



UNIVERZALAN
POLIESTER 10:1

TCM 300/420 MS PRO – 2-komponentna masa za ankerisanje, poliester sa stirena

- Pogodno za srednje opterećenje za primene koje nisu kritične.
- Upotreba u vlažnim i mokrim sredinama i popravljanju rupa.
- Može da se koristi u betonu , cigli , šupljij cigli i gas betonu.
- Popravke popunjavanja pukotina i praznina u betonu, vertikalno ili horizontalno.
- 10:1 Smola dostupna u različitim tipovima kertridža.



Šifra proizvoda	Preporučena vrsta podloge	Kapacitet (ml)	Pakovanje	Za upotrebu sa:
TCM300MS PRO	Beton, Kamen	300	12	TCM300MTP
TCM420MS PRO	Beton, Kamen	420	12	TCM420MTP



SREDNJE DO TEŠKO OPTEREĆENJE



UNIVERZALAN POLIESTER
BEZ STIRENA 10:1

TCM 300/420 M PRO – 2-komponentna masa za ankerisanje, poliester bez stirena

- Pogodno za srednje opterećenje za primene koje nisu kritične.
- Brzo vreme stezanja za vremenski osetljivim primenama.
- Nedostatak stirena dozvoljava upotrebu u kući i drugim zatvorenim prostorima.
- Upotreba u vlažnim i mokrim sredinama i popravljanju rupa.
- Može da se koristi u betonu , cigli , šupljij cigli i gas betonu..
- Popravke popunjavanja pukotina i praznina u betonu, vertikalno ili horizontalno.
- 10:1 Smola dostupna u različitim tipovima kertridža.



Šifra proizvoda	Preporučena vrsta podloge	Kapacitet (ml)	Pakovanje	Za upotrebu sa:
TCM300M PRO	Beton, Kamen	300	12	TCM300MTP
TCM420M PRO	Beton, Kamen	420	12	TCM420MTP



SREDNJE DO TEŠKO OPTEREĆENJE



HIBRIDNI VINILESTER
BEZ STIRENA 10:1

TCM 300/420 C PRO – 2-komponentna masa za ankerisanjem na bazi vinilestera, bez stirena

- Pogodan je za velika opterećenja u okviru standardnih prstena i ugradnji.
- Brzo radno vreme za rano učitavanje u vremenski osetljivim primenama.
- Nedostatak stirena dozvoljava upotrebu u kući i drugim zatvorenim prostorima.
- Upotreba u vlažnim i mokrim sredinama i popravljanju rupa.
- Dobra formulacija trajnosti, otpornost na hemikalije.
- Koristi se za klinove i armaturu relativno malog prečnika.
- 10:1 Smola dostupna u različitim tipovima kertridža.
- Popravke u betonu, drvetu ili drugim materijalima visoke snage.



Šifra proizvoda	Preporučena vrsta podloge	Kapacitet (ml)	Pakovanje	Za upotrebu sa:
TCM420C PRO	Beton, Kamen	420	12	TCM420MTP



TCM 420 PRO – 2-komponentna masa za ankerisanjem na bazi vinilestera, bez stirena



- Pogodan je za velika opterećenja u okviru standardnih prstena i ugradnji.
- Brzo radno vreme za rano učitavanje u vremenski osetljivim primenama.
- Nedostatak stirena dozvoljava upotrebu u kući i drugim zatvorenim prostorima.
- Koristite u vlažnim ili poplavljenim sredinama i popravljanju rupa.
- Visoka izdržljivost, otpornost na hemikalije.
- Koristi se za klinove i armaturu.
- 10:1 Smola dostupna u različitim tipovima kertridža.
- Popravke u betonu, drvetu ili drugim materijalima visoke snage.

Šifra proizvoda	Preporučena vrsta podloge	Kapacitet (ml)	Pakovanje	Za upotrebu sa:
TCM300 PRO	Beton, Kamen	300	12	TCM300MTP
TCM420 PRO	Beton, Kamen	420	12	TCM420MTP



TEŠKA OPTEREĆENJA



Vinilester bez stirena 10:1

VISOKA I SREDNJA OPTEREĆENJA



Arktički epoksidni akrilat
bez stirena 10:1

TCM 300/420A – Arktik



- Pogodno za srednje opterećenje za primene koje nisu kritične.
- Brzo vreme stezanja za vremenski osetljivim primenama
- Koristite u ekstremno hladnim okruženjima i popravljanju rupa.
- Izuzetno svestran u zidariji, šupljem, porobetonu.
- Može da se koristi u betonu , cigli , šupljij cigli i gas betonu.
- 10:1 Smola dostupna u različitim tipovima kertridža.

Šifra proizvoda	Preporučena vrsta podloge	Kapacitet (ml)	Pakovanje	Za upotrebu sa:
TCM300 A	Beton, Kamen	300	12	TCM300MTP
TCM420 A	Beton, Kamen	420	12	TCM420MTP



- Arktička radna temperature do -18 °C

Dvokomponentna masa za ankerisanje, čisti epoksid bez stirena - 3:1 i 1:1



- Pogodno za visoka opterećenja sa velikim prečnicima i dubokim ugradnjom.
- Duže radno vreme ga čini pogodnim za velike rupe i visoke temperature.
- Nema skupljanja, dobro je za popravke velikih prečnika.
- Koristite u vlažnim ili poplavljenim sredinama i popravke rupa ili pod vodom.
- Visoka trajnost, otpornost na hemikalije.
- Koristi se za dijamantski izbušene rupe.
- Smola bez rastvarača.
- Popravke u betonu, drvetu ili drugim materijalima visoke snage.

Šifra proizvoda	Preporučena vrsta podloge	Kapacitet (ml)	Pakovanje	Za upotrebu sa:
TCM10PE	Beton, Kamen	400	10	TCM400MTP
TCM400PE**	Beton, Kamen	400	10	TCM400MTP
TCM600PE**	Beton, Kamen	400	10	TCM600MT
TCM385RE	Beton, Kamen	400	10	TCM585MT
TCM585RE	Beton, Kamen	400	10	TCM585MT

Velika opterećenja



ČIST EPOKSID BEZ
STIRENA 1:1 & 3:1



20/0059 - 4/600 PE
20/0150 - 4/600 PE REBAR
16/0865 - 10 PE
16/0371 - 3/585 RE



Steklene kapsule - Epoxy smola za ankerisanje - ETA Option 7 – neispucali beton

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja (mm)	Dužina capsule (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSC08	10	8	110	80	10	500
TSC10	12	10	130	90	10	500
TSC12	14	12	160	110	10	200
TSC16	18	16	190	125	10	200
TSC20	25	20	260	170	6	60
TSC24	28	24	300	210	6	60

Kapsule za ukucavanje su dostupne na zahtev

Staklene kapsule sa spinom, Vinilester bez Stirena– ETA Opcija 1- za ispucali beton

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja (mm)	Dužina capsule (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSC08V	10	9	85	85	10	500
TSC10V	12	11	85	85	10	500
TSC12V	14	13	95	110	10	500
TSC14V	16	15	98	120	10	500
TSC16V	18	17	98	125	10	500
TSC20V	24	22	175	180	6	120
TSC22V	26	22	185	190	6	120
TSC24V	28	24	210	210	6	126
TSC27V	32	27	250	265	2	28
TSC30V	35	30	265	280	2	28

Staklene kapsule Vinilester

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja (mm)	Dužina capsule (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
THC08V	10	9	85	85	10	500
THC10V	13	11	85	85	10	500
THC12V	15	13	95	110	10	500
THC14V	18	15	98	120	10	500
THC16V	20	17	98	125	10	500
THC20V	24	22	175	180	6	120
THC22V	26	22	185	190	6	120
THC24V	28	24	210	210	6	126
THC27V	32	27	250	265	2	28
THC30V	35	30	265	280	2	28

Hemijski Klin Anker sa šestougaonom prihvatom

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja (mm)	Dužina ankora (mm)	Maks. debljina učvršćivanja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TCS08110	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300	28	24	300	55	210	5	20

Hemijski Klin Anker

(vruće potopljeni pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja (mm)	Dužina ankora (mm)	Maks. debljina učvršćivanja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TCS08110G	10	8	110	18	80	10	200
TCS10130G	12	10	130	25	90	10	200
TCS12160G	14	12	160	34	110	10	90
TCS16190G	18	16	190	45	125	10	90
TCS20260G	25	20	260	55	170	10	40
TCS24300G	28	24	300	55	210	5	20

Hemijski Klin Anker – šestougaonik

(nerđajući čelik A4-316)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik navoja (mm)	Dužina ankora (mm)	Maks. debljina učvršćivanja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TCS08110SS-A4	10	8	110	18	80	10	-
TCS10130SS-A4	12	10	130	25	90	10	-
TCS12160SS-A4	14	12	160	34	110	10	-
TCS16190SS-A4	18	16	190	45	125	10	-
TCS20260SS-A4	25	20	260	55	170	10	-
TCS24300SS-A4	28	24	300	55	210	5	-
TCS30380SS-A4	35	30	380	70	280	5	-





TCM400MTP



TCM420MTP



TCM300MTP

Aplikatori za ubrizgavanje smole

Šifra proizvoda	Za upotrebu sa kertridžom kapaciteta (ml)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TCM400MTP	400	1	5
TCM420MTP	420	1	10
TCM300MTP	300	1	12

** TCM585MT i TCM600MT dostupno na zahtev

Rukavac sa unutrašnjim navojem

(čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik navoja (mm)	Spoljašnji prečnik navoja (mm)	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina rukavca (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TIS06	6	8	10	50	100	1000
TIS08	8	12	12	80	50	500
TIS10	10	14	16	80	50	250
TIS12	12	16	18	80	25	25

Četkice za čišćenje rupa i pumpa za izduvavanje

Šifra proizvoda	Za upotrebu sa rupom za bušenje prečnika (mm)	Radna dužina četkice (mm)	Ukupna dužina (mm)	Opis
TCB13	08-12	80	300	Čelična četkica
TCB18	13-18	80	300	Čelična četkica
TCB28	19-28	80	300	Čelična četkica
TBP01				Pumpa za čišćenje rupe

Mlaznica za kertridž

Šifra proizvoda	Dužina miksera (mm)	Opis
TCN01	250	Za upotrebu sa 300/380/400/420ml
TCN02	250	Za upotrebu sa 385/ 585ml
TEN01	250	Proširenje miksera

Perforirani rukavac (najlon)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dubina rupe (mm)	Prečnik/Dužina cevi (mm)	Za upotrebu sa šipkama sa navojem	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TPS01	12	55	12\50	M6-M8	50	2300
TPS02	16	90	15\85	M10-M12	20	1000
TPS03	16	140	15\135	M10-M12	20	1000
TPS04	22	90	20\85	M16	20	1000

Rukavac sa žičanom mrežom (čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Spoljašnji prečnik rukavca (mm)	Za upotrebu sa šipkama sa navojem	Dužina rukavca (mm)	Pakovanje
TMS12	12	12	M6-M8	1000	1
TMS16	16	16	M10-M12	1000	1
TMS22	22	20	M12-M16	1000	1
TMS26	26	24	M20	1000	1

Najlonski tipl bez kragne

(bez šrafa)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Merač šrafa	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNP05	5	25	2.5 - 4.0	4-8	30	200	7200
TNP06	6	30	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07	7	35	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08	8	40	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10	10	50	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12	12	60	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14	14	75	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800

Najlonski tipl sa kragnom

(bez šrafa)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Merač šrafa	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNP05C	5	30	2.5 - 4.0	4-8	30	200	7200
TNP06C	6	35	3.5 - 5.0	6-10	35	200	7200
TNP07C	7	40	4.0 - 5.5	8-12	40	200	3600
TNP08C	8	45	5.0 - 6.0	10-14	45	200	3600
TNP10C	10	55	6.0 - 8.0	14-18	55	100	1800
TNP12C	12	65	8.0 - 10.0	18-24	65	50	1800
TNP14C	14	80	10.0 - 12.0	24-32	80	50	1800

Brzomontirajuci tipl - BZP

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik/Dužina šrafa (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
THS05025	5	25	1	28	3.50/27	200	7200
THS05030	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140	8	140	100	145	4.85/145	100	1200

Šrafovi na ukucavanje od nerđajućeg čelika dostupni su na zahtev.

Brzomontirajuci tipl - sa okruglom ravnom glavom - BZP

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik utikača (mm)	Dužina tipla (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
THS06040P	6	6	40	100	-
THS06060P	6	6	60	100	-
THS06080P	6	6	80	100	-
THS08045P	8	8	45	100	-
THS08060P	8	8	60	100	-
THS08080P	8	8	80	100	-
THS08100P	8	8	100	100	-
THS08120P	8	8	120	100	-
THS08140P	8	8	140	100	-
THS08160P	8	8	160	50	-
THS10080P	10	10	80	50	-
THS10100P	10	10	100	50	-
THS10120P	10	10	120	50	-
THS10140P	10	10	140	50	-
THS10160P	10	10	160	50	-



Brzomontirajući tipl - sa okruglom ravnom glavom - BZP

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik/Dužina šrafa (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
Glava u obliku pečurke							
THS06040M	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06060M	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080M	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
Okrugla ravna glava							
THS05025F	5	25	-	28	3.50/27	200	7200
THS05030F	5	30	5	35	3.50/32	200	7200
THS05040F	5	40	15	45	3.50/43	200	3600
THS05050F	5	50	25	55	3.50/55	200	3600
THS06040F	6	40	10	45	3.85/43	200	3600
THS06050F	6	50	20	55	3.85/53	100	1800
THS06060F	6	60	30	65	3.85/63	100	1800
THS06080F	6	80	50	85	3.85/83	100	1800
THS08045F	8	45	5	50	4.85/50	100	1800
THS08060F	8	60	20	65	4.85/65	100	1800
THS08080F	8	80	40	85	4.85/85	100	1200
THS08100F	8	100	60	105	4.85/105	100	1200
THS08120F	8	120	80	125	4.85/125	100	1200
THS08140F	8	140	100	145	4.85/145	100	1200

Sigurnosni vijak za skele

(Galvanizovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Dužina navoja (mm)	Prečnik oka (mm)	Radna dužina (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSRB12090	12	90	65	23	15	25	-
TSRB12120	12	120	65	23	45	25	-
TSRB12160	12	160	65	23	85	25	-
TSRB12190	12	190	65	23	115	25	-
TSRB12230	12	230	65	23	155	10	-
TSRB12300	12	300	65	23	225	10	-
TSRB12350	12	350	65	23	275	10	-
TSRB12400	12	400	65	23	325	10	-
TSRB12450	12	450	65	23	375	10	-

Tipl - vijak za skele

Šifra proizvoda	Prečnik ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Dužina navoja (mm)	Prečnik oka (mm)	Radna dužina (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNP14075 L	14	85	75	23	-	50	1800
TNP14100 L	14	110	100	23	-	50	600
TNP14135 L	14	145	135	23	-	50	600
TNP14185 L	14	195	185	23	-	50	600



TIPLOVI ZA UGRADNJU STOLARIJE SA DUGOM EKSPANZIJOM

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik/Dužina šrafa (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNFA08100LE	8	100	30	80	5.50/105	100	900
TNFA08120LE	8	120	50	80	5.50/125	100	900
TNFA10080LE	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LE	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LE	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LE	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LE	10	160	90	80	7.00/165	50	300

TIPLOVI ZA UGRADNJU STOLARIJE SA DUGOM EKSPANZIJOM - ŠESTOUGAONA GLAVA

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik/Dužina šrafa (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNFA10080LEH	10	80	10	80	7.00/85	50	450
TNFA10100LEH	10	100	30	80	7.00/105	50	450
TNFA10115LEH	10	115	45	80	7.00/120	50	450
TNFA10135LEH	10	135	65	80	7.00/140	50	450
TNFA10160LEH	10	160	90	80	7.00/165	50	300
TNFA10180LEH	10	180	110	80	7.00/185	50	300

Sanitarna pričvršćivanja

(BZP šraf, montaža za WC, bela i hromirana)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Dužina šrafa (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Prečnik kapice (mm)	Poli bag pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSFT68010W	10	50	80	6	10	1	100
TSFT68010C	10	50	80	6	10	1	100

Sanitarna pričvršćivanja

(BZP šraf, montaža sliva)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Dužina šrafa (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Prečnik zavrtnja (mm)	Poli bag pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSFB08100	12	60	100	8	40	1	100
TSFB08120	12	60	120	8	40	1	100
TSFB08140	12	60	140	8	40	1	100
TSFB10120	14	70	120	10	40	1	100
TSFB10140	14	70	140	10	40	1	100

Sanitarna pričvršćivanja

(BZP šraf, montaža pisoara)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina tipla (mm)	Dužina šrafa (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Prečnik kapice (mm)	Poli bag pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TSFU08100	12	60	100	8	40	1	100
TSFU08120	12	60	120	8	40	1	100
TSFU08140	12	60	140	8	40	1	100
TSFU10120	14	70	120	10	40	1	100
TSFU10140	14	70	140	10	40	1	100

* Takođe je dostupna i hromirana glava





Višenamenski Ankeri za okvire - MULTI EKSPANZIJA - ETA Opcija 7 – neispucali beton

(najlon, udubljena ravna glava, pocinkovano)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNFAM08080	8	80	10	70	5,5	85	100	600
TNFAM08100	8	100	30	70	5,5	105	100	600
TNFAM08120	8	120	50	70	5,5	125	100	600
TNFAM08140	8	140	70	70	5,5	145	100	600
TNFAM10080	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160	10	160	90	70	7,0	165	25	200
TNFAM10200	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260	10	260	190	70	7,0	265	20	180

Ø 8mm utičnica PZ, Ø 10mm utičnica TORX40

Višenamenski Ankeri za okvire - MULTI EKSPANZIJA ETA Opcija 7 – neispucali beton

(najlon, šestougaona glava sa podloškom, pocinkovano)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNFAM10080F	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100F	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120F	10	120	50	70	7,0	125	25	200
TNFAM10140F	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160F	10	160	90	70	7,0	165	25	200

Višenamenski Ankeri za okvire - MULTI EKSPANZIJA - ETA Opcija 7 – neispucali beton

(najlon, šestougaona glava, pocinkovano)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNFAM10080H	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100H	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120H	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140H	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160H	10	160	90	70	7,0	165	25	250
TNFAM10200H	10	200	130	70	7,0	205	25	200
TNFAM10240H	10	240	170	70	7,0	245	20	180
TNFAM10260H	10	260	190	70	7,0	265	20	180

Višenamenski Ankeri za okvire - MULTI EKSPANZIJA - ETA Opcija 7 – neispucali beton

(najlon, udubljena glava nerđajućeg čelika A4 (klasa 316))

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TNFAM10080SS**	10	80	10	70	7,0	85	50	400
TNFAM10100SS**	10	100	30	70	7,0	105	50	400
TNFAM10120SS**	10	120	50	70	7,0	125	50	400
TNFAM10140SS**	10	140	70	70	7,0	145	25	200
TNFAM10160SS**	10	160	90	70	7,0	165	25	200

** Dostupno na zahtev

neispucali beton

Šraf za okvir vrata/prozora

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Pakovanje
TFC575052	7,5	52	20	6	100
TFC575072	7,5	72	40	6	100
TFC575082	7,5	82	50	6	100
TFC575092	7,5	92	60	6	100
TFC575102	7,5	102	70	6	100
TFC575112	7,5	112	80	6	100
TFC575132	7,5	132	100	6	100
TFC575152	7,5	152	120	6	100
TFC575182	7,5	182	150	6	100
TFC575202	7,5	202	170	6	100
TFC575212	7,5	212	180	6	100

Plavi samourezni vijak sa udubljenom glavom

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Drajv	Pakovanje
TKS05032C	4	5	32	7	35	PH2	100
TKS05045C	4	5	45	20	35	PH2	100
TKS05070C	4	5	70	45	35	PH2	100
TKS05082C	4	5	82	57	35	PH3	100
TKS06025C	5	6	25	7	35	PH3	100
TKS06045C	5	6	45	20	35	PH3	100
TKS06057C	5	6	57	32	35	PH3	100
TKS06070C	5	6	70	45	35	PH3	100
TKS06100C	5	6	100	75	35	PH3	100
TKS06125C	5	6	125	100	35	PH3	100

Plavi samourezni vijak sa šestougaonom glavom

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Drajv	Pakovanje
TKS05032H	4	5	32	7	35	6.5	100
TKS05045H	4	5	45	20	35	6.5	100
TKS05057H	4	5	57	32	35	6.5	100
TKS06032H	5	6	32	7	35	8	100
TKS06045H	5	6	45	20	35	8	100
TKS06057H	5	6	57	32	35	8	100
TKS06070H	5	6	70	45	35	8	100
TKS06082H	5	6	82	57	35	8	100
TKS06100H	5	6	100	75	35	8	100



Metalni anker za ukucavanje (ZnAl)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TZH06030	6	30	8	22	100	1600
TZH06040	6	4	18	22	100	1600
TZH06050	6	50	28	22	100	1600
TZH06065	6	65	43	22	50	800



Metalni anker za ukucavanje - ETA sertifikat

Šifra proizvoda	Prečnik rupe (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TMH06040	6	40	5	35	100	2000
TMH06070	6	70	30	40	100	1000

Anker za Porobeton

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe (mm)	Dužina ankera (mm)	Prečnik šrafa (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TME 06032	7 - 9	32	3,5 - 4,0	38	200	3600
TME 08038	10 - 12	38	3,5 - 4,0	46	100	1800
TME 08060	10 - 12	60	4,5 - 5,0	68	100	900
TME 10060	12 - 14	60	6,0 - 8,0	68	50	900

Vešalica za žice

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TWH06055	6	55	-	40	100	2000



Ankeri za gipsani zid

(isporučuje se sa šraфом)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Dužina ankera (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TDPA (Driva)	4	30	15	30	100	1000
TNPA38	4	38	15	45	100	1000



Višenamenski šraf MultiFix

Šifra proizvoda	Tip	Prečnik rupe (mm)	Prečnik ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Pakovanje
TMS6532ZC	Okrugla glava	5	6.5	29	12	100



Čelični anker za gipsani zid

(beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Maks. debljina učvršćenja (mm)	Debljina zida (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
THW04025	8	25	8	0 - 5	200	3200
THW04045	8	45	16	8 - 16	100	1600
THW04050	8	50	17	16 - 23	100	1600
THW04065	8	65	20	18 - 32	100	1600
THW05045	10	45	17	6 - 13	100	1600
THW05060	10	60	26	8 - 16	100	1600
THW05070	10	70	30	16 - 32	100	800
THW06060	13	60	35	7 - 16	100	800
THW06070	13	70	30	16 - 32	100	800



THW Alat za instalaciju ankera

Šifra proizvoda	Opis	Pakovanje
THWT01	Alat za podešavanje za THW	1



Perforirane čelične trake

Šifra proizvoda	Opis	Širina trake (mm)	Debljina trake (mm)	Dužina trake (m)	Pakovanje
TFP12	Čelična montažna traka	12	0.7	10	10
TFP17	Čelična montažna traka	17	0.7	10	10
TFP25	Čelična montažna traka	25	0.7	10	5



Metalni Izolacioni Anker

(Ugljenični čelik)



Referenca Proizvoda	Prečnik ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik burgije (mm)	Prečnik glave/ diska (mm)	Poli bag Pakovanje	Kartonsko Pakovanje
TMIA08090	8	90	100	8	35	250	12000
TMIA08110	8	110	120	8	35	250	12000
TMIA08140	8	140	150	8	35	250	9000
TMIA08170	8	170	180	8	35	250	9000
TMIA08200	8	200	210	8	35	250	9000
TMIA08250	8	250	260	8	35	125	6000
TMIA08300	8	300	310	8	35	125	6000
TMIA80W							

Metalni Izolacioni Anker

(Nerđajući čelik 1.4016)



Referenca Proizvoda	Prečnik ankera (mm)	Dužina ankera (mm)	Min. dubina rupe (mm)	Prečnik burgije (mm)	Prečnik glave/ diska (mm)	Poli bag Pakovanje	Kartonsko Pakovanje
TMIA08090SS	8	90	100	8	35	250	12000
TMIA08110SS	8	110	120	8	35	250	12000
TMIA08140SS	8	140	150	8	35	250	9000
TMIA08170SS	8	170	180	8	35	250	9000
TMIA08200SS	8	200	210	8	35	250	9000
TMIA08250SS	8	250	260	8	35	125	6000
TMIA08300SS	8	300	310	8	35	125	6000
TMIA80WSS							

Učvršćivanje izolacije – zona kratke ekspanzije

Integrirani ekspanzivni ekser 60mm disk – Boje

Pričvršćivanje za beton

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Količina polibaga	Spoljašnje pakovanje
TIA10080IENCC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENCC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENCC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENCC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENCC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENCC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENCC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENCC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENCC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENCC	10	220	50	50	500

Učvršćivanje izolacije – zona kratke ekspanzije

Integrirani ekspanzivni ekser 60mm disk – Beli

Pričvršćivanje za beton

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Količina polibaga	Spoljašnje pakovanje
TIA10080IENWC	10	80	50	100	1000
TIA10090IENWC	10	90	50	100	1000
TIA10100IENWC	10	100	50	100	1000
TIA10110IENWC	10	110	50	100	1000
TIA10120IENWC	10	120	50	100	1000
TIA10140IENWC	10	140	50	100	1000
TIA10160IENWC	10	160	50	100	1000
TIA10180IENWC	10	180	50	100	1000
TIA10200IENWC	10	200	50	100	1000
TIA10220IENWC	10	220	50	50	500

Učvršćivanje izolacije – zona dugačke ekspanzije

Integrirani ekspanzivni ekser 60mm disk – Beli

Pričvršćivanje za Porotherm

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Količina polibaga	Spoljašnje pakovanje
TIA10140IENWP	10	140	80	200	-
TIA10160IENWP	10	160	80	200	-
TIA10180IENWP	10	180	80	200	-
TIA10200IENWP	10	200	80	200	-
TIA10220IENWP	10	220	80	100	-

Pričvršćivanje za beton

Učvršćivanje izolacije – zona kratke ekspanzije
Izolacioni pin sa ekspanzivnim ekserom od staklenog vlakna, 60mm disk- Beli

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TIA10080FNWC	10	80	50	200	-
TIA10090FNWC	10	90	50	200	-
TIA10100FNWC	10	100	50	200	-
TIA10110FNWC	10	110	50	200	-
TIA10120FNWC	10	120	50	200	-
TIA10140FNWC	10	140	50	200	-
TIA10160FNWC	10	160	50	200	-
TIA10180FNWC	10	180	50	200	-
TIA10200FNWC	10	200	50	200	-
TIA10220FNWC	10	220	50	100	-

Pričvršćivanje za Porotherm

Učvršćivanje izolacije – zona dugačke ekspanzije
Izolacioni pin sa ekspanzivnim ekserom od staklenog vlakna, 60mm disk - Beli

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Količina polibaga	Spoljašnje pakovanje
TIA10140FNWP	10	140	80	200	-
TIA10160FNWP	10	160	80	200	-
TIA10180FNWP	10	180	80	200	-
TIA10200FNWP	10	200	80	200	-
TIA10220FNWP	10	220	80	100	-

Polymide izolaciona podloška 90mm

Referenca Proizvoda	Prečnik podloška (mm)
TIA140	140

Polymide Izolacioni Anker

Referenca Proizvoda	Prečnik ankera (mm)	Dužina ankera	Drajv	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje
TIFD50	25	50	T40	50	600
TIFD90	25	90	T41	25	300



Polymide Izolacioni Ankeri

Izolacioni Anker, Polymide pin kratke ekspanzije

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Pogodno za debljinu izolacije (mm)	Spoljašnje pakovanje
TIA10070PPSE	10	70	50	10-20	200
TIA10090PPSE	10	90	50	30-40	200
TIA10100PPSE	10	100	50	40-50	200
TIA10120PPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140PPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160PPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180PPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200PPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220PPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260PPSE	10	260	50	200-210	200



Polymide Izolacioni Ankeri

Izolacioni Anker, Polymide pin dugačke ekspanzije

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Pogodno za debljinu izolacije (mm)	Spoljašnje pakovanje
TIA10140PPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160PPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180PPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200PPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220PPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260PPLE	10	260	80	170-180	100



Polymide Izolacioni Ankeri

Izolacioni Anker, metalni pin kratke ekspanzije

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Pogodno za debljinu izolacije (mm)	Spoljašnje pakovanje
TIA10120MPSE	10	120	50	60-70	200
TIA10140MPSE	10	140	50	80-90	200
TIA10160MPSE	10	160	50	100-110	200
TIA10180MPSE	10	180	50	120-130	200
TIA10200MPSE	10	200	50	140-150	200
TIA10220MPSE	10	220	50	150-170	200
TIA10260MPSE	10	260	50	200-210	100



Polymide Izolacioni Ankeri

Izolacioni Anker, metalni pin dugačke ekspanzije

Referenca Proizvoda	Prečnik rupe za bušenje (mm)	Dužina ankera (mm)	Dubina ankera (mm)	Pogodno za debljinu izolacije (mm)	Spoljašnje pakovanje
TIA10140MPLE	10	140	80	50-60	200
TIA10160MPLE	10	160	80	70-80	200
TIA10180MPLE	10	180	80	90-100	200
TIA10200MPLE	10	200	80	110-120	200
TIA10220MPLE	10	220	80	130-140	200
TIA10260MPLE	10	260	80	170-180	100

SDS Plus XTC 4 Burgije

Šifra proizvoda	Prečnik burgije (mm)	Radna dužina (mm)	Ukupna dužina (mm)
TXTC05110	5	50	110
TXTC06110	6	50	110
TXTC07110	7	50	110
TXTC08110	8	50	110
TXTC05160	5	100	160
TXTC06160	6	100	160
TXTC08160	8	100	160
TXTC10160	10	100	160
TXTC12160	12	100	160
TXTC16160	16	100	160
TXTC06210	6	150	210
TXTC08210	8	150	210
TXTC10210	10	150	210

Šifra proizvoda	Prečnik burgije (mm)	Radna dužina (mm)	Ukupna dužina (mm)
TXTC12210	12	150	210
TXTC16210	16	150	210
TXTC06260	6	200	260
TXTC65260	6.5	200	260
TXTC08260	8	200	260
TXTC10260	10	200	260
TXTC12260	12	200	260
TXTC14260	14	200	260
TXTC16260	16	200	260
TXTC08310	8	250	310
TXTC10310	10	250	310
TXTC12310	12	250	310
TXTC14310	14	250	310
TXTC16310	16	250	310

SDS Plus XTC 4 Set Burgija

Šifra proizvoda	Prečnik burgije (mm)	Radna dužina (mm)	Ukupna dužina (mm)
P10TXTC05110	5	50	110
P10TXTC06110	6	50	110
P10TXTC07110	7	50	110
P10TXTC08110	8	50	110
P10TXTC05160	5	100	160
P10TXTC06160	6	100	160
P10TXTC08160	8	100	160

Šifra proizvoda	Prečnik burgije (mm)	Radna dužina (mm)	Ukupna dužina (mm)
P10TXTC10160	10	100	160
P10TXTC12160	12	100	160
P10TXTC06210	6	150	210
P10TXTC08210	8	150	210
P10TXTC10210	10	150	210
P10TXTC12210	12	150	210

* Komplet sadrži 10 burgija.

XTC SDS MAX Burgije

Šifra proizvoda	Prečnik burgije (mm)	Radna dužina (mm)	Ukupna dužina (mm)
TCMU16690	16	550	690
TCMU16920	16	780	920
TCMU18690	18	550	690
TCMU18920	18	780	920
TCMU20690	20	550	690
TCMU20920	20	780	920
TCMU22340	22	200	340
TCMU22540	22	400	540
TCMU24340	24	200	340
TCMU24540	24	400	540
TCMU24690	24	550	690
TCMU25340	25	200	340
TCMU25540	25	400	540

Šifra proizvoda	Prečnik burgije (mm)	Radna dužina (mm)	Ukupna dužina (mm)
TCMU26340	26	200	340
TCMU26540	26	400	540
TCMU28340	28	200	340
TCMU28690	28	550	690
TCMU28920	28	780	920
TCMU30540	30	400	540
TCMU32540	32	400	540
TCMU35540	35	400	540
TCMU36540	36	400	540
TCMU36920	36	780	920
TCMU38540	38	400	540
TCMU40690	40	550	690
TCMU40920	40	780	920
TCMU42690	42	550	690
TCMU42920	42	780	920





SDS-Plus Dleta

Šifra proizvoda	Opis/Dimenzije (mm)	Ukupna dužina (mm)
TPPC12250	Šiljasta Ø12x250	250
TPPC14250	Šiljasta Ø14x250	250
TPFC20250	Pljosnato dleto 20mm	250
TPFC40250	Pljosnato dleto 40mm	200
TCPC22250	Dleto za beton 22mm	250
TPAB40200	Ugaono dleto 40mm	200

SDS MAX Dleta

Šifra proizvoda	Opis/Dimenzije (mm)	Ukupna dužina (mm)
TMPC18280	Šiljasta Ø18x280	280
TMPC18400	Šiljasta Ø18x400	400
TMFC24280	Pljosnato dleto 24mm	280
TMFC24400	Pljosnato dleto 24mm	400
TMFC50360	Pljosnato dleto 50mm	360
TMFC80300	Pljosnato dleto 80mm	300
TMFC115350	Pljosnato dleto 115mm	350
TCMC26300	Dleto za beton 26mm	300
TMAB50300	Pljosnato povijeno dleto 50mm	300
THBH1645	Glava dleta u obliku tučka	280



Pljosnati ultra-tanki abrazivni disk za sečenje čelika

Šifra proizvoda	Dimenzije diska D x V x Š (mm)	Maksimalna radna brzina (obrt./min)	Etiketa u boji	Pakovanje	Težina (Kg/kom)
TAMF125/1.0C	125x1.0x22.2	12200	Plavi	25	0,03
TAMF125/1.6C	125x1.6x22.2	12200	Plavi	25	0,04
TAMF230/2.0C	230x2.0x22.2	6600	Plavi	25	0,183



Pljosnati abrazivni disk za sečenje nerđajućeg čelika i čelika otpornog na kiselinu, INOX

Šifra proizvoda	Dimenzije diska D x V x Š (mm)	Maksimalna radna brzina (obrt./min)	Etiketa u boji	Pakovanje	Težina (Kg/kom)
TSSF125/1.0CMM	125x1.0x22.2	12200	Srebrni	25	0,03
TSSF230/2.0CMM	230x2.0x22.2	6600	Srebrni	25	0,186





Depresivan centar abrazivni disk za brušenje čelika

Šifra proizvoda	Dimenzije diska D x V x Š (mm)	Maksimalna radna brzina (obrt./min)	Etiketa u boji	Pakovanje	Težina (Kg/kom)
TAMDC125/6.0G	125x6.0x22.2	12200	Crvena	10	0,162



Dijamantski Disk za Sečenje

Šifra proizvoda	Tip proizvoda	Dimenzije mm	Pakovanje
TDDL125	Laser 125mm	125/22,5	1
TDDL230	Laser 230mm	230/22,5	1
TDDT125	Turbo 125mm	125/22,5	1
TDDT230	Turbo 230mm	230/22,5	1



DOSTUPNO PREKO DIREKTNE POŠILJKE IZ NAŠIH AZIJSKIH FABRIKA

Min. Količina Porudžbine, Količine Paleta – Narudžba punog kontejnera

Šraf za gipsani zid – Grubi navoj (crni fosfat)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Tip glave	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje	Pakovanje paleta
TDWS35025C	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032C	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035C	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038C	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045C	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050C	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055C	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060C	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065C	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075C	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100C	4.8	100	PH2	250	1250	75000

Šraf za gipsani zid – Fini navoj (crni fosfat)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Tip glave	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje	Pakovanje paleta
TDWS35025F	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032F	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035F	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038F	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045F	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050F	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055F	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060F	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065F	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075F	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100F	4.8	100	PH2	250	1250	75000

Šraf za gipsani zid – Urezani grubi navoj (crni fosfat)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Tip glave	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje	Pakovanje paleta
TDWS35025S	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032S	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035S	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038S	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045S	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050S	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055S	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060S	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065S	4.2	65	PH2	1000	4000	72000

Šraf za metalne okvire – Standardni profil (beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Tip glave	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje	Pakovanje paleta
TMFS35025	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025	4.2	25	PH2	1000	5000	300000
TMFS35016	3.5	16	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013	4.2	13	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019	4.2	19	PH2	1000	5000	300000
TMFS39011	3.9	11	PH2	1000	5000	300000

DOSTUPNO PREKO DIREKTNE POŠILJKE IZ NAŠIH AZIJSKIH FABRIKA

Min. Količina Porudžbine, Količine Paleta – Narudžba punog kontejnera

Šraf za gipsani zid - Samourezni (beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Tip glave	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje	Pakovanje paleta
TDWS35025ST	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032ST	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035ST	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038ST	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045ST	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050ST	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055ST	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060ST	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065ST	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075ST	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100ST	4.8	100	PH2	250	1250	75000

Šraf za gipsani zid – Fini navoj (beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Tip glave	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje	Pakovanje paleta
TDWS35025FZ	3.5	25	PH2	1000	5000	300000
TDWS35032FZ	3.5	32	PH2	1000	5000	300000
TDWS35035FZ	3.5	35	PH2	1000	5000	300000
TDWS35038FZ	3.5	38	PH2	1000	5000	300000
TDWS35045FZ	3.5	45	PH2	1000	5000	300000
TDWS35050FZ	3.5	50	PH2	1000	5000	300000
TDWS35055FZ	3.5	55	PH2	500	2500	150000
TDWS35060FZ	3.5	60	PH2	500	2500	150000
TDWS42065FZ	4.2	65	PH2	500	2500	150000
TDWS42075FZ	4.2	75	PH2	500	2500	150000
TDWS48100FZ	4.8	100	PH2	250	1250	75000

Šraf za gipsani zid - Urezani fini navoj (beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Tip glave	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje	Pakovanje paleta
TDWS35025SZ	3.5	25	PH2	1000	10000	180000
TDWS35032SZ	3.5	32	PH2	1000	10000	180000
TDWS35035SZ	3.5	35	PH2	1000	10000	180000
TDWS35038SZ	3.5	38	PH2	1000	10000	180000
TDWS35045SZ	3.5	45	PH2	1000	6000	108000
TDWS35050SZ	3.5	50	PH2	1000	6000	108000
TDWS35055SZ	3.5	55	PH2	1000	6000	108000
TDWS35060SZ	3.5	60	PH2	1000	6000	108000
TDWS42065SZ	4.2	65	PH2	1000	4000	72000

Šraf za metalne okvire – Oblatna glava (beli pocinkovani čelik)

Šifra proizvoda	Prečnik šrafa (mm)	Dužina šrafa (mm)	Tip vrha	Tip glave	Pakovanje	Spoljašnje pakovanje	Pakovanje paleta
TMFS42013W	4.2	13	Samobušeći	PH2	1000	5000	300000
TMFS42016W	4.2	16	Samobušeći	PH2	1000	5000	300000
TMFS42019W	4.2	19	Samobušeći	PH2	1000	5000	300000
TMFS42025W	4.2	25	Samobušeći	PH2	1000	5000	300000
TMFS42013WS	4.2	13	Oštar	PH2	1000	5000	300000



TRUTEK BRENDIRANJE

Trutek nudi širok spekter POS materijala kako bi se maksimalno povećalo brendiranje i potencijalna prodaja, gde god je to potrebno. Kompletno REŠENJE.

PAKOVANJE VRHUNSKOG KVALITETA

Nova brendirana ambalaža kompanije Trutek naglašava kvalitet i pouzdanost naših proizvoda. Snažno prisustvo i jasan izbor proizvoda je REZULTAT.



NEW

TRUTEK ELEKTRIČNI ALATI



Karakteristike:

- Baterijski system 20V
- CE odobreno
- Nova generacija 21700 baterijska ćelija
- Pametni sistem
- Motor bez četkica





TRUTEKTM
CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

SEDIŠTE

Trutek Fastening Systems UK Ltd
Ighten Road
Burnley
Lancashire
BB12 0HP

Email: Sales@trutekfixings.co.uk

Tel: +44 (0) 800 0129 030
Mob: +44 (0) 7555 460 595

www.trutekfixings.co.uk

TUKPG2022

